




ВСЕ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ВАШОГО БУДИНКУ




Водовідведення



Очищення та
зберігання



Геоматеріали



Благоустрій





7
країн
присутності

4
власних
виробництва
в Україні

16
регіональних
торгівельних
представництв

ISO
сертифікація
виробництв
по ISO 9001

R&D
власна служба
R&D


проектна
служба

500
більше 500
незалежних
дистрибуторів

Компанія VODALAND

VODALAND — міжнародна торгово-виробнича компанія, що з 1998 року створює ефективні системи збору, очищення та відведення води, а також рішення для благоустрою територій.


Поєднуючи власне виробництво, інженерну експертизу та системний підхід до проектування, компанія працює у приватному, комерційному та інфраструктурному будівництві. Кожен продукт VODALAND — це результат глибокого розуміння середовища, у якому він функціонує.

Портфель компанії охоплює системи поверхневого та внутрішнього водовідведення, дренажу, обладнання для очищення стічних вод (зокрема СБО та сепаратори нафтопродуктів і жирів), каналізаційні та ревізійні люки, системи стабілізації ґрунту, геоматеріали та рішення для ландшафтного дизайну.


Особлива увага приділяється довговічності, технологічності та гармонійній інтеграції в сучасний простір — як з функціональної, так і з естетичної точки зору. Це дозволяє створювати інженерні рішення, що працюють роками.

Структура продуктів VODALAND відображає ключові напрями діяльності:


- Drain** — водовідведення
- Terra** — геоматеріали
- Urban** — благоустрій
- Clean** — очистка та зберігання



VODALAND
Drain



VODALAND
Clean



VODALAND
Terra



VODALAND
Urban

Зміст

Водовідведення	06	Геоматеріали	105
Поверхневе водовідведення	06	Геотекстиль.....	106
Класи навантажень та області застосування продукції.....	07	Георешітка об'ємна.....	108
Типи поверхневого водовідведення	07	Модулі геопокриття.....	111
Серія Micro.....	08	Благоустрій	116
Серія Easy	10	Люки.....	117
Серія Base	20	Чавунні люки.....	117
Серія NEO.....	58	Дощоприймачі чавунні	118
Серія Pro	60	Пластикові люки	119
Серія Mono Open Slot	69	Люки технологічні	121
Щілинні системи	71	Ландшафтні матеріали	122
Кришка під наповнення зі щілиною	76	Бордюри садові.....	122
Ультратонкі лотки Balcony H25.....	77	Бордюр садовий NewFix Light	123
Лінійка лотків Deck Drain	78	Бордюр ландшафтний.....	124
Рекомендації з монтажу систем поверхневого водовідведення.....	79	Тротуарний бордюр.....	125
Міні щілинна система.....	83	Смуга бордюрна	126
Міні щілинний лоток Mini Slot	84	Сталеві бордюри	127
Міні щілинний лоток Mini Slim Slot	85	Армозахист рулонний	128
Міні щілинний лоток Mini Slot Wall	86	Сітка від кротів.....	129
Міні щілинний лоток з потрібною щілиною Slot Triple.....	87	Водорозподільні колонки	130
Підземні інженерні комунікації	88	Пристовбурні решітки	132
Труби для зовнішньої каналізації	88	Системи захисту від бруду	134
Корпус люка оглядового під трубу CO315.....	89	Придверні решітки.....	134
Оглядові колодязі ПВХ	90	Алюмінієве обрамлення.....	137
Дренажні труби.....	91	Ворсове покриття.....	138
Очистка та зберігання	92	Піддон Step.....	140
Очисні споруди для приватного будинку та дачі.....	93	Проектний сервіс	141
Станції біологічної очистки Bio	94	Проектні рішення.....	141
Септики.....	98	Кабінет дилера VODALAND.....	146
Комплектні каналізаційні насосні станції Pumping.....	99	Кабінет проектувальника	147
Міні сепаратор жиру під мийку	100		
Підземний дренаж	101		
Дренажні інфільтраційні тунелі	101		
Інфільтраційні блоки	102		
Інфільтраційний колодязь	103		

Водовідвідні лотки Balcony
Ультратонкі водовідвідні лотки з нержавіючої сталі. Збір та ефективне відведення води з балконів, терас, від фасадів будівлі

>>77

Чистота Вашого будинку
Системи захисту приміщень від бруду дозволять зберегти ваш будинок в чистоті навіть після довгих прогулянок на природі

>>134

Стильні садові доріжки
Геотекстиль перешкоджає появі на поверхні доріжки западин, горбів та нерівностей, дозволяє рівномірно перерозподілити навантаження прокладається між ґрунтом і гравійною підстилкою

>>106

Зелена екопарковка
Газонна решітка дозволить Вам створити оригінальну парковку для вашого автомобіля. При укладанні решітки рекомендуємо використовувати геотекстиль

>>111

Точковий збір води
Дощоприймачі стануть ідеальним продовженням водостічної системи, відводячи воду з даху в систему зливової каналізації

>>54

Збір і відведення води з ділянки
Лотки з решітками різного дизайну зберуть воду з великої площі, допоможуть уникнути утворення калюж і захистити ділянку і підвал від затоплення

>>07

Оформлення ваших клумб
Садовий бордюр «Кантрі» дозволяє створити клумби будь форми, організувати полив без додаткових труб

>>122

Доступ до комунікацій
Пластикові або чавунні люки дозволяють вигідно декорувати або замаскувати колодязі на вашій ділянці


>>117

З'єднання в єдине ціле
Каналізаційні та дренажні труби з'єднують всі елементи системи і доповняють її необхідними функціями

>>81

Облаштування садових доріжок
Сталевий бордюр дозволить легко створити надійне обрамлення для ділянок, викладених тротуарною плиткою

>>127



VODALAND
Drain

Класи навантажень та області застосування продукції

Класифікація навантажень згідно EN 1433. Кожен виріб розрахований на певний клас навантаження. Класи навантажень допоможуть правильно вибрати лотки та решітки згідно з вимогами вашого об'єкта і уникнути проблем при його подальшій експлуатації.

Серії продукції
В залежності від областей застосування, уся продукція для поверхневого водовідведення поділяється на чотири серії:



Серія Easy
Для пішохідних зон і велосипедних доріжок, ідеально підходять для приватного і котеджного будівництва.



Серія Base
Для середніх навантажень, клас A15–C250. Ідеальна для котеджного та малоповерхового будівництва.



Серія Pro
Оптимальне поєднання технологічного дизайну, ціни та функцій: для АЗС, паркінгів, заїздів в приватні гаражі.



Серія Mega
Продукція для підвищених навантажень до класу F900: автомагістралі, промислові об'єкти з високою прохідністю.

Серія Easy		A 15 (15 kN)	→ Пішохідні зони → Велосипедні доріжки → Благоустрій дворів
		B 125 (125 kN)	→ Парковки для легкових автомобілів → Гаражі для легкових автомобілів
Серія Base		C 250 (250 kN)	→ Підприємства автосервісу → Тротуари
		D 400 (400 kN)	→ Узбіччя доріг → АЗС → Об'єкти транспортної та міської інфраструктури з неінтенсивним рухом
Серія Pro		E 600 (600 kN)	→ Автомагістралі → Об'єкти транспортної і міської інфраструктури з інтенсивним рухом → Транспортні термінали і склади
		F 900 (900 kN)	→ Злітні смуги аеропортів → Об'єкти з особливо важкими навантаженнями на дорожнє покриття

Типи поверхневого водовідведення



Лінійне водовідведення
застосовується для збору талих і дощових вод зі значної площі.

Лотки лінійного водовідведення збирають і відводять воду з протяжних великих поверхонь, забезпечуючи цілість дорожнього покриття, фундаментів.

В даний час лінійне та точкове водовідведення застосовуються в системі зливової каналізації і доповнюють один одного своїм функціональним призначенням.



Точкове водовідведення
застосовується для локального збору талих і дощових вод.

Точкове водовідведення
виконує функцію локального збору води, у разі якщо вертикальне планування об'єкта не дозволяє відвести воду лотками. Також система точкового водовідведення активно застосовується при зборі дощової води, що надходить в дощоприймач по водостічних трубах.

Серія Micro

Розроблена для зон із мінімальним ризиком підтоплення та обмеженим простором для монтажу. Там, де кожен сантиметр покриття має значення, а водовідведення не може займати більше місця, ніж потрібно. Micro — це не спрощена версія. Це рішення, в якому функціональність збережена повністю, а габарити зведені до мінімуму, що дозволяє системі вписуватись у будь-яке покриття — від тераси до пішохідної зони преміального об'єкта. Підходить для: тераси, внутрішні двори, пішохідні зони, простори з обмеженою глибиною закладення.



Комплекти серія Micro DN50



арт. 083802



арт. 08387-L-15

НОВИНКА!

Доступні кольори:

зелений арт. 083802-GN	пісочний арт. 083802-SD
сірий арт. 083802-GY	темно-сірий арт. 083802-DGY
темний пісок арт. 083802-DSD	білий арт. 083802-WT
теракотовий арт. 083802-TT	

Доступні кольори:


сірий арт. 08387-L-15 GY

Артикул	Найменування	Кл. наван-таж.	Ширина, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Вага, кг
083802	Лоток водовідвідний пластиковий Micro DN50 H50 з решіткою пластикова Stone A15	A15	76	1005	50	0,8
08387-L-15	Лоток водовідвідний пластиковий Micro DN50 H50 з насадкою щільною пластиковою L-типу H15 A15	A15	76	1005	65	0,73


Комплектуючі серія Micro DN 50					
артикул	лоток	кутовий перехідник	ревізія	заглушка	патрубок
083802		083802-mf 		633050 	
08387-L-15		08387-L-15-mf 08387-L-15-in-mf 	23875-L-15 		68650

Ідеальне рішення для естетичних замкнених дизайнерських просторів

- Бездоганні кутові переходи лінії без пробілів
- Прихована ревізійна точка доступу

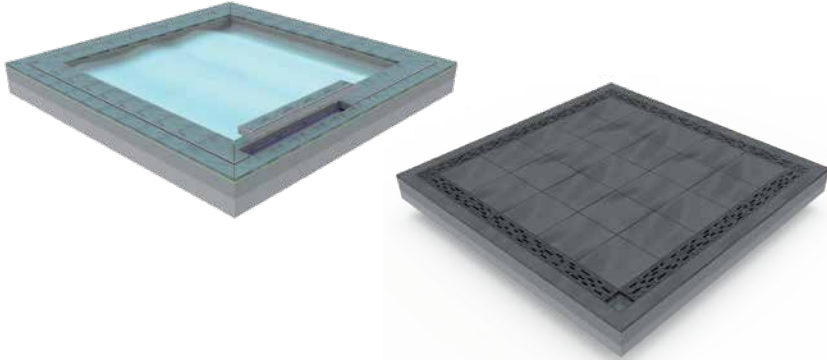


Функціонал насадок кутового перехідника Micro

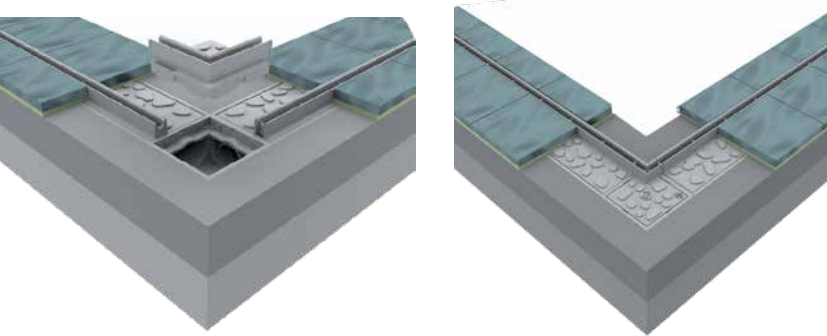

Серія Easy

Лінійне водовідведення


Лотки серії Easy призначені виключно для пішохідних зон та велосипедних доріжок з малою інтенсивністю. Ідеально підходять для приватного і котеджного будівництва. Головна перевага лотків – простота встановлення.

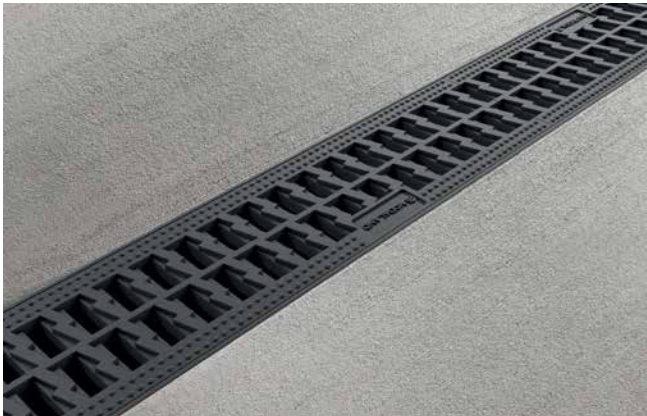


Easy 1

CLASS A

Комплекти серія Easy 1 DN 70

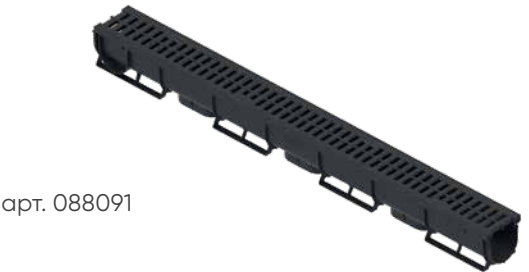

арт. 088091

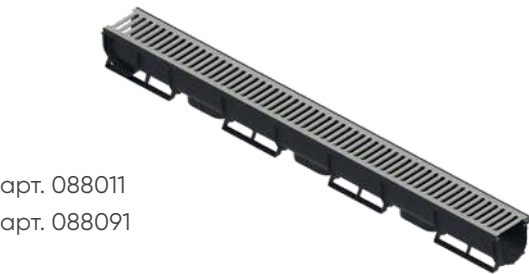

арт. 088011
арт. 088091

Доступні кольори!

Зелений

Сірий



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
088081	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H90 з решіткою пластиковою щільною	A 15	1000	90	90	1,25	273
088011	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H90 з решіткою сталевою оцинкованою щільною	A 15	1000	90	90	0,83	273
088091	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H90 з решіткою з нержавіючої сталі щільною	A 15	1000	90	90	0,83	273

Easy X1

CLASS A

НОВИНКА!



арт. 0880181

арт. 0880111
арт. 0880191

Доступні кольори!

Сірий

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
0880111	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H70 з решіткою сталевою оцинкованою щільною	A 15	1000	90	70	0,83	273
0880181	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H70 з решіткою пластиковою щільною	A 15	1000	90	70	1,25	273
0880191	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H70 з решіткою з нержавіючої сталі щільною	A 15	1000	90	70	1,25	273
0880181-GY	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 1 DN70 H70 з решіткою пластиковою щільною сірою	A 15	1000	90	70	1,25	273

- ОСОБЛИВОСТІ
- конструкція підвищеної жорсткості,
 - 9 вертикальних точок випуску DN75,
 - 10 бокових підключень,
 - клік фіксація з'єднання комплектуючих,
 - 9 маркерів різну частин лотка



Easy Low



НОВИНКА!

Комплекти серія Easy Low DN 100



арт. 08838

арт. 0883011
арт. 0883091

арт. 088313

ЛЕГКИЙ. НЕПОМІТНИЙ. ЗРУЧНИЙ

Наднизький пластиковий лоток для відведення незначної кількості вод, який поєднує всі переваги лінійки Easy:

- простий монтаж,
- повний комплект аксесуарів
- естетичний вигляд.

ЗОНИ ВИКОРИСТАННЯ


- Встановлюється на терасах та відпочинкових зонах
- Ідеально підходить для патіо та напівзакритих майданчиків
- Монтується біля приватних гаражів та заїздів мото- та вело-транспорту
- Поєднується з вашим ландшафтом у зонах садових доріжок та алей

Артикул	Найменування	Кл. навантаж.	Ширина, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Вага, кг	к-сть на палеті, шт.
08838	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN100 H40 з решіткою пластиковою A15	A15	125	1005	40	3,94	
0883011	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN100 H40 з решіткою сталевую оцинкованою щілинною A15	A15	125	1005	40	1,57	
0883091	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN100 H40 з решіткою із нержавіючої сталі щілинною A15	A15	125	1005	40	1,57	
0883091.2	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN100 H40 з решіткою із нержавіючої сталі матовою щілинною A15	A15	125	1005	40	1,57	
088313	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN 100 H40 з решіткою чавунною щілинною A15	A15	125	1005	40	3,94	

Висота 40 мм
Рішення для обмеженої висоти покриття

→ Скануйте щоб переглянути

Easy 2



Комплекти серія Easy 2 DN 100



арт. 08818

арт. 0881011
арт. 0881091

арт. 08813

арт. 0881023

арт. 0881033



Доступні кольори!

- Зелений Темно-сірий Сірий
- Теракотовий Білий Пісочний



арт. 08810925.2

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
0881011	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою сталевую оцинкованою щілинною	A15	1000	125	70	1,7	270
0881091	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою із нержавіючої сталі щілинною	A15	1000	125	70	1,7	270
08818	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою пластиковою чорного кольору	A 15	1000	125	70	1,2	270
08813	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою чавунною щілинною	A 15	1000	125	70	3,6	270
0881023	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою чавунною щілинною	B125	1000	125	70	4,5	270
0881033	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою чавунною щілинною	C250	1000	125	70	4,7	270
08810925.2	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою із нержавіючої сталі	A15	1000	125	70	1,8	270

Комплекти лотків поворотних Easy 2 DN 100



арт. 08818-R1 арт. 08818-R2 арт. 08818-R3



арт. 08810925.2-R1 арт. 08810925.2-R2 арт. 08810925.2-R3

НОВИНКА!

Доступні кольори!



Зелений



Темно-сірий



Сірий



Теракотовий



Білий



Пісочний

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
08818-R1	Лоток водовідвідний поворотний вхідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою пластиковою A15 чорного кольору	A15	250	125	70	0,4	-
08818-R2	Лоток водовідвідний поворотний центральний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою пластиковою A15 чорного кольору	A15	250	125	70	0,4	-
08818-R3	Лоток водовідвідний поворотний вихідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою пластиковою A15 чорного кольору	A15	250	125	70	0,35	-
08810925.2-R1	Лоток водовідвідний поворотний вхідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою з нержавіючої сталі A15	A15	250	125	70	0,6	-
08810925.2-R2	Лоток водовідвідний поворотний центральний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою з нержавіючої сталі A15	A15	250	125	70	0,6	-
08810925.2-R3	Лоток водовідвідний поворотний вихідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з решіткою з нержавіючої сталі A15	A15	250	125	70	0,6	-

ПЕРЕВАГИ:

- З'єднання поворотних лотків між собою з можливістю замкнення контуру в коло;
- З'єднання поворотних лотків з стандартними прямими лініями;
- Боковий і вертикальний водовідвід за допомогою підключення стандартних комплектуючих;
- Дизайн поворотних решіток в стилі стандартних решіток;
- Можливість монтажу біля басейнів, різних об'єктів ландшафтного дизайну.

ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 15

Easy 3



CLASS A




CLASS B



CLASS C



арт. 088208

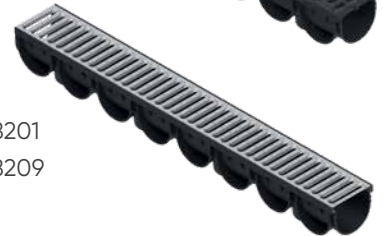

арт. 088201
арт. 088209



арт. 088203



арт. 0882023



арт. 0882033

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
088208	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з решіткою пластиковою A15	A15	1000	130	100	1,46	189
088201	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 та решіткою з нержавіючої сталі щілинною	A15	1000	130	100	2	189
088209	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з решіткою сталевую оцинкованою щілинною	A15	1000	130	100	2	189
088203	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з решіткою чавунною щілинною	A15	1000	130	100	4	189
0882023	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з решіткою чавунною щілинною	B125	1000	130	100	4,2	99
0882033	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з решіткою чавунною щілинною	C250	1000	130	100	5,84	99

Комплектуючі серії Easy DN100 - Пісковловлювачі



арт. 0888081



арт. 0888011
арт. 0888091



арт. 0888031



арт. 0888023



арт. 0888033

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
0888011	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою сталевую оцинкованою щілинною	A15	500	133	250	1,83	112
0888091	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою з нержавіючої сталі щілинною	A15	500	133	250	1,83	112
0888081	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою пластиковою щілинною	A15	500	133	250	1,56	128
0888031	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою чавунною щілинною	A15	500	133	250	2,95	96
0888023	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою чавунною щілинною	B125	500	133	250	3,1	96
0888033	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250 з корзиною та решіткою чавунною щілинною	C250	500	133	250	3,35	96

0 800 201 821
vodaland.com.ua

VODALAND

Комплектуючі серія Easy								
	артикул	лоток	пісковловлювач	дощоприймач	патрубок	заглушка	перехідник	кріплення
Easy 1	088011		0888081	0867081	6827-1	6822		
	088081							
Easy X1	0880181				68271-1	68221	682741	
	0880111							
Easy 2	0881011		0888011	0867011	6825	6821	6828	6826
	0881091							
	08818		0888091	0867031		682109		
08813								
Easy 3	088201		0888031	08670814	6827	6829	6824	
	088209							
	088208		0888023			682909	6829	
	088203							
	0882023							
0882033								
Easy Low	08838		0888033		6825	683140	682740	
	0883011		0888033					
	0883091				6831409			
	088313							

Серія Easy

Точкове водовідведення


Easy 250x250



Надставка
арт. 86701-E

Корзина
арт. 6819

Дощоприймач
арт. 86701

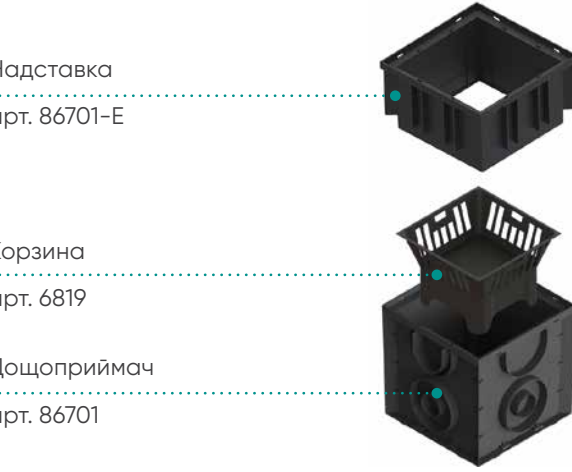

Решітка пластикова
арт. 368814

Решітка пластикова
арт. 36881

Решітка стальна оцинкована
арт. 3610

Решітка чавунна, кл. А15
арт. 383013





Надставка для дощоприймача Easy призначена для збільшення висоти дощоприймача та забезпечує його монтаж на необхідну глибину.



Монтаж дощоприймачів з різною глибиною вкопування для створення штучного ухилу труби яка їх поєднує.

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
86701	Дощоприймач пластиковий Easy 250x250	-	250	250	246	1,3	128
368814	Решітка Easy 250x250 пластикова чарункова	A15	247	242	35	0,51	1000
36881	Решітка Easy 250x250 пластикова щілинна	-	242	242	17	0,3	1500
3610	Решітка Easy 250x250 стальова оцинкована щілинна	-	242	242	17	0,8	1400
383013	Решітка Easy 250x250 чавунна щілинна	A15	243	243	18	1,93	496
86701-E	Надставка пластикова для дощоприймача Easy 250x250	-	250	250	147	0,41	288
0867081	Дощоприймач пластиковий Easy 250x250 з решіткою пластиковою щілинною чорного кольору	-	250	250	246	1,3	128
08670814	Дощоприймач пластиковий Easy 250x250 з решіткою пластиковою чарунковою чорного кольору А15	A15	250	250	246	1,8	128
0867011	Дощоприймач пластиковий Easy 250x250 з решіткою стальовою оцинкованою щілинною	-	250	250	246	1,5	128
0867031	Дощоприймач пластиковий Easy 250x250 з решіткою чавунною щілинною	-	250	250	246	2,81	128

Бокс водостічний



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
817009 (-GY, -BN)	Бокс водостічний пластиковий Easy 160x300 з вертикальним відводом 90-110 чорний (сірий, коричневий)	-	300	163	208	0,5	200
817008 (-GY, -BN)	Бокс водостічний пластиковий Easy 140x310 з горизонтальним відводом 110 чорний (сірий, коричневий)	-	314	140	221	0,92	234
817008.2 (-GY, -BN)	Решітка бокса водостічного Easy 140x310 пластикова чорна (сіра, коричнева)	-	136	136	18	0,09	-

Трап дощоприймальний

Використовується незалежно або як частина системи інфільтраційного колодезя.



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

- **Прибудинкова територія.** Рішення для осушення ділянок у дворах, схильних до затоплення, наприклад у саду чи біля фундаменту. Збирає воду в місцях з великою імовірністю утворення застоюної води та калюж, що потенційно може спричинити різноманітні проблеми з дренажем.
- **Приміщення з ризиком підтоплення.** Рішення для відводу з підвалів, гаражів, складських приміщень в яких може виникати проблематика підтоплення із-за специфічного розміщення, або ухилу поверхні.
- **Зливові системи будинків.** Ефективно приймає воду з дахових стоків, розповсюджує її дренажними трубами до місць її зберігання, каналізації, або ж інфільтрування.
- **Розважальні зони.** Варіант ідеально підходить для дренажу ділянок поля для гольфу, схильних до утворення калюж, дитячих майданчиків під гірками та гойдалками. Стоки відкритих питних фонтанів. Душові кабінки на пляжах під відкритим небом.

ТРАП З ЗАКРИТИМ ДНОМ

- Використовується як індивідуальне технічне рішення.
- Рішення для розгалуженої системи дренажних труб.



ТРАП З ВІДКРИТИМ ДНОМ

- Працює як самостійне рішення водовідведення.
- Працює в комбінації з інфільтраційною системою.
- Не потребує додаткового вирізу дна.



Артикул	Найменування	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Діаметр отворів під дренажні труби, мм	Маса, кг
08150091	Трап дощоприймальний 140x145 D110 пластиковий чорний без дна з решіткою пластиковою та корзиною	200	141	145	110	0,28
08150081	Трап дощоприймальний 140x145 D110 пластиковий чорний з дном з решіткою пластиковою та корзиною	200	141	145	110	0,28


Серія Base

Лінійне водовідведення

Система лінійного водовідведення серії Base – комплектні вироби з гідравлічним перерізом від 100 до 200 мм та можливістю вибору матеріалу лотків та пісковловлювачів – бетон, полімербетон або пластик. Матеріал каналів та захисних решіток визначають клас навантаження і області застосування елементів. Разом із точковим забезпечує комплексне поверхневе відведення води. Вирізняються посиленням конструктивом та є найпопулярнішою серією для приватного будівництва.



Base DN 100

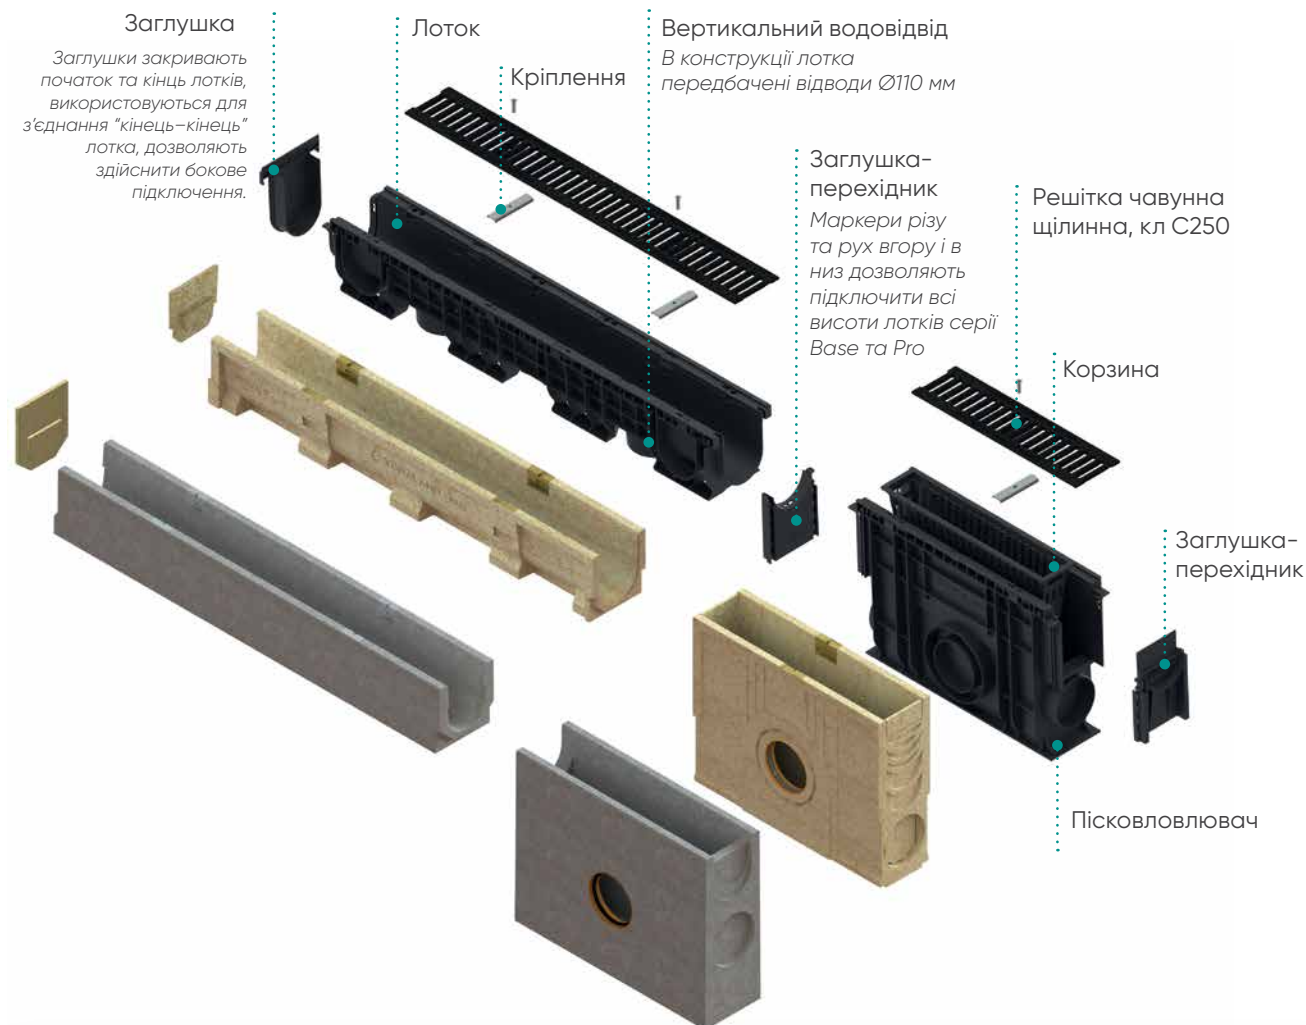

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ




Всі лотки можуть бути підсилені насадками з оцинкованої, нержавіючої сталі. Вироби комплектуються насадками на виробництві під замовлення.

Призначення


- Захист верхньої кромки лотків від пошкодження
- Розподілення навантаження при наїзді.
- Збільшення довговічності експлуатації комплектів

Лотки пластикові серія Base DN 100

Стандартний борт

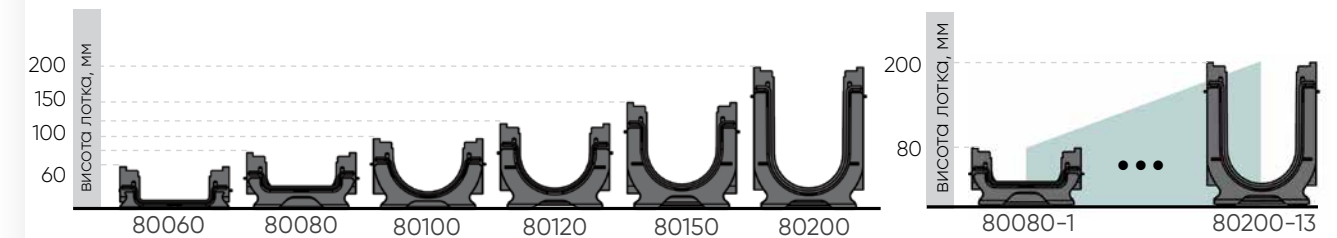

Високий борт

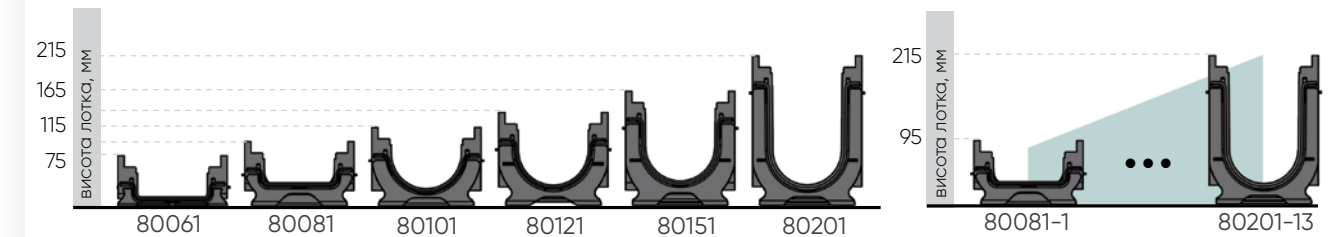


! Лінійка плавного ухилу складається з 13 лотків


Лотки без ухилу

Лотки з ухилом

Лотки полімербетонні серія Base DN 100

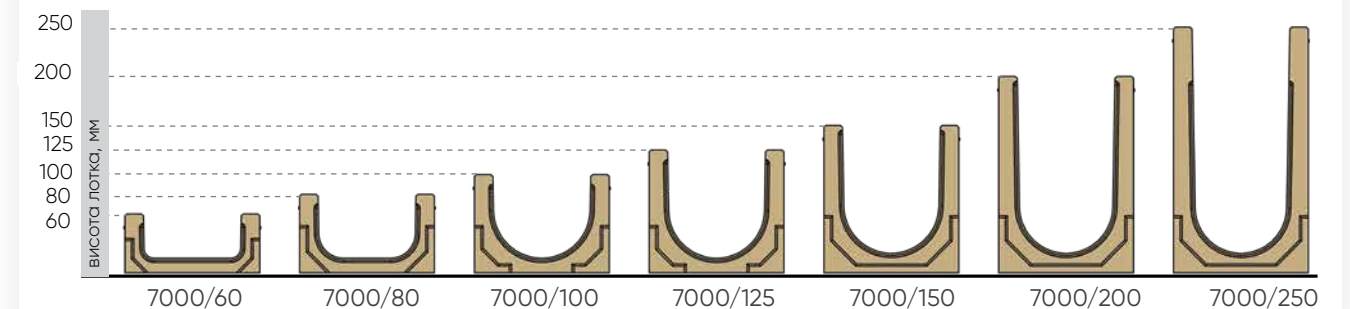

Лотки бетонні серія Base DN 100

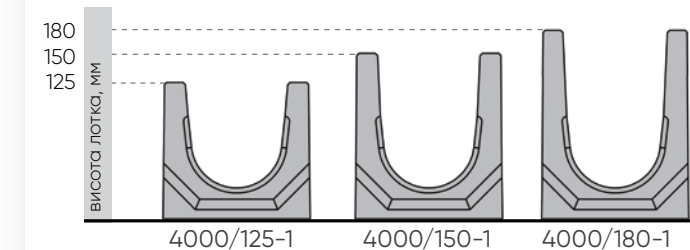

Комплектуючі серії Base DN 100								
артикул	лоток	пісковловлювач	перехідник	заглушка		заглушка з випуском	адаптер	кріплення
				початкова	кінцева			
Лотки з ухилом								
80080-1 80081-1		8080		630060	630-1	6308-1		6100-35 6100-30
80090-2 80091-2				630-1				
80100-3 80101-3					630-2	6308-2		6200-35 6200-30
80110-4 80111-4				630-2				
80120-5 80121-5		68091						6800-35 6800-30
80130-6 80131-6						6308-3		
80140-7 80141-7								680011-35 6800119-35
80150-8 80151-8				630-3				680011-50 6800119-50
80160-9 80161-9					630-3	6308-4		
80170-10 80171-10								
80180-11 80181-11								
80190-12 80191-12								
80200-13 80201-13								
Лотки без ухилу								
80060* 80061*			6307.1	630060		6300608		
80080 80081				630080		6308-1		
80100 80101			6307.2		630-2	6308-2		
80120 80121			6307.3		630120			
80150 80151			6307.4		630-2	6308-3		
80200 80201			6307.5		630-3	6308-4		

 *до даних лотків пропонується альтернативна заглушка з випуском Ø50 арт. 6300608-50


Комплектуючі серії Base DN 100						
артикул	лоток	пісковловлювач	заглушка		перехідник	кріплення
				з випуском		
7000/60		70805	670127/60	67012709/60	670427/60-80	6100-35
7000/80			670127/80	67012709/80		
7000/100			670127/125	67012709/100	670427/100-125	6200-35
7000/125						
7000/150		6109		67012709/150	670427/125-150	
7000/200						
7000/250						
4000/125-1						
4000/150-1		4080-1-P110	670124/125	67012409/125		6100-35-B
4000/180-1			670124/150	67012409/150		
4000/125-1		6109				
4000/150-1						
4000/180-1						



Працюйте в кабінеті дилера

Оформлюйте замовлення швидко і без дзвінків



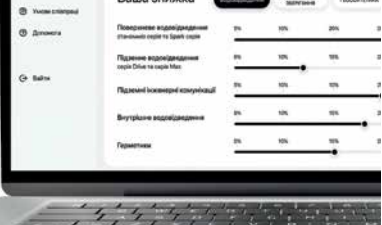

→ Скануйте, щоб увійти в кабінет

Кл. навантаж.	Водоприймальні решітки Base DN 100							
	Сталь оцинкована арт. 2010	Нержавіюча сталь арт. 2090	Мідь арт. 2060	Латунь арт. 2070	Сталь оцинкована арт. 202018	Нержавіюча сталь арт. 205018	Сталь оцинкована арт. 202016	Сталь оцинкована арт. 2020
	Сталь оцинкована арт. 20101	Нержавіюча сталь арт. 20901	Мідь арт. 20601	Латунь арт. 20701	Сталь оцинкована арт. 2020181	Нержавіюча сталь арт. 2050181	Пластик арт. 208019	
	Сталь оцинкована арт. 20101-ADA	Нержавіюча сталь арт. 20901-ADA						
	Сталь оцинкована арт. 20202	Нержавіюча сталь арт. 20502	Нержавіюча сталь арт. 205027	Нержавіюча сталь арт. 205029	Сталь оцинкована арт. 2020281	Нержавіюча сталь арт. 2050281	Чавун арт. 20402-K	Чавун арт. 2030211
	Чавун арт. 283031	Чавун арт. 20403-ADA	Чавун арт. 2030311-K	Чавун арт. 203034-K				
								

ПЕРЕВАГИ ЛОТКІВ З УХИЛОМ

- Більша пропускна здатність
- Самоочищення
- Простота монтажу

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ

- Рішення для рівних ділянок
- пішохідні зони
 - спортивні об'єкти
 - парки
 - котеджні містечка

КРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РІВНИХ ДІЛЯНОК



Вода рухається за рахунок внутрішнього ухилу жолобу лотка

ТИПИ ВОДОВІДВІДНИХ ЛІНІЙ



Плавний ухил



Змішаний ухил



Каскадний ухил



Без ухилу

Кл. навантаж.	Водоприймальні решітки Base DN 100 високий борт							
	Нерж. сталь арт. 996570							
	Пластик арт. 208011	Нерж. сталь арт. 205018.22	Нерж. сталь арт. 205018.26					
	Пластик арт. 208021	Пластик арт. 208022	Нерж. сталь арт. 205028.2	Нерж. сталь арт. 205020.22	Нерж. сталь арт. 205020.23	Нерж. сталь арт. 205025.2	Нерж. сталь арт. 205029.2	Нерж. сталь арт. 205028.24
								
	Чавун арт. 204031-ADA-K	Пластик арт. 208032	Нерж. сталь арт. 205037.2	Нерж. сталь арт. 205030.2				
								

Схема лінії лотків з плавним ухилом

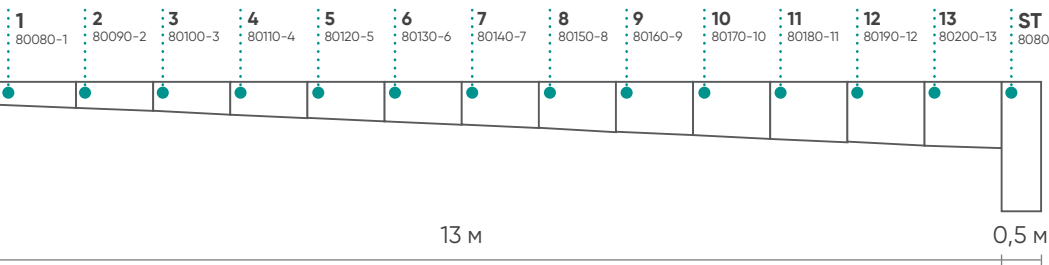


Схема лінії лотків змішана


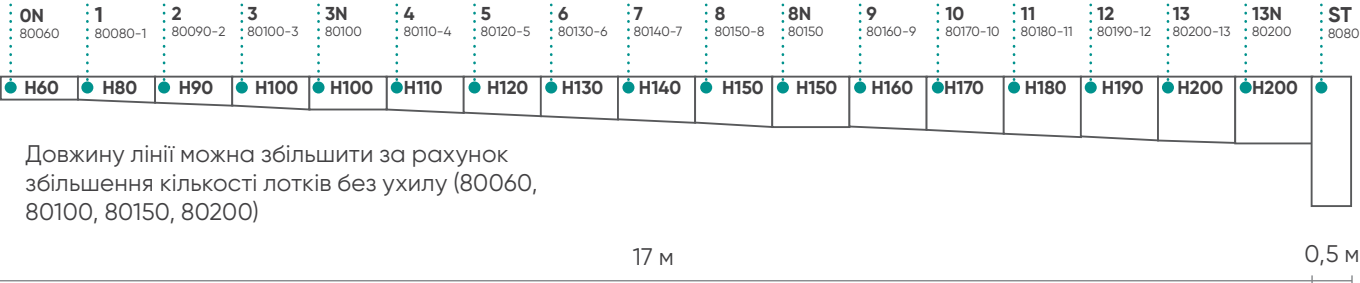


Схема лінії лотків без ухилу



*У даній схемі може бути використаний будь-який лоток без ухилу

Схема лінії лотків з каскадним ухилом

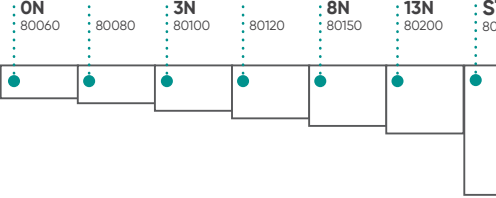

Застосовуються на ділянках з природним нахилом або нахил утворюють за допомогою траншеї

КОНСТРУКЦІЯ ЛОТКА




РІЗНИЦЯ МІЖ ЛОТКАМИ БЕЗ УХИЛУ ТА З УХИЛОМ

Лотки з ухилом


1. Ідеальний % внутрішнього нахилу

Різниця між внутрішньою висотою на початку та в кінці лотка становить 10 мм, що відповідає рекомендованому ідеальному 1% нахилу

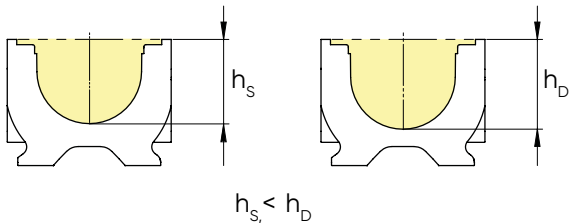

2. Нахил всередині продукту

Вже сформовано ідеальний % ухилу самими лотками



3. Легко спланувати монтаж

Кожен лоток пронумерований, щоб легко визначити послідовність монтажу



4. Однакова висота основи


Усі лотки мають ухил по жолобу та однакову висоту основи, що полегшує монтаж – не потрібно робити траншею з ухилом.



Лотки без ухилу


1. Відсутність внутрішнього нахилу

Лоток має однакову внутрішню висоту на обох кінцях лотка.

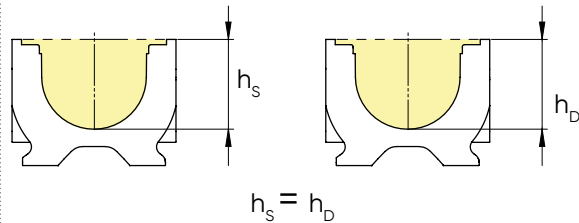

2. Нахил, який утворюється основою

% ухилу формується за допомогою ухилу в обіймі/землі при монтажі



3. Схема монтажу уточнюється

Послідовність монтажу визначається замовником виходячи з технічних характеристик кожної секції лінії.

Як працює система

Покроковий монтаж і встановлення

→ Скануйте, щоб переглянути відео

Лотки пластикові серія Base DN 100



№ з/п	артикул	найменування	кл. на-вантаж.	довж., мм	ширина, мм	внутрішня початкова висота, мм	внутрішня кінцева висота, мм	висота, Н, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
ON	80060*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H60	C250	1000	156	42	42	60	1,09	377
1	80080-1	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H-N°	C250	1000	156	44	52	80	1,23	251
2	80090-2		C250	1000	156	52	62	90	1,38	237
3	80100-3		C250	1000	156	62	72	100	1,42	209
3N	80100*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H100	C250	1000	156	70	70	100	1,37	209
4	80110-4	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H-N°	C250	1000	156	72	82	110	1,65	195
5	80120-5		C250	1000	156	82	92	120	1,66	181
6	80130-6		C250	1000	156	92	102	130	1,75	167
7	80140-7		C250	1000	156	102	112	140	1,8	153
8	80150-8		C250	1000	156	112	122	150	1,81	153
8N	80150*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H150	C250	1000	156	120	120	150	1,95	153
9	80160-9	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H-N°	C250	1000	156	122	132	160	2,1	139
10	80170-10		C250	1000	156	132	141	170	2,19	139
11	80180-11		C250	1000	156	141	150	180	2,28	125
12	80190-12		C250	1000	156	150	159	190	2,37	125
13	80200-13		C250	1000	156	159	168	200	2,46	111
13N	80200*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H200	C250	1000	156	166	166	200	2,44	125
ST	808018 808018.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN100 H350 (з перехідником, з корзиною)	C250	500	156			350	2,28	70
	80080*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H80	C250	1000	156	56	56	80	1,21	279
	80120*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H120	C250	1000	156	86	86	120	1,64	181

* Ці лотки можна використовувати окремо

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками

Лотки пластикові серія Base DN 100 високий борт



№ з/п	артикул	найменування	кл. на-вантаж.	довж., мм	ширина, мм	внутрішня початкова висота, мм	внутрішня кінцева висота, мм	висота, Н, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
ON	80061*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H75 високий борт	C250	1000	156	42	42	75	1,18	321
1	80081-1	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H високий борт	C250	1000	156	44	52	95	1,32	233
2	80091-2		C250	1000	156	52	62	105	1,43	209
3	80101-3		C250	1000	156	62	72	115	1,54	195
3N	80101*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H115 високий борт	C250	1000	156	70	70	115	1,45	195
4	80111-4	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H високий борт	C250	1000	156	72	82	125	1,70	181
5	80121-5		C250	1000	156	82	92	135	1,81	167
6	80131-6		C250	1000	156	92	102	145	1,91	153
7	80141-7		C250	1000	156	102	112	155	1,85	153
8	80151-8		C250	1000	156	112	122	165	1,91	139
8N	80151*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H165 високий борт	C250	1000	156	120	120	165	2,1	139
9	80161-9	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий Base DN100 H високий борт	C250	1000	156	122	132	175	2,21	139
10	80171-10		C250	1000	156	132	141	185	2,3	125
11	80181-11		C250	1000	156	141	150	195	2,38	125
12	80191-12		C250	1000	156	150	159	205	2,47	111
13	80201-13		C250	1000	156	159	168	215	2,56	111
13N	80201*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H215 високий борт	C250	1000	156	166	166	215	2,56	111
ST	808118 808118.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN100 H365 високий борт (з перехідником, з корзиною)	C250	500	156			365	2,33	70
	80081*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H95 високий борт	C250	1000	156	56	56	95	1,31	297
	80121*	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H135 високий борт	C250	1000	156	86	86	135	1,45	195


* Ці лотки можна використовувати окремо

Додаткові комплектуючі для пластикових лотків DN 100

артикул	найменування	артикул	найменування
6808	Перехідник універсальний пластиковий для бокового з'єднання лотків DN100 H100-H200 та пісковловлювача	6307.3	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN100 H100-H120 пластикова
630060	Заглушка для лотка Base DN100 H60 пластикова	6307.4	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN100 H120-H150 пластикова
630-1	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №1-3 пластикова	6307.5	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN100 H150-H200 пластикова
630-2	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №3-9 та стандартних H100 і H150 пластикова	630060	Заглушка з випуском 110 для лотка пластикового Base DN100 H60 пластикова
630-3	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №9-14 та стандартних H200 пластикова	630080	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 H80 пластикова
6308-1	Заглушка з випуском 110 для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №1-2 та стандартних H80 пластикова	630120	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 H120 пластикова
6308-2	Заглушка з випуском 110 для лотків Base DN100 з ухилом №3-5 та стандартних H100 і H120 пластикова	6300608	Заглушка з випуском 110 для лотка пластикового Base DN100 H60 пластикова
6308-3	Заглушка з випуском 110 для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №6-8 та стандартних H150 пластикова	6300608-50	Заглушка з випуском 50 для лотка пластикового Base DN100 H60 пластикова
6308-4	Заглушка з випуском 110 для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №9-13 та стандартних H200 пластикова	6100-35 (30)	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 (30) мм для лотків пластикових Base DN100
68018	Заглушка-перехідник плаваюча для пластикового пісковловлювача Base DN100 пластикова	6200-35(30)	Кріплення з нержавіючої сталі скоба з гвинтом 35 (30) мм для лотків пластикових Base DN100
6307.1	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN100 H60-H80 пластикова	6800-35(30)	Кріплення пластикове з гвинтом 35 (30) мм для лотків DN100 пластикових
6307.2	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN100 H80-H100 пластикова	680011-35 (60)	Кріплення пластикове з гвинтом 35 (60) мм для лотків пластикових Base DN100
		6800119-35 (60)	Кріплення з поліаміду з гвинтом нержавіючої сталі 35 (60) мм для лотків пластикових Base DN100



Лотки полімербетонні серія Base DN 100

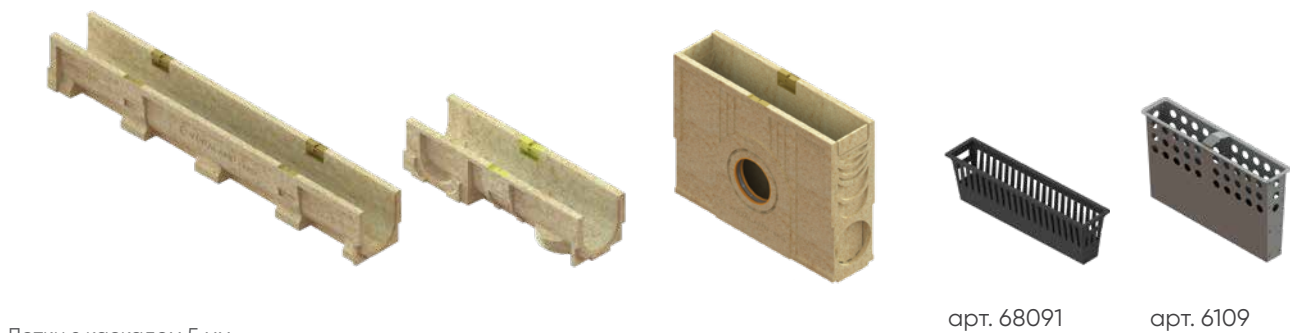

Лотки з каскадом 5 мм

Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	7000/250	250	16,1
2	7000/245	245	17,5
3	7000/240	240	17,1
4	7000/235	235	16,7
5	7000/230	230	16,3
6	7000/225	225	15,9
7	7000/220	220	15,5
8	7000/215	215	15,1
9	7000/210	210	14,7
10	7000/205	205	14,3
11	7000/200	200	13,56
12	7000/195	195	15,75
13	7000/190	190	15,35
14	7000/185	185	14,95
15	7000/180	180	14,55
16	7000/175	175	14,15
17	7000/170	170	13,75
18	7000/165	165	13,35
19	7000/160	160	12,95
20	7000/155	155	12,55
21	7000/150	150	10,84
22	7000/125	125	8,07
23	7000/100	100	7,05
24	7000/80	80	6,57
25	7000/60	60	6,05

Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 Н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками



Лоток арт. 7000/60 може бути виготовлений з вертикальним водовідводом

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	7000.05/250	250	9,78
2	7000.05/245	245	10
3	7000.05/240	240	9,8
4	7000.05/235	235	9,6
5	7000.05/230	230	9,4
6	7000.05/225	225	9,2
7	7000.05/220	220	9
8	7000.05/215	215	8,8
9	7000.05/210	210	8,6
10	7000.05/205	205	8,4
11	7000.05/200	200	8
12	7000.05/195	195	8,4
13	7000.05/190	190	8,2
14	7000.05/185	185	8
15	7000.05/180	180	7,8
16	7000.05/175	175	7,6
17	7000.05/170	170	7,4
18	7000.05/165	165	7,2
19	7000.05/160	160	7
20	7000.05/155	155	6,8
21	7000.05/150	150	6,27
22	7000.05/125	125	5,13
23	7000.05/100	100	4,84
24	7000.05/80	80	3,78
1	70805	Пісковловлювач полімербетонний Base DN150 H390	390 9,3

Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN100 0,5м Н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом



Шаблони під Г і Т підключення

Лотки з нахилом 0.5%



Лоток водовідвідний різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	7000/250-245	250/245	17,7
2	7000/245-240	245/240	17,3
3	7000/240-235	240/235	16,9
4	7000/235-230	235/230	16,5
5	7000/230-225	230/225	16,1
6	7000/225-220	225/220	15,7
7	7000/220-215	220/215	15,3
8	7000/215-210	215/210	14,9
9	7000/210-205	210/205	14,5
10	7000/205-200	205/200	14,1
11	7000/200-195	200/195	14,95
12	7000/195-190	195/190	14,55
13	7000/190-185	190/185	14,15
14	7000/185-180	185/180	13,75
15	7000/180-175	180/175	13,35
16	7000/175-170	175/170	12,95
17	7000/170-165	170/165	12,55
18	7000/165-160	165/160	12,15
19	7000/160-155	160/155	11,75
20	7000/155-150	155/150	11,35

Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN100 Н–(Н-5)

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками

Додаткові комплектуючі для лотків DN 100

артикул	найменування
670127/60	Заглушка для лотка Base DN100 H60 полімербетонна
670127/80	Заглушка для лотка Base DN100 H80 полімербетонна
670127/125	Заглушка для лотка Base DN100 H125 полімербетонна
670127/250	Заглушка для лотка Base DN100 H250 полімербетонна
67012709/60	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN100 H60 полімербетонна
67012709/80	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN100 H80 полімербетонна
67012709/125	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN100 H125 полімербетонна
67012709/250	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN100 H250 полімербетонна
670427/60-80	Перехідник каскадний для лотка Base DN100 H60-80 полімербетонний



Додаткові комплектуючі із сталі виготовляються під замовлення

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	7000.05/250-245	250/245	10,1
2	7000.05/245-240	245/240	9,9
3	7000.05/240-235	240/235	9,7
4	7000.05/235-230	235/230	9,5
5	7000.05/230-225	230/225	9,3
6	7000.05/225-220	225/220	9,1
7	7000.05/220-215	220/215	8,9
8	7000.05/215-210	215/210	8,7
9	7000.05/210-205	210/205	8,5
10	7000.05/205-200	205/200	8,3
11	7000.05/200-195	200/195	8,5
12	7000.05/195-190	195/190	8,3
13	7000.05/190-185	190/185	8,1
14	7000.05/185-180	185/180	7,9
15	7000.05/180-175	180/175	7,7
16	7000.05/175-170	175/170	7,5
17	7000.05/170-165	170/165	7,3
18	7000.05/165-160	165/160	7,1
19	7000.05/160-155	160/155	6,9
20	7000.05/155-150	155/150	6,7

Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN100 0,5м Н–(Н-5)

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом



Шаблони під Г і Т підключення


Лотки бетонні серія Base DN 100



Лотки бетонні з пластиковими вставками

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
4000/125-1	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H125 з вставками пластиковими	C250	1000	143	125	23,5	
4000/150-1	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H150 з вставками пластиковими	C250	1000	143	150	25,2	
4000/180-1	Лоток водовідвідний бетонний Base DN150 H180 з вставками пластиковими	C250	1000	143	180	28,1	24
4080-1-P110	Пісковловлювач бетонний Base DN100 з вставками пластиковими з розтрубом 110	C250	500	140	385	32	14

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками високий борт



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом

артикул	найменування
6100-35-B	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35мм для лотків Base






Готові рішення

Понад 100 реалізованих об'єктів у 2025



→ Скануйте, щоб подивитись

Комплектуючі серія Base DN 100 – Водоприймальні решітки

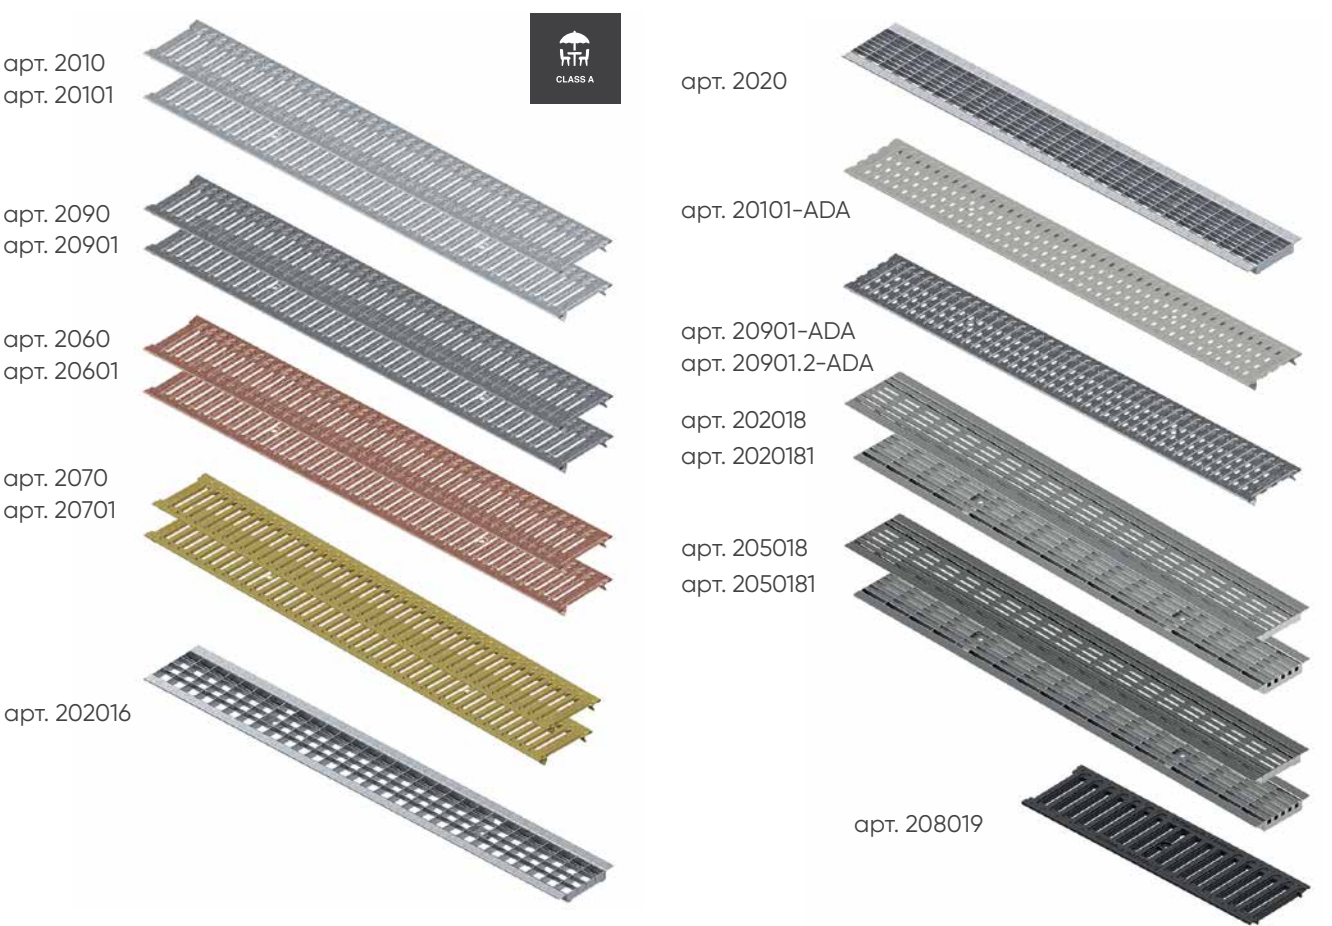

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
2010	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна A15	A15	998	136	23	1,68	656
20101	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна A15 під кріплення	A15	998	136	23	1,68	656
2090	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі щілинна A15	A15	998	136	23	1,68	656
20901	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі щілинна A15 під кріплення	A15	998	136	23	1,68	656
2060	Решітка Base DN100 мідна щілинна A15	A15	998	136	23	1,68	656
20601	Решітка Base DN100 мідна щілинна під кріплення	A15	998	136	23	1,68	656
2070	Решітка Base DN100 латунна щілинна A15	A15	998	136	23	1,68	656
20701	Решітка Base DN100 латунна щілинна під кріплення	A15	998	136	23	1,68	656
202016	Решітка Base DN100 сталева оцинкована чарункова A15	A15	998	137	22	2,47	200
2020	Решітка Base DN100 сталева оцинкована чарункова ADA A15	A15	998	137	20	2,78	200
202018	Решітка Base DN100 сталева оцинкована Heelproof A15	A15	998	135	21	3,0	200
2020181	Решітка Base DN100 сталева оцинкована Heelproof A15 під кріплення	A15	998	135	21	3,0	200
20101-ADA	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна ADA A15 під кріплення	A15	998	136	21	1,6	656
20901-ADA	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі щілинна ADA A15 під кріплення	A15	998	136	21	1,6	656
20901.2-ADA	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі щілинна ADA A15 під кріплення, матова	A15	998	136	21	1,6	656
205018	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі Heelproof A15	A15	998	135	21	2,8	200
2050181	Решітка Base DN100 HC Heelproof A15 під кріплення	A15	998	135	21	2,9	200
208019	Решітка Base DN100 пластикова щілинна A15	A15	498	135	22	0,42	60

Для пісковловлювачів пропонуємо решітки довжиною 500 мм


Комплектуючі серія Base DN 100 - Водоприймальні решітки



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на па- леті, шт.
2050193	Решітка Base DN100 Perforated Line з нержавіючої сталі A15	A15	1000	136	19	4,2	-
2050191	Решітка Base DN100 Perforated Circle з нержавіючої сталі A15	A15	1000	136	19	4,2	-
205025	Решітка Base DN100 Wave з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,6	-
20202	Решітка Base DN100 OC ADA B125	B125	998	135	21	4,3	200
20502	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі ADA B125	B125	998	135	21	4,3	200
205027	Решітка Base DN100 Modern B125	B125	998	135	21	7,7	200
205029	Решітка Base DN100 Plate B125	B125	998	135	21	6,0	200
2020281	Решітка Base DN100 OC Heelproof B125 під кріплення	B125	998	135	25	5,0	200
2050281	Решітка Base DN100 HC Heelproof B125 під кріплення	B125	998	135	25	5,1	200
20402-K	Решітка Base DN100 чавунна чарункова B125 (з KTL фарбуванням)	B125	498	136	14	2,6	400
2030211	Решітка Base DN100 чавунна щілинна структурна B125	B125	498	136	10	1,9	400
283031	Решітка Base DN100 чавунна щілинна C250	C250	498	136	21	2,1	400
20403-ADA	Решітка Base DN100 чавунна щілинна ADA C250	C250	498	136	24	3,44	400
2030311-K	Решітка Base DN100 чавунна щілинна структурна C250 (з KTL фарбуванням)	C250	498	136	16	2,5	400
203034-K	Решітка Base DN100 чавунна щілина капля C250 з KTL фарбуванням	C250	498	136	15	2,6	400

! Для пісковоловлювачів пропонуємо решітки довжиною 500 мм


Комплектуючі серія Base DN 100 з високим бортом - Водоприймальні решітки

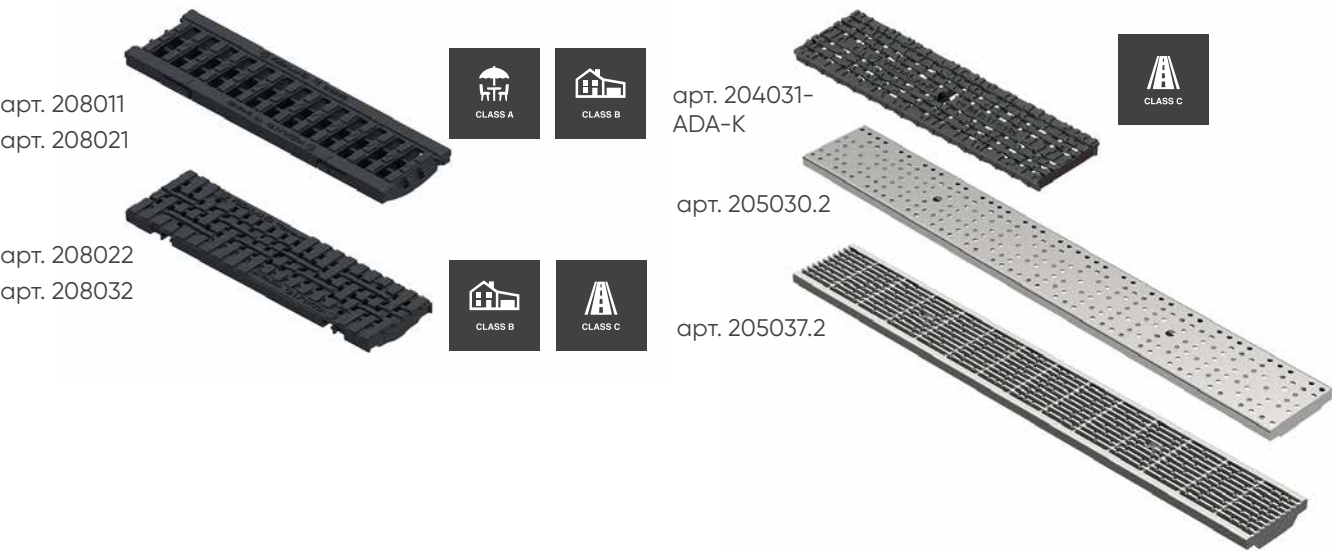

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на па- леті, шт.
208011	Решітка Base DN100 пластикова чарункова A15 високий борт	A15	498	136	14	2,6	400
208021	Решітка Base DN100 пластикова чарункова B125 високий борт	B125	498	136	20	2,6	400
208022	Решітка Base DN100 пластикова чарункова ADA B125	B125	498	136	20	2,6	400
208032	Решітка Base DN100 пластикова чарункова ADA C250	C250	498	136	19	3,18	400
204031-ADA-K	Решітка Base DN100 чавунна чарункова ADA C250 високий борт	C250	498	136	21	3,44	200
205037.2	Решітка Base DN100 Modern з нержавіючої сталі C250	C250	1000	136	19	5,4	-
205030.2	Решітка Base DN100 Perforated Circle з нержавіючої сталі C250	C250	1000	136	19	8,2	-



Комплектуючі серія Base DN 100 з високим бортом –
Водоприймальні решітки

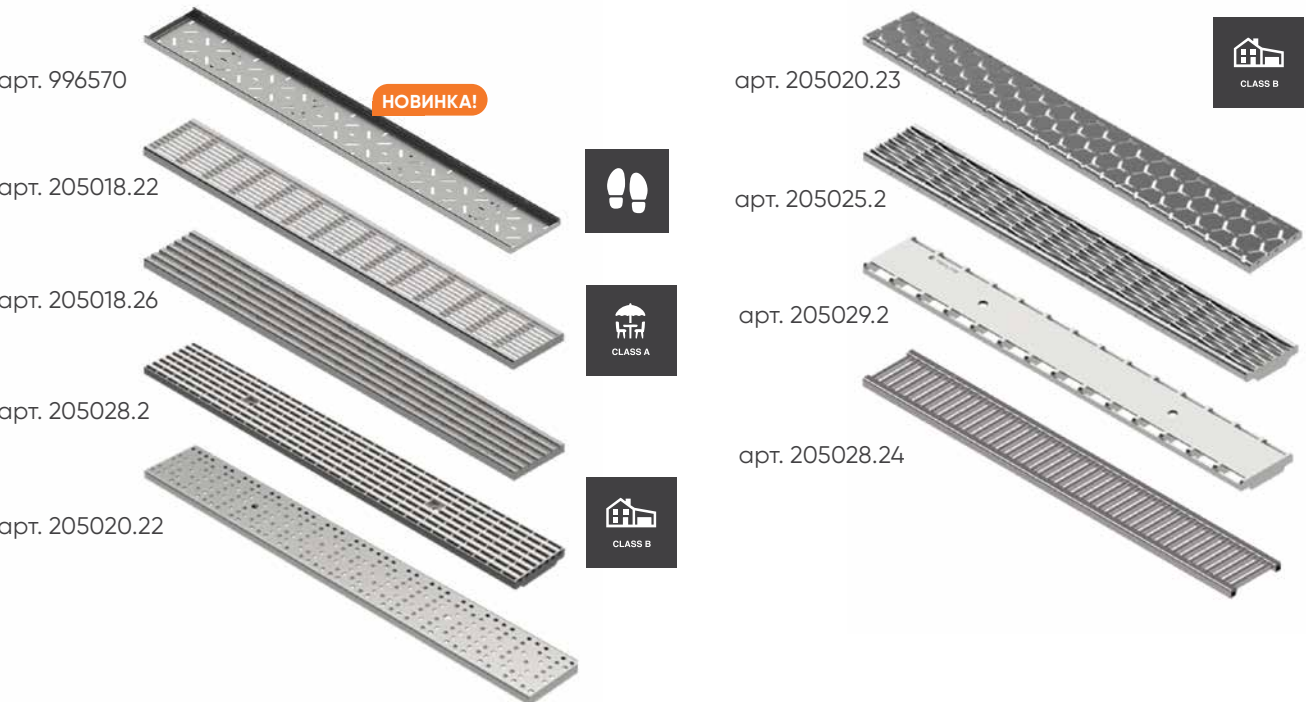


артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на па- леті, шт.
996570	Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі під наповнення K3	-	1000	136	19,5	2,4	-
205018.22	Решітка Base DN100 Delta з нержавіючої сталі A15	A15	1000	136	19	3,2	-
205018.26	Решітка Base DN100 LaSanta з нержавіючої сталі A15	A15	1000	136	19	4,4	-
205028.2	Решітка Base DN100 Heelproof з нержавіючої сталі A15	B125	1000	136	19	4,6	-
205020.22	Решітка Base DN100 Perforated Square з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,4	-
205020.23	Решітка Base DN100 Неха з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,4	-
205025.2	Решітка Base DN100 Wave з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,6	-
205029.2	Решітка Base DN100 Plate з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,6	-
205028.24	Решітка Base DN100 Loft з нержавіючої сталі B125	B125	1000	136	19	4,6	-

! Для пісковловлювачів пропонуємо решітки довжиною 500 мм



Base DN 150

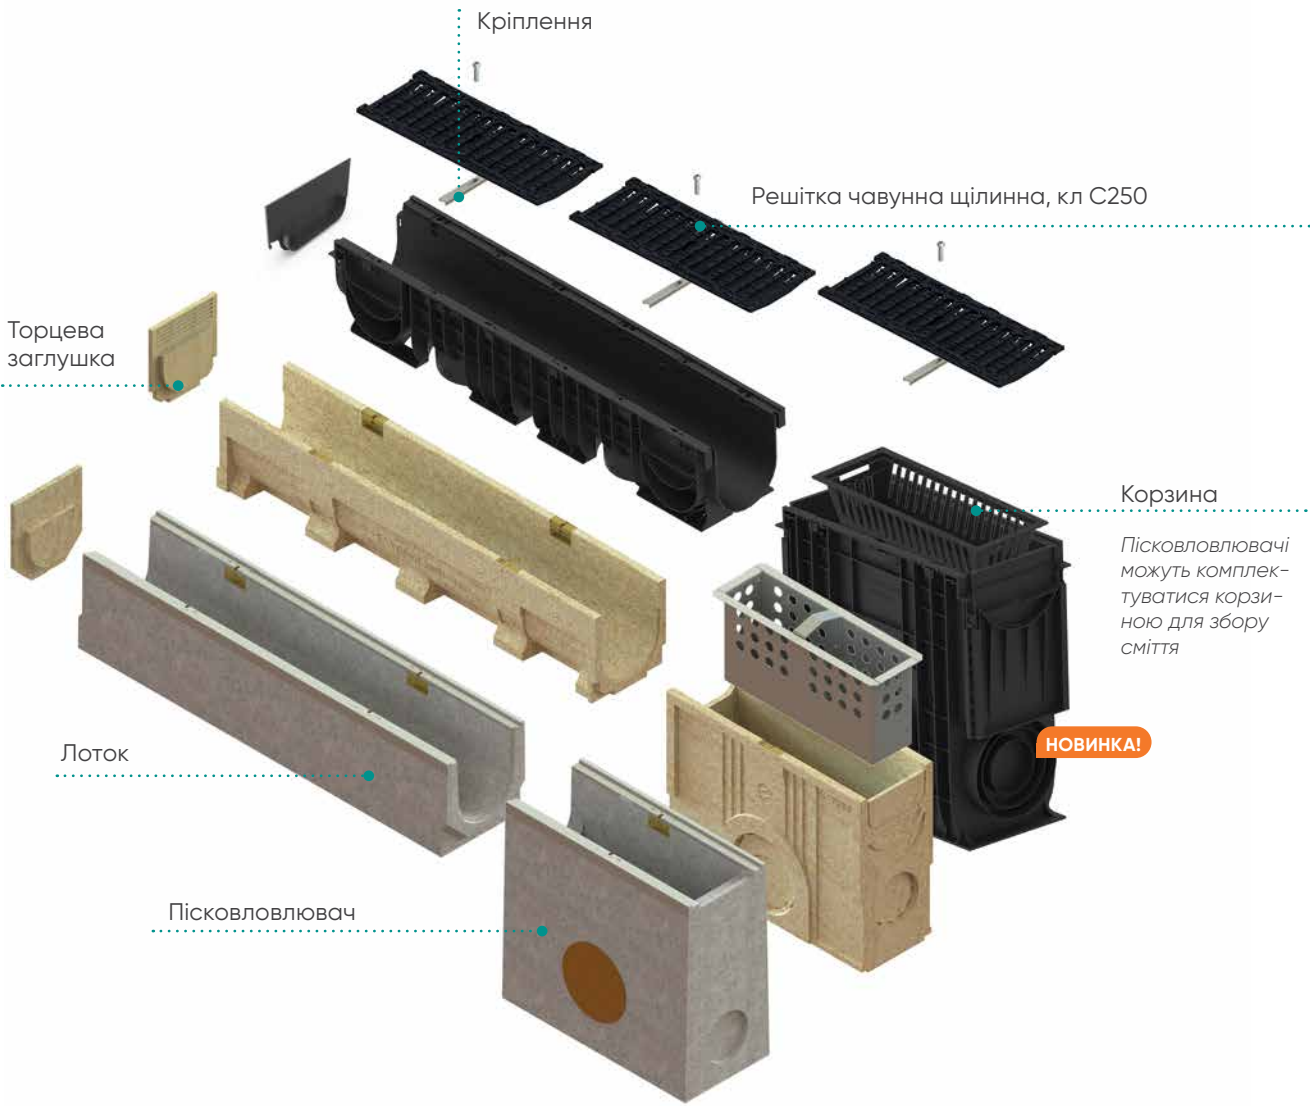

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Всі лотки можуть бути підсилені насадками з оцинкованої та нержавіючої сталі. Вироби комплектуються насадками на виробництві під замовлення.

Призначення

- Захист верхньої кромки лотків від пошкодження
- Розподілення навантаження при наїзді.
- Збільшення довговічності експлуатації комплектів

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Можлива секційна компоновка




ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ




Заглушки для пластикових лотків закривають початок та кінець лотків, використовуються для з'єднання "кінець-кінець" лотка, дозволяють здійснити підключення кінцем лотка до бокового підключення. Слугують також як горизонтальний випуск для підключення труби

Лотки пластикові серія Base DN 150


Стандартний борт

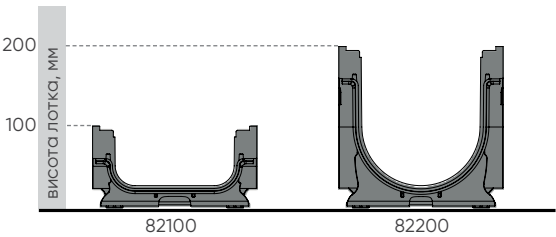


Високий борт

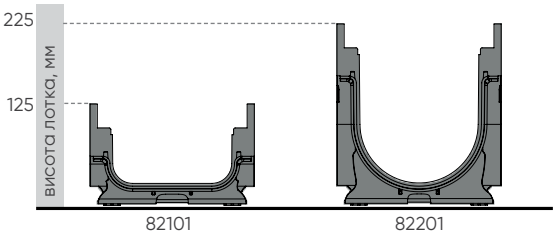

Лотки полімербетонні серія Base DN 150

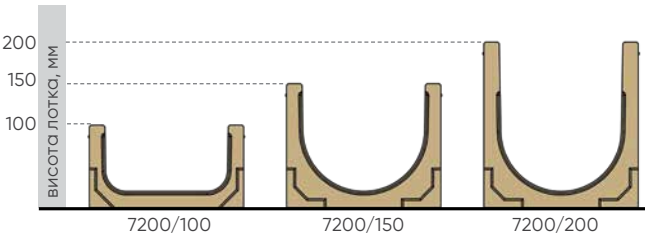

Лотки бетонні серія Base DN 150

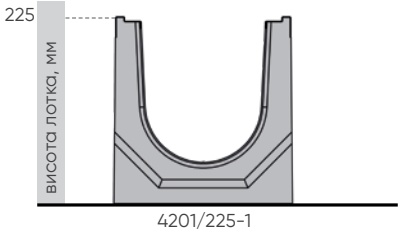

Комплектуючі серія Base DN 150							
артикул	лоток	пісковловлювач	заглушка		перехідник	патрубок	кріплення
82100 82101		8581182.9 	632100 	6321008 		6855 	6120-35(60) 6220-35(60)
82200 82201			632-2 		6327.1 	6852 	682011-35(60) 6820119-35(60)
7200/100		7280 	672127/100 	67212709/100 	672427/100-150 		6120-40-B
7200/150		6129 	672127/200 	67212709/200 	672427/150-200 		
7200/200							
4201/225-1		4281-1-P160 	672134/260 	67213409/260 			

кл. навантаж. Водоприймальні решітки DN 150

	Сталь оцинкована арт. 22101 	Нержавіюча сталь арт. 22901 	
	Чавун арт. 2230211-K 	Сталь оцинкована арт. 22202 	Нержавіюча сталь арт. 22502
	Чавун арт. 2230311-K 		

Прорахунок без складнощів

Отримайте рішення під ваш об'єкт

→ Скануйте, щоб залишити заявку

Лотки пластикові серія Base DN 150



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
82100	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN150 H100		1000	206	100	1,7	
82200	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN150 H200		1000	206	200	3,1	
8580	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550		544	256	550	5,0	
8580182	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550 з перехідниками (2шт.)		544	256	550	5,7	
8580182.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550 з корзиною та перехідниками (2шт.)		544	256	550	6,3	

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені сталевими насадками



арт. 6848

Пластиковий монтажний брекети
Пластикові лотки можна монтувати за допомогою брекети

Додаткові комплектуючі для пластикових лотків DN 150

артикул	найменування
632100	Заглушка для лотків пластикових Base DN150 H100 пластикова
6321008	Заглушка з випуском 75 для лотка пластикового Base DN150 H100 пластикова
632-2	Заглушка для лотків пластикових Base DN150 H200 пластикова з трубним випуском 110
6327.1	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN150 H100-H200 пластикова
682011-35	Кріплення пластикове з гвинтом 35мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
6820119-35	Кріплення пластикове з гвинтом нержавіючої сталі 35мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
682011-60	Кріплення пластикове з гвинтом 60мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
6820119-60	Кріплення пластикове з гвинтом нержавіючої сталі 60мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
6852	Патрубок DN110 для лотків пластикових Base
6855	Патрубок DN160 для лотків пластикових Base
6848-60	Вставка пластикова універсальна з гвинтом нержавіючої сталі 60мм
68489-60	Вставка пластикова універсальна з гвинтом 60мм
68601	Брекет пластиковий універсальний для лотків пластикових Base DN150, DN200, DN300
685182	Заглушка-перехідник плаваюча пластикового пісковловлювача Base DN200 для підключення лотків DN150 пластикова

Лотки пластикові серія Base DN 150 високий борт

НОВИНКА!



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
82101	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN150 H125 високий борт		1000	206	125	1,9	
82201	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN150 H225 високий борт		1000	206	225	3,3	
8581	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт		544	256	575	5,1	
8581182	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт з перехідниками (2шт.)		544	256	575	5,8	
8581182.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт з корзиною та перехідниками (2шт.)		544	256	575	6,4	

Решітки для лотків DN 150 з високим бортом



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
222019.1	Решітка Base DN150 сталева оцинкована чарункова A15	A15	1000	186	20	3,1	
222019.2	Решітка Base DN150 сталева оцинкована чарункова A15 (під кріплення)	A15	1000	186	20	3,1	
225019.1	Решітка Base DN150 з нержавіючої сталі чарункова A15	A15	1000	186	20	3,1	
225019.2	Решітка Base DN150 з нержавіючої сталі чарункова A15 (під кріплення)	A15	1000	186	20	3,1	
204031 -ADA-K	Решітка Base DN150 чавунна чарункова ADA C250 високий борт	C250	498	186	30	5,9	200

Лотки полімербетонні серія Base DN 150



Додаткові опції



арт. 6129
Виріб можна доукомплектувати корзиною.

Лотки з каскадом 5 мм



Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота Н, мм	Маса, кг
1	7200/200	200	16,53
2	7200/195	195	17,8
3	7200/190	190	17,4
4	7200/185	185	17
5	7200/180	180	16,6
6	7200/175	175	16,2
7	7200/170	170	15,8
8	7200/165	165	15,4
9	7200/160	160	15
10	7200/155	155	14,6
11	7200/150	150	13,92
12	7200/100	100	10,36

Лотки з нахилом 0.5%



Лоток водовідвідний різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота Н-н, мм	Маса, кг
1	7200/200-195	200-195	18
2	7200/195-190	195-190	17,6
3	7200/190-185	190-185	17,2
4	7200/185-180	185-180	16,8
5	7200/180-175	180-175	16,4
6	7200/175-170	175-170	16
7	7200/170-165	170-165	15,6
8	7200/165-160	165-160	15,2
9	7200/160-155	160-155	14,8
10	7200/155-150	155-150	14,4

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота Н, мм	Маса, кг
1	7200.05/200	200	8,95
2	7200.05/195	195	9,58
3	7200.05/190	190	9,38
4	7200.05/185	185	9,18
5	7200.05/180	180	8,98
6	7200.05/175	175	8,78
7	7200.05/170	170	8,58
8	7200.05/165	165	8,38
9	7200.05/160	160	8,18
10	7200.05/155	155	7,98
11	7200.05/150	150	7,68
12	7200.05/100	100	5,82

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота Н-н, мм	Маса, кг
1	7200.05/200-195	200-195	9,68
2	7200.05/195-190	195-190	9,48
3	7200.05/190-185	190-185	9,28
4	7200.05/185-180	185-180	9,08
5	7200.05/180-175	180-175	8,88
6	7200.05/175-170	175-170	8,68
7	7200.05/170-165	170-165	8,48
8	7200.05/165-160	165-160	8,28
9	7200.05/160-155	160-155	8,08
10	7200.05/155-150	155-150	7,88

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним випуском



Шаблони під Г і Т підключення

Додаткові комплектуючі для лотків DN 150

артикул	найменування
672127/100	Заглушка для лотка Base DN150 H100 полімербетонна
672127/200	Заглушка для лотка Base DN150 H200 полімербетонна
67212709/100	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN150 H100 полімербетонна
67212709/200	Заглушка з випуском 110 для лотка Base DN150 H200 полімербетонна
672427/100-150	Перехідник каскадний для лотка Base DN150 H100-150 полімербетонний
672427/150-200	Перехідник каскадний для лотка Base DN150 H150-200 полімербетонний
6120-40-B	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 40мм для лотків бетонних DN150



Додаткові комплектуючі із сталі виготовляються під замовлення

Лотки бетонні серія Base DN 150 з пластиковими вставками



Додаткові опції



арт. 6129
Виріб можна доукомплектувати корзиною.

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
4201/225-1	Лоток бетонний Base DN150 H225 з вставками пластиковими та насадкою запресованою	C250	1000	216	225	61,3	
4281-1-P160	Пісколовлювач бетонний Base DN150 H458 розтруб 160 з вставками пластиковими та насадкою запресованою C250	C250	500	230	458	56,1	

Додаткові опції




Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом

Додаткові комплектуючі для лотків DN 150

артикул	найменування
672134/260	Заглушка для лотка бетонного Pro DN150 H260 полімербетонна
67213409/260	Заглушка з випуском 110 для лотка бетонного Pro DN150 H260 полімербетонна
6120-40-B	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 40мм для лотків бетонних DN150
6129	Корзина для пісколовлювача DN150 оцинкована сталь


Комплектуючі серії Base DN 150 – Водоприймальні решітки

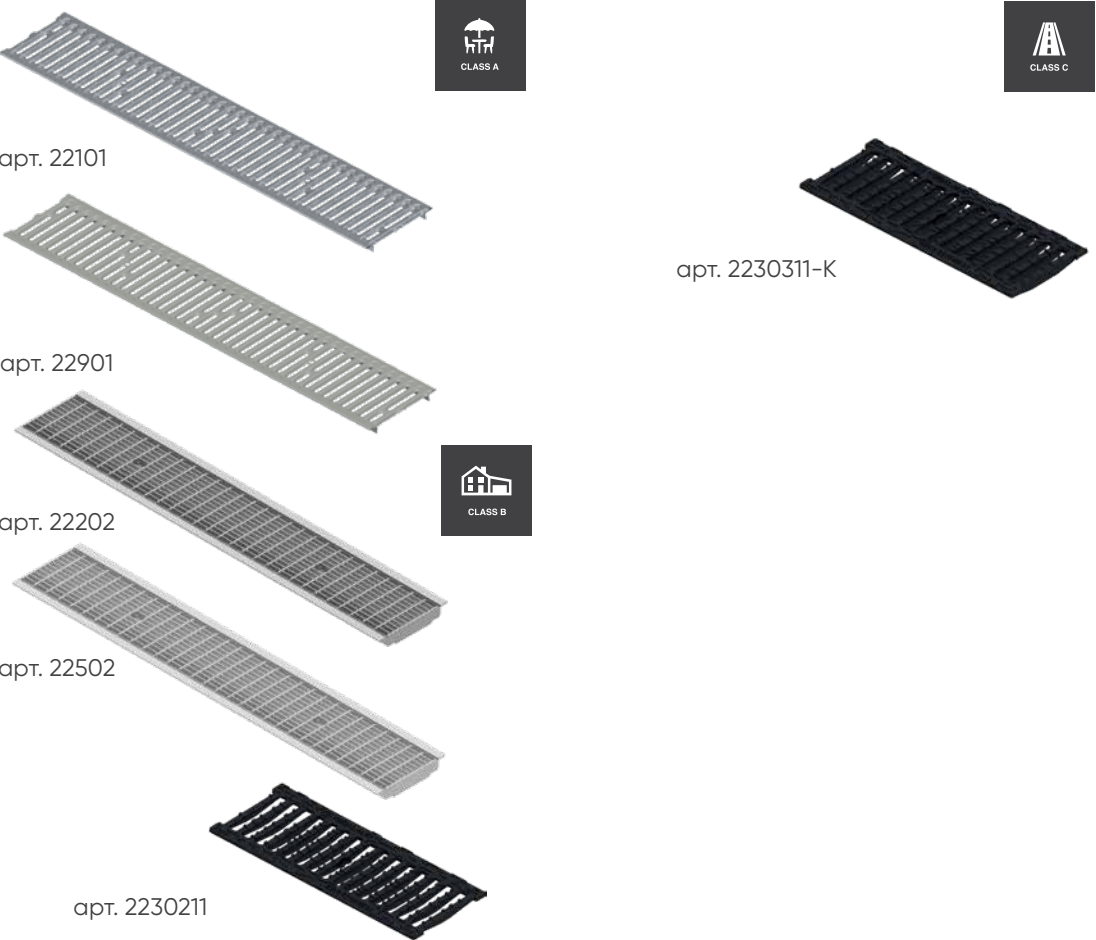

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
22101	Решітка Base DN150 сталева оцинкована щілинна A15 під кріплення	A15	998	186	20	2,2	
22901	Решітка Base DN150 з нержавіючої сталі щілинна A15 під кріплення	A15	998	186	20	2,2	
22202	Решітка для лотків Base DN150 сталева оцинкована чарункова ADA	B125	998	186	30	8,13	100
22502	Решітка для лотків Base DN150 з нержавіючої сталі чарункова ADA	B125	998	186	30	8,21	100
2230211	Решітка Base DN150 чавунна щілинна структурна B125	B125	498	186	20	3,5	200
2230311-K	Решітка Base DN150 чавунна щілинна структурна C250	C250	498	186	27	4,4	200



Base DN 200

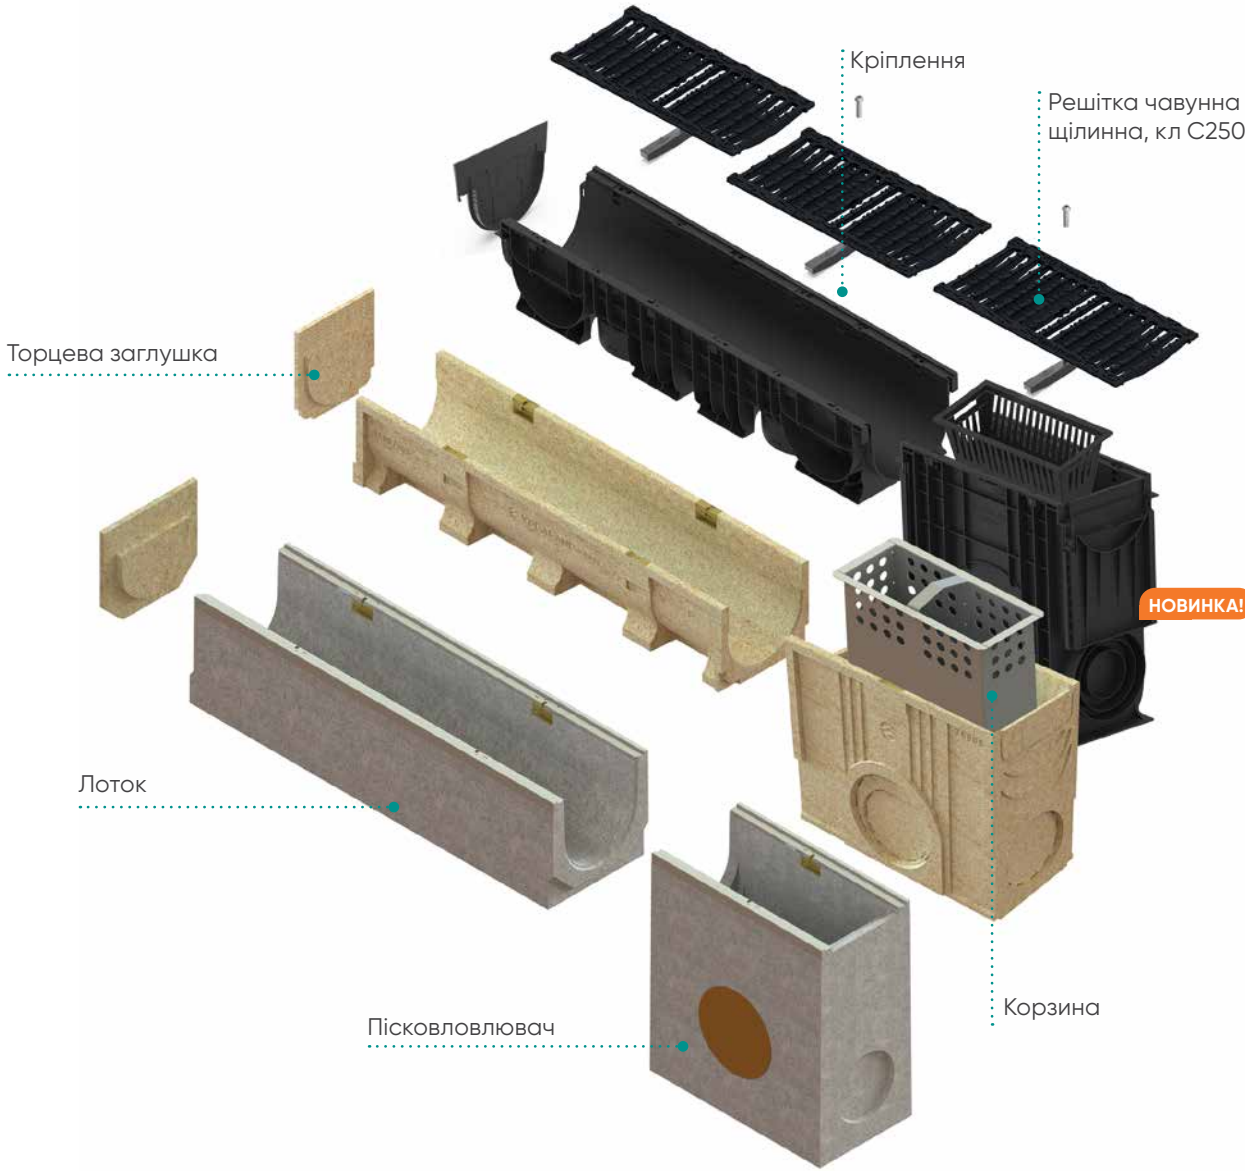

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



Всі лотки можуть бути підсилені насадками з оцинкованої та нержавіючої сталі. Вироби комплектуються насадками на виробництві під замовлення.

Призначення

- Захист верхньої кромки лотків від пошкодження
- Розподілення навантаження при наїзді.
- Збільшення довговічності експлуатації комплектів

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Можлива секційна компоновка




ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ




Заглушки для пластикових лотків закривають початок та кінець лотків, використовуються для з'єднання "кінець-кінець" лотка, дозволяють здійснити підключення кінцем лотка до бокового підключення. Слугують також як горизонтальний випуск для підключення труби

Лотки пластикові серія Base DN 200


Стандартний борт

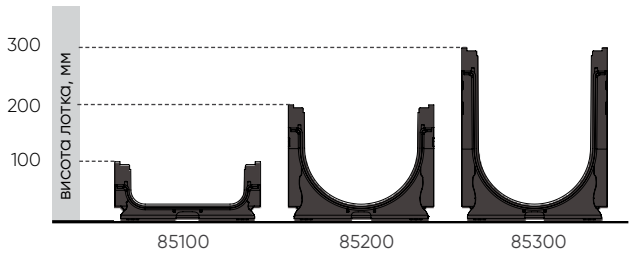


Високий борт

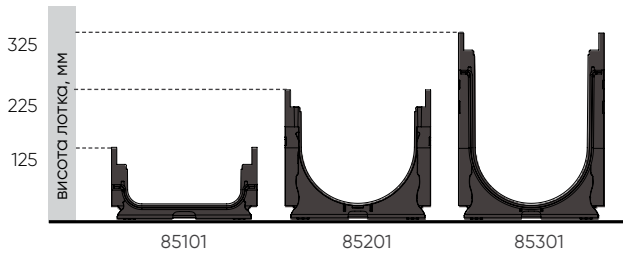

Лотки полімербетонні серія Base DN 200

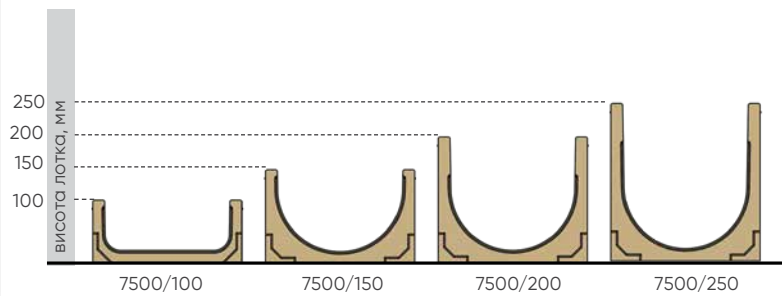

Лотки бетонні серія Base DN 200



к.л. навантаж. Комплектуючі серія Base DN 200 – водоприймальні решітки

	Сталь оцинкована арт. 25101 Нержавіюча сталь арт. 25901	Сталь оцинкована арт. 252016 Нержавіюча сталь арт. 255016	Сталь оцинкована арт. 252018 Нержавіюча сталь арт. 255018	Сталь оцинкована арт. 2520181 Нержавіюча сталь арт. 2550181
	Сталь оцинкована арт. 25202 Нержавіюча сталь арт. 25202	Сталь оцинкована арт. 2520281 Нержавіюча сталь арт. 2520281	Чавун арт. 2530211-K	
	Чавун арт. 2530311-K	Чавун арт. 253034-K	Чавун арт. 25403-ADA-K	

Комплектуючі серія Base DN 200

артикул	ЛОТОК	пісковловлювач	заглушка		перехідник	кріплення
85100 85101		8581182.9 	635100 	6351008 		685011-35(60) 6850119-35(60)
85200 85201			635-2 		6357.1 	61507-35 (60)
85300 85301			635-4 		6357.2 	62507-35 (60)
7500/100			675127/100 	67512709/100 	675427/100-150 	6105.8-50-B
7500/150		75805 	675127/250 	67512709/150 	675427/150-200 	
7500/200		6159 	67512709/200 			
7500/250			67512709/250 			
4501/260-1		4581-1-P200 	675134/260 	67513409/260 		

Лотки пластикові серія Base DN 200

НОВИНКА!



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
85100	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H100		1000	256	100	2,0	
85200	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H200		1000	256	200	3,5	
85300	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H300		1000	256	300	4,6	
8580	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550		544	256	550	5,0	
858018	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550 з перехідниками (2шт.)		544	256	550	5,7	
858018.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H550 з корзиною та перехідниками (2шт.)		544	256	550	6,3	

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками



Пластиковий монтажний брекети
Пластикові лотки можна монтувати за допомогою брекети

арт. 6848

Додаткові комплектуючі для лотків DN 200

артикул	найменування
635100	Заглушка для лотків пластикових Base DN200 H100 пластикова
6351008	Заглушка з випуском 75 для лотка пластикового Base DN200 H100 пластикова
635-2	Заглушка для лотків пластикових Base DN200 H200 пластикова з трубним випуском 110
635-4	Заглушка для лотків пластикових Base DN200 H300 пластикова з трубним випуском 200
6357.1	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN200 H100-H200 пластикова
6357.2	Заглушка-перехідник для каскаду лотків пластикових Base DN200 H200-H300 пластикова
685011-35	Кріплення пластикове з гвинтом 35мм для лотків пластикових Base DN200 підсилене
6850119-35	Кріплення пластикове з гвинтом нержавіючої сталі 35мм для лотків пластикових Base DN200 підсилене
685011-60	Кріплення пластикове з гвинтом 60мм для лотків пластикових Base DN200 підсилене
6850119-60	Кріплення пластикове з гвинтом нержавіючої сталі 60мм для лотків пластикових Base DN200 підсилене
61507-35 (60)	Кріплення оцинковане з гвинтом 35 (60) мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
62507-35 (60)	Кріплення нержавіючої сталі з гвинтом 35 (60) мм для лотків пластикових Base DN150 підсилене
6852	Патрубок DN110 для лотків пластикових Base
6855	Патрубок DN160 для лотків пластикових Base
6857	Патрубок DN200 для лотків пластикових Base
6848	Брекет пластиковий універсальний для лотків пластикових Base DN150, DN200, DN300

Лотки пластикові серія Base DN 200 високий борт

НОВИНКА!



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
85101	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H100 високий борт		1000	256	125	2,2	
85201	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H200 високий борт		1000	256	225	3,7	
85301	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN200 H300 високий борт		1000	256	325	4,8	
8581	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт		544	256	575	5,1	
858118	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт з перехідниками (2шт.)		544	256	575	5,8	
858118.9	Пісковловлювач пластиковий Base DN200 H575 високий борт з корзиною та перехідниками (2шт.)		544	256	575	6,4	

Решітки для лотків DN 200 з високим бортом



арт. 254031-ADA-K


артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
254031-ADA-K	Решітка Base DN200 чавунна чарункова ADA C250 високий борт	C250	498	236	35	7,5	200

Замовлення за 1 хвилину

Працюйте зручно в кабінеті дилера

→ Скануйте, щоб увійти в кабінет

Лотки полімербетонні серія Base DN 200

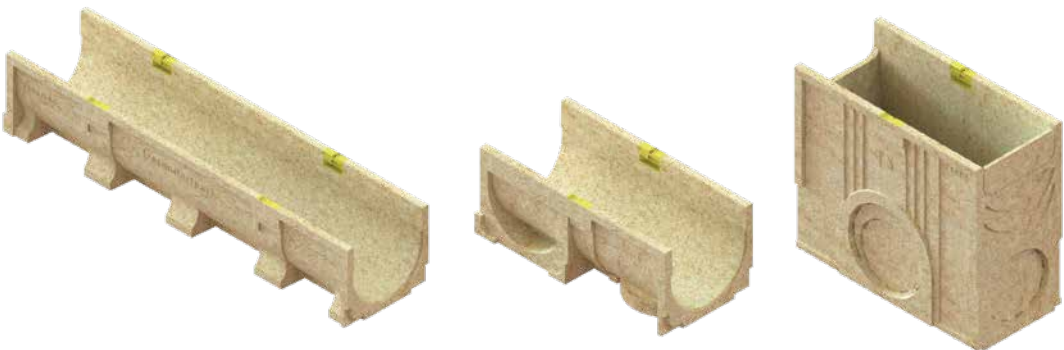

Лотки з каскадом 5 мм



Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота Н, мм	Маса, кг
1	7500/250	250	23,87
2	7500/245	245	23,28
3	7500/240	240	22,88
4	7500/235	235	22,48
5	7500/230	230	22,08
6	7500/225	225	21,68
7	7500/220	220	21,28
8	7500/215	215	20,88
9	7500/210	210	20,48
10	7500/205	205	20,08
11	7500/200	200	20,32
12	7500/195	195	20,5
13	7500/190	190	20,1
14	7500/185	185	19,7
15	7500/180	180	19,3
16	7500/175	175	18,9
17	7500/170	170	18,5
18	7500/165	165	18,1
19	7500/160	160	17,7
20	7500/155	155	17,3
21	7500/150	150	17,55
22	7500/100	100	12,73

Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 Н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота Н, мм	Маса, кг
1	7500.05/250	250	13,3
2	7500.05/245	245	13,1
3	7500.05/240	240	12,9
4	7500.05/235	235	12,7
5	7500.05/230	230	12,5
6	7500.05/225	225	12,3
7	7500.05/220	220	12,1
8	7500.05/215	215	11,9
9	7500.05/210	210	11,7
10	7500.05/205	205	11,5
11	7500.05/200	200	11,9
12	7500.05/195	195	11,7
13	7500.05/190	190	11,5
14	7500.05/185	185	11,3
15	7500.05/180	180	11,1
16	7500.05/175	175	10,9
17	7500.05/170	170	10,7
18	7500.05/165	165	10,5
19	7500.05/160	160	10,3
20	7500.05/155	155	10,1
21	7500.05/150	150	9,9
22	7500.05/100	100	7,13

Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 0,5м Н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним випуском



Шаблон під Г і Т підключення

Додаткові опції



арт. 6159
Виріб можна доукомплектувати корзиною.

Лотки з нахилом 0.5%



Лоток водовідвідний різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота Н-н, мм	Маса, кг
1	7500/250-245	250-245	23,5
2	7500/245-240	245-240	23,1
3	7500/240-235	240-235	22,7
4	7500/235-230	235-230	22,3
5	7500/230-225	230-225	21,9
6	7500/225-220	225-220	21,5
7	7500/220-215	220-215	21,1
8	7500/215-210	215-210	20,7
9	7500/210-205	210-205	20,3
10	7500/205-200	205-200	19,9
11	7500/200-195	200-195	20,7
12	7500/195-190	195-190	20,3
13	7500/190-185	190-185	19,9
14	7500/185-180	185-180	19,5
15	7500/180-175	180-175	19,1
16	7500/175-170	175-170	18,7
17	7500/170-165	170-165	18,3
18	7500/165-160	165-160	17,9
19	7500/160-155	160-155	17,5
20	7500/155-150	155-150	17,1

Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN200, Н – н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот з нахилом

Артикул	Позначення	Висота Н-н, мм	Маса, кг
1	7500.05/250-245	250-245	13,3
2	7500.05/245-240	245-240	13,1
3	7500.05/240-235	240-235	12,9
4	7500.05/235-230	235-230	12,7
5	7500.05/230-225	230-225	12,5
6	7500.05/225-220	225-220	12,3
7	7500.05/220-215	220-215	12,1
8	7500.05/215-210	215-210	11,9
9	7500.05/210-205	210-205	11,7
10	7500.05/205-200	205-200	11,5
11	7500.05/200-195	200-195	11,9
12	7500.05/195-190	195-190	11,7
13	7500.05/190-185	190-185	11,5
14	7500.05/185-180	185-180	11,3
15	7500.05/180-175	180-175	11,1
16	7500.05/175-170	175-170	10,9
17	7500.05/170-165	170-165	10,7
18	7500.05/165-160	165-160	10,5
19	7500.05/160-155	160-155	10,3
20	7500.05/155-150	155-150	10,1

Лоток водовідвідний з ухилом 0,5% полімербетонний Base DN200 0,5м Н – н

Додаткові опції



Всі лотки можуть бути підсилені стальними насадками



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним випуском




Шаблон під Г і Т підключення

Додаткові комплектуючі для лотків DN 200

артикул	найменування
675127/100	Заглушка Base DN200 Н100 полімербетонна
675127/250	Заглушка Base DN200 Н250 полімербетонна
67512709/100	Заглушка з випуском 160 Base DN200 Н100 полімербетонна
67512709/150	Заглушка з випуском 160 Base DN200 Н150 полімербетонна
67512709/200	Заглушка з випуском 160 Base DN200 Н250 полімербетонна
67512709/250	Заглушка з випуском 160 Base DN200 Н250 полімербетонна
675427/100-150	Перехідник каскадний Base DN200 Н100-150 полімербетонний
675427/150-200	Перехідник каскадний Base DN200 Н150-200 полімербетонний
6105-50-В	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200

Лотки бетонні серія Base DN 200 з пластиковими вставками

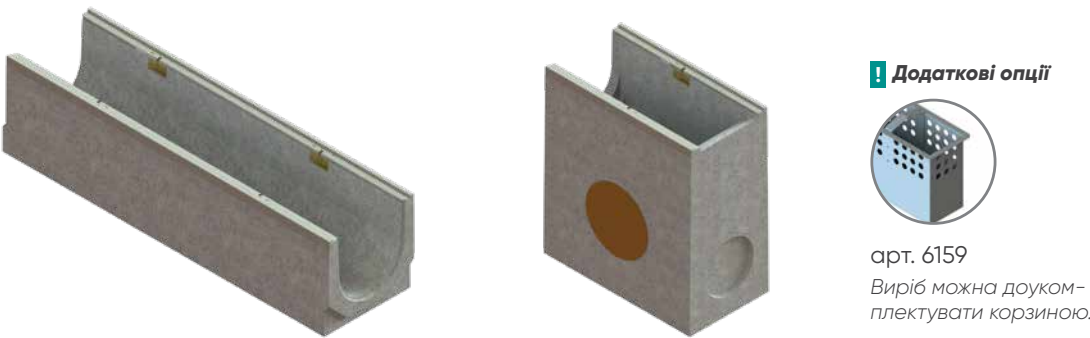

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
4501/260-1	Лоток бетонний Base DN200 H260 з вставками пластиковими та насадкою запресованою	C250	1000	266	260	80,5	
4581-1-P200	Пісковловлювач бетонний Base DN200 H550 розтруб 200 з вставками пластиковими та насадкою запресованою	C250	500	270	550	72,2	

Додаткові опції




Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом

Додаткові комплектуючі для лотків DN 200

артикул	найменування
675134/260	Заглушка для лотка бетонного Pro DN150 H260 полімербетонна
67513409/260	Заглушка для лотка бетонного Pro DN260 H260 полімербетонна
6105-50-B	Кріплення сталеве оцинковане планка з гвинтом 50мм для лотків бетонних DN200
6159	Корзина для пісковловлювача DN200 оцинкована сталь



Комплектуючі серія Base DN 200 - Водоприймальні решітки

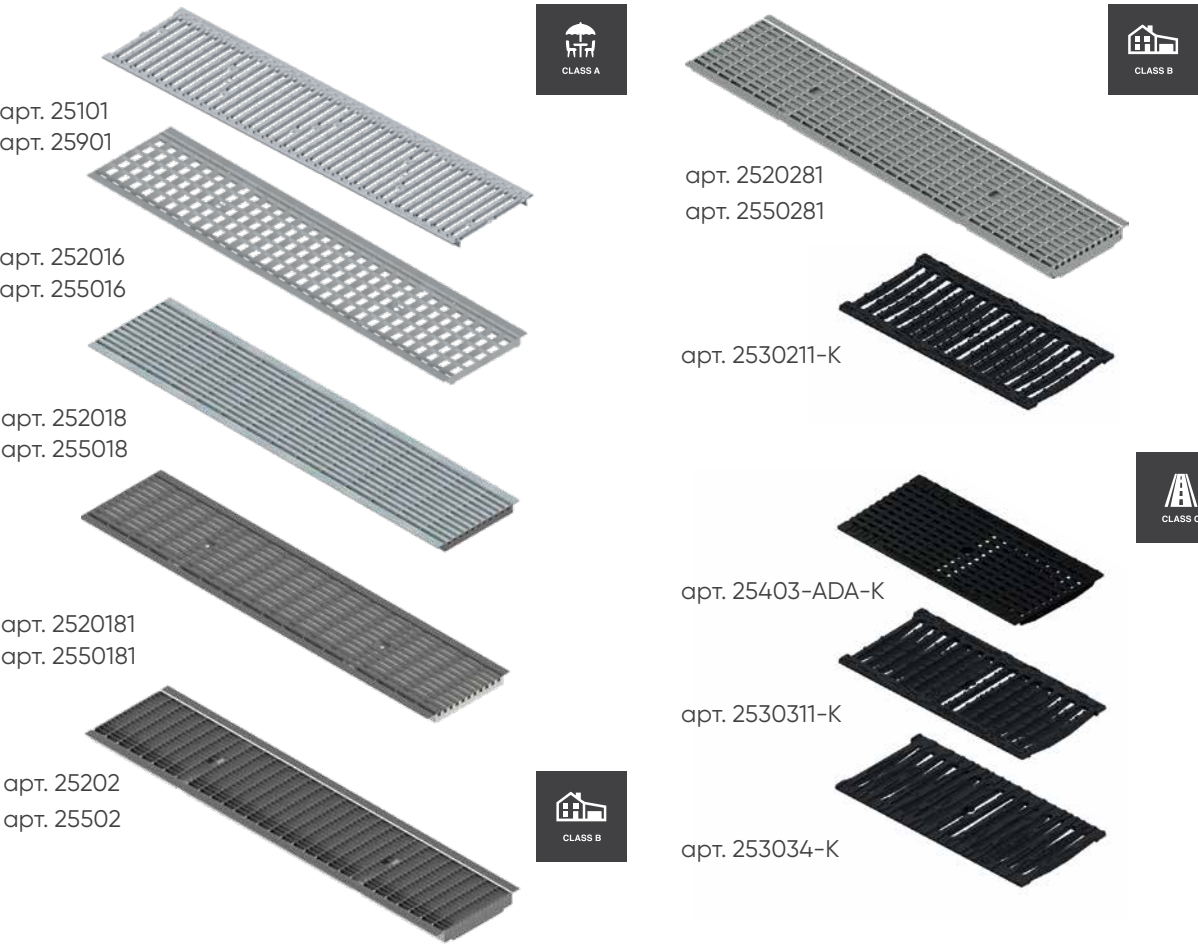

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
25101	Решітка Base DN200 сталева оцинкована щілинна A15	A15	998	236	20	2,8	
25901	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі щілинна A15	A15	998	236	20	2,8	
252016	Решітка Base DN200 сталева оцинкована чарункова A15	A15	998	236	28	5,2	
255016	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі чарункова A15	A15	998	236	28	5,2	
252018	Решітка Base DN200 сталева оцинкована Heelproof A15	A15	998	236	28	5,6	
255018	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі Heelproof A15	A15	998	236	28	5,6	
2520181	Решітка Base DN200 сталева оцинкована Heelproof A15 під кріплення	A15	998	236	28	5,6	
2550181	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі Heelproof A15 під кріплення	A15	998	236	28	5,6	
25202	Решітка Base DN200 сталева оцинкована чарункова ADA B125	B125	998	236	28	5,6	
25502	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі чарункова ADA B125	B125	998	236	29	11,4	100
2520281	Решітка Base DN200 сталева оцинкована Heelproof під кріплення B125	B125	998	236	30	10,8	100
2550281	Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі Heelproof під кріплення B125	B125	998	236	30	11,1	100
2530211-K	Решітка Base DN200 чавунна щілинна структурна B125 з KTL фарбуванням	B125	498	236	23	4,4	200
25403-ADA	Решітка Base DN200 чавунна чарункова ADA C250	C250	498	236	25	6,8	200
2530311-K	Решітка Base DN200 чавунна щілинна структурна C250 з KTL фарбуванням	C250	498	236	30	5,3	200
253034-K	Решітка Base DN200 чавунна щілина капля C250 з KTL фарбуванням	C250	498	236	25	5,3	200

Серія Base

Точкове водовідведення

Base 300x300



НОВИНКА!

Надставка
арт. 8370-E


артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
83701	Дощоприймач пластиковий Base 300x300 чорний	-	293	293	290	1,4	
83701.9	Дощоприймач пластиковий Base 300x300 чорний з корзиною пластиковою	-	293	293	290	1,9	
8370-E	Надставка пластикова на дощоприймач Base 300x300 чорного кольору	-	290	290	120	0,8	-

Надставка на дощоприймач призначена для:

Монтаж дощоприймачів з різною глибиною вкопування для створення штучного ухилу труби яка їх поєднує.



Дозволяє підключити поверхневу лінію водовідведення з лотків 80080, 80100, 80120 до дощоприймача як точки зливу з 4 сторін.

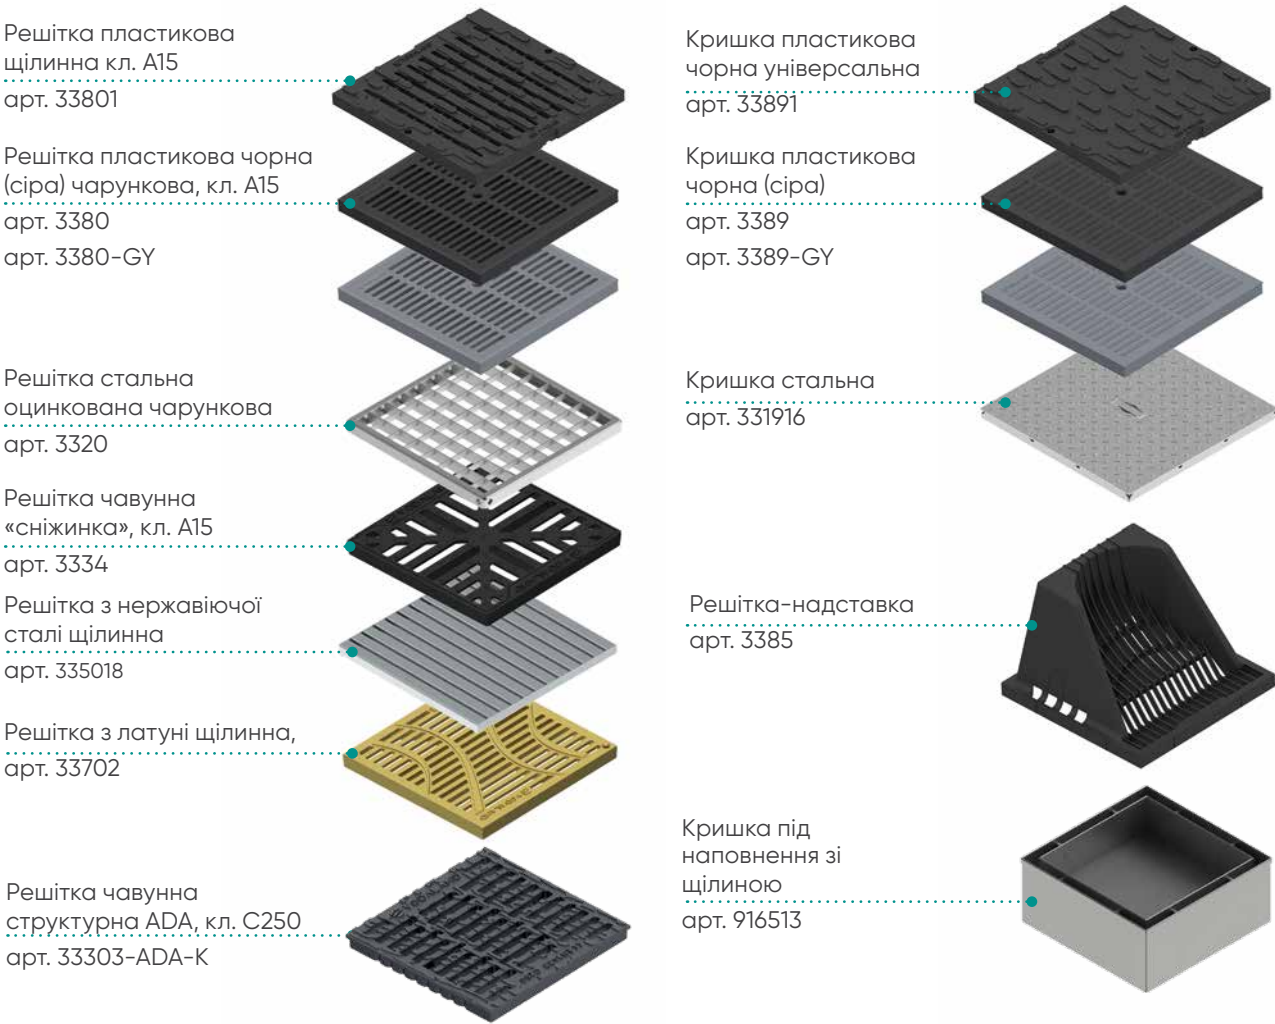


арти-кул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
33801	Решітка Base 300x300 пластикова щілинна чорна A15 універсальна	A15	280	280	40	0,7	480
3380	Решітка Base 300x300 пластикова чарункова чорна A15	A 15	280	280	30	0,6	480
3380-GY	Решітка Base 300x300 пластикова чарункова сіра A15	A 15	280	280	30	0,6	480
3320	Решітка Base 300x300 сталева оцинкована чарункова A15	A15	282	282	34	1,1	250
3334	Решітка Base 300x300 чавунна сніжинка R50	A15	278	278	22	5,3	250
335018	Решітка Base 300x300 з нержавіючої сталі Heel Proof A15	A15	280	280	21	1,6	-
33702	Решітка Base 300x300 латунна щілинна R50	-	281	281	22	5,4	-
33303-ADA-K	Решітка Base 300x300 чавунна структурна ADA	C250	280	280	44	6,9	250
33891	Кришка Base 300x300 пластикова чорна A15 універсальна	A15	280	280	40	0,7	
3389	Кришка для дощоприймача Base 300x300 пластикова чорна	-	280	280	30	0,7	480
3389-GY	Кришка для дощоприймача Base 300x300 пластикова сіра	-	280	280	30	0,7	480
33196	Кришка інсталяційна для дощоприймача		282	282	20	2,7	
3385	Решітка-надставка для дощоприймача Base 300x300 пластикова чорна	-	281	281	202	0,7	-
916513	Кришка під наповнення зі щілиною Base 300x300 сталева оцинкована H50	A15	280	280	50	2,5	


Base 400x400




Решітка пластикова,
кл. A15
арт. 34801




Решітка з нержавіючої
сталі щілинна, кл. A15
арт. 345018



Решітка стальна
чарункова, кл. A15
арт. 3420
арт. 3450



Решітка чавунна
чарункова, кл. C250
арт. 34403



Корзина
арт. 6889



Дощоприймач
арт. 84701




НОВИНКА!

Кришка пластикова,
кл. A15
арт. 34891



Кришка стальна
арт. 341916



Кришка під
наповнення зі
щілиною, кл. A15
арт. 916514



Корпус люка
400x400 DN220
арт. 35484-20f




Застосовується для точкового
огляду та інспекції інженерних
мереж. Містить 4 пази фіксації
решіток, кришок гайками M8
DIN557, місця під анкерування
до бетонної обойми та пази під
ущільнювач.

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
84701	Дощоприймач пластиковий Base 400x400 чорний	C250	393	393	400	3,3	30
6889	Корзина пластикова до дощоприймача Base 400x400 пластикового	-	323	323	287	1,2	120
34801	Решітка Base 400x400 пластикова щілинна чорна A15 універсальна	A15	391	391	42	1,6	300
345018	Решітка Base 400x400 з нержавіючої сталі Heel Proof A15	A15	390	390	24	2,8	150
3420	Решітка Base 400x400 сталева оцинкована чарункова A15	A15	392	392	34	2,2	438
3450	Решітка Base 400x400 з нержавіючої сталі чарункова A15	A15	390	390	24	2,8	438
34403	Решітка Base 400x400 чавунна чарункова C250	C250	390	390	38	8,6	240
34891	Кришка Base 400x400 пластикова чорна A15 універсальна	A15	391	391	42	1,7	300
341916	Кришка Base 400x400 сталева оцинкована A15	A15	392	392	23	5	
916514	Кришка інсталяційна для дощоприймача	A15	392	392	23	5	
35484-20f	Корпус люка пластикового 400x400 DN220 квадратний чорний з замком		400	400	60	0,6	

Base 550x550



Корзина
арт. 61991

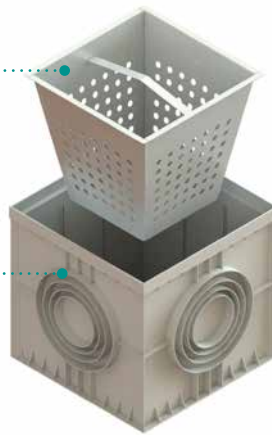

Дощоприймач
арт. 8570-GY

Решітка пластикова
щілинна, кл. A15
арт. 35801




Кришка пластикова, кл. A15
арт. 35891



Кришка сталева
оцинкована, кл. A15
арт. 351916




Решітка з нержавіючої сталі
щілинна, кл. B125
арт. 355028



Решітка стальна
оцинкована чарункова, кл. A15
арт. 3520



Решітка чавунна щілинна,
кл. C250
арт. 35303-ADA-K




артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
8570-GY	Дощоприймач пластиковий Base 500x500 сірий	C250	544	544	524	8,3	16
61991	Корзина з оцинкованої сталі	-	490	490	440	9	50
35801	Решітка Base 550x550 пластикова щілинна A15	A15	530	530	30	4,5	100
3520	Решітка Base 550x550 сталева оцинкована чарункова A15	A15	531	531	34	6,2	100
355028	Решітка Base 550x550 з нержавіючої сталі Heel Proof B125	B125	529	529	34,5	20,9	50
35303-ADA-K	Решітка Base 550x550 чавунна щілинна структурна ADA C250	C250	530	530	80	36,2	
35891	Кришка Base 550x550 пластикова чорна A15 універсальна	A15	530	530	53	4,7	
351916	Кришка Base 550x550 сталева оцинкована A15	A15	531	531	33	9,7	



Серія NEO

Точкове водовідведення



НОВИНКА!

Дощоприймачі NEO сумісні зі всіма решітками і кришками дощоприймачів Base

Комплектуючі серія Micro DN 50					
артикул	дощоприймач	корзина	перегородка-сифон	монтажні брекети	адаптер випуску
837011		687911	687811	68601-CB	6877 DN110
847011		688911	688811		6887 DN160
857011		689911	689811		6897 DN200

**Новинка в асортименті**

Пластиковий дощоприймач NEO
Нова форма – менші витрати на логістику





→ Скануйте щоб переглянути

NEO 300x300

NEO 400x400


NEO 550x550



арт. 837011 арт. 847011 арт. 857011

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
837011	Дощоприймач пластиковий NEO 300x300	-	293	293	293	0,9	444
847011	Дощоприймач пластиковий NEO 400x400	-	403	403	370	1.8	192
857011	Дощоприймач пластиковий NEO 550x550	-	543	543	491	3.8	128

Дощоприймачі NEO сумісні зі всіма решітками і кришками Base

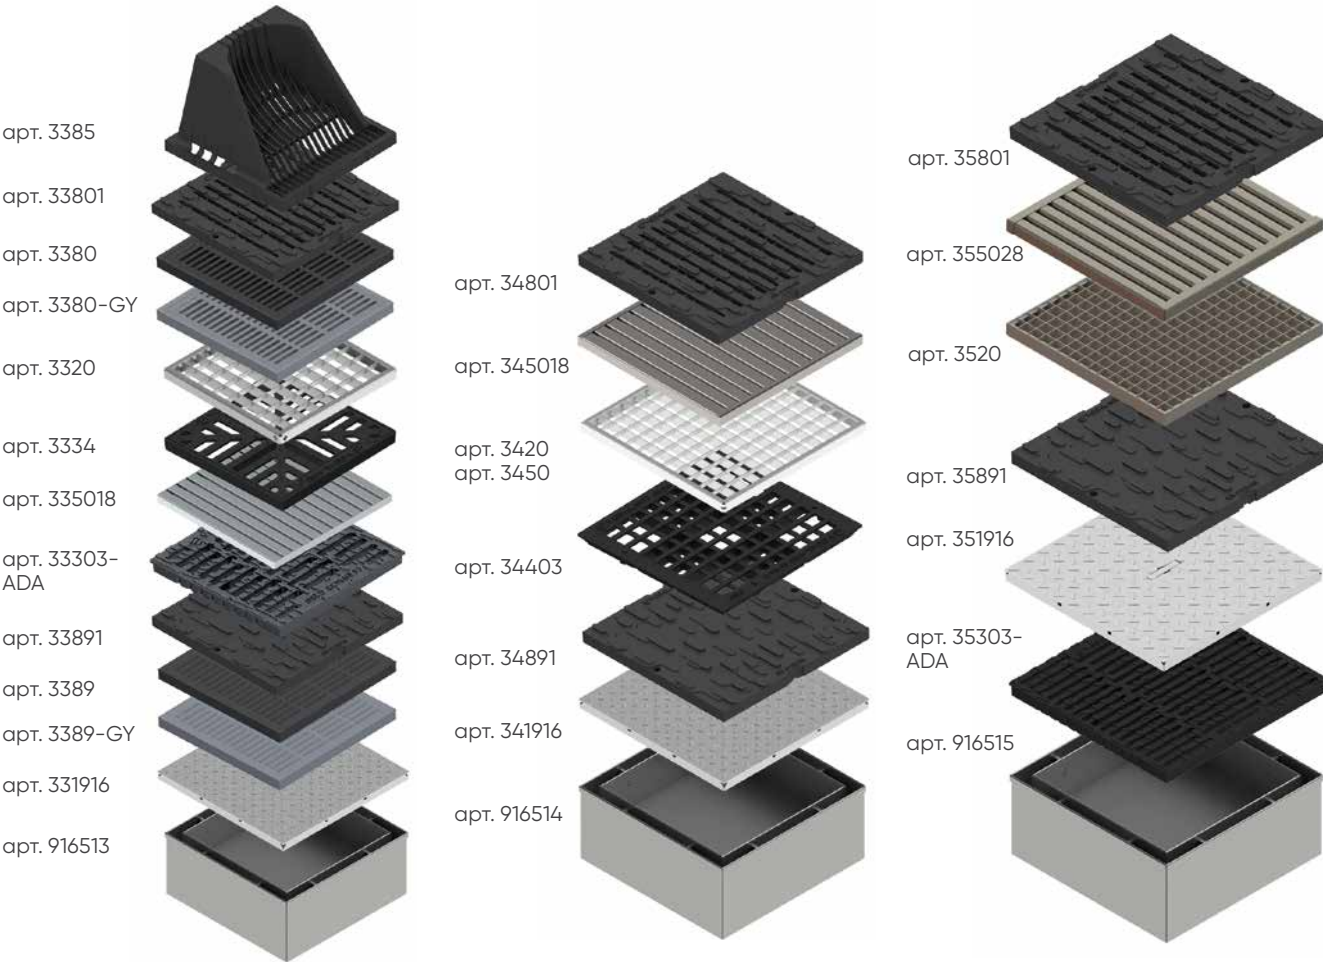


Серія Pro

Лінійне водовідведення

Лінійний водовідвід серії Pro призначений для облаштування таких об'єктів, як міські вулиці, АЗС, підземні і наземні паркінги. Серія представлена лотками і пісковловлювачами з бетону, полімербетону та пластику з шириною гідравлічного перерізу 100 мм – 300 мм (DN100–300). Усі лотки йдуть з підсилюючими насадками, анкерами та комплектуються чавунними решітками з високоміцного чавуну.




Pro DN 100

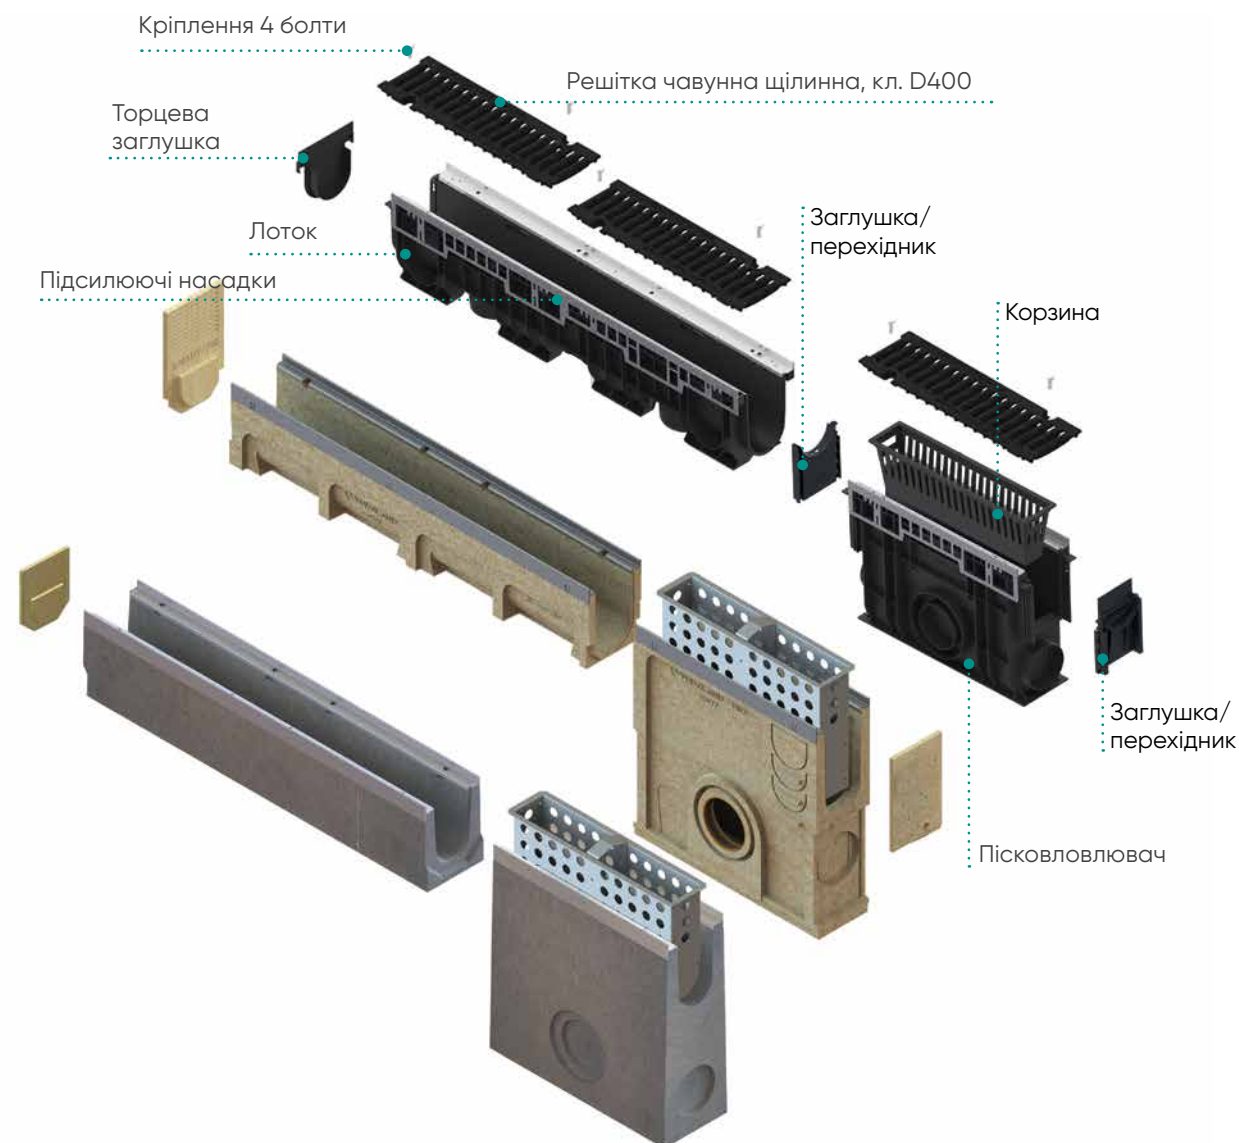

Лотки пластикові серія Pro DN 100

! Лінійка плавного ухилу складається з 13 лотків

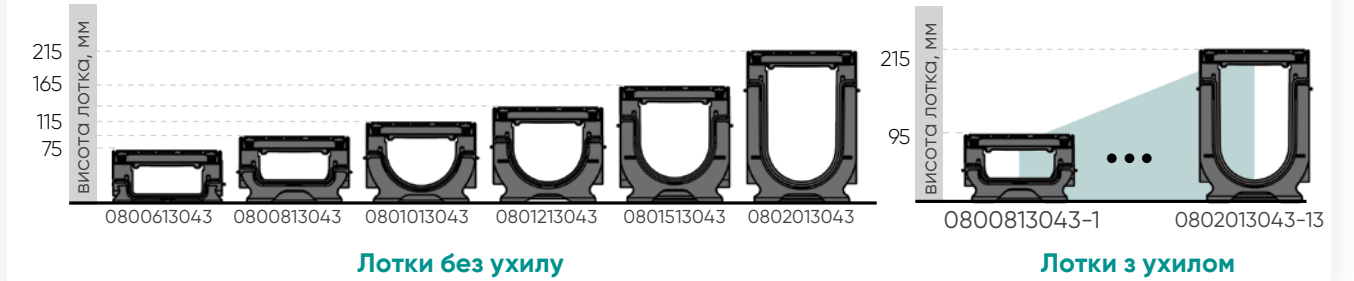


Лотки полімербетонні серія Pro DN 100



Лотки бетонні серія Pro DN 100

! Лотки виготовляються каскадом з кроком 5 мм по висоті

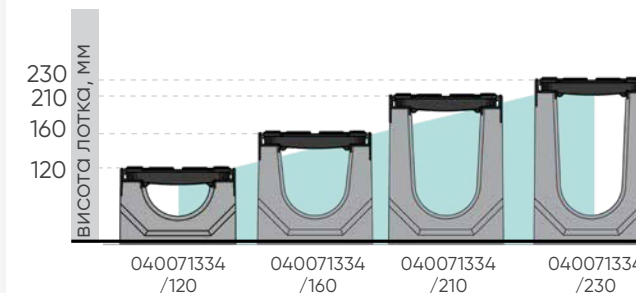


Комплектуючі серії Pro DN 100							
артикул	лоток	пісковловлювач	перехідник	заглушка		заглушка з випуском	інше
				початкова	кінцева		
Лотки з ухилом							
0800813043-1		080813043 		630060 	630-1 	6308-1 	перехідник 68018 
0800913043-2				630-1			
0801013043-3					630-2 	6308-2 	
0801113043-4				630-2 			
0801213043-5							
0801313043-6						6308-3 	
0801413043-7							
0801513043-8				630-3 			
0801613043-9					630-3 	6308-4 	
0801713043-10							
0801813043-11							
0801913043-12							
0802013043-13							
Лотки без ухилу							
0800613043				630060 		6300608-50 	Патрубок 68655 
0800813043			6307.1 				
0801013043			6307.2 	630080 		6308-1 	А
0801213043			6307.3 	630-2 		6308-2 	
0801513043			6307.4 	630120 			
0802013043			6307.5 	630-2 		6308-3 	
				630-3 		6308-4 	

*до даних лотків пропонується альтернативна заглушка з випуском Ø50 арт. 6300608-50

Комплектуючі серія Pro DN 100						
артикул	лоток	пісковловлювач	решітка	заглушка		перехідник
070077334/100		070877334-1P110	Чавун арт. 2030437	6701377/100	670137709/100	6704377/100-150
070077334/150					670137709/150	
070077334/200			Чавун арт. 2030537			6704377/200-250
070077334/250				6701377/250	670137709/250	
040071334/120-230						
		040871334		670134/120 670134/160 670134/210	67013409/120 67013409/160 67013409/210	



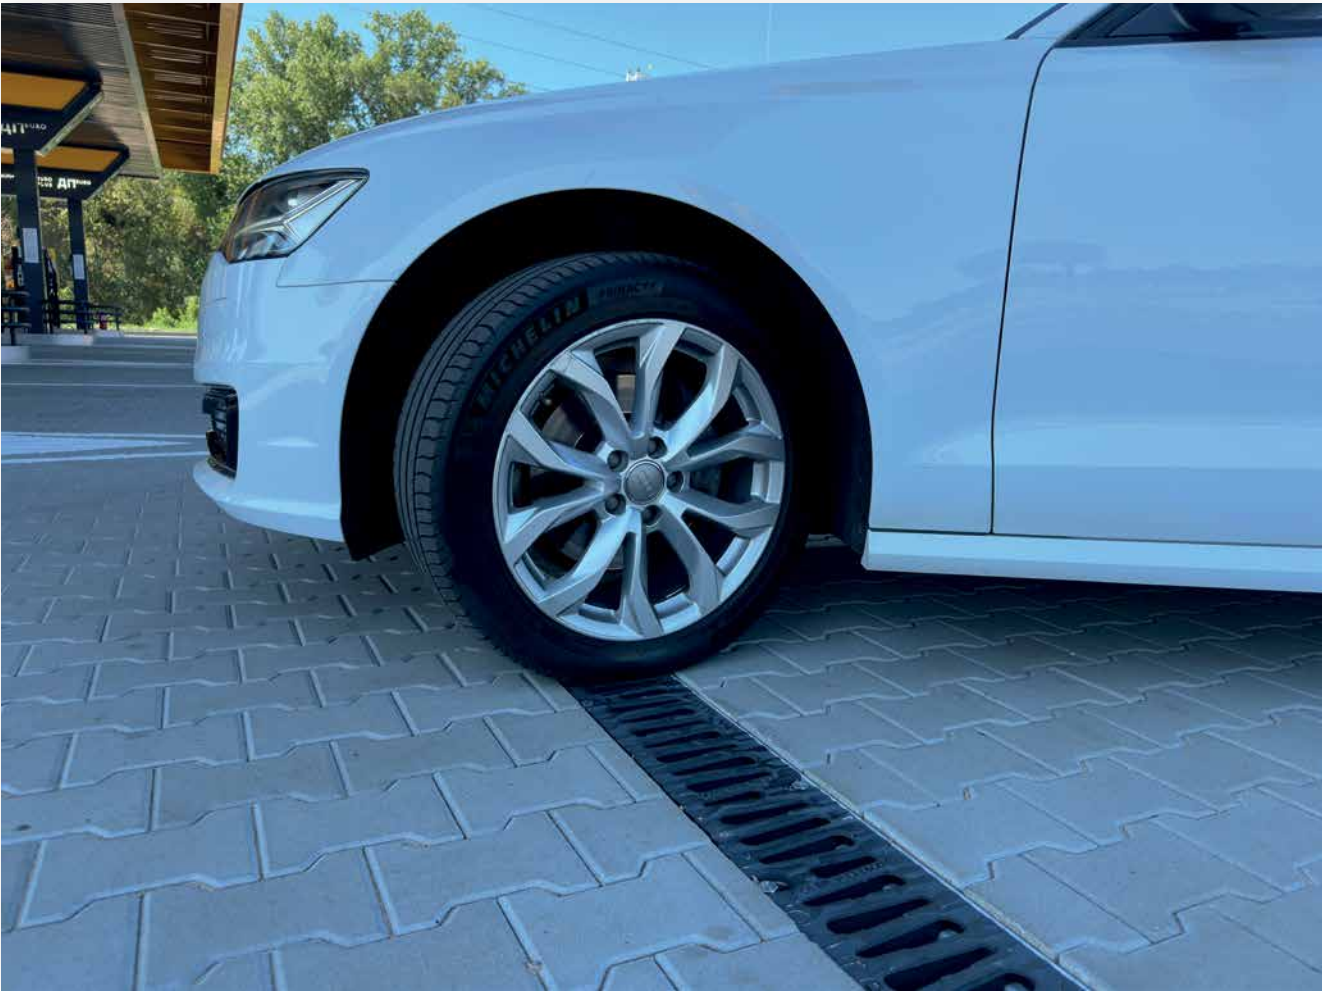


Комплекти пластикові серія Pro DN 100



№ з/п	артикул	найменування	кл. на-вантаж.	довж., мм	ширина, мм	внутрішня початкова висота, мм	внутрішня кінцева висота, мм	висота, Н, мм	вага, кг	к-сть на палеті, шт.
ON	0800613043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H75 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	42	42	75	11,88	84
1	0800813043-1	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий PRO DN100 H-№ високий борт з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	44	52	95	11,88	70
2	0800913043-2		D400	1000	156	52	62	105	11,98	63
3	0801013043-3		D400	1000	156	62	72	115	12,1	56
3N	0801013043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H115 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	70	70	115	12,1	56
4	0801113043-4		D400	1000	156	72	82	125	12,5	56
5	0801213043-5	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий PRO DN100 H-№ високий борт з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	82	92	135	12,61	49
6	0801313043-6		D400	1000	156	92	102	145	12,71	49
7	0801413043-7		D400	1000	156	102	112	155	12,65	42
8	0801513043-8		D400	1000	156	112	122	165	12,71	42
8N	0801513043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H165 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	120	120	165	12,71	42
9	0801613043-9		D400	1000	156	122	132	175	13	35
10	0801713043-10	Лоток водовідвідний з ухилом пластиковий PRO DN100 H-№ високий борт з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	132	141	185	13,1	35
11	0801813043-11		D400	1000	156	141	150	195	13,18	35
12	0801913043-12		D400	1000	156	150	159	205	13,27	28
13	0802013043-13		D400	1000	156	159	168	215	13,36	28
13N	0802013043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H215 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	166	166	215	13,36	42
ST	080813043	Пісковловлювач пластиковий PRO DN100 H365 з корзиною та решіткою чавунною щільною D400	D400	500	156	-	-	365	12,88	70
	0800813043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H95 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	56	56	95	11,81	70
	0801213043*	Лоток водовідвідний пластиковий PRO DN100 H135 з решіткою чавунною щільною D400	D400	1000	156	86	86	135	12,24	90

* Ці лотки можна використовувати окремо

Комплекти полімербетонні серія Pro DN 100 H250-H100 D400

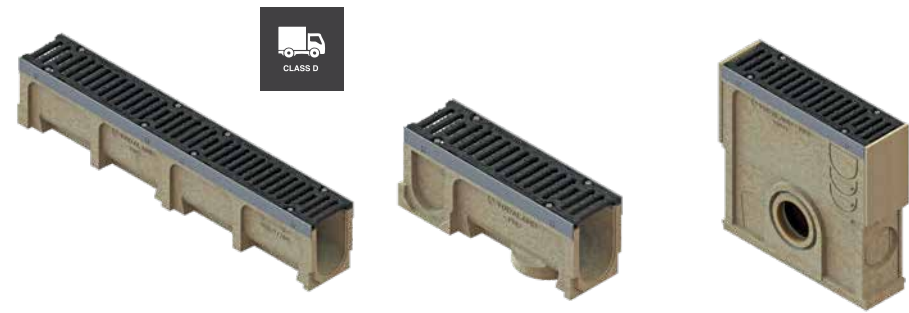

Додаткові опції



арт. 6109
Виріб можна доукомплектувати корзиною.

Лотки з каскадом 5 мм



Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	070077334/250	250	25,7
2	070077334/245	245	27,6
3	070077334/240	240	27,2
4	070077334/235	235	26,7
5	070077334/230	230	26,2
6	070077334/225	225	25,7
7	070077334/220	220	25,2
8	070077334/215	215	24,7
9	070077334/210	210	24,2
10	070077334/205	205	23,7
11	070077334/200	200	23,2
12	070077334/195	195	25,2
13	070077334/190	190	24,7
14	070077334/185	185	24,2
15	070077334/180	180	23,7
16	070077334/175	175	23,3
17	070077334/170	170	22,8
18	070077334/165	165	22,3
19	070077334/160	160	21,8
20	070077334/155	155	21,3
21	070077334/150	150	20,7
22	070077334/100	100	18,7

Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN100 Н з решіткою чавунною щільною D400

Додаткові опції



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	070077334.05/250	250	15
2	070077334.05/245	245	15,2
3	070077334.05/240	240	14,9
4	070077334.05/235	235	14,7
5	070077334.05/230	230	14,5
6	070077334.05/225	225	14,3
7	070077334.05/220	220	14,1
8	070077334.05/215	215	13,9
9	070077334.05/210	210	13,7
10	070077334.05/205	205	13,4
11	070077334.05/200	200	12,8
12	070077334.05/195	195	13,9
13	070077334.05/190	190	13,7
14	070077334.05/185	185	13,5
15	070077334.05/180	180	13,2
16	070077334.05/175	175	13
17	070077334.05/170	170	12,8
18	070077334.05/165	165	12,6
19	070077334.05/160	160	12,4
20	070077334.05/155	155	12,1
21	070077334.05/150	150	11,6

Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN100 Н 0,5м з решіткою чавунною щільною D400

Пісколовлювач полімербетонний Pro DN100 Н500 розтруб 110 з решіткою чавунною D400

Додаткові опції



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом



Шаблони під Г і Т підключення

Лотки з нахилом 0.5%



Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	070077334/250-245	250/245	27,9
2	070077334/245-240	245/240	27,4
3	070077334/240-235	240/235	26,9
4	070077334/235-230	235/230	26,4
5	070077334/230-225	230/225	25,9
6	070077334/225-220	225/220	25,4
7	070077334/220-215	220/215	24,9
8	070077334/215-210	215/210	24,4
9	070077334/210-205	210/205	23,9
10	070077334/205-200	205/200	23,4
11	070077334/200-195	200/195	25,5
12	070077334/195-190	195/190	25
13	070077334/190-185	190/185	24,5
14	070077334/185-180	185/180	24
15	070077334/180-175	180/175	23,5
16	070077334/175-170	175/170	23
17	070077334/170-165	170/165	22,5
18	070077334/165-160	165/160	22
19	070077334/160-155	160/155	21,5
20	070077334/155-150	155/150	21

Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN100 Н-(Н-5) з решіткою чавунною щільною D400

Додаткові опції



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом



Шаблони під Г і Т підключення

Додаткові комплектуючі для лотків DN 100

артикул	найменування
6701377/100	Заглушка для лотка полімербетонного Pro DN100 H100 полімербетонна
6701377/250	Заглушка для лотка полімербетонного Pro DN100 H250 полімербетонна
670137709/100	Заглушка з випуском 110 для лотка полімербетонного Pro DN100 H100 полімербетонна
670137709/150	Заглушка з випуском 110 для лотка полімербетонного Pro DN100 H150 полімербетонна
670137709/250	Заглушка з випуском 110 для лотка полімербетонного Pro DN100 H250 полімербетонна

0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул	Позначення	Висота, мм	Маса, кг
1	070077334.05/250-245	250/245	15,3
2	070077334.05/245-240	245/240	15,1
3	070077334.05/240-235	240/235	14,8
4	070077334.05/235-230	235/230	14,6
5	070077334.05/230-225	230/225	14,4
6	070077334.05/225-220	225/220	14,2
7	070077334.05/220-215	220/215	14
8	070077334.05/215-210	215/210	13,7
9	070077334.05/210-205	210/205	13,5
10	070077334.05/205-200	205/200	13,3
11	070077334.05/200-195	200/195	14
12	070077334.05/195-190	195/190	13,8
13	070077334.05/190-185	190/185	13,6
14	070077334.05/185-180	185/180	13,4
15	070077334.05/180-175	180/175	13,1
16	070077334.05/175-170	175/170	12,9
17	070077334.05/170-165	170/165	12,7
18	070077334.05/165-160	165/160	12,5
19	070077334.05/160-155	160/155	12,3
20	070077334.05/155-150	155/150	12

Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN100 Н-(Н-5) 0,5м з решіткою чавунною щільною D400

Додаткові опції



Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом



Шаблони під Г і Т підключення

Комплекти бетонні серія Pro DN 100 H230 - H120 D400



Лотки з каскадом 5 мм



Лотки водовідвідні різних висот каскадом з решіткою чавунною щільною D400

артикул	найменування	висота Н, мм	вага, кг
1	040071334/230	230	53,6
2	040071334/225	225	52,92
3	040071334/220	220	52,24
4	040071334/215	215	51,56
5	040071334/210	210	50,88
6	040071334/205	205	50,2
7	040071334/200	200	49,52
8	040071334/195	195	48,84
9	040071334/190	190	48,16
10	040071334/185	185	47,48
11	040071334/180	180	46,8
12	040071334/175	175	46,12
13	040071334/170	170	45,44
14	040071334/165	165	44,76
15	040071334/160	160	44,08
16	040071334/155	155	43,4
17	040071334/150	150	42,72
18	040071334/145	145	42,04
19	040071334/140	140	41,36
20	040071334/135	135	40,68
21	040071334/130	130	40
22	040071334/125	125	39,32
23	040071334/120	120	38,64
1	040871334-К	Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 з корзиною з решіткою чавунною щільною D400	500 56,82



Додаткові опції



арт. 6109
Виріб можна доукомплектувати корзиною.

Лотки з нахилом 0.5%



Лотки водовідвідні з внутрішнім нахилом 0,5% з решіткою чавунною щільною D400

артикул	найменування	висота Н, мм	висота h, мм	вага, кг
1	040071334/230-225	230	225	52,77
2	040071334/225-220	225	220	52,09
3	040071334/220-215	220	215	51,41
4	040071334/215-210	215	210	50,73
5	040071334/210-205	210	205	49,88
6	040071334/205-200	205	200	49,2
7	040071334/200-195	200	195	48,52
8	040071334/195-190	195	190	47,83
9	040071334/190-185	190	185	47,15
10	040071334/185-180	185	180	46,47
11	040071334/180-175	180	175	45,78
12	040071334/175-170	175	170	45,1
13	040071334/170-165	170	165	44,42
14	040071334/165-160	165	160	43,73
15	040071334/160-155	160	155	42,68
16	040071334/155-150	155	150	41,92
17	040071334/150-145	150	145	41,15
18	040071334/145-140	145	140	40,39
19	040071334/140-135	140	135	39,62
20	040071334/135-130	135	130	38,86
21	040071334/130-125	130	125	38,09
22	040071334/125-120	125	120	37,32

Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним випуском



Всі лотки можуть бути підсилені чавунними насадками

Заглушки



артикул	висота, мм	артикул	висота, мм	артикул	висота, мм
1	670134/230	9	670134/190	17	670134/150
2	670134/225	10	670134/185	18	670134/145
3	670134/220	11	670134/180	19	670134/140
4	670134/215	12	670134/175	20	670134/135
5	670134/210	13	670134/170	21	670134/130
6	670134/205	14	670134/165	22	670134/125
7	670134/200	15	670134/160	23	670134/120
8	670134/195	16	670134/155		




Заглушки можуть бути виготовлені з горизонтальним випуском

Серія Mono Open Slot

Систему Open Slot застосовують на підземних автостоянках і багаторівневих паркінгах, де можливості застосування системи поверхневого водовідведення обмежені товщиною покриття. Висота лотка Open Slot 50 мм. Лотки і трапи системи Open Slot відповідають класу навантаження C250 як при поздовжньому, так і при поперечному переїзді. Лінія лотків не потребує решіток, що забезпечує простоту обслуговування системи. Монолітна конструкція і плоский поперечний профіль запобігають шуму від коліс при русі. Лоток виготовлений з полімербетону, має гарну адгезію з полімерними підлогами.




DN 80

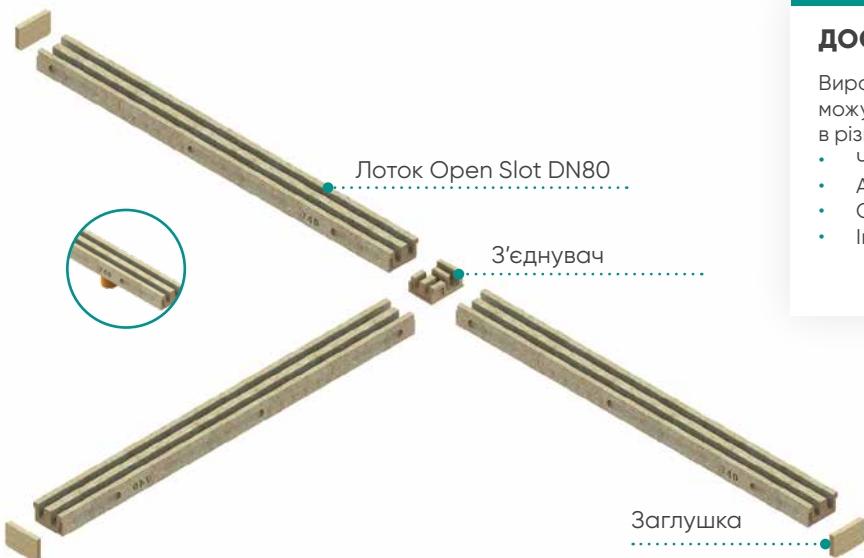

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ


Вироби з полімербетону, можуть бути виготовлені в різних кольорах

- Чорний
- Антрацит
- Сірий
- Індивідуальний



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	маса, кг	к-сть на палеті, шт.
740	Лоток водовідвідний полімербетонний Mono 80 H50 Open Slot	C250	1000	80	50	6,09	42
74009-1	Лоток водовідвідний полімербетонний Mono 80 H50 Open Slot з вертикальним випуском 50	C250	1000	80	50	6,05	30
6740	З'єднувач для лотка полімербетонного Mono 80 H50 Open Slot полімербетонний	C250	110	80	50	0,67	-
6121-2	Заглушка полімербетонна DN80 H50	-	24	80	50	0,1	-
1298010	Трап сталений водовідвідний Open Slot 80 з вертикальним водовідводом для лотка полімербетонного	-	150	150	50	2,08	-


DN 150

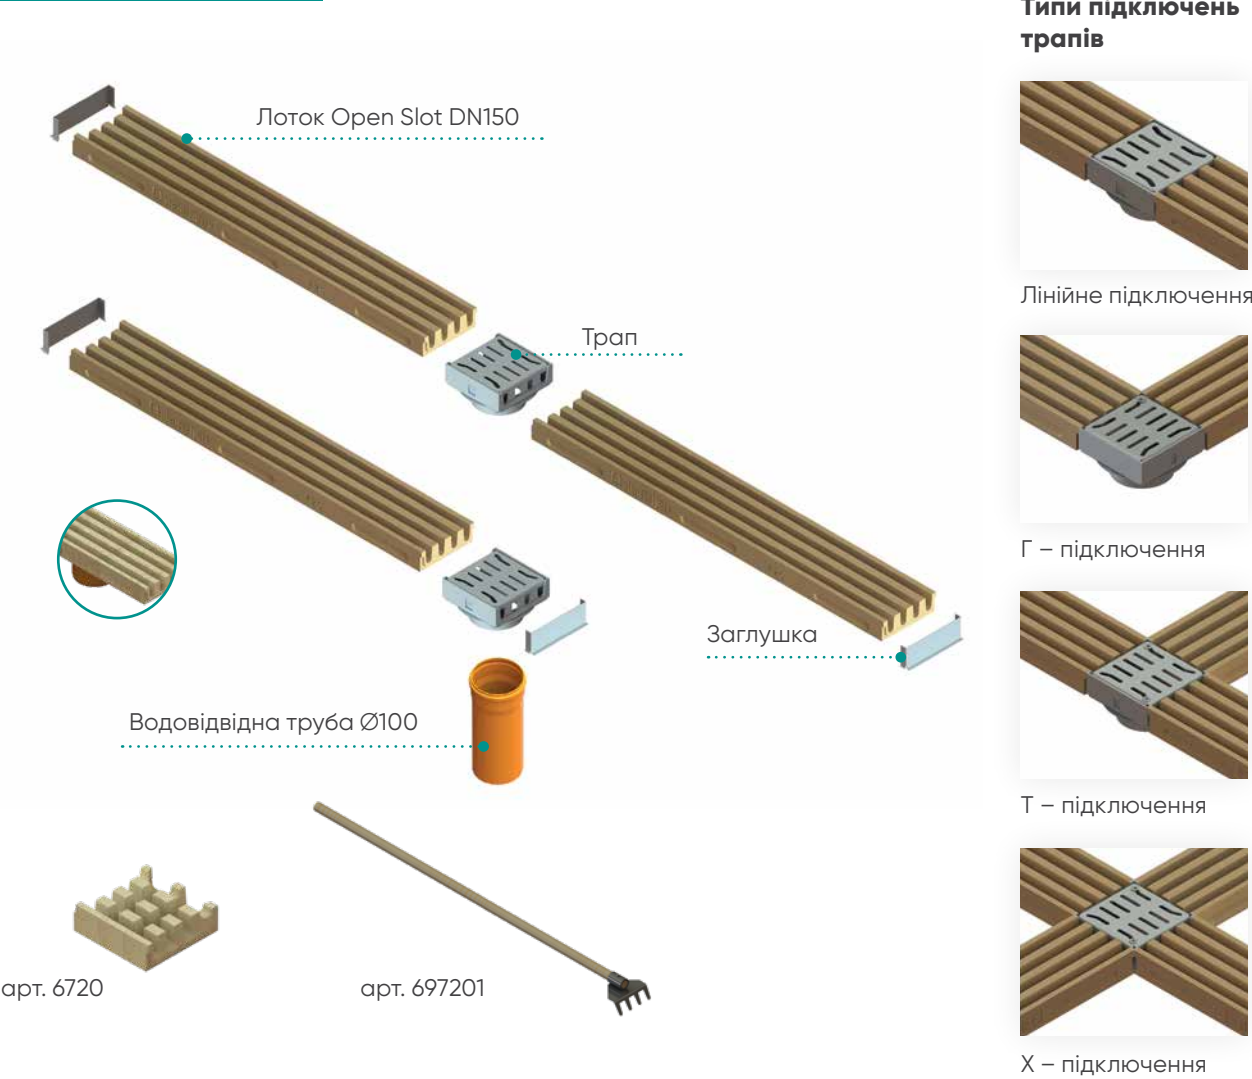

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	маса, кг	к-сть на палеті, шт.
720	Лоток водовідвідний полімербетонний Mono 150 H50 Open Slot	C250	1000	150	50	11,3	42
72009	Лоток водовідвідний полімербетонний Mono 150 H50 Open Slot з вертикальним випуском 110	C250	1000	150	50	11,0	30
6720	З'єднувач для лотка полімербетонного Mono 150 H50 Open Slot полімербетонний	C250	150	150	50	1,5	-
5291511-/1291510	Трап водовідвідний DN 150 кінцевий з вертикальним водовідводом (нержавіюча/ оцинкована сталь)	C250	150	150	87	1,9	-
5291511-L/1291510-L	Трап водовідвідний DN 150 Г-подібний з вертикальним водовідводом (нержавіюча/ оцинкована сталь)	C250	150	150	87	1,9	-
5291511-T/1291510-T	Трап водовідвідний DN 150 T-подібний з вертикальним водовідводом (нержавіюча/ оцинкована сталь)	C250	150	150	51	1,8	-
5291511-X/1291510-X	Трап водовідвідний DN 150 X-подібний з вертикальним водовідводом (нержавіюча/ оцинкована сталь)	C250	150	150	51	1,8	-
5291511-9/1291510-9	Трап DN 150 прохідний з вертикальним водовідводом (нержавіюча/ оцинкована сталь)	C250	150	150	87	1,9	-
6921-1/6121-1	Заглушка DN150 H50 (нержавіюча/ оцинкована сталь)	-	24	150	50	0,1	-
697201	Грабки для очищення гребінки OpenSlot 150	-	1243	123	76	0,5	-


Щілинні системи

Інноваційний формат решіток, який дозволяє забезпечити якісне водовідведення на ділянці, залишаючи систему водовідведення майже непомітною. Подібні рішення впишуться в будь-яке оформлення земельної ділянки та навіть можуть стати його родзинкою за рахунок використання насадок з індивідуальним дизайном. Комплектуються з лотками серії Basic DN100-200. Клас навантаження: A15. Варіанти матеріалів: нержавіюча і оцинкована сталь. Наявні висоти: 25 мм, 100 мм.

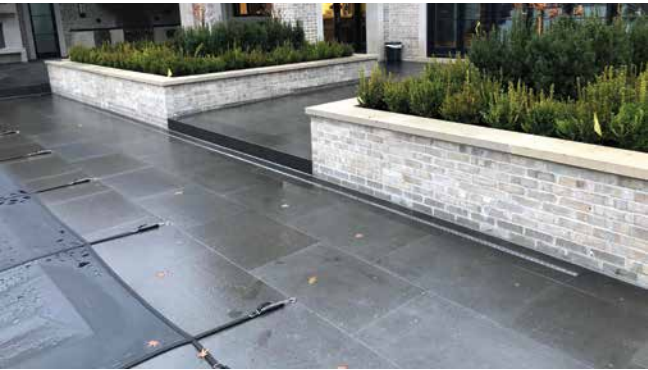

ПЕРЕВАГИ:	
Естетика – лінія майже непомітна та може бути вписана в будь-яке дизайнерське рішення	Травмобезпека – безпечні для індивідуальних засобів транспорту (велосипеди та ін.)
Оригінальність – насадки різних дизайнів додають акцент вашому стилю. Можливий індивідуальний дизайн насадки.	Зручність експлуатації – очищуються за допомогою мийки високого тиску. Прихована ревізійна система, пісковловлювач, легко доступний для обслуговування.
Надійність – елементи ліній приховані, тож не руйнуються внаслідок зовнішніх динамічних навантажень	Широкі можливості застосування – можливість використання з різними типами покриття за рахунок варіантів висот

Щілинні ситеми Easy DN 100 – Пластикові щілинні насадки

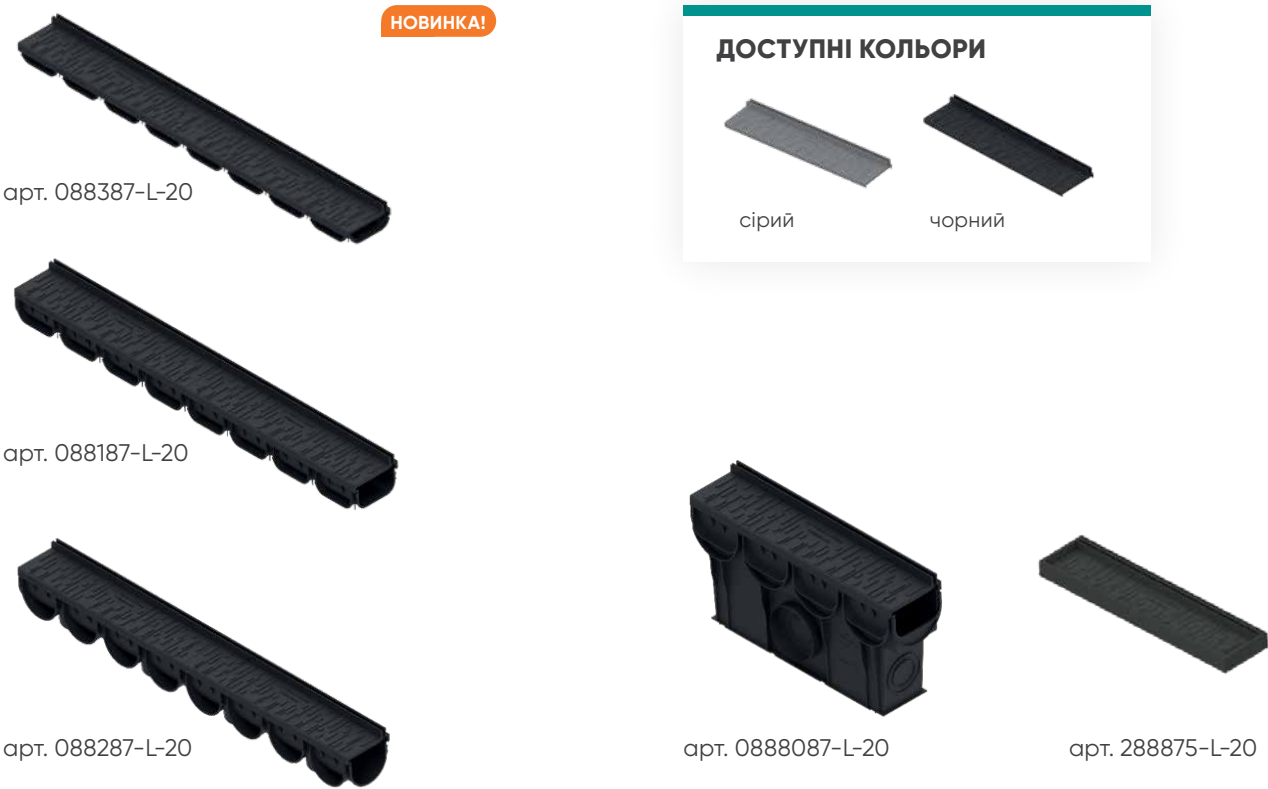

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	маса, кг	к-сть на палеті, шт.
088387-L-20	Лоток водовідвідний пластиковий Easy Low DN100 H40 з насадкою щілинною L-типу пластиковою A15	A15	1000	125	40	1,5	-
088187-L-20	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 2 DN100 H70 з насадкою щілинною L-типу пластиковою A15	A15	1000	125	700	1,6	-
088287-L-20	Лоток водовідвідний пластиковий Easy 3 DN100 H100 з насадкою щілинною L-типу пластиковою A15	A15	1000	130	100	1,7	-
0888087-L-20	Пісковловлювач пластиковий Easy DN100 H250з корзиною та насадкою щілинною L-типу пластиковою A15	A15	500	133	250	1,6	-
288875-L-20	Ревізія пластикова щілинних насадок пластикових L-тип H20 для лотків Easy DN100 A15	A15	499	118	35	0,3	-




Кутовий перехідник пластиковий L100 щілинної насадки Easy H20
арт. 68020-100

Як це виглядає?

Реалізовані об'єкти з нашими рішеннями

→ Скануйте, щоб подивитись

Комплектуючі серія Base DN 100 – Пластикові щілинні насадки

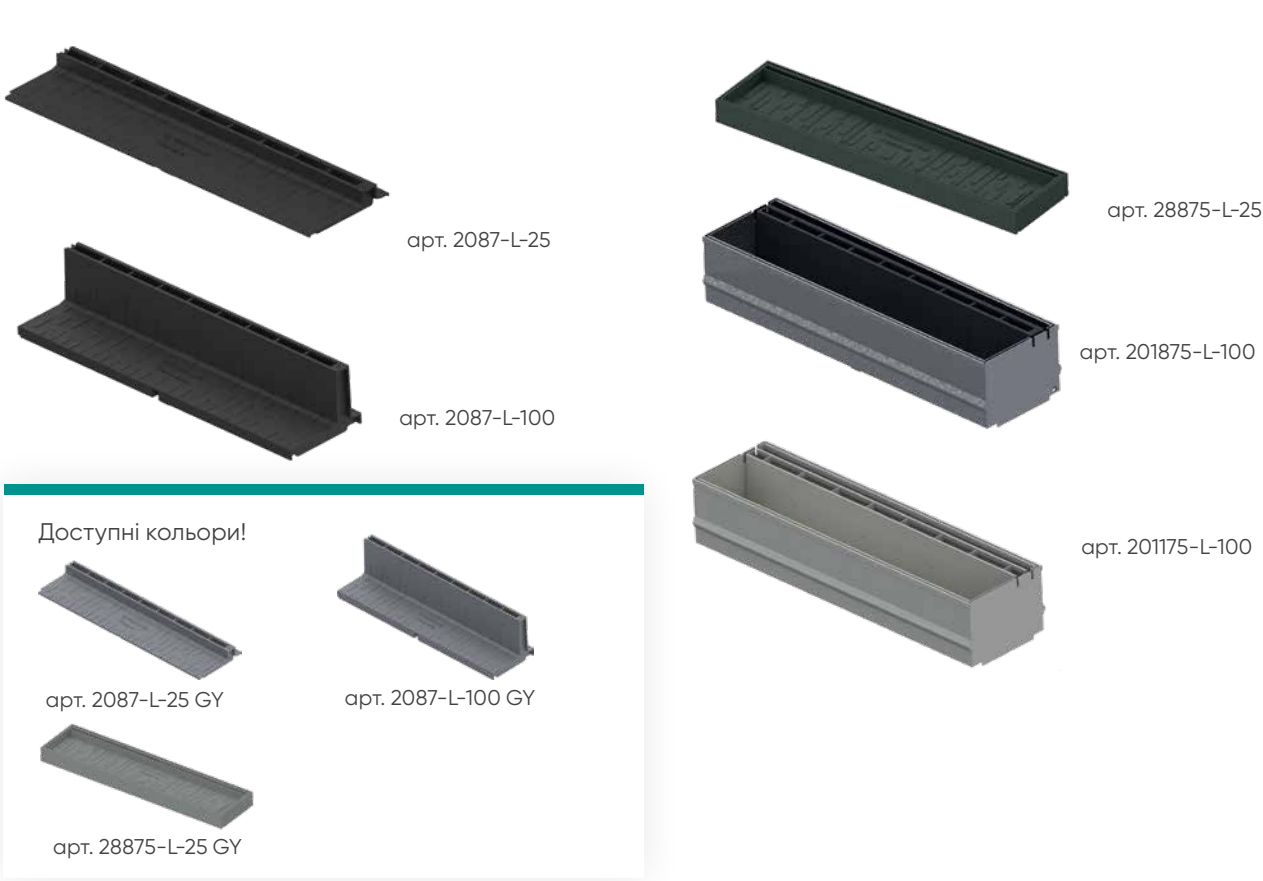

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	матеріал
2087-L-25 (GY)	Насадка щілинна L-тип H25 для лотків Base DN100 пластикова A15 (сіра)	A15	498	136	50	0,4	пластик
208875-L-25 GY	Ревізія пластикова щілинних насадок пластикових L-тип H25 (сірих) для лотків Base DN100 A15	A15	498	153	100	0,6	пластик
2087-L-100 (GY)	Насадка щілинна L-тип H100 для лотків Base DN100 пластикова A15-C250 (сіра)	A15-C250	498	136	140	0,8	пластик
201875-L-100 (GY)	Ревізія композитна щілинних насадок пластикових L-тип H100 для лотків Base DN100 A15 (сіра)	A15	499	153	100	4,64	оц. сталь
209875-L-100 (GY)						4,75	нерж. сталь
201175-L-100	Ревізія щілинних насадок пластикових L-тип H100 для лотків Base DN100 A15-C250	A15-C250	499	148	100	6,42	оц. сталь
209975-L-100						6,68	нерж. сталь




Комплектуючі серія Base DN 100 - Стальні щілинні насадки



артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	матеріал
2017-1T-100	Насадка щілинна Т-тип H100 Base DN100	A15-C250	998	136	115	4,18	оц. сталь
2097-1T-100	Насадка щілинна Т-тип H100 Base DN100	A15-C250	998	136	115	4,27	нерж. сталь
20175-1T-100	Насадка щілинна ревізійна Т-тип H100 Base DN100	A15-C250	504	140	98	5,21	оц. сталь
20975-1T-100	Насадка щілинна ревізійна Т-тип H100 Base DN100	A15-C250	504	140	98	5,35	нерж. сталь
2017-1T-25	Насадка щілинна Т-тип H25 Base DN100	A15	998	136	25	2,25	оц. сталь
2097-1T-25	Насадка щілинна Т-тип H25 Base DN100	A15	998	136	25	2,34	нерж. сталь
20175-1T-25	Насадка щілинна ревізійна Т-тип H25 Base DN100	A15	504	140	25	2,13	оц. сталь
20975-1T-25	Насадка щілинна ревізійна Т-тип H25 Base DN100	A15	504	140	25	2,23	нерж. сталь
2017-1L-100	Насадка щілинна L-тип H100 Base DN100	A15-C250	998	148	100	4,25	оц. сталь
2097-1L-100	Насадка щілинна L-тип H100 Base DN100	A15-C250	998	148	100	4,53	нерж. сталь
20175-1L-100	Насадка щілинна ревізійна L-тип H100 Base DN100	A15-C250	504	140	98	5,42	оц. сталь
20975-1L-100	Насадка щілинна ревізійна L-тип H100 Base DN100	A15-C250	504	140	98	5,57	нерж. сталь
2097-1T-60-100	Насадка щілинна Т-тип H60-100 Base DN100	A15-C250	998	136	60-100	5,04	нерж. сталь
6965	Накладка декоративна для насадок щілинних перфорована	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-KD	Накладка декоративна для насадок щілинних перфорована «Каплі дощу»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-PD	Накладка декоративна для насадок щілинних перфорована «Пальми»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-BD	Накладка декоративна для насадок щілинних перфорована «Булбашки»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь





Комплектуючі серія Base DN 200 - Стальні щілинні насадки

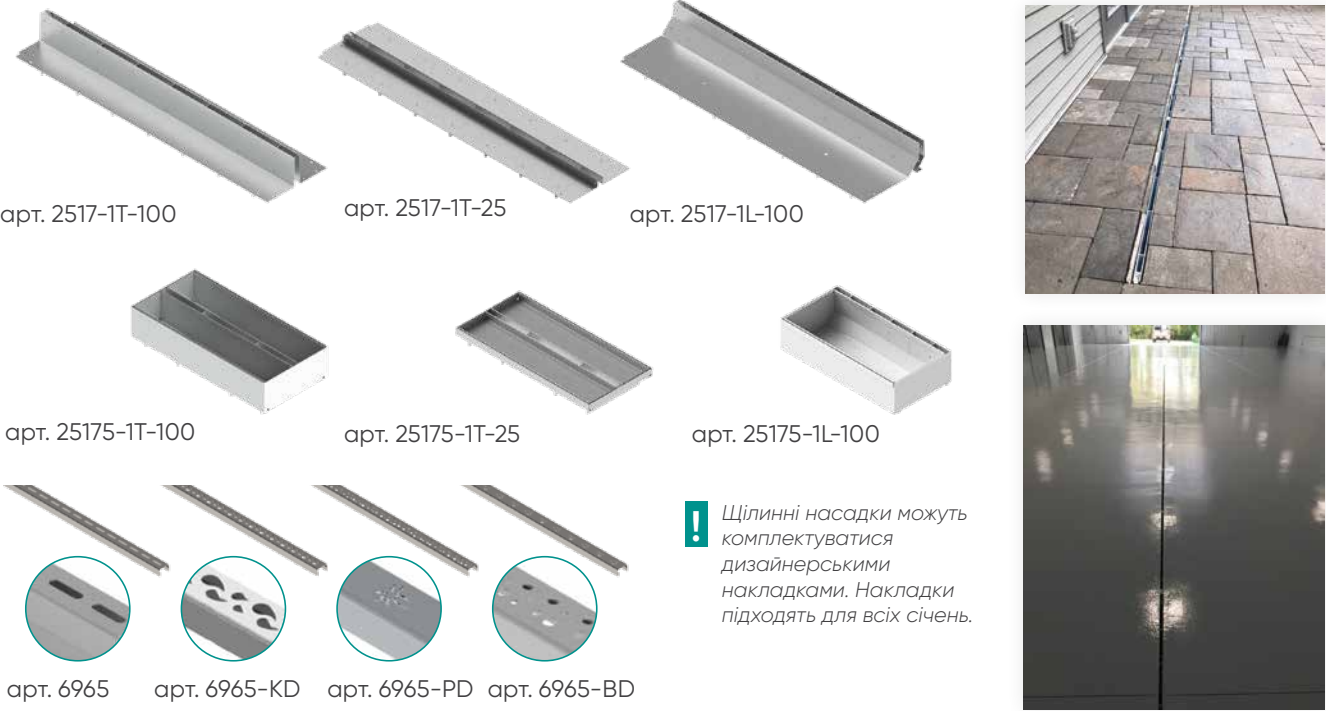

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг	матеріал
2517-1T-100	Насадка щілинна сталеві оцинкована Т-тип H100 Base DN200 A15-C250	C250	998	186	100	6,01	оц. сталь
2597-1T-100	Насадка щілинна сталеві оцинкована Т-тип H100 Base DN200 A15-C250	C250	998	186	100	6,19	нерж. сталь
25175-1T-100	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована Т-тип H100 Base DN200 A15-C250	C250	499	189	100	6,53	оц. сталь
25975-1T-100	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована Т-тип H100 Base DN200 A15-C250	C250	499	189	100	6,69	нерж. сталь
2517-1T-25	Насадка щілинна сталеві оцинкована Т-тип H25 Base DN200 A15	C250	998	186	25	3,04	оц. сталь
2597-1T-25	Насадка щілинна сталеві оцинкована Т-тип H25 Base DN200 A15	C250	998	186	25	3,25	нерж. сталь
25175-1T-25	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована Т-тип H25 Base DN200 A15	C250	499	189	25	3,14	оц. сталь
25975-1T-25	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована Т-тип H25 Base DN200 A15	C250	499	189	25	3,32	нерж. сталь
2517-1L-100	Насадка щілинна сталеві оцинкована L-тип H100 Base DN200 A15	C250	998	196	100	6,34	оц. сталь
2597-1L-100	Насадка щілинна сталеві оцинкована L-тип H100 Base DN200 A15	C250	998	196	100	6,45	нерж. сталь
25175-1L-100	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована L-тип H100 Base DN200 A15	C250	499	206	98	5,42	оц. сталь
25975-1L-100	Насадка щілинна ревізійна сталеві оцинкована L-тип H100 Base DN200 A15	C250	499	206	98	5,57	нерж. сталь
6965	Накладка декоративна з нержавіючої сталі для насадок щілинних перфорована	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-KD	Накладка декоративна з нержавіючої сталі для насадок щілинних перфорована «Каплі дощу»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-PD	Накладка декоративна з нержавіючої сталі для насадок щілинних перфорована «Пальми»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь
6965-BD	Накладка декоративна з нержавіючої сталі для насадок щілинних перфорована «Булбашки»	A15	998	28	22	0,5	нерж. сталь

Кришка під наповнення зі щілиною

Кришка під наповнення тротуарною плиткою чи суцільно залитою бетонною сумішшю використовується для поверхневого водовідведення вулиць та площ. Кришка має зйомну частину, яку можна заповнити тротуарною плиткою або повністю заповнити бетоном. Зйомна частина кришки встановлена в обойму, яка монтується на пластиковий дощоприймач розмірами 300x300, 400x400 або 550x550 мм. По контуру кришка має щілину шириною 17 мм, через яку відбувається стікання поверхневих вод до дощоприймача і далі в каналізаційну систему. Кришка виготовляється з нержавіючої сталі AISI304 або зі сталі Ст.3 з гарячим цинкуванням. Кришка має виконання під класи навантаження A15 та C250 згідно EN1433.

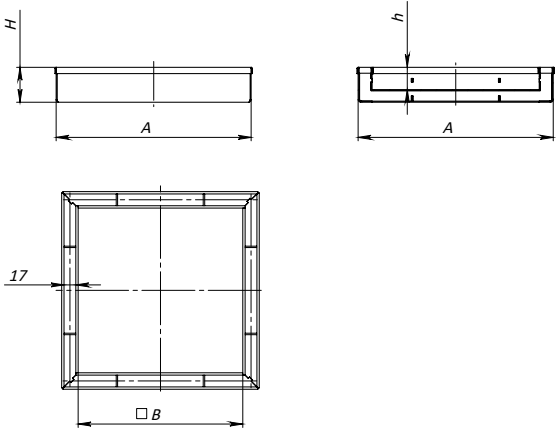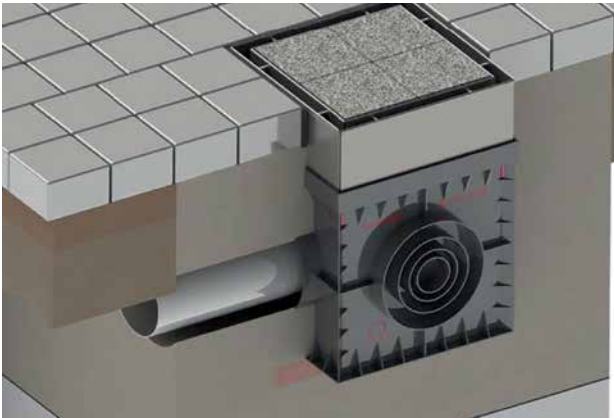

	артикул	найменування	кл. навантаж.	A, мм	B, мм	Висота H, мм	Висота заповнення h, мм	матеріал
300x300	916513	Кришка під наповнення зі щілиною Base 300x300 сталева оцинкована	A15	280	236	50	32	оц. сталь
	996513	H50						нерж. сталь
400x400	916514	Кришка під наповнення зі щілиною Base 400x400 сталева оцинкована	A15	391	347	55	37	оц. сталь
	996514	H55						нерж. сталь
550x550	916515	Кришка під наповнення зі щілиною Base 550x550 сталева оцинкована	A15	529	485	75	52	оц. сталь
	996515	H75						нерж. сталь


Інструкція по демонтажу зйомної частини кришки під наповнення

Під час виконання ревізійних робіт необхідно демонтувати зйомну частину кришки. Для демонтажу використовувати два гаки для піднімання арт. 996510 L .

Порядок демонтажу

- 1. Розмістити два ключі на протилежних кутових сторонах зйомної частини кришки
- 2. Опустити ключі через щілину 17 мм орієнтовно на 7-8 см.
- 3. Повернути ключі на 90 градусів.
- 4. Підняти зйомну частину і переставити в інше місце.

Монтаж зйомної частини виконати в протилежній послідовності до демонтажу.

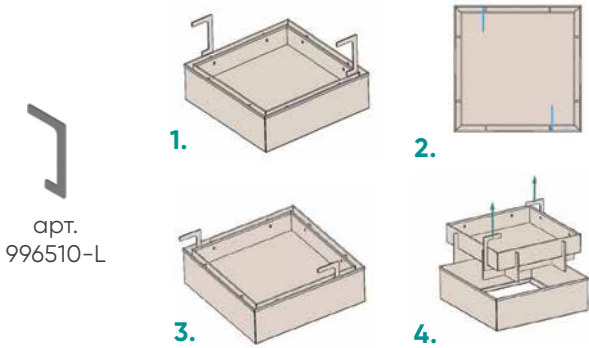


Ультратонкі лотки Balcony H25

Лінійка неглибоких дренажних лотків із нержавіючої сталі з широкою зоною використання як в середині приміщень, так і ззовні. Завдяки глибині 25мм займають мінімум місця та мають бездоганний вигляд. Це стильне та функціональне рішення для забезпечення ефективного водовідведення у зонах з високими вимогами до дизайну.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- ванні кімнати та душові
- зони біля басейну та патіо
- балкони, тераси, експлуатовані покрівлі
- ділянки з обмеженою глибиною будівництва
- ділянки уздовж лінії забудови: перед дверима, вікнами та стінами

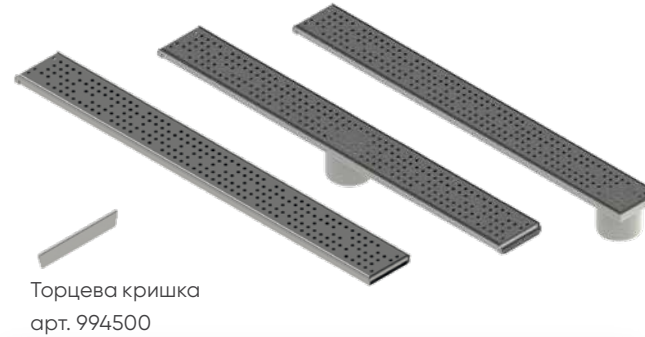

артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
994501	Лоток водовідвідний Balcony з нержавіючої сталі з решіткою перфорованою	998	120	20	4,1
994504	Лоток водовідвідний Balcony з нержавіючої сталі з випуском по центру 50 та решіткою перфорованою	1000	120	20-22,5	4,3
994505	Лоток водовідвідний Balcony з нержавіючої сталі з випуском в кінці 50 та решіткою перфорованою	1000	120	22,5-25	4,3
994506	Лоток водовідвідний Balcony з нержавіючої сталі з випуском по центру 110 та решіткою перфорованою	1000	120	20-22,5	4,4
994507	Лоток водовідвідний Balcony з нержавіючої сталі з випуском в кінці 110 та решіткою перфорованою	1000	120	22,5-25	4,5
994510	Лоток Balcony з вип. 110 по центру з гідрозатвором і вловлювачем та решіткою перфорованою НС	1000	120	20-22,5	5,0
994511	Лоток Balcony з вип. 110 в кінці з гідрозатвором і вловлювачем та решіткою перфорованою НС	1000	120	22,5-25	5,4

Лінійка лотків Deck Drain

Лотки Deck Drain призначені для ефективного поверхневого водовідведення у зонах з підвищеними вимогами до естетики та довговічності. Завдяки компактним розмірам та сучасному дизайну, система гармонійно інтегрується в будь-який ландшафт чи архітектурний стиль. Лотки виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304, що забезпечує високу стійкість до корозії, ультрафіолетового випромінювання та хімічних речовин (наприклад, хлорованої або морської води). Два варіанти декоративних решіток – Perfo та Snake – дозволяють підкреслити стиль об'єкта.




ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- на майданчиках біля басейнів
- у внутрішніх дворах
- на терасах, пішохідних зонах та громадських просторах

ПЕРЕВАГИ:

- Металеві лотки не деформуються під впливом температур та навантажень, не тріскаються та мають значно більший термін служби.
- Болтове кріплення забезпечує жорсткість і стабільність конструкції, навіть при інтенсивній експлуатації.
- Система легко монтується та дозволяє швидко проводити очищення й технічне обслуговування.

НОВИНКА!

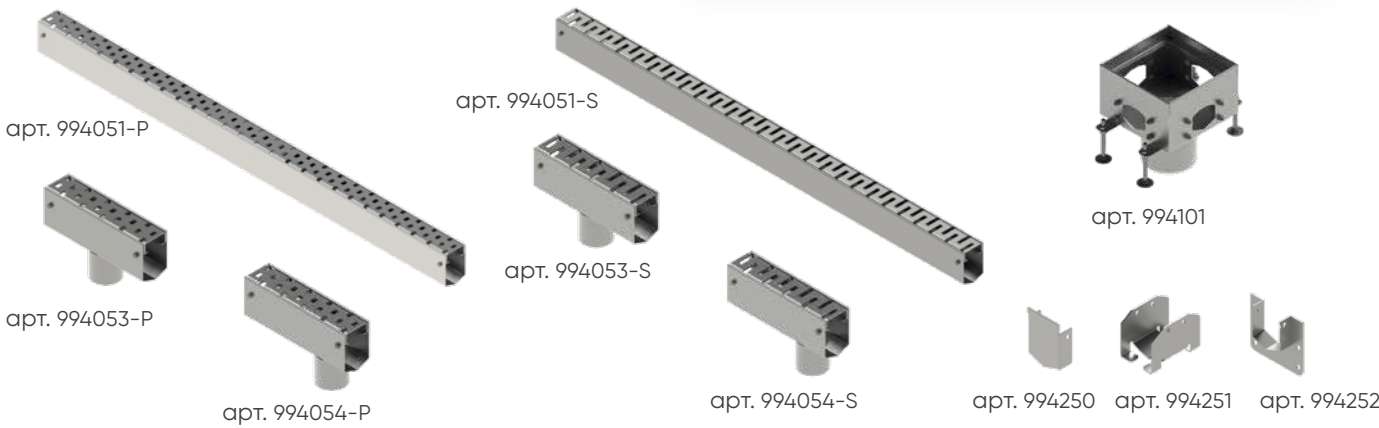

артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
994051-P	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з решіткою Perfo	1000	50	75	
994053-P	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з випуском 50 по центру з решіткою Perfo 0,2м	200	50	75	
994054-P	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з випуском 50 в кінці з решіткою Perfo 0,2м	200	50	75	
994051-S	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з решіткою Snake	1000	50	75	
994053-S	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з випуском 50 по центру з решіткою Snake 0,2м	1000	50	75	
994054-S	Лоток водовідвідний Deck Drain H75 з випуском 50 в кінці з решіткою Snake 0,2м	1000	50	75	
994101	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 175x175 для Mini Slot H100 з вертикальним випуском 110	175	175	108	2,1

Рекомендації з монтажу систем поверхневого водовідведення

Схема монтажу лотків в примикаюче покриття

1 Підготувати траншею

2 Пресована піскоцементна суміш - ПЦС


3 Пароізоляційна плівка під бетонним каблучком, виставити опалубку

4 Нижній шар бетонного каблучка - марка В30


5 Вирівнювання лотка бетонним розчином Н20 мм

6 Встановлення лотка за рівнем на розчин

7 Заливка бетонного каблук від лотка

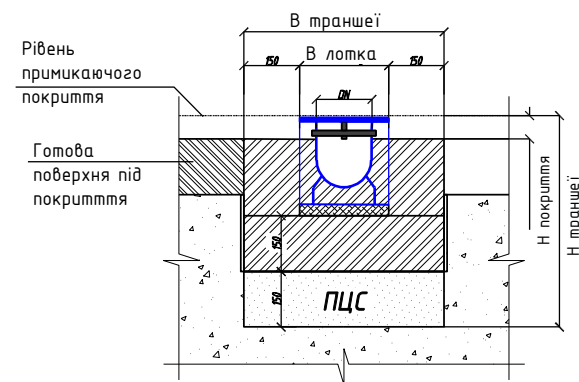

8 Нанесення плиткового клею під плитку 2 мм

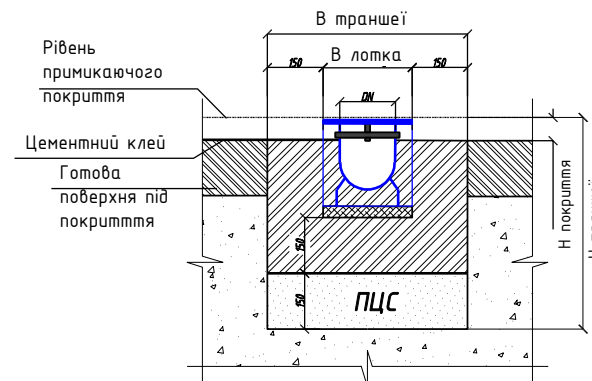

9 Встановлення плитки вище рівня лотка на 5 мм



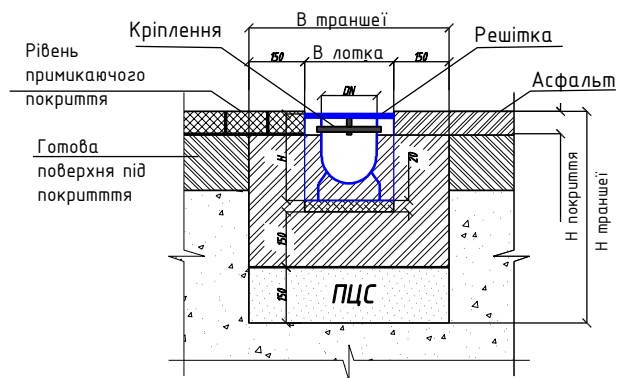


Схема монтажу дощоприймача в примикаюче покриття


1 Підготувати траншею

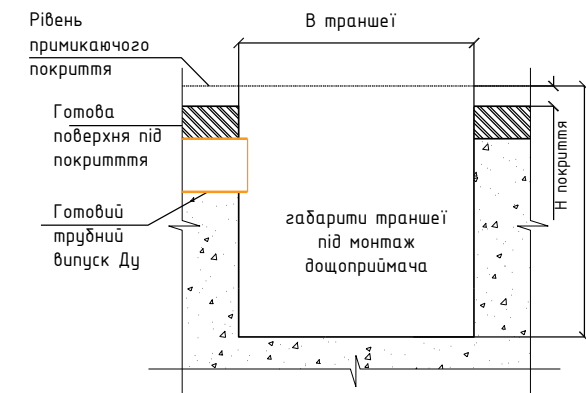


2 Пресована піскоцементна суміш - ПЦС

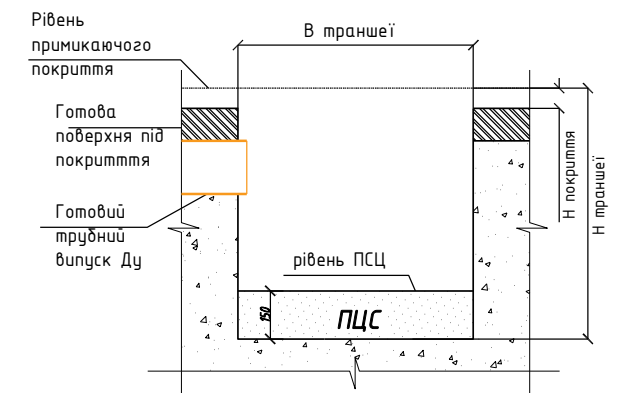


3 Пароізоляційна плівка під бетонним каблук-ом, виставити опалубку

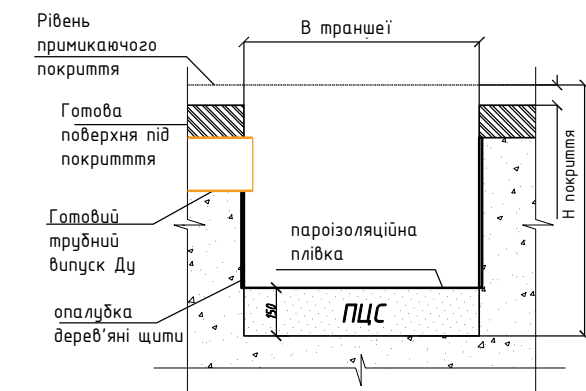


4 Нижній шар бетонного каблук - марка В30

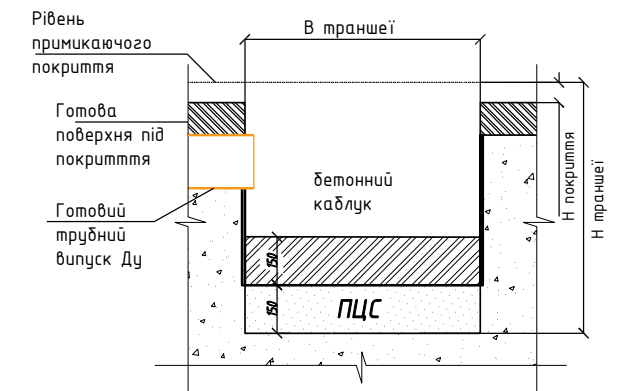


5 Вирівнювання лотка бетонним розчином Н20 мм

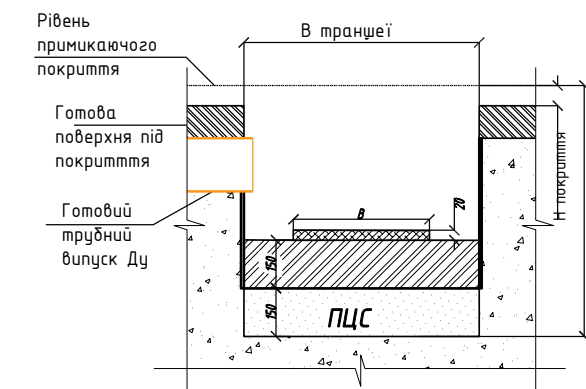


6 Встановлення дощоприймача за рівнем на розчин. Підключення відповідного патрубка

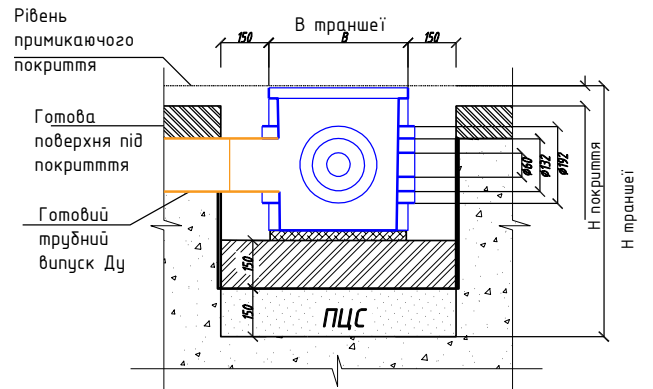


7 Заливка бетонного каблука від дощоприймача. Встановлення решітки обов'язкове.

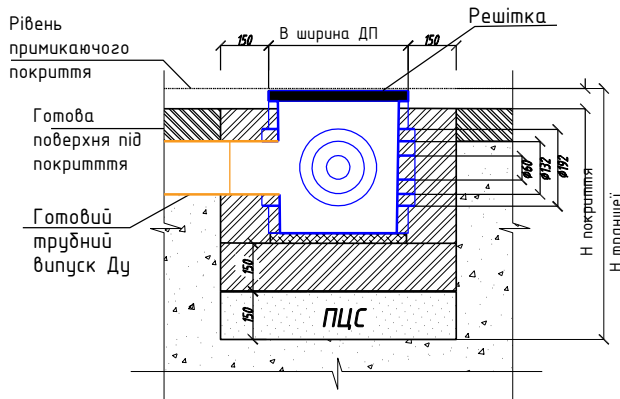

8 Нанесення плиткового клею під плитку 2 мм

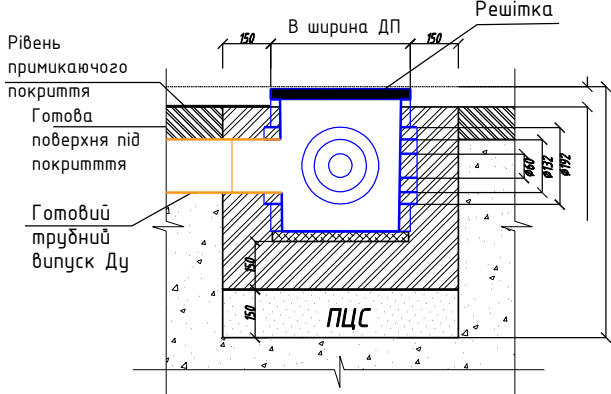


9 Встановлення плитки/асфальту вище рівня лотка на 5 мм

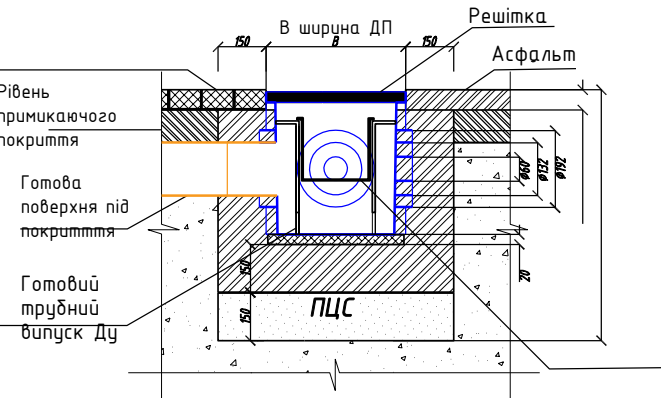

Герметик

Герметики використовуються для надійної гідроізоляції і герметизації швів між елементами системи поверхневого водовідведення, а саме стиків пластикових, бетонних або полімербетонних лотків, фланцевих з'єднань з нержавіючої сталі. Наноситися на поверхню вручну з використанням пістолета для силікону.

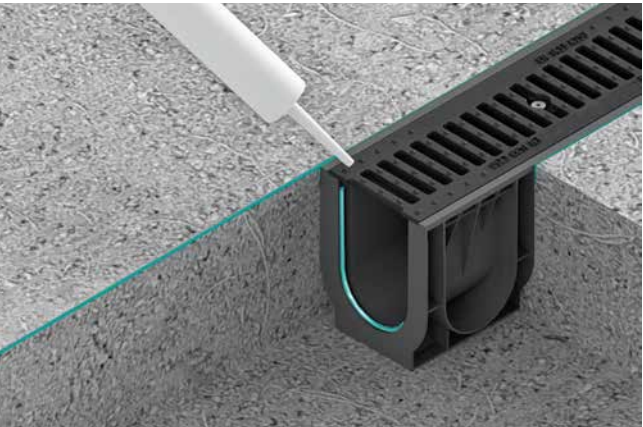


Герметик MS-полімер 112M

артикул	колір	фасовка	застосування
5630.VL-ST	біла або сіра тиксотропна маса, інші кольори по замовленню	картуш 290 мл	рекомендовано використовувати для герметизації деформаційних швів, стиків бетонних, полімербетонних та пластикових лотків, фланцевих з'єднань з нержавіючої сталі

Міні щілинна система


Новинка в асортименті – системи з нержавіючої сталі для облаштування поверхневого водовідведення біля басейнів як на територіях спортивних комплексів та готелів різного масштабу так і на територіях приватних будинків та котеджів.

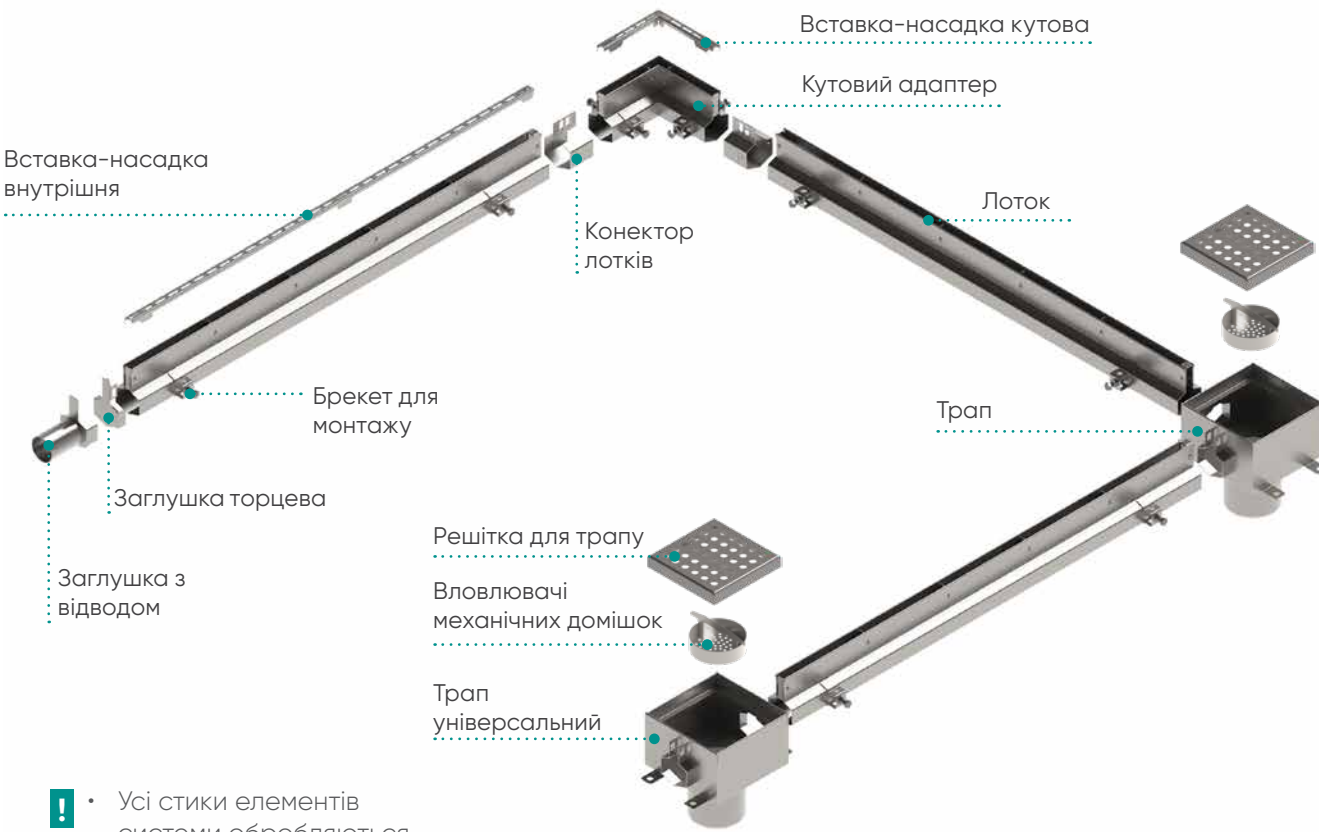

- Усі стики елементів системи обробляються герметиком.
- При монтажі одного лотка використовується два брекети.
- Додаткова опція: індивідуальний дизайн решіток для трапів та вставок-насадок.




Міні щілинний лоток Mini Slot H100

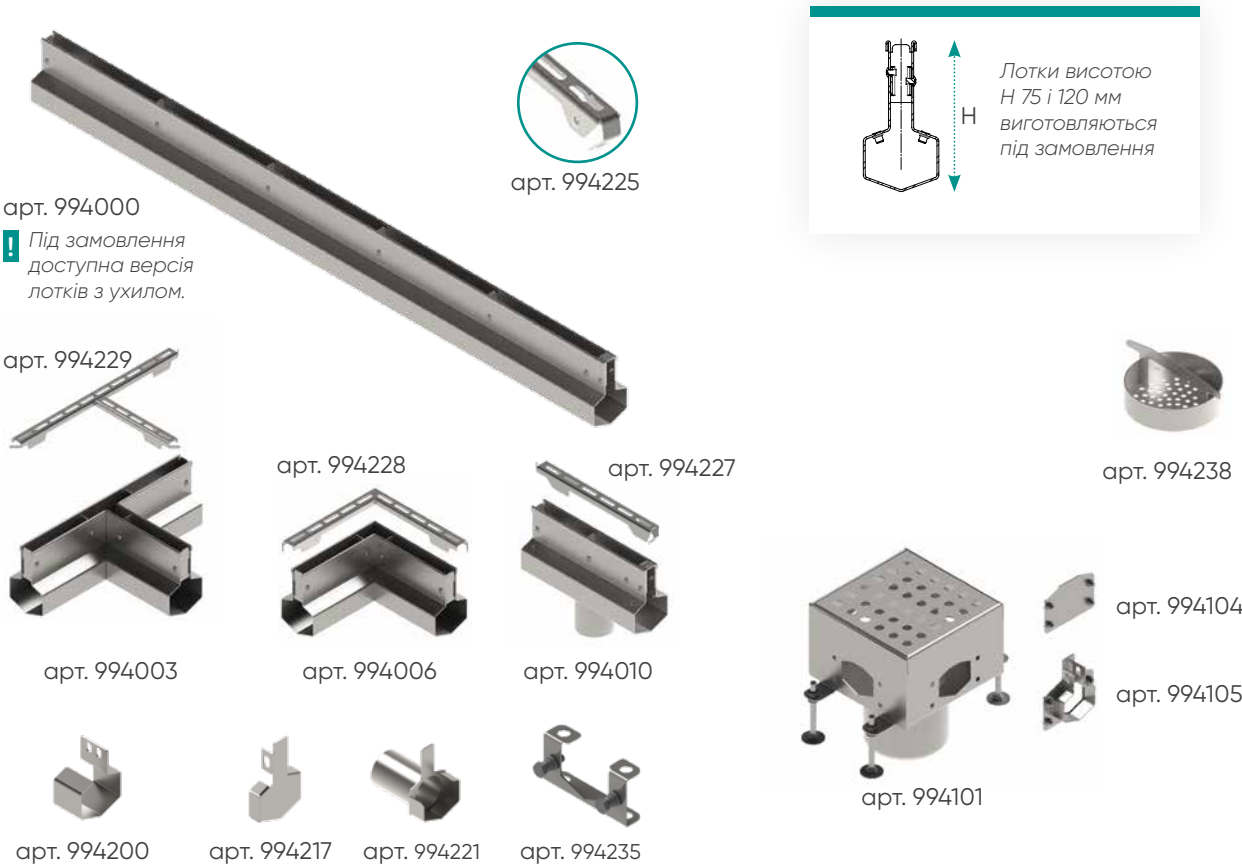

	Артикул	Найменування	Довжина, мм		Ширина, мм		Висота, мм		Вага, кг
			мм	мм	мм	мм	мм	мм	
Лоток	994000	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot H100	998	60	100	7,6			
	994018	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot H100 0,5 м	500	60	100	3,8			
	994010	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot H100 з вертикальним випуском 50	200	60	140	0,8			
	994003	Лоток щілинний Т-подібний з нержавіючої сталі Mini Slot H100	283	171	100	1,4			
	994006	Лоток щілинний L-подібний з нержавіючої сталі Mini Slot H100	171	171	100	1			
Решітка	993010	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 166x166 перфорована L15	166	166	25	0,7			
	994225	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot	980	17.2	17	0,2			
	994229	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для для Т-подібних щілинних лотків Mini Slot	280	140.6	17	0,1			
	994228	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для для L-подібних щілинних лотків Mini Slot	149	149	17	0,07			
	994227	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для для щілинних лотків Mini Slot 0,2 м	181.5	17.2	17	0,046			
Комплектуючі	994225	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot 0,5 м	480	17.2	17	0,1			
	994200	Конектор з нержавіючої сталі для лотка щілинного Mini Slot H100	55	64.5	87	0,13			
	994221	Торцева кришка з горизонтальним випуском 50 з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot H100	103	62	100	0,2			
Точкове водовідведення	994235	Монтажне кріплення для лотка водовідвідного щілинного Mini Slot H100	23	104	52	0,1			
	994101	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 175x175 для Mini Slot H100 з вертикальним випуском 110	175	175	108	2,1			
	994104	Заглушка з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot H100	-	100	70	0,1			
	994105	Адаптер фланцевий з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot H100	24	100	106	1,4			
	994238	Вловлювач механічних домішок підвісний з нержавіючої сталі D110	105	105	48	0,17			

Міні щілинний лоток Mini Slot Slim H90

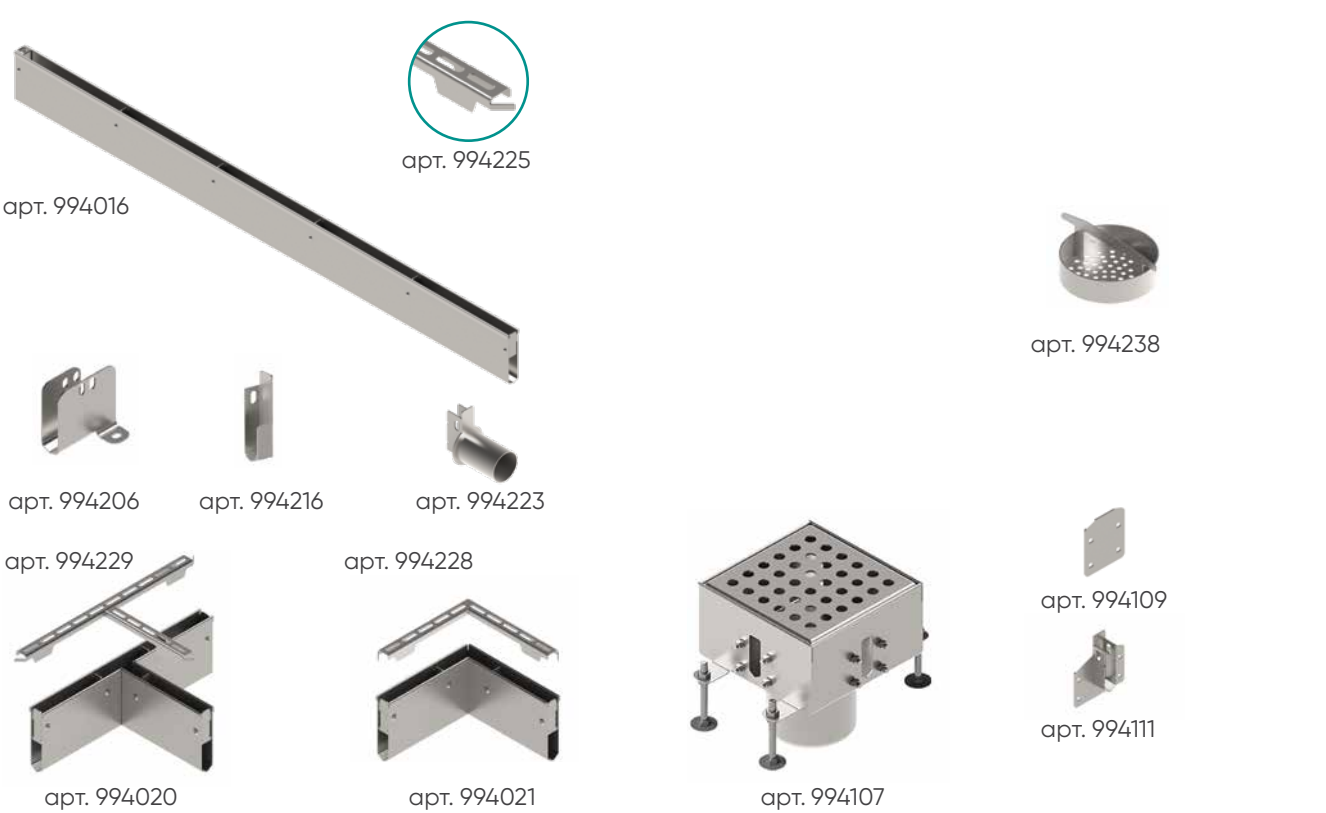

	Артикул	Найменування	Довжина, мм		Ширина, мм		Висота, мм		Вага, кг
			мм	мм	мм	мм	мм	мм	
Лоток	994016	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot Slim H90	998	17	90	2.6			
	994017	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot Slim H90 0,5 м	500	17	90	1.3			
	994020	Лоток водовідвідний щілинний Т-подібний з нержавіючої сталі Mini Slot Slim H90	283	154	90	1.1			
	994021	Лоток водовідвідний щілинний L-подібний з нержавіючої сталі Mini Slot Slim H90	154	154	90	0.75			
	993010	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 166x166 перфорована L15	166	166	25	0.7			
Решітка	994225	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot	980	17.2	17	0.2			
	994229	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для для Т-подібних щілинних лотків Mini Slot	280	140.6	17	0.1			
	994228	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для для L-подібних щілинних лотків Mini Slot	149	149	17	0.07			
	994225	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot 0,5 м	480	17.2	17	0.1			
Комплектуючі	994206	Конектор з нержавіючої сталі для лотка водовідвідного щілинного Mini Slot Slim H90	75	21	75	0.12			
	994216	Торцева кришка з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot Slim H90	20	20	90	0.02			
	994223	Торцева кришка з горизонтальним випуском 50 з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot Slim H90	109.5	24	97	0.24			
Точкове водовідведення	994107	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 175x175 для Mini Slot Slim H90 з вертикальним випуском 110	175	175	196	2.1			
	994109	Заглушка з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot Slim H90	-	60	70	0.1			
	994111	Адаптер фланцевий з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot Slim H90	24	100	107	0.15			
	994238	Вловлювач механічних домішок підвісний з нержавіючої сталі D110	105	105	48	0.17			

Міні щілинний лоток Mini Slot Wall H100



	Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Лоток	994012	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot Wall H100	998	40	100	3.1
	994013	Лоток щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot Wall H100 0,5 м	500	40	100	1.5
Решітка	993010	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 166x166 перфорована L15	166	166	25	0.7
	994225	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot	980	17.2	17	0.2
	994226	Вставка декоративна з нержавіючої сталі для щілинних лотків Mini Slot 0,5 м	480	17.2	17	0.1
Комплектуючі	994204	Конектор з нержавіючої сталі для лотка водовідвідного щілинного Mini Slot Wall H100	75	42	85	0.12
	994210	Торцева кришка з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot Wall H100	20	41		
	994224	Торцева кришка з горизонтальним випуском 50 з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot Wall H100	103	41	100	0.2
	994232	Монтажне кріплення для лотка водовідвідного щілинного Mini Wall H100	23	104	52	0.1
Точкове водовідведення	994137	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 175x175 для Mini Slot Wall H100 з вертикальним випуском 110	175	175	108	2.1
	994112	Заглушка з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot Wall H100	-	100	70	0.1
	994113	Адаптер фланцевий з нержавіючої сталі для трапа Mini Slot Wall H100	24	100	106	1.4
	994238	Вловлювач механічних домішок підвісний з нержавіючої сталі D110	105	105	48	0.17



Міні щілинний лоток з потрійною щілиною Slot Triple



	Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Лоток	994025	Лоток водовідвідний щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot з потрійною щілиною H150	1000	48	150	6,52
	994028	Лоток водовідвідний щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot з потрійною щілиною T тип H150	400	48	150	4,61
	994029	Лоток водовідвідний щілинний з нержавіючої сталі Mini Slot з потрійною щілиною L тип H150	300	48	150	3,88
Комплектуючі	994239	Торцева кришка з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot з потрійною щілиною H150	-	48	165	0,4
	994240	Торцева кришка з горизонтальним випуском 50 з нержавіючої сталі для лотка Mini Slot з потрійною щілиною H150	-	48	165	0,48
	994115	Фланець перехідний нержавіючої сталі для лотків Mini Slot Triple	-	45	180	0,43
Точкове водовідведення	992393	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 300x300 модульної системи DN100 з вертикальним випуском 102	302	302	350	6,65
	994242	Кришка для трапу з нержавіючої сталі 266x266 з щілиною B125	266	266	30	4,9
	994243	Кришка під наповнення 270x270 Triple з нержавіючої сталі B125 H50	266	266	30	3,9

Підземні інженерні комунікації

Труби для зовнішньої каналізації

Каналізаційні труби для зовнішнього застосування з ПВХ виробляються відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-32: 2007 стандартних розмірних співвідношень SDR 51 (SN 2), SDR 41 (SN 4) одношаровими (монолітними). Колір труб помаранчевий.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови
- Будівництво доріг

ПЕРЕВАГИ:

- висока міцність;
- стійкість до корозії;
- відсутність заростання стінок;
- невелика вага;
- легкі в монтажі при різних способах прокладки;
- стійкість до впливів агресивних середовищ;
- стійкість до зношування в стоках, в яких присутній високий вміст піску.



Найменування	Діаметр, мм
Труба ПВХ SN2, SN4	110, 160, 200

Фітінги для каналізаційних труб



Коліно
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм
30°, 45°, 67°, 87,5°



Муфта
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Редукція
Ø160x110, Ø200x160



Зворотній клапан
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Трійник на 45°, 87°
110x110 мм, 160x110 мм, 160x160 мм, 200 x 110 мм, 200 x 160 мм



Ревізія
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Заглушка
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

Корпус люка оглядового під трубу СО315

Корпус оглядового люка з можливістю підключення фланцевої та безфланцевої труби СО315 використовується як технічна точка інспекції та обслуговування інженерних мереж (водовідведення, електрокабелі, слабострумні мережі тощо).




ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Газони, зелені зони
- Пішохідні зони, тротуари, внутрішні двори
- Технічні ділянки, зони обслуговування Кабельні канали, слаботочні мережі, телекомунікації
- Місцеві водоприймальні зони (точковий дренаж)

ПЕРЕВАГИ:

- Надійне фланцеве підключення під трубу СО315 забезпечує герметичність і міцність з'єднання.
- Сумісність з інженерними рішеннями, де передбачено огляд, підключення або ревізію без повноцінного колодязя.
- Підходить для локального обслуговування, з мінімальними земляними роботами.

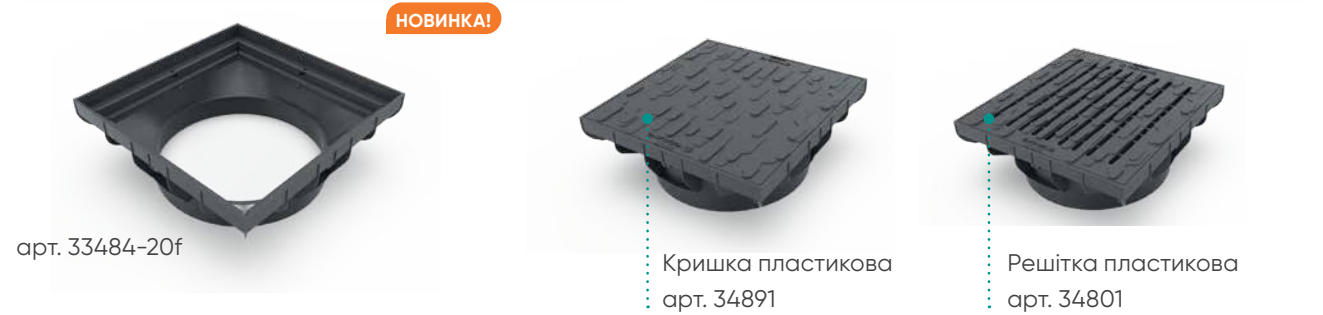

артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
33484-20f	Корпус люка пластикового оглядового самонівелюючого квадратного 400x400 під трубу СО315 чорний	403	403	150	0,8



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- **Пластикова кришка** (глуха) — для закритих зон без потреби поверхневого водоприйому.
- **Пластикова решітка** класу А15 — забезпечує точковий водоприйом із легких навантажених зон.

Система зовнішньої каналізації

Пластикові колодязі є оглядовими колодязями, призначеними, як для проведення огляду, так і чистки каналізаційної та водозбірної систем, а також дозволяють підключати різні частини каналізаційної установки. Використовуються як з'єднання з різними розгалуженнями каналізаційної мережі. Можуть бути обладнані кришками або решітками для будь-якого виду руху та навантажень.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови
- Будівництво доріг

ПЕРЕВАГИ:

- Економічні порівняно з традиційними бетонними колодязями. Нижчі витрати на транспорт, укладання, технічне обслуговування.
- Складові частини обладнані прокладками ущільнювачів з еластомеру – захист від витоків.


Оглядові колодязі ПВХ

Колодязі Basicline D 355 / D 315




Чавунна кришка з телескопічною трубкою

Кришка з поліпропілену

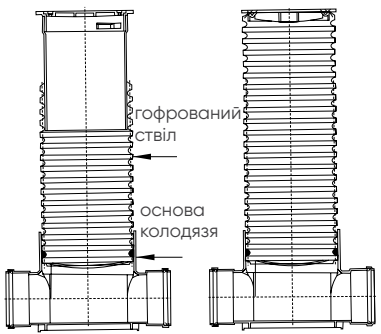


Основа колодязя Basicline D355 / D315 для переходу

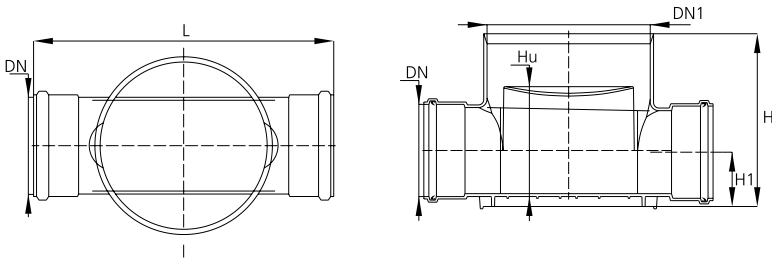


DN (мм)	DN1 (мм)	Довжина	Висота	Висота 1	Hu (мм)	Вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	3,4	K2-3216
200	355	632	377	122	234	4,0	K2-3220

Ущільнююча прокладка для гофрованого стовбура DN315




DN (мм)	DN1 (мм)	Висота (мм)	Вага (кг)	Артикул
355	315	22	0,3	K8-32

Основа колодязя Basicline D 355 / D 315 для переходу

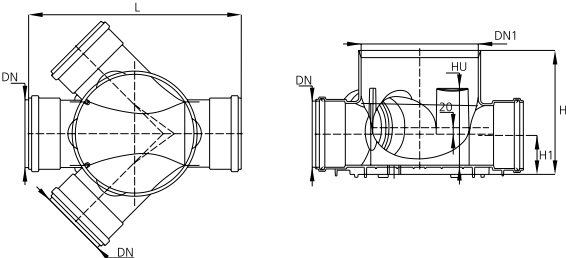


DN (мм)	DN1 (мм)	Довжина	Висота	Висота 1	Hu (мм)	Вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	4,2	K2-3216C
200	355	632	377	122	234	4,8	K2-3220C

Несуча труба SN2 DN315



DN (мм)	DN1 (мм)	Висота (мм)	Вага (кг)	Артикул
315	355	1000	4,0	K6-32100


Кришка ПП 315 на гофр. несучу трубу A15-7,5т «Karmat» K3-31-7.5-PL



DN (мм)	DN1 (мм)	Висота	Висота 1	Вага (кг)	Артикул
315	364	48	10	1,3	K3-31-7.5-PL

Дренажні труби

Труба дренажна – основний компонент дренажної системи, призначеної для збору і відводу відфільтрованих і підземних вод. Крім відводу атмосферної води, дренаж не дозволяє ґрунтовим водам піднятися дуже високо до фундаменту будинку. Також використовується для організації поля фільтрації для утилізації вод. Виготовляються дренажні труби з ПВХ та є декількох видів: одностінні (SN2), двостінні (SN4) і з фільтром.

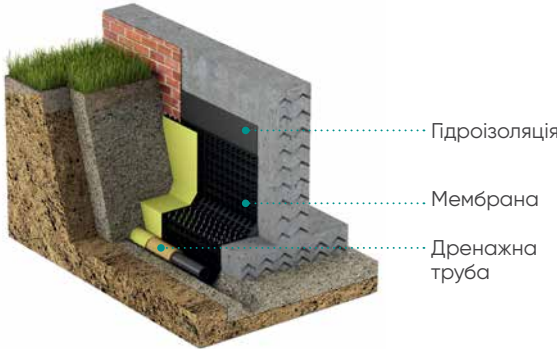


ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Промислові об'єкти

ПЕРЕВАГИ:

- Легкий монтаж
- Економічність

Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Довжина, м
84TD1136-PL	Труба дренажна, перфорація 360, гофрована SN4 D110	110	50



VODALAND
Clean

Очисні споруди для приватного будинку та дачі

Станції біологічної очистки Bio

Станції біологічної очистки Bio – це сучасне та ефективне рішення для очищення господарсько-побутових стоків на об'єктах без централізованої каналізації. Підходять для приватних будинків, дач, котеджних містечок, готелів та інших об'єктів із постійним або змінним навантаженням. Основою роботи станції є біологічна очистка з використанням активного мулу та природних мікробіологічних процесів, що забезпечує стабільну роботу системи та високу ефективність очищення – до 99%. Очищена вода може бути відведена у ґрунт або водойму (залежно від умов проекту) та в окремих випадках використана для поливу газону.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки/котеджі/дачі
- Готелі
- АЗС, ТЦ, ЖК, промислові об'єкти
- Спортивні об'єкти
- Громадські установи


Переваги виробів зі склопластику:

- Самонесучий корпус
- Стійкість до корозії
- Герметичність
- Термін експлуатації корпусу більше 50 років!

Станція біологічної очистки Bio – це ідеальне рішення для тих, хто прагне комфорту, екологічної безпеки та економії на утриманні автономної каналізації.

Переваги:

- **Компактність та простий монтаж** – не потребує значних земляних робіт, підходить для встановлення в обмежених умовах ділянки.
- **Автоматизована робота** – система працює в заданих режимах без постійного втручання, обслуговування зведене до періодичного контролю.
- **Надійність конструкції** – корпус із матеріалів, стійких до корозії та агресивного середовища, що забезпечує тривалий термін експлуатації.
- **Відсутність запахів** – закрита конструкція та аеробні процеси очищення запобігають утворенню неприємних запахів.
- **Енергоефективність** – оптимізована робота компресора та системи аерації забезпечує низьке споживання електроенергії.

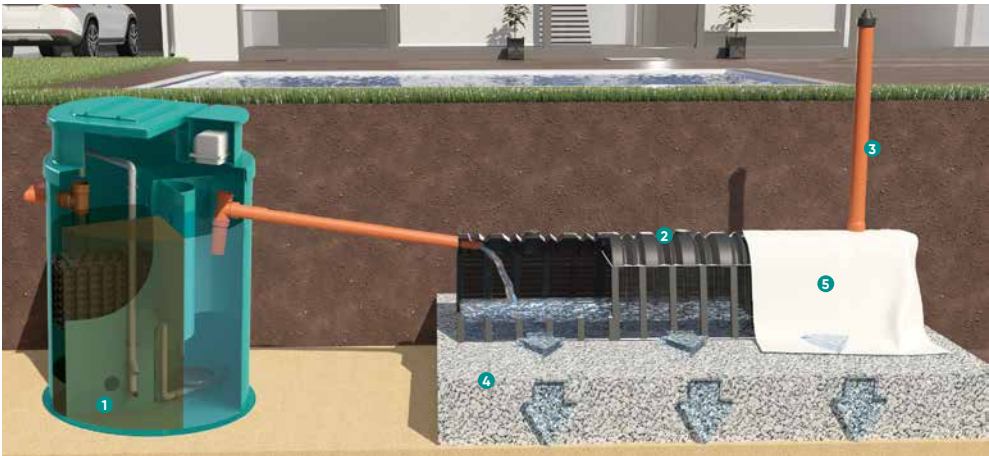

Позначення:

- 1-СБО; 2-дренажний тунель;
- 3-вентиляційна труба;
- 4-щебенева подушка;
- 5-геотекстиль.

Станції біологічної очистки BioEasy

Станція біологічної очистки **BioEasy** очищає воду за допомогою мікроорганізмів (далі м/о) активного мулу та біоплівки.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки/котеджі/дачі



ПЕРЕВАГИ:

- Всі переваги склопластику:** самонесучий корпус, стійкість до корозії, герметичність, термін експлуатації корпусу більше 50 років;
- Біологічне очищення органічних сполук за ХСК та БСК;
- Видалення завислих речовин забезпечується за рахунок **окремого** первинного відстійника-септика, для ефекивної роботи споруди.
- Носій для біоплівки підвищує ефективність очищення, захищає мікроорганізми від змінних умов середовища, знижує утворення надлишкового мулу (подовжує термін експлуатації між обслуговуваннями);
- Дискові аератори** забезпечують ефективне перемішування та достатнє насичення киснем.

Робота блоків очищення:

Блок очистки А – Аеротенк (камера аерації та насичення киснем).

В ній встановлені **дискові аератори**, через які подається розрахункова кількість повітря за допомогою компресора (повітряного насоса). Споживаючи кисень, м/о активного мулу окиснюють органічні забруднення стічної води, тоді як бульбашки повітря забезпечують ефективне перемішування.

Блок очистки В – Біофільтр (аеробна камера із блочним біозавантаженням).

Обладнаний блочним комірковим завантаженням з поліпропілену, на якому розвиваються колонії м/о.

У камері встановлені **дискові аератори**, що забезпечують подачу кисню та інтенсифікацію біологічного процесу. Біоплівка на завантаженні підвищує ефективність очищення та стабільність роботи системи.

Блок очистки С – Вторинний відстійник призначений для відділення надлишкового активного мулу та біоплівки від очищеної води та відведення очищеної води. Суміш надлишкового мулу та біоплівки видаляється аерліфтом, який працює цілодобово та забезпечує циркуляцію води в СБО для уникнення застійних зон. Далі очищена стічна вода самопливом відводиться за межі споруди.

Найменування	Продуктивність, м³/добу	К-ть осіб	Діаметр корпусу, мм	Висота виробу, мм	D _{вх/вих}	A, мм	B, мм	Енергоспоживання, кВт/доба	Об'єм первинного відстійника, м³
Easy-4	0,6	4	1200	2200	110	1000	950	1	1
Easy-6	0,9	6	1200	2400	110	1200	1150	1	2
Easy-7	1,05	7	1200	2600	110	1400	1350	1	2
Easy-8	1,2	8	1400	2400	110	1200	1150	1	2
Easy-10	1,5	10	1400	2600	110	1400	1350	1	3
Easy-13	2	13	1400	2800	110	1600	1550	1,2	3
Easy-15	2,3	15	1600	2600	110	1400	1350	1,2	4
Easy-17	2,6	17	1600	2800	110	1600	1550	1,2	4
Easy-20	3	20	1800	2800	110	1600	1550	1,2	5
Easy-25	3,8	25	1800	3000	160	1800	1750	1,2	5
Easy-30	4,5	30	2000	2800	160	1600	1550	2,3	7
Easy-35	5,3	35	2000	3000	160	1800	1750	2,3	7
Easy-40	6	40	2000	3400	160	2200	2150	2,3	8
Easy-45	6,8	45	2400	2950	160	1750	1700	5,4	9
Easy-50	7,5	50	2400	3150	160	1950	1900	5,4	9

Станція біологічної очистки BioBase

Станція біологічної очистки **BioBase** очищає воду за допомогою мікроорганізмів (далі м/о) активного мулу та біоплівки.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Малі та середні приватні будинки
- Дачні комплекси без централізованого водовідведення
- АЗС та інші комерційні об'єкти



Робота блоків очищення:

Блок очистки А – Первинний відстійник виконує механічне очищення стоку.

Являє собою **єдину камеру, що поєднує функції приймальної камери та відстійника**. В ній відбувається осадження грубодисперсних домішок, відділення жирів та поверхнево-активних речовин (ПАР) (важкі забруднення осідають на дно, а легкі спливають на поверхню).

Камера обладнана гомогенізатором для подрібнення крупної фракції та гасіння потоку. Ущільнений осад має вологість 85–95%; видалення осаду виконується за допомогою асенізаційної машини по мірі накопичення.

Далі освітлена стічна вода потрапляє до Блоку В, який відповідає за біологічну очистку стоку:

Блок очистки В – Біофільтр з аерацією (камера із блочним біозавантаженням та подачею повітря).

Переваги:

- Повне біологічне очищення до показників норм України, ЄС, Америки за ХСК, БСК, Завислими речовинами;
- Зниження концентрації нітратів, нітритів та фосфатів;
- Стійкість до залпових скидів;
- Носій для біоплівки підвищує ефективність очищення, захищає мікроорганізми від змінних умов середовища, знижує утворення надлишкового мулу (подовжує термін експлуатації між обслуговуваннями);
- Дискові аератори забезпечують найефективнішу розчинність кисню, мають міцну мембрану.

Обладнаний блочним комірковим завантаженням з поліпропілену, на якому розвиваються колонії м/о. В камері встановлені дискові аератори, через які подається розрахункова кількість повітря за допомогою компресора.

Споживаючи кисень, м/о окиснюють органічні забруднення стічної води, а біоплівка на завантаженні підвищує ефективність очищення та стабільність роботи системи.

Блок С – Вторинний відстійник призначений для відділення надлишкового активного мулу та біоплівки від очищеної води та відведення очищеної води. Надлишковий мул та біоплівка видаляється аерліфтом, який працює цілодобово та забезпечує циркуляцію води в СБО.

Далі очищена вода самопливом відводиться за межі споруди.

Найменування	Продуктивність, м³/добу	К-ть осіб	Діаметр корпусу, мм	Висота виробу, мм	D _{вх/вих}	A, мм	B, мм	Енергоспоживання, кВт/доба
Base-4	0,6	4	1200	2600	110	1400	1350	1
Base-6	0,9	6	1400	2400	110	1200	1150	1
Base-7	1,05	7	1400	2600	110	1400	1350	1
Base-8	1,2	8	1400	2800	110	1600	1550	1,2
Base-10	1,5	10	1600	2600	110	1400	1350	1,2
Base-13	2	13	1600	2800	110	1600	1550	1,2
Base-15	2,3	15	1800	2800	110	1600	1550	1,2
Base-17	2,6	17	1800	3000	110	1800	1750	1,2
Base-20	3	20	2000	2800	110	1600	1550	2,3
Base-25	3,8	25	2000	3000	160	1800	1750	2,3
Base-30	4,5	30	2000	3400	160	2200	2150	4,3
Base-35	5,3	35	2400	2950	160	1750	1700	4,3
Base-40	6	40	2400	3150	160	1950	1900	4,3
Base-45	6,8	45	2400	3350	160	2150	2100	4,3
Base-50	7,5	50	2400	3550	160	2350	2300	5,4

Станція біологічної очистки BioPro

Станція біологічної очистки BioPro очищає воду за допомогою мікроорганізмів (далі м/о) біоплівки.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Малі та середні приватні будинки
- Готелі
- Дачні комплекси без централізованого водовідведення



Робота блоків очищення:

Блок очистки А – Первинний відстійник виконує механічне очищення стоку. Він поділяється на:

Камера А.І (1) – Приймальна камера. В ній відбувається осадження грубодисперсних домішок, відділення жирів та поверхнево-активних речовин (ПАР). (Важкі забруднення осідають на дно, а легкі спливають на поверхню). Камера обладнана гомогенізатором для подрібнення крупної фракції та гасіння потоку. Ущільнений осад має вологість 85–95%; видалення осаду виконується за допомогою асенізаційної машини по мірі накопичення.

Камера А.ІІ (2) – Первинний відстійник. В ній відбувається остаточне осадження завислих речовин великої та середньої крупності, та окиснення легкої органіки.

Далі освітлена стічна вода потрапляє до Блоку В, який відповідає за біологічну очистку стоку:

Камера В.І (3) – Біофільтр з аерацією. Обладнана блочним комірковим завантаженням з поліпропілену, на якому розвиваються колонії м/о. Встановлені дискові аератори, через які подається розрахункова кількість повітря за допомогою компресора.

Камера В.ІІ (4) – Біофільтр з аерацією. Має аналогічну конструкцію, забезпечує додаткову стадію біологічної очистки та підвищує стабільність роботи системи.

Переваги:

- Повне біологічне очищення до показників норм України, ЄС, Америки;
- Поглиблене видалення біогенних елементів: NH4+, NO2-, NO3-, PO43-;
- Стійкість до залпових скидів;
- Подвійна система носіїв «Блок»–«Йорж» значно підвищує ефективність очищення, захищає мікроорганізми від змінних умов середовища, знижує утворення надлишкового мулу (подовжує термін експлуатації між обслуговуваннями);
- Подвійна рециркуляція підтримує необхідний гідралічний режим в споруді цілодобово (відсутність застійних зон, підтримка дози мулу);
- Енергозбереження за рахунок «денного» та «нічного» режимів;
- Дискові аератори забезпечують найефективнішу розчинність кисню, мають міцну мембрану.

Камера В.ІІІ (5) – Аеротенк. Камера аерації та насичення киснем, в якій м/о активного мулу окиснюють органічні забруднення стічної води.

Блок С – Вторинний відстійник призначений для відділення надлишкового активного мулу та біоплівки від очищеної води та відведення очищеної води. Камера обладнана **похилою перегородкою**, що підвищує ефективність відділення осаду.

Надлишковий мул та біоплівка видаляється аерліфтом, який працює цілодобово та забезпечує циркуляцію води в СБО. Далі очищена стічна вода самопливом відводиться за межі споруди.

Найменування	Продуктивність, м³/добу	К-ть осіб	Діаметр корпусу, мм	Висота виробу, мм	D _{вх/вих}	A, мм	B, мм	Енергоспоживання, кВт/доба
Pro-4	0,6	4	1400	2400	110	1200	1150	1
Pro-6	0,9	6	1400	2600	110	1400	1350	1
Pro-7	1,05	7	1400	2800	110	1600	1550	1,2
Pro-8	1,2	8	1600	2600	110	1400	1350	1,2
Pro-10	1,5	10	1600	2800	110	1600	1550	1,2
Pro-13	2	13	1800	2800	110	1600	1550	1,2
Pro-15	2,3	15	1800	3000	110	1800	1750	2,3
Pro-17	2,6	17	2000	2800	110	1600	1550	2,3
Pro-20	3	20	2000	3000	110	1800	1750	2,3
Pro-25	3,8	25	2000	3400	160	2200	2150	4,3
Pro-30	4,5	30	2400	2950	160	1750	1700	4,3
Pro-35	5,3	35	2400	3150	160	1950	1900	4,3
Pro-40	6	40	2400	3350	160	2150	2100	5,4
Pro-45	6,8	45	2400	3550	160	2350	2300	5,4
Pro-50	7,5	50	3000	2950	160	1750	1700	6,6



Ще працюєте над проектом?

Креслення, рішення і прорахунок — в кабінеті проектувальника

→ Скануйте, щоб почати

Септики

Септик — це одно-, двох- або трикамерна ємність зі склопластику. Стічні води самоплинно протікають через камери, що дозволяє завислим часткам осідати на дно, де відбувається анаеробний мікробіологічний процес розкладання. Випуски із будинків слід приєднувати до септиків через оглядові колодязі. Очищені води відводяться в систему дренажу. Для розрахунку варто приймати витрату стічної води – 150 л/добу/людину. Для правильного підбору септика.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Об'єкти сезонної експлуатації – малі дачі і тп.
- Малі та середні приватні будинки
- Дачні комплекси без централізованого водовідведення

Повний об'єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу – у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;
- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу – не менше ніж за 2,5 доби.



Септик двокамерний Septic Base

Найменування	Кіл-ть постійно проживаючих, осіб	Максимальна кількість користувачів, осіб	Розрахункова продукт., м³/добу	Діаметр корпусу D, мм	Довжина корпусу L, мм	A, мм	B, мм	Двх/Двих, мм	Орієнт. маса виробу, кг
SB-2-3	3	1,00	6-7	1000	4000	750	700	110/110	232
SB-2-4	4	1,33	8-9	1600	2200	1350	1300	110/110	290
SB-2-5	5	1,67	9-11	1600	2700	1350	1300	110/110	328



Септик трикамерний Septic Pro

Найменування	Загальний об'єм W, м³	Кількість проживаючих	Розрахункова продукт., м³/добу	Діаметр корпусу D, мм	Довжина корпусу L, мм	A, мм	B, мм	D вх/ D вих, мм	Орієнт. маса виробу, кг
SP-3-3	3	1,0	6-7	1000	4000	750	700	110/110	232
SP-3-4	4	1,33	8-9	1600	2200	1350	1300	110/110	290
SP-3-5	5	1,67	9-11	1600	2700	1350	1300	110/110	328
SP-3-6	6	2,00	11-14	1600	3200	1350	1300	110/110	367
SP-3-8	8	2,67	14-18	1600	4200	1350	1300	110/110	445
SP-3-10	10	3,33	18-23	1600	5200	1350	1300	110/110	522
SP-3-12	12	4,00	23-26	1600	6200	1350	1300	110/110	600
SP-3-15	15	5,00	26-34	2000	5000	1700	1650	160/160	898

Комплектні каналізаційні насосні станції Pumping

Комплектні каналізаційні насосні станції Pumping – КНС призначені для перекачування вод побутового або атмосферного походження, у випадках, коли транспортування самопливним методом являється неможливим. Вироби постачаються в повній заводській готовності і можуть монтуватись та підключатись на об'єкті відразу ж після їх доставки. Управління насосами здійснюється за допомогою поплавкових датчиків і щита управління. Насосна станція комплектується насосами провідних світових виробників.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Сільськогосподарські підприємства
- Приватні господарства
- Об'єкти міської забудови

Принцип роботи

Господарсько-побутові стоки по підвідному патрубку поступають в прийомну камеру КНС. На входному патрубку, для заспокоєння потоку встановлюється водовідбійна пластина; для затримання сміття може встановлюватись корзина (опція).

Стічні води накопичуються в об'ємі прийомної камери до моменту досягнення рівня рідини (верхній рівень), при якому вмикається насос. В залежності від потреб, в корпусі може встановлюватись один або два насоси. Відкачування стоку відбувається до досягнення рівня рідини (нижній рівень), що попереджує холостий хід насосу, і насос вимикається.

На напірній (відвідній) лінії розташовується запірно-регулююча арматура (зворотний клапан та вентиль).

Контроль роботи станції здійснюється поплавцевими вимикачами, які можуть бути прикріплені до насосу або встановлені окремо.


При необхідності розміщення КНС в зоні проїзду транспорту застосовуються корпуси в класичному виконанні з наявністю однієї або декількох горловин діаметром 620 мм, під стандартний чавунний люк. Дане виконання передбачає наявність розвантажувальної плити над насосною станцією. Товщина плити розраховується проектною організацією в залежності від типу проїжджої частини і розрахункових навантажень.

Габаритні розміри КНС PBase

Діаметр корпусу D, мм	Рекомендована висота корпусу H, мм	
	від	до
800	1000	1600
1000	1500	4500
1200	1500	5000
1400	1800	6000

ПЕРЕВАГИ:

- Повна заводська комплектація: трубопроводи, насоси, запірна арматура та елементи обслуговування (кришка, драбина, підвісна площадка та ін.)
- Низька маса виробу
- Термін експлуатації більше 50-ти років!
- Продукція сертифікована в Україні та ЄС

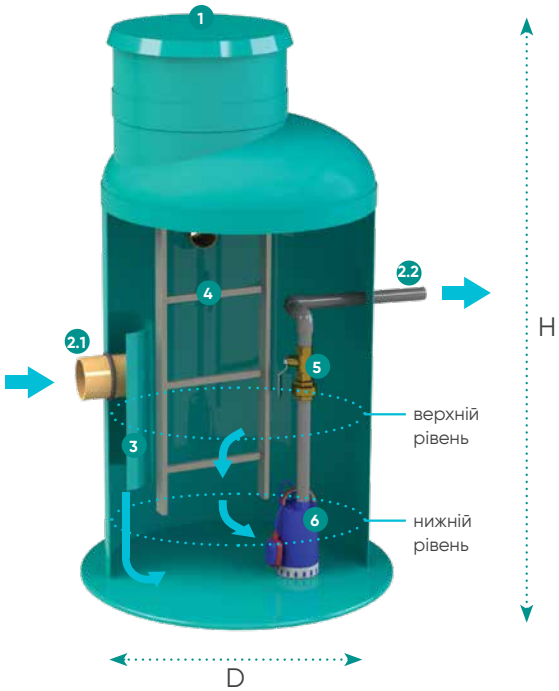

Позначення:

- 1 кришка
- 2.1 вхідний патрубок
- 2.2 вихідний патрубок
- 3 відбійник
- 4 драбина
- 5 запірно-регулююча арматура
- 6 насос каналізаційний

Додаткова комплектація:

Корзина для затримання сміття;
Майданчик обслуговування;
Вугільний фільтр на вентиляційному патрубку;
Стандартна кришка.

Міні сепаратор жиру під мийку

Сепаратор жиру призначено для очищення стічних вод від неемульгованих жирів й механічного забруднення, та спеціально спроектовано для установки під мийку. Виріб запобігає засміченню та закупорці каналізаційних труб, виготовлено з харчового поліетилену високого тиску методом лиття (без зварних швів) і являє собою цільну ємність зі змінними перетинками, фільтрувальною сіткою та кришкою.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:


- Кухні
- Кафе
- Ресторани
- Столові

ПЕРЕВАГИ:

- Затримує неприємні запахи
- Працюють без споживання електроенергії
- Продуктивність 0,5 л/сек
- Термостійкість
- Стійкість до дії хімічних речовин
- Обладнано герметичною з'ємною кришкою та системою гідрозатвору

Принцип роботи

Робота сепаратора жиру базується на принципі відокремлення жирових продуктів та затримання завислих речовин: жир підіймається на поверхню, великі решітки завислих речовин фільтруються за допомогою сітки, а дрібні осідають на дно сепаратора.

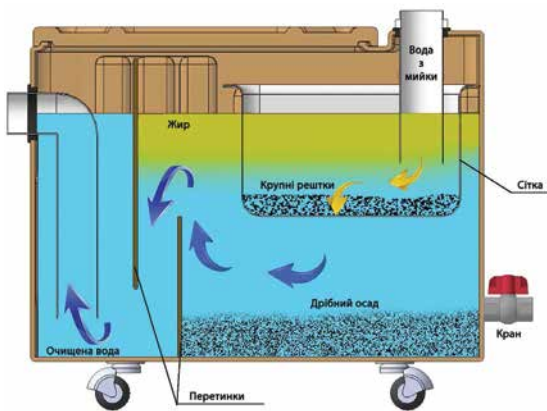

Фільтрувальна сітка



Комплектуючі: кран, ніжко-коліщатка

Габаритні розміри	
Висота/Довжина/Ширина, мм	380/530/340
Робочий об'єм, л	50
Вага (без коліщат), кг	6,2
Продуктивність, л/с	0,5
Вхідний діаметр, мм	50
Вихідний діаметр, мм	50
Матеріал	Поліетилен

Підземний дренаж

Дренажні інфільтраційні тунелі

Інфільтраційні тунелі використовуються для облаштування підземного дренажного поля, яке служить для відводу дощової води та очищених стоків.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Котеджи/дачі


ПЕРЕВАГИ:

- Вага – 11 кг та 4,7 кг
- Вільний повітрообмін сприяє створенню умов для життєдіяльності аеробних бактерій, які доочищують стоки
- Хороша вентиляція дає можливість облаштовувати дренажні тунелі великої довжини для прийняття великих обсягів стоків
- Простий монтаж
- Економічність – мінімум часу на доставку і монтаж, невеликий обсяг земляних робіт
- Висока місткість – в 3 рази більше, ніж здатна прийняти гравійна траншея
- Витримує навантаження транспортних засобів – 3,5 т/м²
- Транспортуються на спеціальній палеті по 42 шт.

Дренажний тунель 300 л



Дренажний тунель 130 л

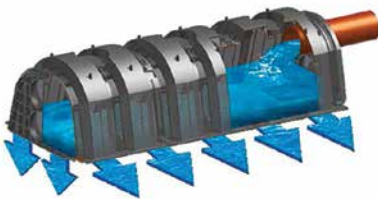

Артикул	Найменування	Матеріал	Розмір (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Обсяг, л	З'єднання, DN
230010	Тунель дренажний, 300 л	поліпропілен	1200x800x510	11	300	100/125/150
410200	Тунель дренажний, 130 л	поліпропілен	1200x500x320	4,7	130	100/125/150



Артикул	Найменування	Матеріал	З'єднання, DN
231004	Заглушка до тунелю дренажного, 300 л (комплект = 2шт)	поліпропілен	100/150/200/300
410203	Заглушка до тунелю дренажного, 130 л (комплект = 2шт)	поліпропілен	2xDN100


Інфільтраційні блоки

Інфільтраційний блок **Eco Flex** призначено для відводу води в місцях, де складно виділити додаткову площу під дренаж. Спеціальна конструкція забезпечує ефективний дренаж води відразу в трьох площинах. Можливо нарощування системи до будь-яких розмірів за допомогою установки блоків один на одного. Можна встановлювати в місцях з великим навантаженням.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Котеджи/дачі

Можна встановлювати дренажні блоки в місцях в'їзду транспорту, під зонами паркінгу, складськими майданчиками. При розміщенні на глибині 800 мм блоки витримують навантаження до 10 тонн (короткочасно) і 3,5 тонн (постійно).

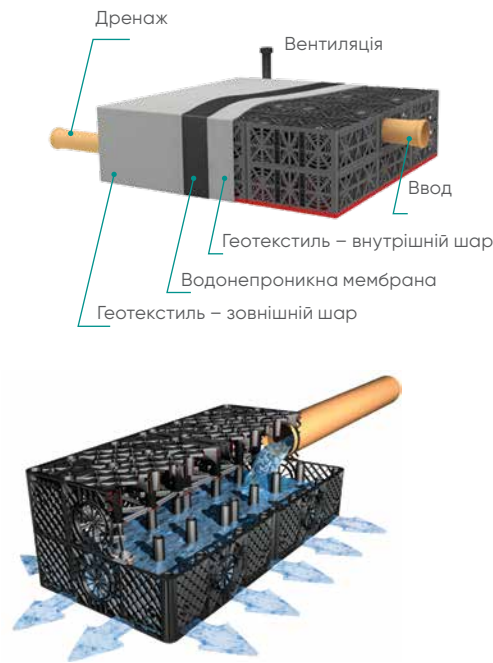

Дренажний блок 300 л

1 блок за місткістю замінює 800 кг гравію

Артикул	Назва	Розмір (ДхШхВ), мм	Вага, кг	Об'єм, л	Коефіцієнт водовіддачі, %	З'єднання, DN
360050	Блок дренажний, 300 л	1200x600x420	15	300	-	110/125/150
402005	Блок «Eco Flex» дренажний 205 л	800x800x320	8	205	96	200
402006	Блок «Eco Flex» Основа блоку	800x800x40	4	25	95	-
402002	Блок «Eco Flex» Заглушка бокова (комплект = 2шт)	-	-	-	-	-
402020-1	Блок «Eco Flex» Елементи з'єднувальні (1 шт)	-	-	-	-	-



ПЕРЕВАГИ:

- Універсальність: інфільтрація, затримування і збір
- Легкість в транспортуванні: модулі складаються один в один, що дозволяє вмістити вдвічі більше блоків
- Легкість монтажу: потрібно лише кілька додаткових комплектуючих для встановлення всієї конструкції
- Легкість чистки: блоки можна очистити водою під тиском
- Можливість під'єднання до ДН 200
- Можливість встановити на глибині до 5 метрів
- Довговічність: структура конструкції забезпечує термін придатності більше 50 років



Інфільтраційний блок Eco Flex 205 л

1 модуль за місткістю замінює замінює 1300 кг щебеню або 50 м дренажної труби!

Дренажний колодязь

Пластиковий інфільтраційний колодязь просте в монтажі і довговічне рішення для управління зливовими стоками, це безгравійна альтернатива традиційним сухим колодязям з об'ємом затримання 185 л. Використовується незалежно або як частина більшої системи. Збирає і утримує зливу воду, забезпечуючи поповнення запасів ґрунтових вод.



Спеціальна форма ребер забезпечує міцність конструкції



Надійна система фіксації замків кришки та стінок



8 точок підключення



Об'єм бочки 185 л

Артикул	Назва	Висота, мм	Ширина, мм	Довжина, мм	Діаметр інфільтраційних отворів, мм	Діаметр отворів під дренажні труби, мм	Маса, кг
04528601	Дренажний колодязь D620 H710 пластиковий з кришкою пластиковою та геоматеріалами	710	623	623	35	75, 110, 160	8,9
04528601-GM	Дренажний колодязь D620 H710 пластиковий з кришкою пластиковою та геоматеріалами	710	623	623	35	75, 110, 160	8,9
452860.1	Стінка інфільтраційного колодязя H630 пластикова	615	442	-	35	75, 110, 160	1,1
08150091	Трап дощоприймальний 140x145 D110 пластиковий чорний без дна з решіткою пластиковою та корзиною	200	141	145	-	110	0,25

2 в 1
Просте рішення для збору та дренажу води

→ Скануйте щоб переглянути

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Домовласництва
- Еко парки та оранжереї
- Посушливі райони
- Розважальні зони
- Зони з великою інтенсивністю опадів



Розгалужена система

Можливість комбінування та створення розгалуженої системи колодязів завдяки великій кількості дренажних отворів



**Надійна система фіксації**

Надійна система фіксації замків кришки та стінок забезпечує хорошу стійкість та міцність при рівномірному навантаженні з усіх сторін

**Збільшення висоти**

Функція збільшення висоти колодязя 2х. Висота H1330 мм.

Пластиковий дренажний колодязь можна нарощувати завдяки продуманій системі фіксації елементів та компонувати в різних конфігураціях. Колодязь забезпечує 185 літрів (при нарощенні висоти 370 л) утримуваного об'єму рідини.

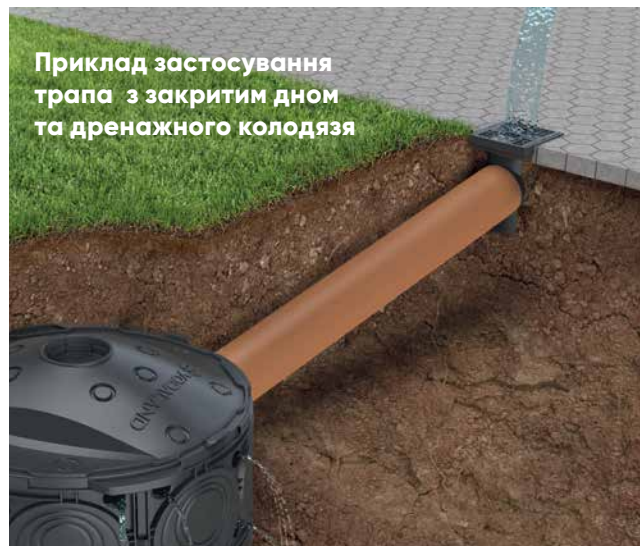**Приклад застосування трапа з закритим дном та дренажного колодязя****Приклад використання інфільтраційного колодязя**

VODALAND
Terra

Геотекстиль

Геотекстиль – група матеріалів різного призначення, складу, способу виробництва і іноді навіть виду. Найчастіше укладають «на» або «в» землю. Основний компонент – синтетичні нитки або волокна – довговічні, відносно недорогі матеріали. Різний склад значною мірою впливає на властивості і характеристики матеріалу, а також область застосування.



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

- авто- і залізничні конструкції;
- гідротехнічні споруди;
- установки екологічного призначення;
- елементи промислово-цивільних споруд;
- ландшафтний дизайн.

ПЕРЕВАГИ:

- пружний і еластичний;
- стійкий до механічних пошкоджень;
- екологічно чистий;
- з широким спектром застосування.


Асортимент:

	PP	PET
Опис	Виготовляється з високоякісної сировини – 100% поліпропіленові первинні волокна, що механічно скріплюються голкопробивним методом та проходять термообробку, що забезпечує високі міцнісні характеристики. Має сертифікат CE.	Нетканий високоміцний матеріал, виготовлений з поліефіру голкопробивним методом. Після виготовлення може піддаватися термічній обробці – що покращує механічні характеристики полотна.
Низький % видовження	★★★★★	★★
Хімічна та біологічна стійкість в різних ґрунтах	★★★★★	★★★★
Фізико-хімічні показники по всій ширині полотна	★★★★★	★★★★
Стабільність при циклічному заморожуванні	★★★★★	★★★★
Стійкість до вологи (відсутність накопичення вологи)	★★★★★	★★
Фізико-механічні характеристики	★★★★★	★★★★
Щільність, г/м²	80 – 1200	100 – 600
Ширина, м	1,83 – 5,5	2,0 – 5,0
Вид	Термофіксований	3 та без термофіксації

Артикул	Найменування	Матеріал	Довжина, м	Ширина, м	Щільність г/м³
8610T-EL	Геотекстиль термофіксований, білий	ПЕ	50	2	100
8612T-EL	Геотекстиль термофіксований, білий		50	2	120
8620T-EL	Геотекстиль термофіксований, білий		50	2	200
860110-183	Геотекстиль нетканий голкопробивний Geotesan NT 10 CL каландрований поліпропіленовий	ПП	100	1,83/5,5м	80
860112-183	Геотекстиль нетканий голкопробивний Geotesan NT 12 CL, каландрований, поліпропіленовий,		100	1,83/5,5м	100
860115-183	Геотекстиль нетканий голкопробивний Geotesan NT 15 CL каландрований поліпропіленовий		100	1,83/5,5м	125


Приклади використання:

Дорожнє покриття

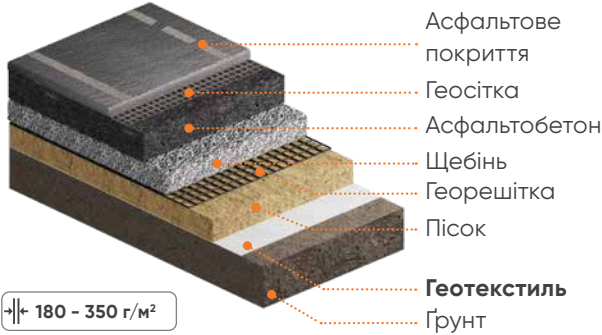


- Перешкоджає змішуванню щебня і піску з ґрунтом;
- Зміцнює, виконує армуючу функцію для основи;
- Запобігає деформації дорожнього одягу;
- Продовжує термін експлуатації дорожніх покриттів

При укладанні дренажних труб

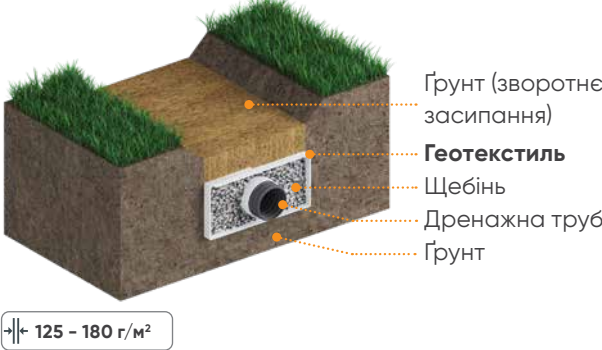


- Фільтрація водних потоків;
- Прискорення процесу фільтрації води
- Захист від замулювання і засмічень.

Для боротьби з бур'янами

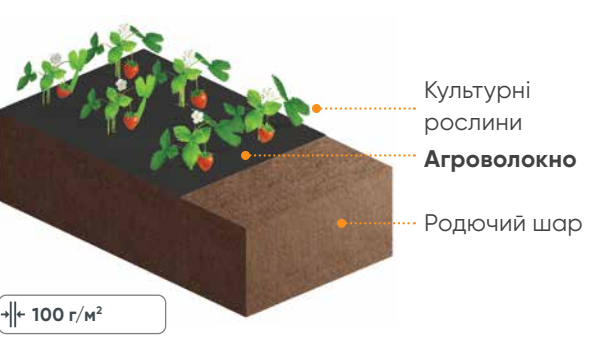

- Захищає від проростань коренів і бур'янів;
- Для захисту рослин від морозів;
- Для спорудження теплиць.

При укладанні тротуарної плитки або бруківки

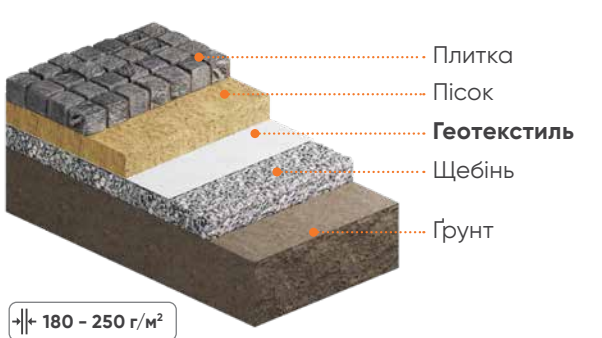

- Запобігає росту бур'янів;
- Армує поріг покриття;
- Усуває просідання плитки;
- Ліквідує взаємне перемішування щебню з ґрунтом

Георешітка об'ємна

Георешітка об'ємна – будівельний матеріал, який складається із синтетичних полос товщиною 2 мм, скріплених між собою з рівними інтервалами термічним зварюванням. У складеному вигляді георешітка являє собою компактний модуль. При укладанні формується каркас, що фіксує будь-який наповнювач, будь то ґрунт, бетон, щебінь або пісок.

Георешітка використовується для зміцнення укосів і схилів, берегів, зведення підпірних стін та дорожнього будівництва.

Для кріплення георешітки використовуються сталеві або пластикові анкери J-подібної форми.




ПЕРЕВАГИ:




Товщина матеріалу решітки 2 мм



Стійкий до руйнування поліетилен високої щільності




Надійний спечений ультразвуком шов




Елемент для надійного з'єднання решіток

Типи заповнювачів




Трава




Гравій



Пісок



Ґрунт




Бетон



Георешітка Н50

Георешітка об'ємна висотою 50 мм використовується для пішохідних зон та проектів на рівних місцевостях

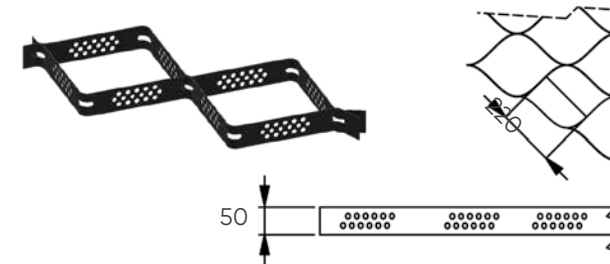


ЗОНИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Пішохідні доріжки
- Садові ділянки/ландшафтний дизайн
- Схили до 10 градусів



Георешітка Н100

Георешітка об'ємна висотою 100 мм – витримує навантаження легкових транспортних засобів.

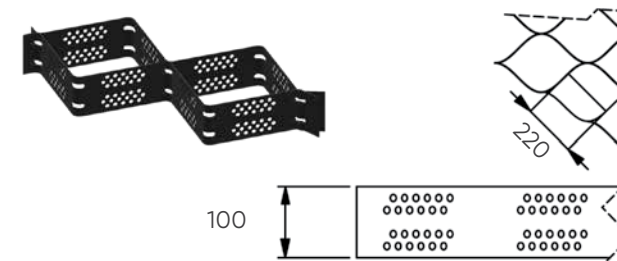

ЗОНИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Основи для тераси
- Екопарковки легких транспортных средств
- Загони для коней / Зони тваринництва
- Нахили до 45 градусів





Стабілізація ґрунту


Запобігає зсувам та укріплює поверхню



→ Скануйте щоб переглянути


Георешітка H150

Георешітка об'ємна висотою 150 мм – витримує навантаження різних транспортних засобів.

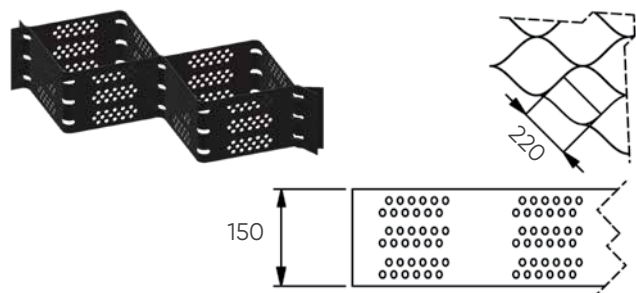

Георешітка H200

Георешітка об'ємна висотою 200 мм витримує екстремальні навантаження і може використовуватися на крутих схилах.

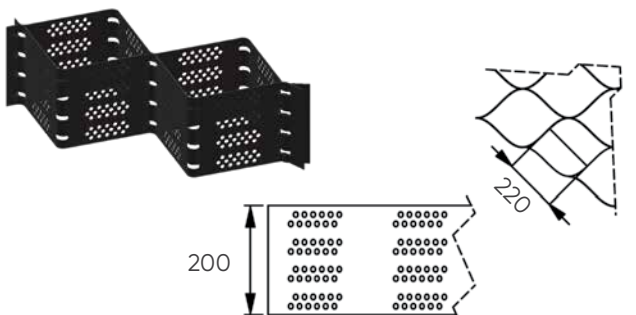

артикул	найменування	довжина, mm	ширина, mm	висота, mm	площа модуля, м²	модуль в складеному стані (ДхШхВ)	Кількість анкерів на метр м², шт
8750				50			
8710	Георешітка пластикова,	6000	2550	100	15,3	1,2x0,24x0,1	4
8730	чарунка 220x220			150			
8720				200			

Із цими продуктами поєднують

Анкер георешітки пластиковий H460 арт. 8970

Анкер універсальний J720 арт. 1972.0

Анкер універсальний J460 арт. 1946.0

Анкер універсальний J300 арт. 1930.0

ЗОНИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Екопарковки важких транспортних засобів
- Укріплення берегів водойм
- Загони для коней / Зони тваринництва
- Нахили до 45 градусів



ЗОНИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Підпірні стіни
- Дорожнє будівництво
- Гідротехнічне будівництво
- Укріплення берегів водойм
- Нахили понад 45 градусів



Модулі геопокриття

Модуль геопокриття HexPave

Модулі HexPave використовуються для облаштування території навколо приватних будинків, еко парковок, під'їздних шляхів, пішохідних доріжок в садах, парках, укріплення схилів та берегів, організації спортивних майданчиків. Забезпечує армування поверхні та стійкість покриття до механічних та динамічних навантажень, запобігає утворенню колії.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Автомобільні стоянки
- Пішохідні доріжки
- Спортивні майданчики
- Поля для конюру, манежі
- Поля для гольфу
- Іподроми
- Тенісні корти

арт. 8102-BK

арт. 8102-DGN

арт. 8102-GY

Анкери EasyPave/Hexpave – 10 шт./упаковка

арт. 6842

Маркери для модуля геопокриття

арт. 68412

УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Гравій

Ґрунт

Пісок


Пластикові гранули

Трава

ПЕРЕВАГИ:

- **Вторинний пластик**
Матеріал 100% перероблений, цілком безпечний для навколишнього середовища та ґрунтових вод, стійкий до агресивного середовища та різноманітних погодних умов – модулі не тріскаються і не розпадаються від морозу, надмірного тепла чи надлишкової вологи.
- **Просте з'єднання та монтаж**
Система замків, розташованих по краях решіток, забезпечує швидке та надійне з'єднання модулів між собою.
- **Анкерна система (додаткова опція)**
Модулі мають спеціальні отвори для фіксації анкерами до поверхні, що дозволяє використовувати їх на територіях з ухилом.
- **Водопроникність**
Водопроникна система пропускає зайву вологу з поверхні у ґрунт та дозволяє створити ідеальний дренаж. Пластикові модулі запобігають ерозії та утворенню колій, викликаних кліматом або постійним транспортуванням важких вантажів. Їх можна використовувати з землею, травою чи гравієм, що зменшує видимість решіток та ідеально поєднується з будь-яким дизайном.
- **Підходить для газонів**
Завдяки шестикутним отворам модулі HEXPave забезпечують ріст і захист кореневої системи трави та дозволяють створити рівномірний красивий газон.

Спеціально розроблена шестикутна форма комірок модулів, що забезпечує ідеальне рівномірне розміщення обраного наповнювача.

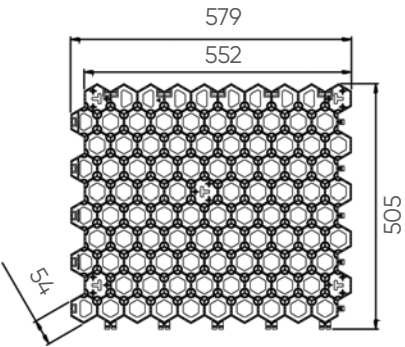


Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг	Матеріал	Корисна площа, м²	Водопроникність поверхні, м²	Водопроникність, %
Модуль геопокриття пластиковий HexPave чорний	579	505	30	0,8	Пластик	0,263	0,11	42

Рампа модулів геопокриття EasyRamp



арт. 6242

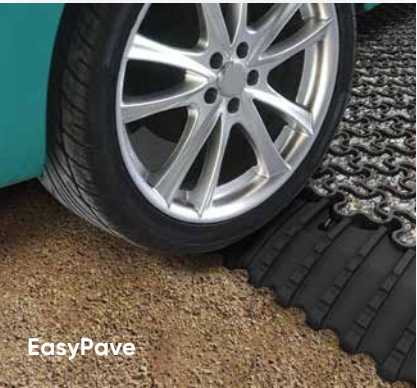


EasyPave

Рампа виготовляється з переробленої гуми, що дозволяє витримувати наїзд важкого транспорту. Вони поставляються у вигляді секцій шириною 300 мм, які можна фіксувати за допомогою анкерів J типу. Встановлені вироби утворюють плавний виїзд на ділянку з геомодулями.



Даний виріб працює з обома модулями геопокриття EasyPave і HexPave! Це рішення для плавного переходу між ділянками із встановленими модулями геопокриття та без.

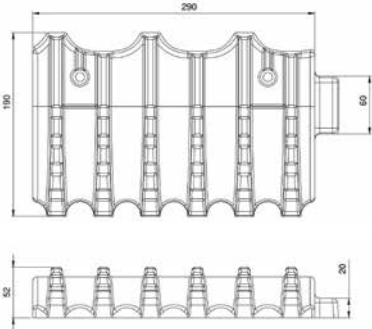

Якщо є велика площа покриття, рампи можна встановлювати як лежачий поліцейський на верхній частині модулів EasyPave або HexPave, щоб зменшити перевищення швидкості. Також рампи можна встановлювати як край паркінгу для сприяння зупинці транспортних засобів на конкретних ділянках.

Для фіксації рампи рекомендується використовувати анкери J300 або універсальні пластикові.


Модуль геопокриття EasyPave, EasyPave Pro

Проникні модулі геопокриття EasyPave висотою 5 сантиметрів здатні витримувати навантаження до 40 т. Залежно від матеріалу наповнення решітки можуть витримувати навантаження до 80 т. У разі встановлення модулів на похилій поверхні рекомендована фіксація за допомогою анкерів.




ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Тераси
- Під'їзні шляхи (трав'яні та гравійні)
- Парковки/майданчики (трав'яні та гравійні)
- Підкладки для сараїв/підкладки

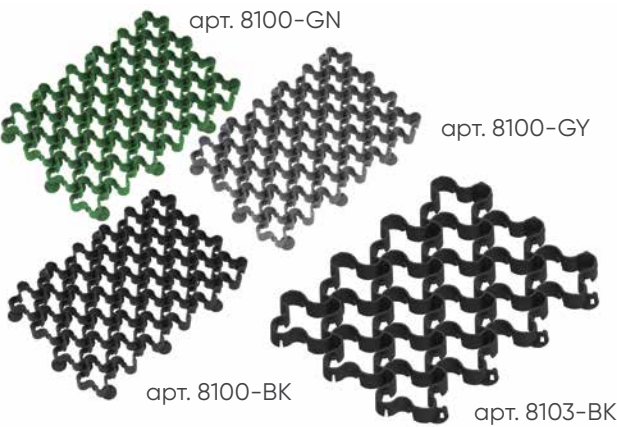

Анкер універсальний



арт. 6842

Маркери для модуля геопокриття



арт. 68410

ПЕРЕВАГИ:

- **Висота**
Збільшена висота модулів дозволяє додати більше наповнювача, що забезпечує більшу міцність і краще утримує наповнювач з часом.
- **«S» подібний дизайн модуля**
Хвилеподібний малюнок системи EasyPave, що звужується по краях, забезпечує більшу міцність та дозволяє витримувати наїзд вантажівок.
- **Просте з'єднання та монтаж**
Система замків, розташованих по краях решіток, забезпечує швидке та надійне з'єднання модулів між собою.
- **Анкерна система (додатково)**
Модулі мають спеціальні отвори для фіксації анкерами до поверхні, що дозволяє використовувати їх на територіях з ухилом.
- **Водопроникність**
Водопроникна система пропускає зайву вологу з поверхні у ґрунт та дозволяє створити ідеальний дренаж. Пластикові модулі запобігають ерозії та утворенню колій, викликаних кліматом або постійним транспортуванням важких вантажів. Їх можна використовувати з землею, травою чи гравієм, що зменшує видимість решіток та ідеально поєднується з будь-яким дизайном.

Сучасна екопарковка

Стійке покриття, що пропускає воду

→ Скануйте щоб переглянути



EasyPave



EasyPave Pro



- Площа модуля збільшена майже на 40%
- Збільшений розмір комірки, що дозволяє використовувати наповнювачі більшої фракції
- Потовщені стінки модуля – 5,5 мм замість 3мм завдяки цьому EasyPave Pro здатні витримувати більші навантаження – на 15-40% залежно від типу основи і наповнювача.

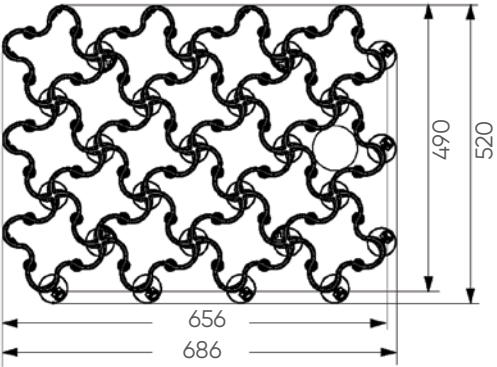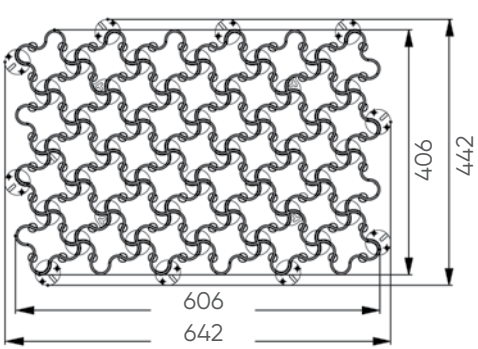


Найменування	Колір	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Товщина стінки, мм	Вага, кг	Корисна площа, м²	Водопроникність поверхні, м²	Водопроникність, %
Модуль геопокриття EasyPave	Чорний, Зелений, Сірий	642	442	50	3	1,39	0,229	0,135	59
Модуль геопокриття EasyPave Pro	Чорний	686	520	50	5,5	1,86	0,321	0,233	73

Пружинний з'єднувач для модулів геопокриття EasyPave – EasyBend


Пружинний з'єднувач EasyBend легко інтегрується з нашою системою EasyPave для створення градуйованих конфігурацій. Це дозволяє зробити модулі EasyPave сумісними з будь-яким проектом.



арт. 8100.1



EasyBend призначений для забезпечення радіуса повороту модулів геопокриття.

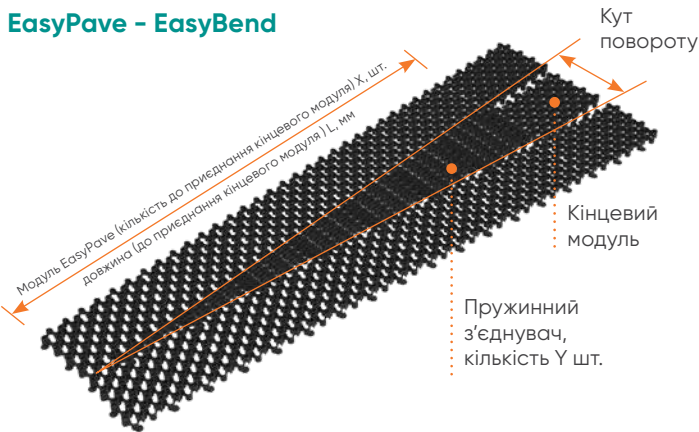

Монтаж



Кут повороту А°	9,71	7,79	6,51	5,6	4,91	4,38	3,96	3,61	3,32	3,08	2,87	2,69	2,53	2,39	2,26	2,15
Кількість модулів (X шт.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Кількість з'єднувачів (Y, szt.)	24	28	26	44	49	54	57	67	74	79	83	96	99	109	115	122
Довжина (L, mm)	94	118	141	165	188	212	235	259	282	306	329	353	376	400	423	447





VODALAND
Urban

Люки

Чавунні люки

Люки каналізаційні чавунні призначені для безпечного доступу до підземних інженерних комунікацій і забезпечують безпечне пересування пішоходів та автомобілів на вулицях, витримують поперечний переїзд. Виготовляються з міцного, стійкого до корозії чавуну, будь-якого класу навантаження (A15, B 125, C250): легкі, середні, важкі.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Дороги
- Промислові об'єкти

ПЕРЕВАГИ:

- Антивандальне кріплення кришки люка корпусу.
- Можливість фіксації кришки у відкритому стані без необхідності її знімати.
- Фіксація люка в закритому стані здійснюється болтом і гайкою. Кріплення захищено від прокручування і не вимагає додаткового обладнання.
- У конструкції люка передбачені шаблони двох отворів: для зручного і легкого відкриття кришки, для перевірки загазованості колодязя.



арт. 35258-25 U



арт. 35258-35U



арт. 35258-45U



арт. 35453-38

арт. 35454-38

арт. 35455-38

арт. 35456-38

арт. 35457-38



Артикул	Найменування	Кл. наван- таження	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг
35258-25 U	Люк чавунний D800 DN600 круглий легкий з замком «Хвиля»	A15	800	600	60	26,1
35258-35U	Люк чавунний D800 DN600 круглий з замком Хвиля	B125	800	600	65	40,1
35258-45U	Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий з замком Хвиля	C250	800	600	100	30,7
35453-38	Люк чавунний Easy 320x320 DN250 квадратний легкий	B125	320x320	250,3x250,3	35	7
35454-38	Люк чавунний Easy 420x420 DN350 квадратний легкий	B125	420x420	350,5x350,5	35	10,2
35455-38	Люк чавунний Easy 520x520 DN450 квадратний легкий	B125	520x520	450,5x450,5	35	18,3
35456-38	Люк чавунний Easy 620x620 DN550 квадратний легкий	B125	620x620	551x551	37	25,7
35457-38	Люк чавунний Easy 720x720 DN650 квадратний легкий	B125	720x720	651x651	41	34,8

Дощоприймачі чавунні

Дощоприймач чавунний «Хвиля» — це надійний елемент водовідвідної системи, призначений для ефективного збору та відведення дощової і талої води. Виготовлений із міцного чавуну, він забезпечує довговічність і стійкість до навантажень. Конструкція оснащена замком для надійної фіксації та ущільнювальною прокладкою, яка запобігає проникненню сторонніх речовин і знижує рівень шуму при експлуатації. Завдяки хвилеподібному візерунку решітки, дощоприймач має сучасний вигляд і сприяє рівномірному розподілу води. Ідеально підходить для використання на вулицях, тротуарах, парковках і приватних територіях.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Дороги
- Промислові об'єкти

ПЕРЕВАГИ:

- Міцність та довговічність: Чавун, з якого виготовлений дощоприймач, має високу міцність та стійкість до зношування.
- Ефективний збір води: Конструкція виробу забезпечує швидкий та ефективний збір дощової води, запобігаючи утворенню калюж та затопленню територій.
- Надійний замок: Замок, яким обладнаний дощоприймач, забезпечує щільне закриття та запобігає несанкціонованому доступу до системи водовідведення.
- Естетичний зовнішній вигляд: Форма та класичний дизайн дощоприймача гармонійно вписуються в будь-який ландшафт.



арт. 32158.10-35U



арт. 32158.10-45U



арт. 35359-344U

Артикул	Найменування	Кл. наванта- ження	Зовнішній розмір, мм	Внутрішній розмір, мм	Висота, мм	Вага, кг
32158.10-35U	Дощоприймач чавунний D800 DN600 круглий важкий магістральний з замком	B125	800	600	60	32,8
32158.10-45U	«Хвиля»	C250	800	600	100	43,4
35359-344U	Дощоприймач чавунний 540x940 прямокутний важкий чарунковий з замком «Хвиля»	B125	540x940	360x760	60	33,1

Пластикові люки

Пластикові люки виготовляються із стійкого поліпропілену, який витримує температуру в діапазоні -80°C / +80°C та використовується для установки на оглядові колодязі інженерних мереж. Люки можуть бути різних кольорів, мають чітку геометрію, стійке забарвлення та за своїми розмірами аналогічні люкам із чавуну ДСТУ 3634-99.

Легкі люки

Ідеальні для саду та зон без навантаження

→ Скануйте щоб переглянути

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі



арт. 35287-84

арт. 35287-80

арт. 35287-82

ОСОБЛИВОСТІ КРИШКИ

Проста в монтажі, легка садова кришка для закриття септиків, інженерних колодязів, вигрібних ям з надійною болтовою фіксацією та підсиленням трубами кришкою.



Функція підсилення трубами дозволяє збільшити навантаження до 1 тони



арт. 35288.3т-26



арт. 35288-24

арт. 35288.2-20

арт. 35288.2-22

Артикул	Найменування	Колір	Кл. наван- таження	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг
35288.3т-26	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий з замком 3 т	графітовий	3 т	800	600	75	6,6
35288-24	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий з замком	сірий, чорний, зелений	A15	800	600	75	6,4
35288.2-20							
35288.2-22							
35287-84	Кришка садова пластикова D730 DN580 кругла легка з замком	сірий, чорний, зелений	до 400 кг	730	580	50	4,6
35287-80							
35287-82							



арт. 35485.2-20

арт. 35486.2-20



НОВИНКА!

арт. 35487-24

арт. 35487.2-20

арт. 35487.2-22



Артикул	Найменування	Колір	Кл. навантаження	□ Зовнішній, мм	□ Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг
35485.2-20	Люк пластиковий Easy 500х500 DN330 квадратний легкий з замком	чорний	A15	500	330	80	3,2
35486.2-20	Люк пластиковий Easy 600х600 DN430 квадратний легкий з замком	чорний	A15	600	460	80	5,6
35487-24	Люк пластиковий 700х700 DN560 квадратний легкий	сірий, чорний, зелений	A15	700	560	80	5,85
35487.2-20	сірий з замком						
35487.2-22	сірий з замком						



Люки технологічні

Люк технологічний (ревізійний) сталевий – надійне рішення, яке можна вписати в естетику будь-якого оточення та забезпечити доступ до важливого обладнання або приміщень, що розташовані під підлогою. Зовні технологічні люки майже невидимі і можуть бути використані з будь-яким типом покриття. Прихований люк для підлоги – це ідеальне рішення для тих, хто прагне мінімізувати візуальний вплив ревізійного люка на дизайн території.

Люк технологічний представлений у двох модифікаціях: під наповнення та монолітні




Де використовується:

- виробничі приміщення;
- парки, міські сквери.
- спортивні споруди;
- торгові та офісні центри, супермаркети;
- готелі, приватні будинки;

переваги:

- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби
- Стійкість до корозії – цинкове покриття відповідно до ISO 1461:2009
- Можуть виготовлятися з нержавіючої сталі
- Можуть бути виконані у висоті 120 мм для збільшення простору під укладку до 80 мм!



Люки під наповнення
Base Unifill H50

Матеріал: оцинкована сталь, нержавіюча сталь
Розміри: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600
Ширина, мм: 364-664
Довжина, мм: 364-664
Висота, мм: 50
Серія: Base
Клас навантаження: K3




Люки монолітні відкидні
Base / Pro

Матеріал: оцинкована сталь, нержавіюча сталь
Розміри: 400х400, 500х500, 600х600, 700х700, 800х800
Ширина, мм: 500-900
Довжина, мм: 500-900
Висота, мм: 55
Серія: Base, Pro
Клас навантаження: A15, B125




Люки монолітні
Plate Base / Pro

Матеріал: сталь оцинкована
Розміри: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600
Ширина, мм: 380-680
Довжина, мм: 380-680
Висота, мм: 53
Серія: Base? Pro
Клас навантаження: A15, B125



Люки під наповнення
Pro Unifill Powerlid

Матеріал: оцинкована сталь, нержавіюча сталь
Розміри: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 700х700, 800х800
Ширина, мм: 400-920
Довжина, мм: 400-920
Висота, мм: 80-120
Серія: Pro
Клас навантаження: B125



Люки монолітні відкидні
Easy

Матеріал: оцинкована сталь (гарячий цинк), оцинкована сталь (холодний цинк), фарбована сталь (чорний колір)
Розміри: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 700х700, 800х800, 900х900, 1000х1000
Ширина, мм: 240-940
Довжина, мм: 240-940
Висота, мм: 48
Серія: Base
Клас навантаження: K3



Люки під наповнення
Pro Unifill

Матеріал: оцинкована сталь, нержавіюча сталь
Розміри: 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 700х700, 800х800, 900х900
Ширина, мм: 380-980
Довжина, мм: 380-980
Висота, мм: 80-120
Серія: Pro
Клас навантаження: A15 – B125* (* простір фінішного наповнення до 20 мм)

Ландшафтні матеріали

Бордюри садові

Бордюр є розмежувачем між газонами, грядками, клумбами, доріжками на садових ділянках. Акуратне і гарне обрамлення дозволяє значно перетворити ландшафт і вигідно підкреслити різноманітність композицій на ділянці.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:


- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі
- Сквери/парки
- Пішохідні зони

ПЕРЕВАГИ:

- Сонцестійкий
- Морозостійкий
- Гнучкий
- Проста установка

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:

- Розкладіть бордюр на сонці до його установки. Це полегшить порізку бордюру і формування вигинів по необхідній розмітці. Тим часом викопайте канавку глибиною 8 см уздовж кордону газону.
- Встановіть садовий бордюр в канавку.
- Використовуйте металеві кілочки або спеціальні якорі (арт. 1940) для фіксації бордюру по необхідній кривій. Для цього пробийте бордюр в нижній його частині кілочками під кутом 45° через кожні 1,5 м;
- Засипте канавку, втрамбовуючи зверху. Використовуйте гальку, ґрунт або інший сипкий матеріал для завершення облаштування газону, клумби.

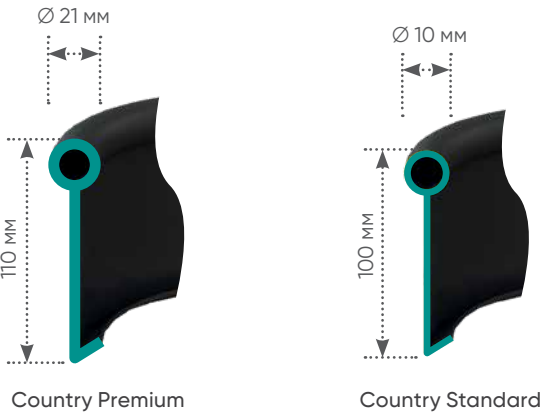

Артикул	Найменування	Колір	Довжина, м	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг
82401-BK (-BN, -GN, -OV)	Бордюр садовий пластиковий Country Premium H110	чорний,	10	15	110	2,3
82401-80 (-BN, -GN, -OV)		коричневий, зелений, оливковий	80	15	110	17
82952-15-BK (-BN, -GN)	Бордюр садовий пластиковий Country Standard H100	чорний,	15	12	100	1,32
82952-200-BK (-BN, -GN)		коричневий, зелений	200	12	100	31

Бордюр садовий NewFix Light

Бордюр садовий – універсальний продукт і широко використовується у ландшафтному дизайні. Призначений для огороження дерев, клумб та газонів у міських садах, ландшафтних парках, на приватних територіях. Садовий бордюр можна використовувати для будь-якого типу поверхні: декоративний камінь, ґравій, земля, кора, пісок, трав'яне покриття та багато іншого. Забезпечує швидкий та легкий монтаж.




ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки, дачі
- Сквери/парки
- Пішохідні зони

МОНТАЖ

Кінці бордюру можна з'єднати за допомогою анкерів і з'єднувачів

Конструкція та матеріал садового бордюру дозволяє установку для будь-яких потреб.



Комплектуючі



анкери 18 шт



з'єднувачі 3 шт



Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
8290404.18-BK	Бордюр садовий NewFixLight чорний з анкерами (18 шт) та з'єднувачами (3 шт)	9000	38	38,3	1,8
8290404.18-GN	Бордюр садовий NewFixLight зелений з анкерами (18 шт) та з'єднувачами (3 шт)	9000	38	38,3	1,8

Бордюр ландшафтний

Бордюр ландшафтний – універсальний продукт і використовується у ландшафтному дизайні, при облаштуванні садових та паркових доріжок. Призначений для огороження тротуарів, клумб та газонів у міських садах, ландшафтних парках, на приватних територіях. Представлений у чотирьох висотах: 38, 45, 58, 78 мм., що дозволяє підібрати бордюр під будь-який тип покриття : тротуарну плитку, бруківку, модулі геопокриття чи об’ємну георешітку.



Використовується в пішохідних зонах і не рекомендований для встановлення в місцях з високою інтенсивністю автомобільного руху, а також при облаштуванні автостоянок!

Область застосування:

- зони зелених насаджень;
- присадибні ділянки, дачі;
- сквери, парки;
- пішохідні зони.


Функції:

- відділення тротуарних доріжок від клумб чи газону;
- оформлення ландшафтних композицій, як роздільник декоративних наповнювачів;
- створення пристовбурних кіл;
- може застосовуватися для обрамлення бруківки та тротуарної плитки, як альтернатива бетонному бордюру.



Монтаж:

- Фіксація пластикового бордюру до основи проводиться за допомогою пластикових анкерів: на кривих формах з кроком 30–50 см, а на вигинах бордюрів – з кроком 20–30 см.
- **Зверніть увагу!** Плитку, бруківку укладають уздовж рівної частини бордюру. Перфорована частина бордюру має бути поставлена на землю, утворюючи кут 90С.

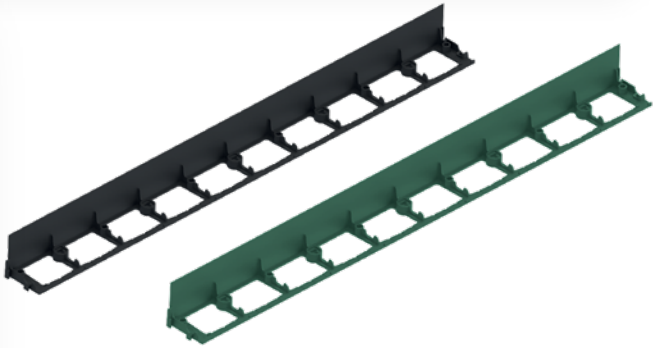

Комплектуючі

Анкер універсальний H180 пластиковий арт. 68421



10 шт

Артикул	Назва	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
824388	Бордюр ландшафтний пластиковий H38	1007	80	38	0.24
824458	Бордюр ландшафтний пластиковий H45	1007	80	45	0.26
824588	Бордюр ландшафтний пластиковий H58	1007	80	58	0.3
824788	Бордюр ландшафтний пластиковий H78	1007	80	78	0.36

Тротуарний бордюр

Ефективні економічні **пластикові бордюри** повністю виготовлені з чистого, повторно використаного поліетилену високої щільності, призначені для огороження тротуарів, клумб і газонів в міських садах і ландшафтних парках.

Кріпляться пластикові бордюри спеціальними анкерами для кріплення (арт. 6842). Якщо ґрунт кам’янистий – як альтернативу використовують сталеві цвяхи.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі
- Сквери/парки
- Пішохідні зони

ПЕРЕВАГИ:

- Легкість установки
- У використанні набагато простіший від бетонних бордюрів
- Візуальна привабливість
- Установка як за прямими, так і за кривими лініями



РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:

- За допомогою рівня виконайте розмітку ліній установки бордюрів. Переконайтеся в тому, що підґрунтя щільно утрамбоване і вирівняне. Відзначте рівень профілю бордюру таким чином, щоб він збігався з нижнім рівнем сусідньої поверхні (наприклад, пішохідної доріжки або тротуару), так щоб місце з’єднання було помітно на око.
- Закріпіть бордюри пластмасовими анкерами або сталевими цвяхами уздовж розміченої лінії, залишаючи на зчленування 5-міліметровий зазор. Якщо поверхня (наприклад, тротуар) піддається утрамбовуванню, розташовуйте якоря на меншій відстані один від одного – приблизно 20 см. Складові частини бордюру легко розрізаються до необхідної довжини на місці встановлення. Якщо того потребує поверхня, нарошуйте додаткові її шари.

Комплектуючі



арт. 6842

Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
8230-44	Бордюр тротуарний пластиковий H44 1,5 м чорний	1 500	85	44	0,7
8210-44	Бордюр тротуарний пластиковий H44 3 м чорний	3 000	85	44	1,4
8230-62	Бордюр тротуарний пластиковий H62 1,5 м чорний	1 500	86	62	0,75
8210-62	Бордюр тротуарний пластиковий H62 3 м чорний	3 000	86	62	1,5
6842	Анкер універсальний H200 пластиковий	17	16	203	0,025

Смуга бордюрна

Бордюрна стрічка є привабливою альтернативою традиційному садовому бордюру. Вона ідеально підходить для запобігання поширенню трави навколо клумб і створення піднятих шарів мульчі, каменю або ґрунту. Виготовлена із 100% переробленого пластику HDPE, що робить її міцною і довговічною для тривалого використання.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Для клумб, газонів, квітників

Із цим продуктом поєднують

Анкер пластиковий
арт. 6842


Анкер сталевий
оцинкований J300



Артикул	Найменування	Колір	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
8215-БК (-BN, GN)	Смуга бордюрна пластикова Н150 9 м	чорний, коричневий, зелений	9000	1,2	150	1,3
8220-БК (-BN, GN)	Смуга бордюрна пластикова Н200 9 м	чорний, коричневий, зелений	9000	1,2	200	1,7

Сталеві бордюри

Сталеві бордюри використовуються у міському благоустрої при організації пішохідних зон і тротуарів, а також у випадках, коли використання пластикових бордюрів неможливо (висока температура і / або підвищене навантаження при експлуатації поверхні).

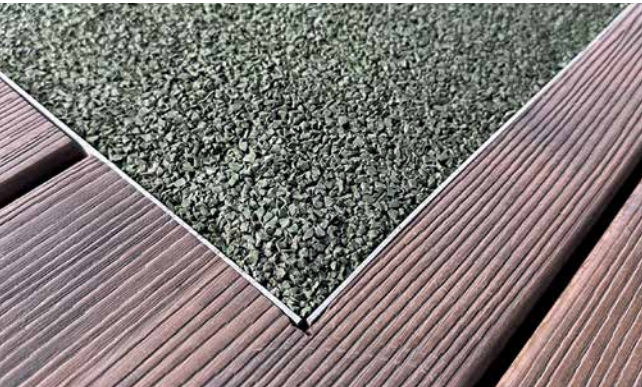


ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Парки, набережні


ПЕРЕВАГИ:

- Простота монтажу
- Зносостійкість
- Довговічність
- Стійкість до широкого діапазону температур
- Стійкість до навантаження
- Можливість індивідуального дизайну

СХЕМА З'ЄДНАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ:



1. Якщо основи різних поверхонь знаходяться на одному рівні при монтажі – використовується **L-Тип**, який встановлюється плавною стороною до вертикально вирівняної частини газону. Прогіб має бути в протилежному напрямку від пішохідної частини.
2. Бордюр **T-тип** встановлюється вертикально в ґрунт. Виріб оснащений спеціальним перфорованим т-виступом для зчеплення з покриттям, яке буде використовуватися пізніше на пішохідній зоні (бетон, асфальт, ґрунт і т. д.).

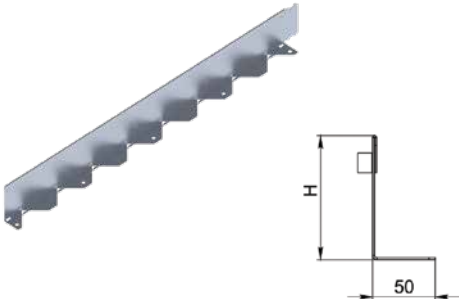		Артикул	Висота Н, мм	Матеріал	Тип бордюра	Довжина, м
		995001	50	Нержавіюча сталь	L	1 м
		995002	100			
		995003	150			
		995004	200			
		925001	50	Оцинкована сталь		
		925002	100			
		925003	150			
		925004	200			
		945001	50	Алюміній		
		945002	100			
		945003	150			
		945004	200			
		925021		Оцинкована сталь	T	1 м
			175			
		995021		Нержавіюча сталь		

* Доступні під задоволення бордюри довжиною 2 м

Армозахист рулонний

Продукт в рулоні. Виготовлений з поліетилену методом екструзії. Повністю водонепроникний, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, перепадів температури і біологічної корозії, впливу мікроорганізмів, цвілі, гризунів і комах. Володіє високою розривною міцністю та стійкістю до механічних пошкоджень. Матеріал досить гнучкий, що забезпечує легкість монтажу.



ПЕРЕВАГИ:

- Водонепроникний
- Стійкий до УФ випромінювання
- Стійкий до механічних ушкоджень
- Легкий монтаж



НОВИНКА!

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зміцнення та захист ґрунтів від вимивання та просідання.
- Захист від проростання коріння дерев та кущів (вертикальний/горизонтальний).
- Захист підземних комунікаційних мереж.
- Захист від механічних пошкоджень.
- Облаштування тимчасових огорож.
- Створення декоративних струмків.
- Облаштування тимчасових доріжок (болотяна, піщана місцевість), стежок в садах.
- Може слугувати накриттям для захисту від атмосферних опадів та вологи в агресивних середовищах.
- Гідроізоляція сумісних покриттів (в тому числі елементів терас, дворів, підземних гаражів, спортивних площадок).
- Гідроізоляція котлованів, фундаментів, будівель та споруд.



Артикул	Найменування	Довжина, м	Ширина, м	Товщина стінки, мм	Вага, кг
8606010	Армозахист рулонний 0,6x10 (6 м²) чорний	10	0,6	1,3	5,64
8612010	Армозахист рулонний 1,2x10 (12 м²) чорний	10	1,2	1,3	11,28

Сітка від кротів

Багатофункціональна пластикова сітка – вирішує таку важливу задачу, як захист від кротів, які руйнують газонне покриття практично миттєво. Кроти, або ж інші гризуни, не можуть подолати таку механічну перешкоду, як пластикова сітка, і з часом залишають ділянку.

Пластикова сітка також використовується як своєрідний геотекстиль для зміцнення основи газону, особливо при озелененні схилів.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі
- Сквери/парки
- Пішохідні зони

ФУНКЦІЇ:




- Захист від кротів/гризунів
- Для зміцнення газонів/схилів крутизною до 20°
- Перешкоджає просіданню ґрунту, підмиванню, ерозії

ПЕРЕВАГИ:


- Термін служби необмежений
- Нетоксична
- Не гніє, не іржавіє

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:

- Сітка встановлюється на ґрунт, її покривають невеликим шаром родючого ґрунту (не більше 10 см).
- Засівають травкою. Коріння трави газону з часом проростає крізь осередки сітки, покладеної на ґрунт, міцно її закріплюючи.

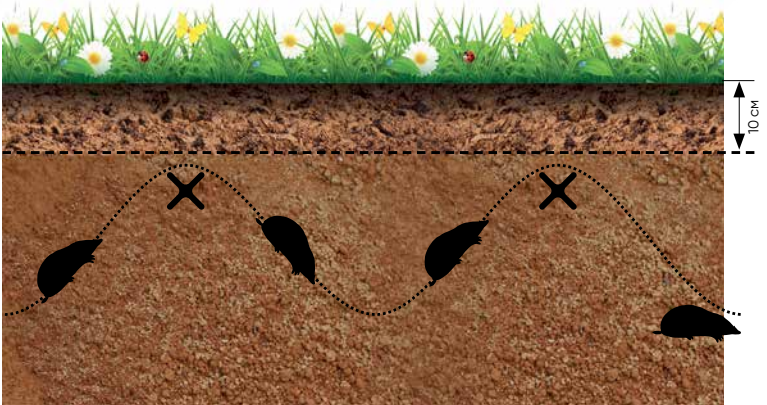

Працуйте в кабінеті дилера
Актуальні ціни та наявність в одному місці



→ Скануйте, щоб почати

Артикул	Найменування	Матеріал	Розмір комірки, мм	Ширина, м	Довжина, пог. м	Вага, кг	Колір
Г9.60-ПЕ	Пластикова сітка для захисту газону від кротів, рулон 60 м²	поліетилен	6x8	2	30	24	чорний

Водорозподільні колонки

Водорозподільчі крани, або «колонки» вже давно зникли з вулиць. Але, як кажуть: «Нове – це добре забуте старе». Завдяки творчому підходу і використанню сучасних матеріалів вдалось повернути до життя такі зручні у користуванні вироби. В асортименті є вироби під вигляд каменю, граніту, дерева, у вигляді античних ваз або ж модернових хромованих колонок.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі



ПЕРЕВАГИ:

- Зручність використання
- Широкий діапазон сучасних матеріалів
- Різноманітний асортимент під будь-який ландшафтний дизайн

Колонка нержавіюча сталь



Колонка Ø10 см
Висота 90 см
База 20 см
Вага 6 кг
Матеріал: нержавіюча сталь
арт. 356020

- Хромований кран.
- Сучасний стильний вигляд.
- Практичне надійне використання.

Колонка водорозподільна Wood



Колонка 13 x 13 см
Висота 100 см
База 25 x 25 см
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен
Темне дерево арт. 356030
Світле дерево арт. 356031

- Хромований кран Ø19 мм.
- Проста у встановленні.
- Стійка до УФ випромінювань та атмосферних впливів.
- Діаметр підключення шлангу 3/4 (Ø19мм).

Колонка водорозподільна Granit



Колонка 13 x 13 см
Висота 100 см
База 25 x 25 см
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен
Темний камінь арт. 356025
Світлий камінь арт. 356026

- Хромований кран Ø19 мм.
- Проста у встановленні.
- Діаметр підключення шлангу 3/4 (Ø19мм).

Колонка водорозподільна Roma



Висота 90 см
Ширина 44 см
Глибина 52 см
Висота чаши 15 см
Вага 8 кг
Матеріал: поліпропілен
Світлий граніт арт. 356100
Червоний камінь арт. 356102

- Хромований кран Ø19 мм для зручності подачі води.
- Стійка до УФ випромінювань та атмосферних впливів.
- Готова до використання.
- Діаметр підключення шлангу 3/4 (Ø19мм).
- Сучасний стильний вигляд.

Колонка водорозподільна Venezia



Висота 100 см
Ширина 54 см
Глибина 54 см
Висота чаши 25 см
Вага 10 кг
Матеріал: поліпропілен
Світлий граніт арт. 356101
Червоний камінь арт. 356103

- Хромований кран Ø19 мм для зручності подачі води.
- Стійка до УФ випромінювань та атмосферних впливів.
- Готова до використання.
- Діаметр підключення шлангу 3/4 (Ø19мм).

Пристовбурні решітки

Пристовбурні решітки призначені для захисту кореневої системи дерев, забезпечуючи при цьому доступ для води, світла та повітря. Застосовуються для благоустрою вулиць, площ і парків, виконують декоративні функції. Виготовляються з оцинкованої, нержавіючої та фарбованої сталі. Решітка складається з 2-х або 4-х секцій та 4-х секційної рамки. На вибір 5 типорозмірів квадратних решіток (800, 1000, 1200, 1400, 1600) та дві форми центрального отвору (круглий і квадратний).



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Міська забудова.
- Приватне будівництво.
- Благоустрій парків, скверів, набережних.

ФУНКЦІЇ:


- Захист кореневої системи дерев, що ростуть в пішохідній зоні з інтенсивним рухом.
- Перешкоджає витоптуванню ґрунту, утворенню ям, псуванню тваринами.
- Забезпечує вентиляцію і зручність поливу кореневої системи.
- Збереження площі пішохідної зони.

ПЕРЕВАГИ:


- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби;
- Матеріали виконання: оцинкована сталь, нержавіюча сталь, фарбована сталь;
- Кріплення решіток до обрамлення здійснюється 4 болтами;
- Секції решіток скручуються між собою для більшої стійкості;
- 2 види рамок: тип 1 – рамка під бетонування; тип 2 – рамка під анкерування.

Решітки з круглим отвором

тип 1

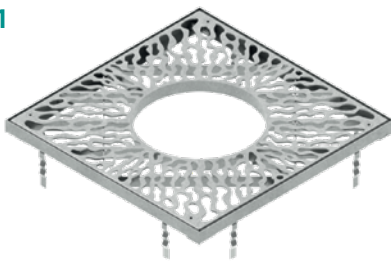


тип 2

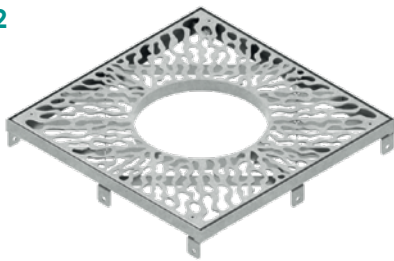


Артикул оцинкованої сталі	Артикул нержавіючої сталі	Артикул фарбованої сталі (чорний колір)	Габаритні розміри АxВ, мм	Центральний отвір С, мм	Висота по решітці Н, мм	Опис
917901-1	997901-1	937901-1-ВК	800x800	Ø 400	40	Решітки з круглим отвором Рамка тип 1
917903-1	997903-1	937903-1-ВК	1000x1000	Ø 500	40	
917905-1	997905-1	937905-1-ВК	1200x1200	Ø 600	50	
917907-1	997907-1	937907-1-ВК	1400x1400	Ø 700	50	
917909-1	997909-1	937909-1-ВК	1600x1600	Ø 800	50	
917901-2	997901-2	937901-2-ВК	800x800	Ø 400	40	Решітки з круглим отвором Рамка тип 2
917903-2	997903-2	937903-2-ВК	1000x1000	Ø 500	40	
917905-2	997905-2	937905-2-ВК	1200x1200	Ø 600	50	
917907-2	997907-2	937907-2-ВК	1400x1400	Ø 700	50	
917909-2	997909-2	937909-2-ВК	1600x1600	Ø 800	50	

Решітки з квадратним отвором

тип 1

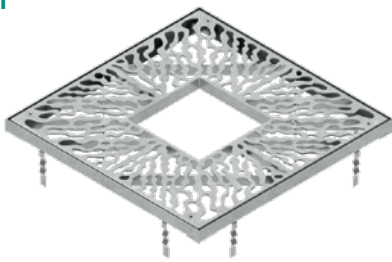

тип 2

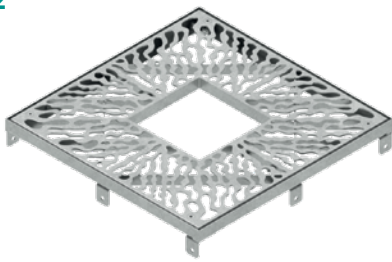

Артикул оцинкованої сталі	Артикул нержавіючої сталі	Артикул фарбованої сталі (чорний колір)	Габаритні розміри АxВ, мм	Центральний отвір С, мм	Висота по решітці Н, мм	Опис
917911-1	997911-1	937901-1-ВК	800x800	300x300	40	Решітки з квадратним отвором Рамка тип 1
917913-1	997913-1	937913-1-ВК	1000x1000	400x400	40	
917915-1	997915-1	937915-1-ВК	1200x1200	500x500	50	
917917-1	997917-1	937917-1-ВК	1400x1400	600x600	50	
917919-1	997919-1	937919-1-ВК	1600x1600	700x700	50	
917911-2	997911-2	937901-2-ВК	800x800	300x300	40	Решітки з квадратним отвором Рамка тип 2
917913-2	997913-2	937913-2-ВК	1000x1000	400x400	40	
917915-2	997915-2	937915-2-ВК	1200x1200	500x500	50	
917917-2	997917-2	937917-2-ВК	1400x1400	600x600	50	
917919-2	997919-2	937919-2-ВК	1600x1600	700x700	50	

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ:


Рамка тип 1

Для бетонування.
Монтаж конструкції з використанням бетонних сумішей.



Рамка тип 2

Для анкерування.
Монтаж конструкції до вже існуючих поверхонь.

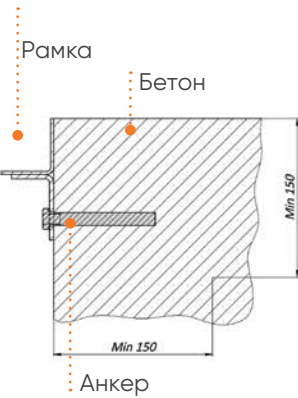

Системи захисту від бруду

Придверні решітки

Придверні решітки – це перший бар'єр, який перешкоджає попаданню в приміщення снігу, піску і великих частинок бруду. Брудозахисні алюмінієві решітки призначені для використання в будівлях з великим потоком відвідувачів і переміщеннями вантажів спеціальними візками (в аеропортах, на вокзалах, у торговельних і медичних центрах, банках, готелях).



«CITI» – придверні решітки з широким вибором чистячих елементів, які закріплені в несучий алюмінієвий профіль. Решітки можуть бути доповнені чистячими алюмінієвими скребками. Є стандартні розміри та можливість виготовлення індивідуальних виробів. Рекомендується встановлення виробу в підготовлений приямок.


ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови


Гума + скребок + щітка

Вага

22 кг/м²



Колірна гамма (гума)

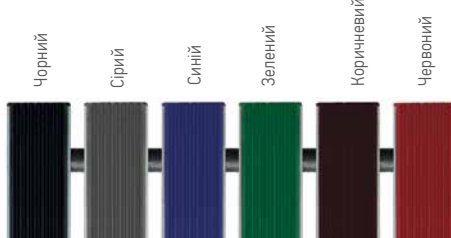


Колірна гамма (щітка)



Гума

Вага

18 кг/м²




Колірна гамма (текстиль)



Гума + скребок

Вага


19,25 кг/м²



Щітка

Вага


14,3 кг/м²



Гума + щітка

Вага


16,3 кг/м²



Щітка + скребок

Вага


16,35 кг/м²



Текстиль

Вага


12,5 кг/м²



Текстиль + скребок

Вага


17,5 кг/м²



Текстиль + щітка

Вага


14,3 кг/м²



Текстиль + гума

Вага


15 кг/м²



Придверні решітки «Респект» — це решітки з різноманітними чистячими наповненнями, що закріплені в алюмінієвих профілях та з'єднанні між собою гумовою вставкою спеціальної конфігурації.

Переваги:


- Невелика висота дозволяє використовувати решітку без облаштування приямка.
- Вироби стійкі до корозії та перепадів температури від -40 до +70 °C.
- Виробляються на замовлення будь-яких розмірів.
- Можливе виготовлення вставок із текстилю, гуми, щіток.
- Легко скручуються в рулон для видалення бруду.

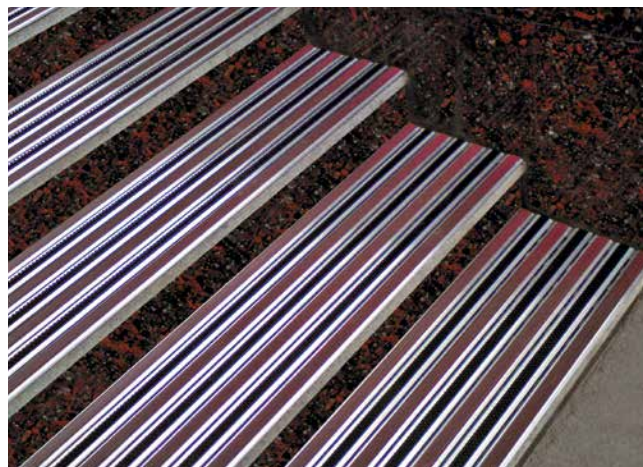

Гума

Вага


14 кг/м²



Текстиль

Вага


12 кг/м²



Щітка

Вага


14,2 кг/м²



Щітка + текстиль

Вага


14 кг/м²



Гума + щітка

Вага



14,2 кг/м²



Гума + текстиль

Вага

13 кг/м²

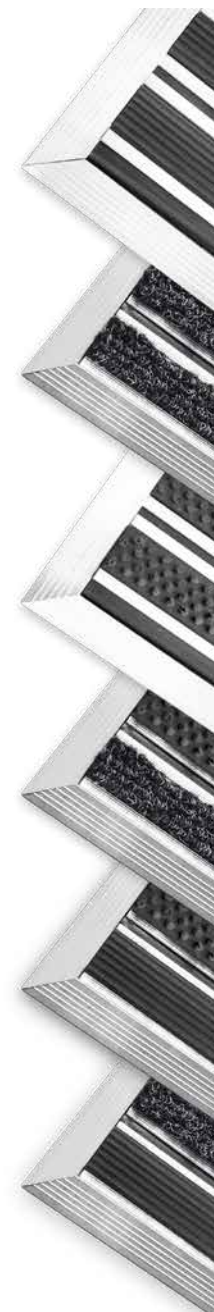

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Безпечно для проїзду техніки людей з обмеженими можливостями.
- Рекомендовано для використання в приміщенні.
- Рекомендовано для установки у входних групах з розсувними дверима.
- Рекомендовано для установки у входних групах з обертовими дверима.
- Безпечно для взуття на високих підборах.
- Рекомендовано для використання поза приміщенням.
- Виріб важкозаймистий.



Алюмінієве обрамлення


Для того, щоб запобігти передчасному зношенню краю покриття та для досягнення максимальної зручності в експлуатації систем брудозахисту, рекомендується використовувати спеціальне алюмінієве обрамлення.

Ідеальним способом розташування придверних решіток та модульних покриттів є встановлення їх в приямок (рівний товщині покриття), або на підлогу в зовнішньому алюмінієвому обрамленні.


Таким способом укладання можна досягнути максимальної зручності користування виробом і забезпечити захист від передчасного зношування краю покриття.



Вбудоване



Зовнішнє



Ворсове покриття

Ворсове покриття – третій етап брудозахисту, який розміщується у вестибюлі і є завершальним в ефективній системі захисту приміщення від бруду. Покриття складаються зі 100%-й поліпропіленовий чи поліамідний ворс, вплавлений в гумову водонепроникну основу, що дозволяє зібрати 4–5 кілограми бруду на 1 квадратний метр виробу.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови

Брудозахисний килим «ПАРИЖ»

Коврик з гумовим обрамленням і водонепроникною основою:

- застосовується в тамбурі або внутрішніх приміщеннях;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
- виробляється на замовлення згідно індивідуальних

«ПАРИЖ»

Структура ворсу	відкрита
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	7,5
Ширина рулона, мм	1200, 2000
Вага, кг	3
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	світло-сірий, темно-сірий, бежевий, коричневий, червоний, синій, зелений

Брудозахисний килим «ЛАН»

Килим на резиновій основі з резиновим обрамленням. Структура ворсу у вигляді петель, що дозволяє вбирати велику кількість вологи, а смужки різної висоти добре очищають взуття від піску.

- килим застосовується в тамбурі або внутрішньому приміщенні;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в

«ЛАН»


Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	18
Ширина рулона, мм	2000
Вага, кг	4,5
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	чорний, коричневий

ПЕРЕВАГИ:

- Привабливий зовнішній вигляд і простота в догляді
- Незмінні основні та спеціальні властивості (антистатичні, брудо- і водовідштовхуючі)
- Незмінні фактура, колір та міцність виробу.
- Легкий монтаж


розмірів, будь-яких геометричних форм;

- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду – 3 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



резину;

- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами, будь-яких геометричних форм;
- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду 5 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.

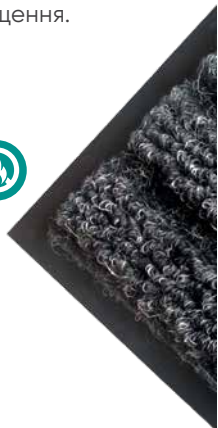

Брудозахисний килим «ПОЛЯНА»


Килим з гумовою окантовкою і водонепроникною основою. Структура ворсу – петлі.

- застосовується в тамбурі чи внутрішніх приміщеннях;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами, будь-яких геометричних форм;
- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду – 5 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



«ПОЛЯНА»

Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	15
Ширина рулону, мм	2000
Вага, кг	4
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	темно-сірий, коричневий

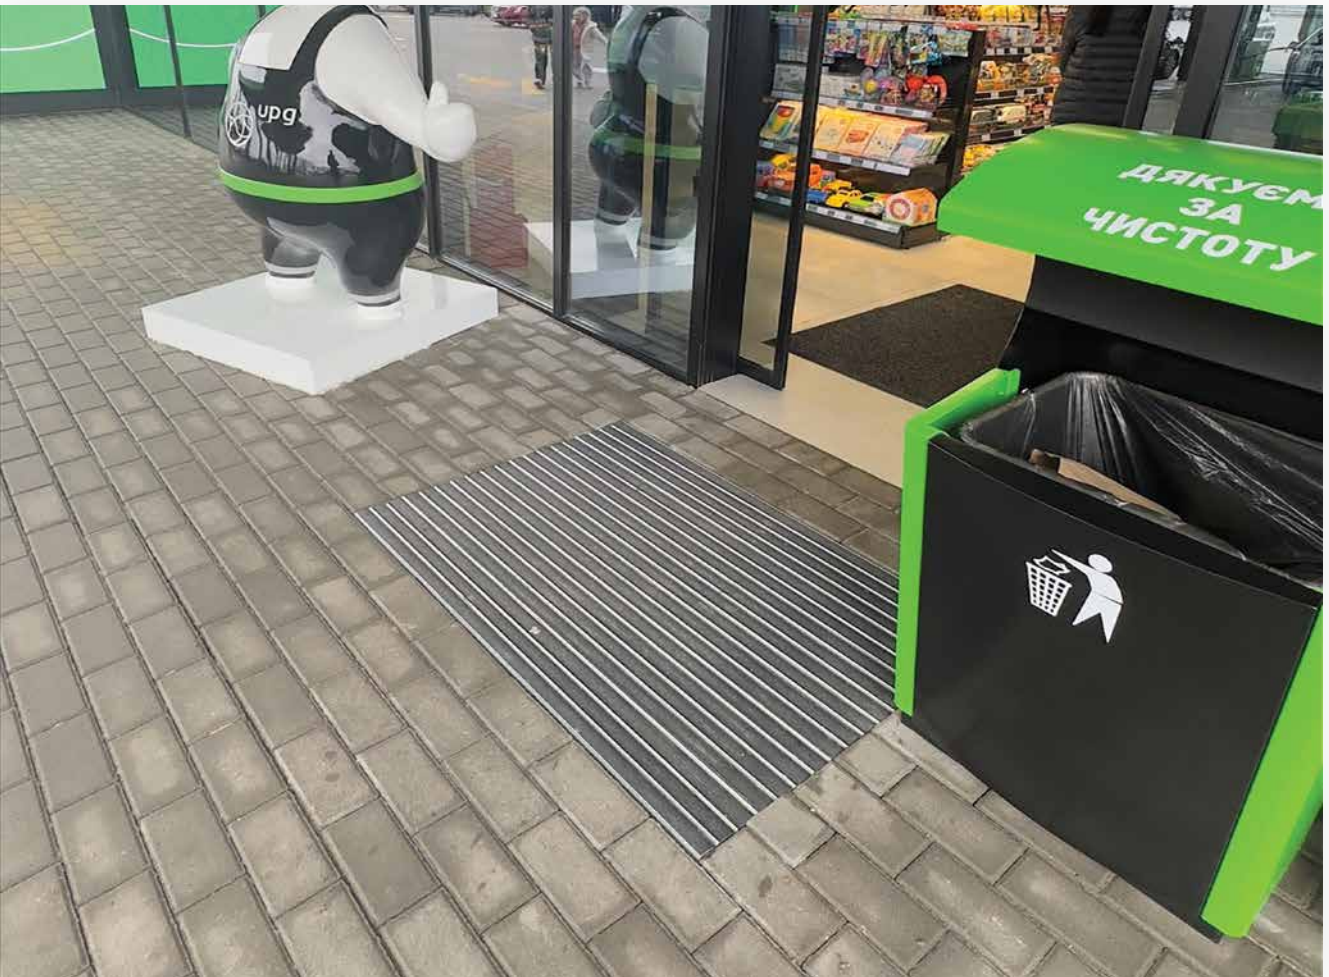

Піддон Step

Пластиковий піддон – є елементом трьохступінчатої системи брудозахисту, він є ефективним рішенням для захисту приміщень від вуличного бруду, болота, снігу, піску. Можна використовувати при вході в приватні будинки, супермаркети, бізнес центри, торгово-розважальні комплекси та будь-яку будівлю з різним рівнем інтенсивності проходження відвідувачів.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Входи в приватні будинки
- Входи в бізнес центри
- Входи в супермаркети
- Входи в торгові центри

ПЕРЕВАГИ:


- Захист від бруду та вологи
- Збереження чистоти
- Легкість у догляді
- Стійкі до зносу та деформації




арт. 86401



арт. 231019
арт. 239019



арт. 2310191
арт. 2390191



арт. 301C13B-64-AC-Step

Із цим продуктом поєднують



Скоба кріплення
арт. 68801




Вставка переливу
арт. 68841




Модульна система



Монтаж піддона з трубою для відходу в дощову каналізацію



Монтаж піддона без кріпильних скоб



Монтаж піддона з кріпильними скобами



Монтаж модульної системи

Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг
86401	Піддон Step 600x400 H70 пластиковий	610	410	70	1,2
231019	Решітка 600x400 чарункова оцинкована для піддона пластикового Step	598	398	18	3,6
239019	Решітка 600x400 чарункова з нержавіючої сталі для піддона пластикового Step	598	398	18	3,6
2310191	Решітка 600x400 чарункова оцинкована з напрямленими ребрами для піддона пластикового Step	597	397	18	3,0
2390191	Решітка 600x400 чарункова з нержавіючої сталі з напрямленими ребрами для піддона пластикового Step	597	397	18	3,0
301C13B-64-AC-Step	Решітка «CIT» гума + скребок 600 x 400 мм чорна	588	388	22	3,5

0 800 201 821
vodaland.com.ua

Проектні рішення

Індивідуальний приватний будинок

Шановні клієнти! Для підвищення якості виконуваних робіт з благоустрою території, а також ефективності роботи інженерних систем (поверхневий водовідвід, підземний дренаж, каналізація і т.п.) вашого будинку, компанія VODALAND пропонує розробити технічне рішення, завдяки якому ви отримаєте повну інформацію про існуючі варіанти водовідведення на вашій ділянці і мінімізуєте ризики, пов'язані з можливими помилками будівельників.



Безкоштовне технічне рішення включає в себе:

- Нанесення на план продукції
- Підсумкову відомість
- Типові схеми монтажу
- Розрахунки запроектованої продукції

Платне технічне рішення включає в себе:

- Детально розроблене технічне рішення з попередньо погодженою концепцією.
- Пояснювальну записку
- Підсумкову відомість
- Повний пакет детально розроблених креслень, побудова профілів дощової/дренажної/господарсько-побутової каналізації
- Розрахунки запроектованої продукції
- Детальні монтажні схеми

При замовленні безкоштовного технічного рішення, ви отримаєте розташування продукції на плані (вид зверху). Даний вид рішення показує принципове рішення, що дає розуміння про його влаштування і функціонування.

При замовленні платного технічного рішення, ви отримаєте повний пакет робочих креслень, який дозволить будь-якій підрядній організації виконати монтаж запроектованої продукції.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ:

- Генплан ділянки з усіма будівлями та спорудами
- План ділянки з висотними відмітками території (топографічна зйомка – проектні відмітки, ухил ділянки)
- Геологія ділянки





Перевірена якість

Продукція, що витримує навантаження роками



➔ Скануйте щоб переглянути

Фрагмент безкоштовного технічного рішення

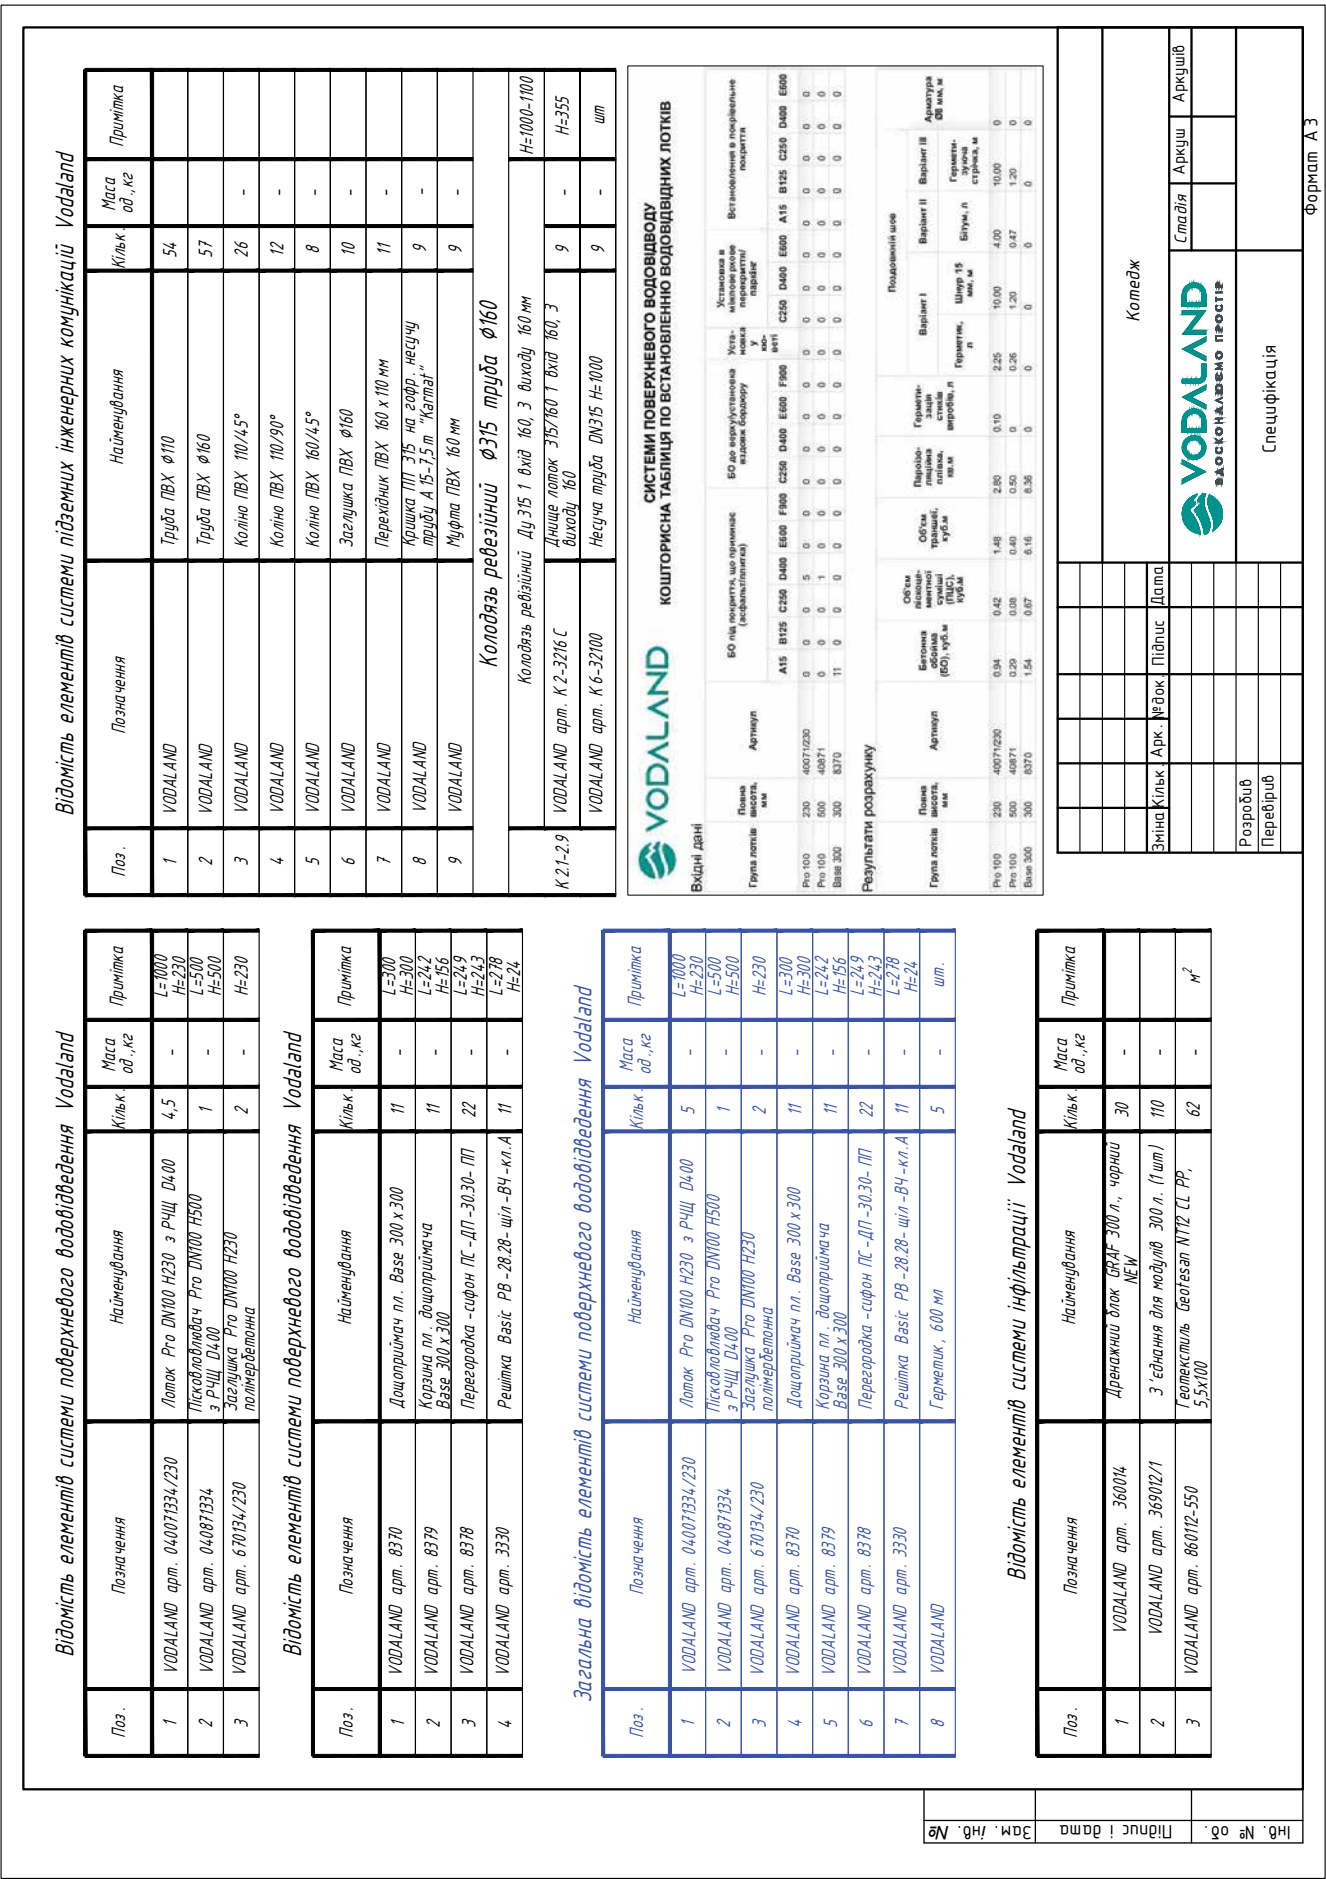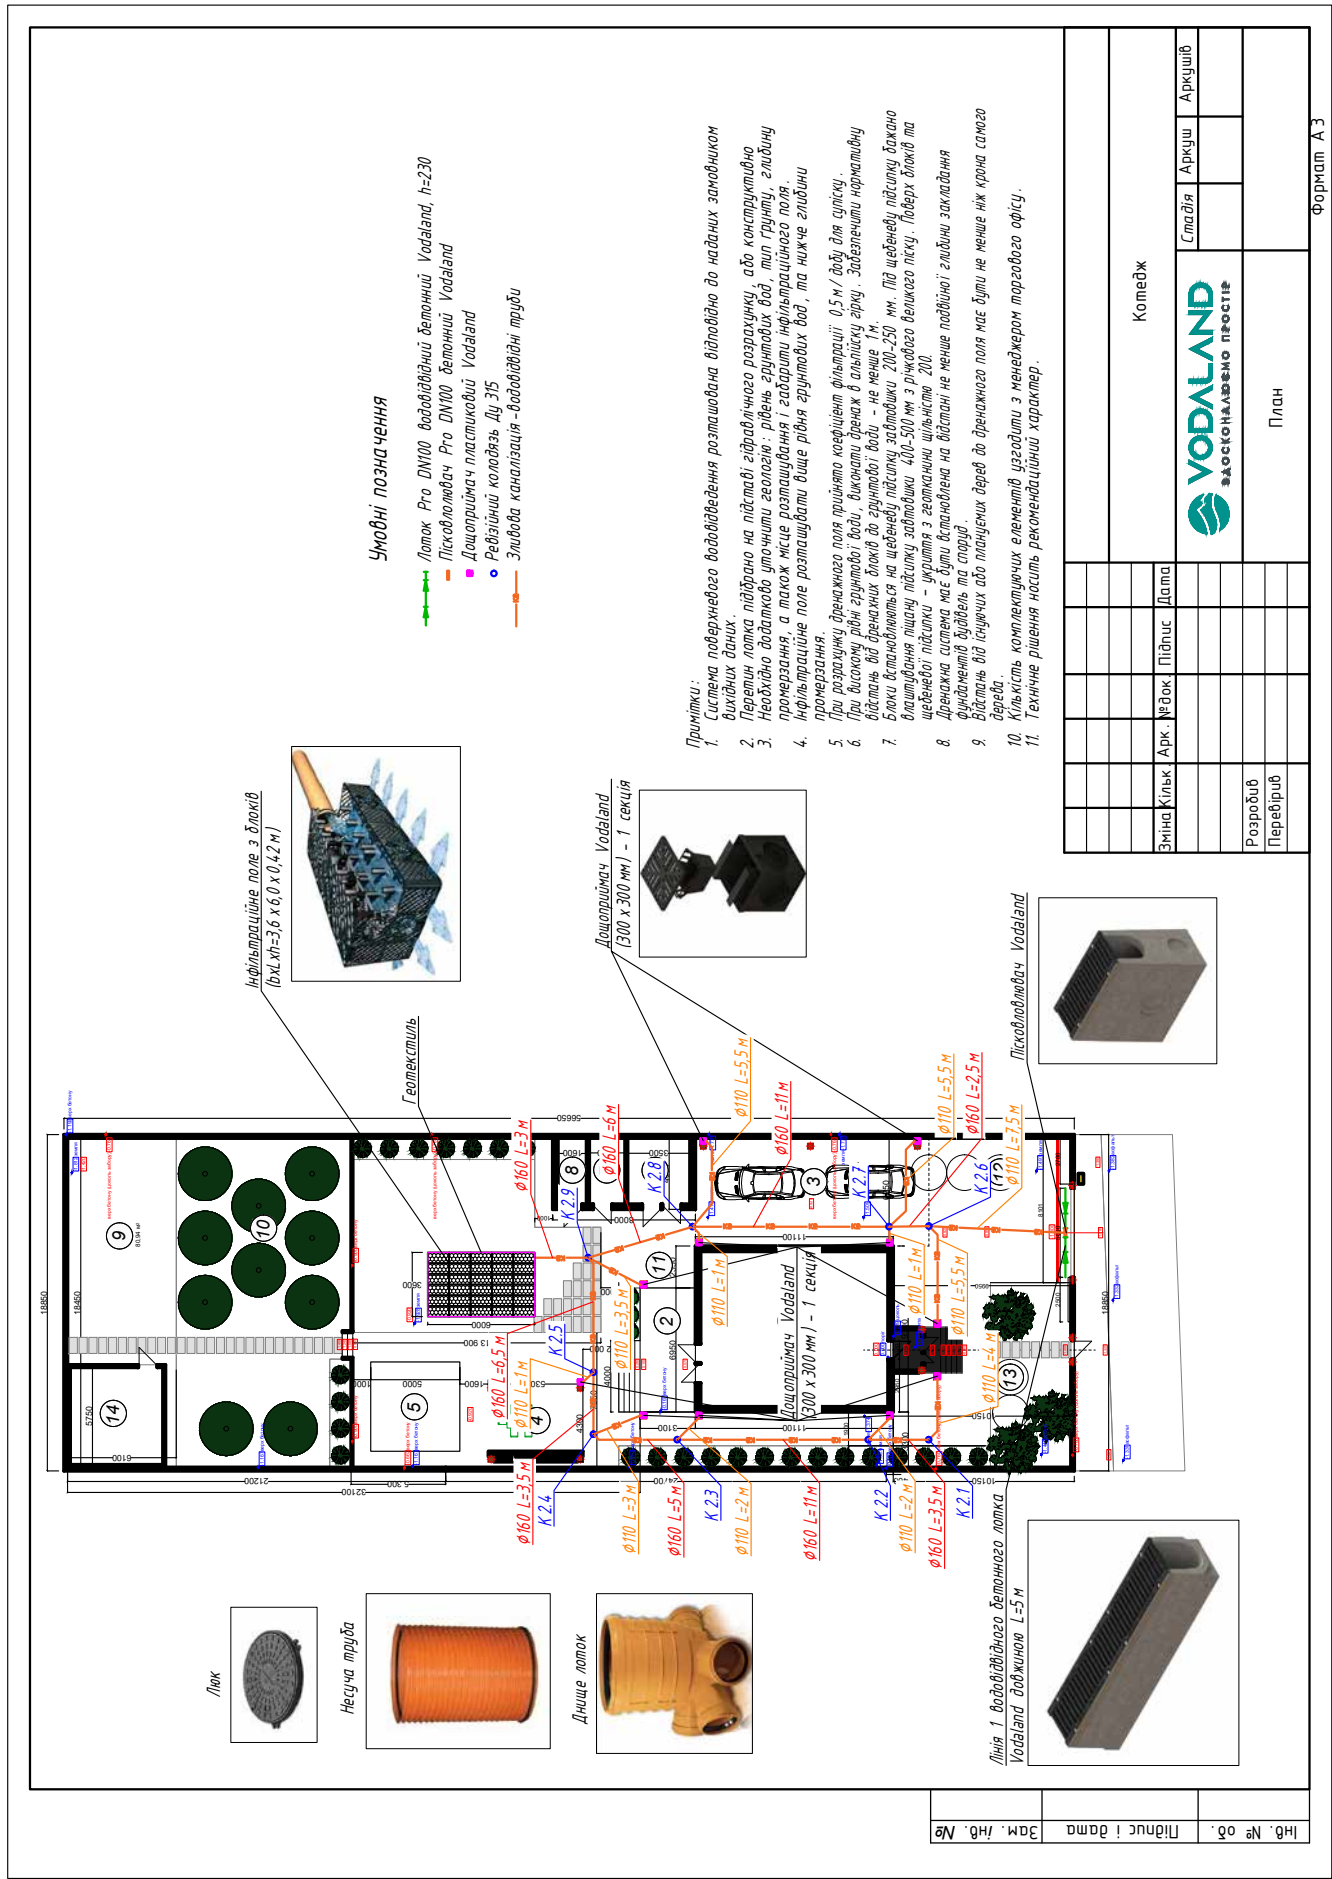

VODALAND ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ БЛОКІВ

Інфільтраційне поле
14784
01.05.2023
Бердівська Катерина

Розрахунок:
Назва об'єкта:
Дата розрахунку:
Тип розрахунку:
Виконав:

Характеристики площі водозбору

Місцезнаходження площі водозбору:
Інтенсивність дощу для даної місцевості тривалістю 20 хв при R=1 рік
Площа водозбору (покривної і асфальтобетонної поверхні), м²:
Площа водозбору загальна (F), м²:
Середній коефіцієнт стоку (Cmid):
Непроникна поверхня (F_н), м²:
Коефіцієнт емісії дренажного блоку (SR):
Частота дощів за рік (n):
Коефіцієнт утилі повернення (b):
Коефіцієнт фільтрації ґрунту (Kf), м/сут:

Кільк:

Розмір території для дренажу


Ширина укладання інфільтраційних блоків (SR), м:
Ширина укладання інфільтраційних блоків, шт:
Висота укладання інфільтраційних блоків (H_ф), м:
Висота укладання інфільтраційних блоків, шт:
Час простотності дощу (D), мин:
Розрахункова довжина інфільтраційних блоків (L), м:
Довжина укладання інфільтраційних блоків, шт:

Результати розрахунку

Розрахунковий об'єм води, м³:
Робочий об'єм води, м³:
Необхідна кількість інфільтраційних блоків (L, шт):
Необхідна довжина інфільтраційних блоків (L, м):
Кількість з'єднувальних елементів (DVB), шт:
Кількість блоків (n1), компл:
Кількість осей для блоків (n2), шт:
Додатковий об'єм фільтрації (Q_{доб}), м³/доб:
Кількість днів до повного спорознення інфільтраційної системи (D1), дб:
Кількість днів до повного спорознення інфільтраційної системи має бути меншою за 10

Розрахунок інфільтраційних блоків виконаний на підставі методик розрахунку виробника даних виробів. З урахуванням накопичених і геометричних характеристик площі водозбору і типу ґрунту підібрано кількість блоків і комплектуючих до них.

Висота блоку: 100 мм, довжина: 1000 мм, ширина: 1000 мм



VODALAND ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВОДОВІДВІДНОЇ ЛОТКА

Лист 1
14781
01.05.2023
Добр лотка за площею водозбору
Бердівська Катерина

Назва об'єкта:
Номер розрахунку:
Дата створення:
Тип розрахунку:
Виконав:

Характеристики площі водозбору

Населений пункт:
Область, в якій розташована площа водозбору:
Інтенсивність дощу для даної місцевості тривалістю 20 хв при R=1 рік, мм/год:
Середня кількість дощів на рік, шт:
Гідралічний показник ступеня, п:
Параметр, що характеризує розрахунковий дощ, А:
Середній коефіцієнт стоку, Cmid:
Площа поверхні та асфальтобетонної поверхні, п:
Площа водозбору загальна, га:
Період спорознення поверхні розрахункової інтенсивності дощу, Р, рік:
Час поверхневої концентрації, t_{кон}, хв:



Матеріал лотка:
Протектильність лотка, L, м:
Ухил лотка, i:
Тривалість протікання дощових вод по лотках, t_{лот}, хв:

Розрахункова тривалість дощу, t_д, хв:

Коефіцієнт, що враховує зменшення розрахункової витрати при розрахунковій тривалості дощу менше 10 хв:

Розрахункова витрата стоку (на площі лотка), q_л, л/с:

Результати підбору параметрів каналу і діаметру труби

Найменування лотка:

Лоток водовідвідний бігосонний Pro DN100 H230

Клас гавантаження:

Переріз лотка, мм:

Габаритна висота лотка, мм:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Ступінь заповнення лотка, h_н:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:



Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Середня швидкість потоку, v, м/с:

Фрагмент розширеного платного технічного рішення

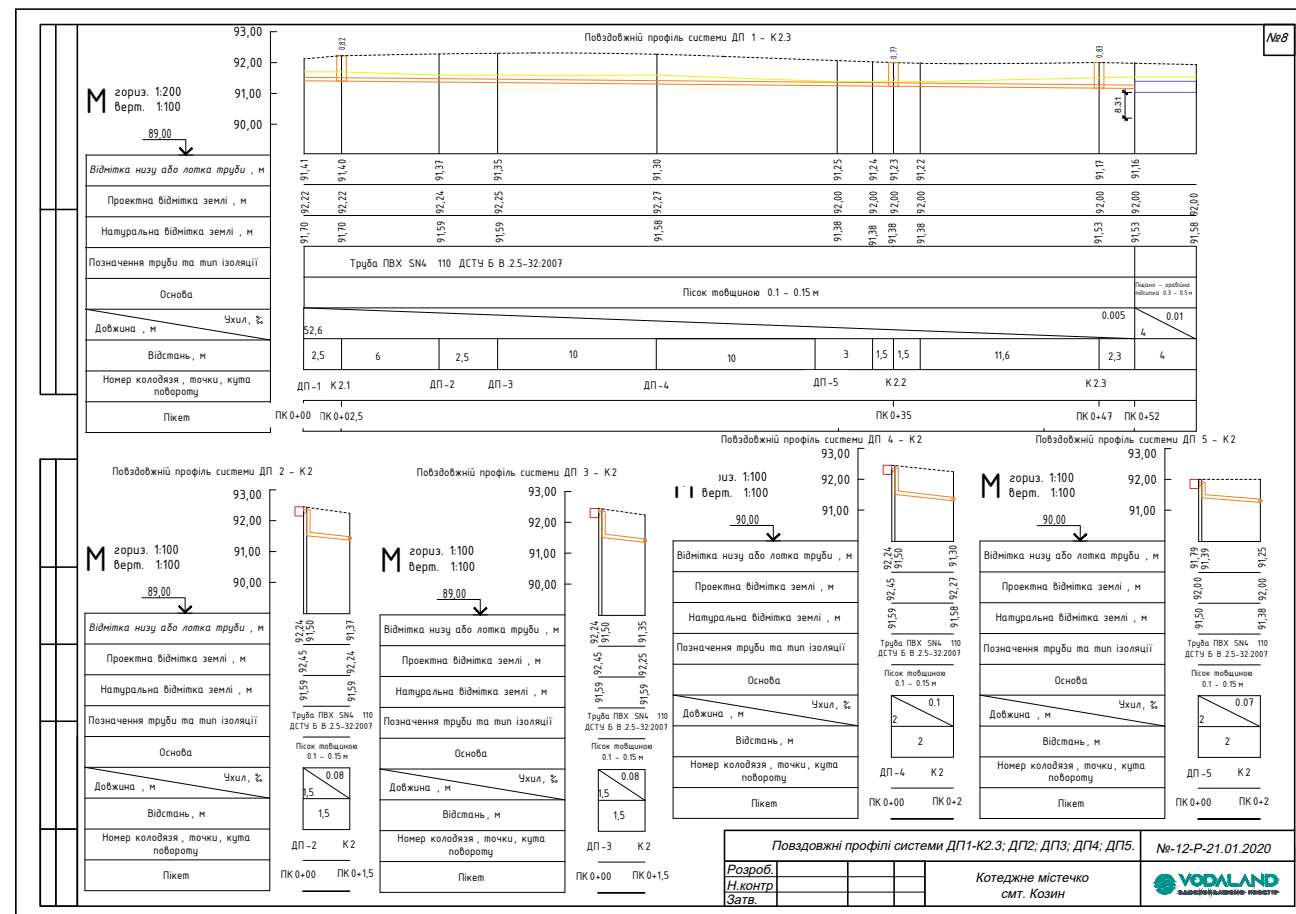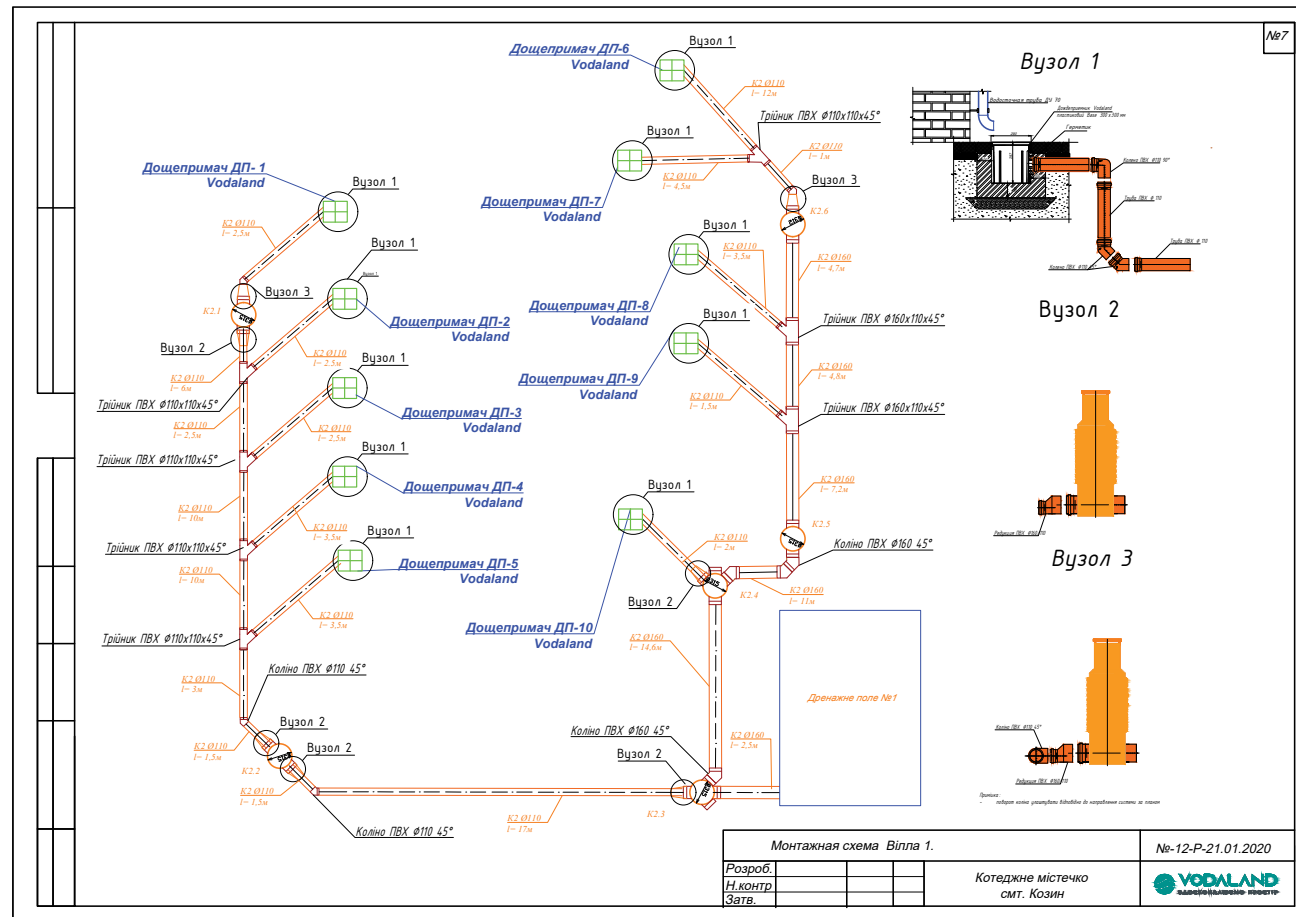


Кабінет дилера VODALAND

ВАШ КАБІНЕТ – ВСЕ ДЛЯ ЗРУЧНИХ ЗАМОВЛЕНЬ

Персональні ціни, історія замовлень, рівень знижки та швидке оформлення **в одному місці**

Ваші умови і ціни вже в системі – **просто оформіть замовлення**

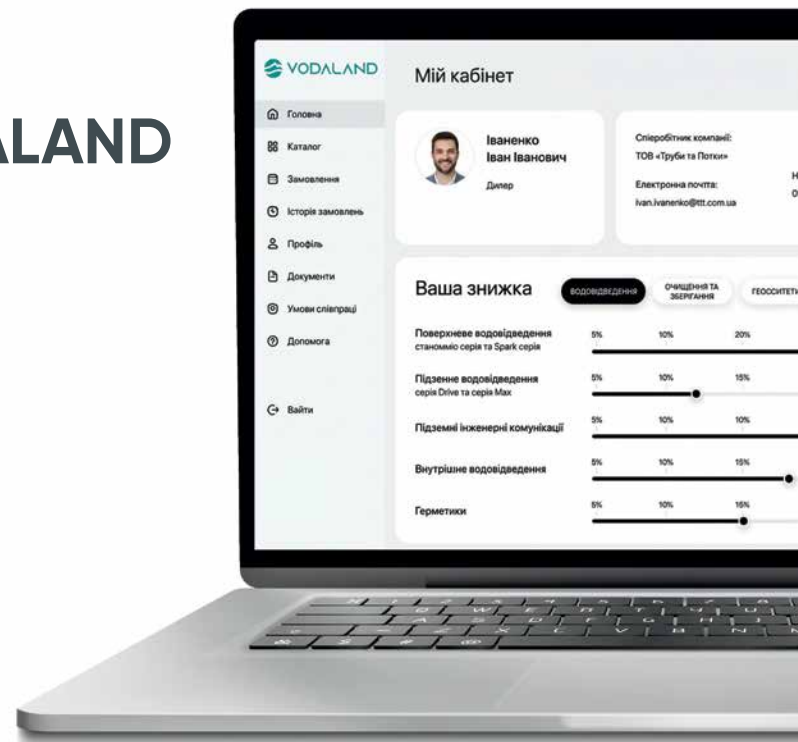

Персональні ціни та знижки

Бачите свою дилерську ціну на кожен товар і актуальний рівень знижки по категоріях.



Зручний конструктор замовлення

Вводьте артикули з каталогу – товар одразу додається в кошик. Швидко, просто, без помилок.



Історія замовлень

Переглядайте всі попередні замовлення, їх статуси та документи.



Підтримка менеджера

Менеджер завжди на зв'язку для консультацій і складних проектів.

Як це працює

1



Знайшли товар у каталозі

Обирайте потрібний товар у друкованому або електронному каталозі.

2



Ввели артикул товару

Додайте артикул у кошик через пошук або швидке введення.

3



Побачили свою ціну та умови

Система відразу показує вашу ціну, знижку та умови співпраці.

4



Оформили замовлення

Підтвердіть замовлення – менеджер перевірить і швидко запустить його в роботу.



**Почніть замовляти
в кабінеті вже зараз**
Швидко. Зручно. Вигідно.



Скануйте QR,
і переходьте до кабінету

Ще не маєте доступу?

Отримайте доступ і працюйте з персональними цінами та знижками.

ОТРИМАТИ ДОСТУП

Кабінет проєктувальника VODALAND

ЕКОНОМТЕ ЧАС. ПРАЦЮЙТЕ ЕФЕКТИВНІШЕ.

Ми розуміємо ваші виклики. Цей ресурс створений, щоб спростити вашу роботу, забезпечити миттєвий доступ до необхідних інструментів та допомогти вам досягати результатів швидше.



Миттєві розрахунки

Отримуйте гідравлічні розрахунки за лічені хвилини, пришвидшуючи процес прийняття рішень.



Готові технічні рішення

Використовуйте базу перевірених BIM-моделей та креслень для безпомилкового проєктування.



Швидке проєктування

Автоматизуйте створення схем та документації, звільняючи час для творчих завдань.



Експертна підтримка

Впевнено покладайтесь на нашу команду експертів для вирішення будь-яких технічних питань 24/7.



РЕЄСТРАЦІЯ 1 ХВИЛИНА

Долучайтесь до спільноти професіоналів.





ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА»

0 800 201 821

info@vodaland.com.ua



vodaland.com.ua