
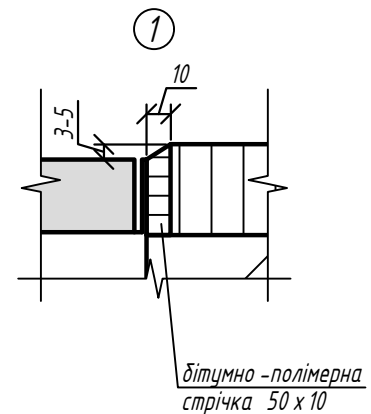


Бетонні водовідвідні лотки серії Мега з гідравлічним перетином DN110/160/200.  
Установка в асфальтобетонне покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

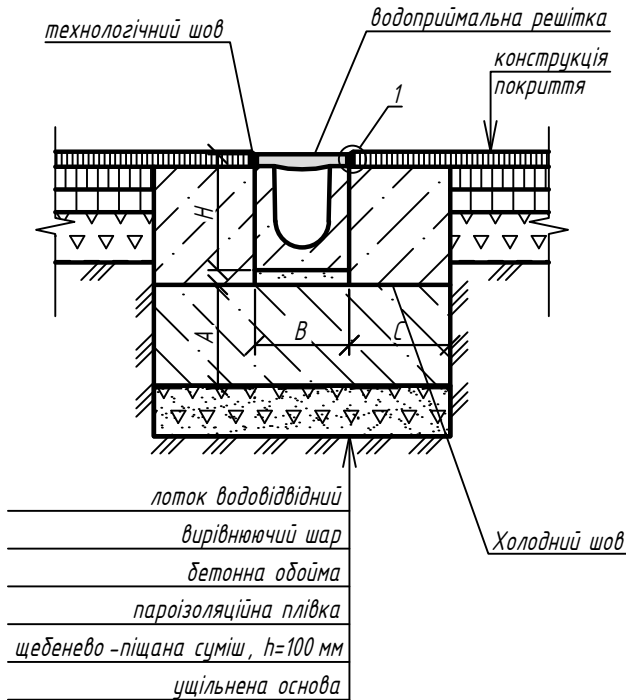

### Рекомендовані параметри бетонної обойми

| Параметр                       | Клас навантаження |      |      |
|--------------------------------|-------------------|------|------|
|                                | D400              | E600 | F900 |
| висота бетонної обойми (А), мм | 250               | 250  | 300  |
| ширина бетонної обойми (С), мм | 200               | 200  | 250  |
| марка бетонної основи          | B35               | B35  | B35  |

#### Примітки:

- Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу ([www.vodaland.com.ua](http://www.vodaland.com.ua)).
- Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- Параметри підстиляючої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва.
- Класи навантаження відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- Водовідвідні лінії, котрі піддаються інтенсивним динамічним навантаженням, в тому числі від поперечного проїзду автотранспорту, рекомендується влаштовувати з блоків монолітних водовідвідних, які не мають болтового кріплення.
- Обов'язково перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування в залежності від інтенсивності руху автотранспорту. Експлуатуючі організації самостійно встановлюють норматив частоти перевірки болтового з'єднання на предмет розгвинчування, але не рідше ніж раз на пів року.

IG/SD-001/20

Додаток Б. Схеми установки бетонних водовідвідних лотків

| Змін.     | Кільк. | Арк.         | № док. | Підп. | Дата |                                                                                    |        |       |
|-----------|--------|--------------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Затвердив |        | Малиновський |        |       |      | Установка в асфальтобетонне покриття.<br>Встановлення бетонної обойми за два етапи | Стадія | Аркуш |
| Погодив   |        | Березовська  |        |       |      |                                                                                    |        | 1.6   |
| Перевірів |        | Киселиця     |        |       |      | Бетонні водовідвідні лотки серії Мега з<br>гідравлічним перетином DN110/160/200    |        |       |
| Розробив  |        | Ефименко     |        |       |      |                                                                                    |        |       |

