




ЛЮКИ ТА ДОЩОПРИЙМАЧІ




Чавунні люки




Пластикові люки



Технологічні люки



Дощоприймачі



Зміст

Класи навантажень та області застосування продукції..... 4

Люки та дощоприймачі із високоміцного чавуну 5

Люк чавунний «Хвиля» круглий легкий з замком А15 6

Люк чавунний «Хвиля» круглий середній з замком В125 7

Люк чавунний «Хвиля» круглий важкий з замком С250 8

Люк чавунний «Тернопільводоканал» круглий важкий з замком С250 9

Люк чавунний «Хвиля» круглий важкий з замком, подвійною кришкою та ущільнюючою прокладкою С250 10

Люк чавунний «Хвиля» круглий важкий магістральний з замком D400..... 11

Люк чавунний Easy квадратний легкий В125..... 12

Дощоприймач чавунний «Хвиля» круглий середній з замком та ущільнюючою прокладкою..... 13

Дощоприймач чавунний прямокутний магістральний щілинний з замком «Хвиля» 14

Монтаж чавунного люка..... 15

Пластикові люки 16

Люк садовий пластиковий D730 DN580 круглий легкий з замком 17

Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий 18

Люк пластиковий 700х700 квадратний легкий..... 19

Люк пластиковий Easy 500х500 DN330 квадратний легкий з замком..... 20

Люк пластиковий Easy 600х600 DN430 квадратний легкий з замком..... 20

Монтаж садового пластикового люка круглого 21

Монтаж садового пластикового люка квадратного 22

Люки технологічні 23

Люки під наповнення Pro Unifill 24

Люки технологічні під наповнення Pro Unifill Powerlid 26

Люки технологічні під наповнення Base Unifill H50..... 27

Люки технологічні монолітні відкидні Base / Pro 28

Люки технологічні монолітні відкидні Easy 29

Люки монолітні Plate Base / Pro..... 30

Монтаж технологічного люка 31



7
країн
присутності

4
власних
виробництва
в Україні

16
регіональних
торгівельних
представництв

ISO
сертифікація
виробництв
по ISO 9001

R&D
власна служба
R&D

проектна
служба

500
більше 500
незалежних
дистрибуторів

Компанія VODALAND

VODALAND — міжнародна торгово-виробнича компанія, що з 1998 року створює ефективні системи збору, очищення та відведення води, а також рішення для благоустрою територій.

Поєднуючи власне виробництво, інженерну експертизу та системний підхід до проектування, компанія працює у приватному, комерційному та інфраструктурному будівництві. Кожен продукт VODALAND — це результат глибокого розуміння середовища, у якому він функціонує.

Портфель компанії охоплює системи поверхневого та внутрішнього водовідведення, дренажу, обладнання для очищення стічних вод (зокрема СБО та сепаратори нафтопродуктів і жирів), каналізаційні та ревізійні люки, системи стабілізації ґрунту, геоматеріали та рішення для ландшафтного дизайну.

Особлива увага приділяється довговічності, технологічності та гармонійній інтеграції в сучасний простір — як з функціональної, так і з естетичної точки зору. Це дозволяє створювати інженерні рішення, що працюють роками.

Структура продуктів VODALAND відображає ключові напрями діяльності:

- Drain** — водовідведення
- Terra** — геоматеріали
- Urban** — благоустрій
- Clean** — очистка та зберігання води


VODALAND
Drain

VODALAND
Clean

VODALAND
Terra





VODALAND
Urban

Класи навантажень та області застосування продукції

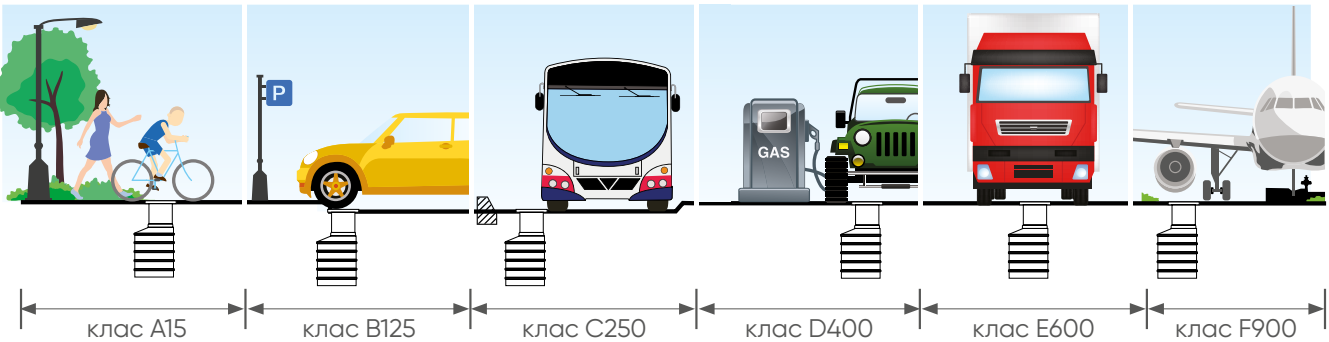

Класифікація навантажень згідно ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99). ДСТУ синхронізовані з Європейськими стандартами EN 124

Кожен вибір розрахований на певний клас навантаження. Класи навантажень допоможуть правильно вибрати продукцію згідно з вимогами вашого об'єкта і уникнути проблем при його подальшій експлуатації.

Позначення	Тип згідно ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)	Тип (по-значення за EN 124)	Найменування*	Навантаження номінальне, кН	Повне відкриття D, не менше, мм	Глибина установки кришки в корпусі h*, не менше, мм	Вага загальна довідкова*, кг	Рекомендоване місце встановлення
 CLASS A	ЛМ** (A15)	A15	Легкий малогабаритний люк	15	450	20	45	Зона зелених насаджень, пішохідна зона
	Л (A15)		Легкий люк		550		60	
 CLASS B	С (B125)	B125	Середній люк	125	550	25	95	Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських парків
 CLASS C	Т (C250)	C250	Важкий люк	250	550	35	120	Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом
 CLASS D	ТМ (D400)	D400	Важкий магістральний люк	400	550	50	140	Магістральні дороги
 CLASS E	СТ (E600)	E600***	Надважкий люк	600	550	60	155	Зони високих навантажень (аеродроми, доки)
 CLASS F		F900***	Надважкий люк	900	ДСТУ не нормує даний клас навантаження			Злітні смуги аеропортів; об'єкти з особливо важкими навантаженнями на дорожнє покриття

* Згідно ДСТУ.
** Для підземних комунікацій із глибиною каналу до 600 мм від зовнішньої поверхні кришки люка.
*** Люки E600 і F900 класу навантаження виготовляємо під замовлення.

Люки та дощоприймачі із високоміцного чавуну

Чавунні каналізаційні люки забезпечують надійний доступ до підземних інженерних комунікацій та гарантують безпеку пішохідного й автомобільного руху. Виготовлені з високоміцного чавуну, стійкого до корозії, люки витримують різні класи навантаження: від A15 до D400 (легкі, середні, важкі). Конструкція відповідає державним будівельним стандартам та забезпечує стабільну експлуатацію за будь-яких погодних умов



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Дороги
- Промислові об'єкти

ПЕРЕВАГИ:

- Антивандальне кріплення кришки люка корпусу.
- Можливість фіксації кришки у відкритому стані без необхідності її знімати.
- Фіксація люка в закритому стані здійснюється болтом і гайкою. Кріплення захищено від прокручування і не вимагає додаткового обладнання.
- У конструкції люка передбачені шаблони двох отворів: для зручного і легкого відкриття кришки, для перевірки загазованості колодезя.
- Додаткова опція до круглих чавунних люків: антивандальна вставка для запобігання крадіжки кришки люка (не входить у вартість і комплектацію люка). Цей елемент встановлюється із зворотнього боку вушка в корпусі люка перед проведенням його монтажу. Антивандальний елемент надійно утримує кришку в корпусі виробу і захищає від крадіжок. При цьому, по замовчуванню люки поставляються без антивандального елемента, так як не всім і не завжди потрібна незнімна кришка.



Готові рішення

Понад 100 реалізованих об'єктів у 2025



→ Скануйте, щоб подивитись

Люк чавунний «Хвиля» круглий легкий з замком

ПЕРЕВАГИ:

- Фіксації кришки люка у відкритому стані без необхідності її зняття
- Кут відкриття становить 110° для люку «Хвиля»
- Шаблони отворів: в конструкції люка передбачено дві схеми отворів для зручного та легкого відкривання кришки та для перевірки загазованості колодязя
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінений відповідно до вимог безпеки на болт з антивандальною головкою.
- Кришка люка може бути виконана за індивідуальним дизайном.
- Додаткова опція: антивандальна вставка встановлюється із зворотнього боку вушка в корпусі люка перед проведенням його монтажу. Надійно утримує кришку в корпусі виробу. Вставка не входить у комплектацію люка, її можна придбати окремо.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Прибудинкова територія без наїзду автотранспорту
- Пішохідні зони



Запірний пристрій



Шаблони отворів



Передбачено шарнірний механізм для фіксації кришки люка у відкритому стані



Ущільнювальна прокладка в комплекті



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання



Кут при якому з демонтованою захисною скобою – кришка витягується з корпусу люка



Защібка забезпечує додаткову фіксацію і виключає вірогідність самовільного відкриття



Антивандальна вставка

Артикул	Найменування	Матеріал	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-25 U	Люк чавунний D800 DN600 круглий легкий з замком «Хвиля»	Чавун ВЧ-50	800	600	60	26,0	A15

Люк чавунний «Хвиля» круглий з замком

ПЕРЕВАГИ:

- Прокладка ущільнювача на корпусі вставлена в спеціальний паз для виключення можливості виникнення іскор і коливальних кришки люка.
- Фіксація люка у відкритому стані.
- Кут відкриття становить 110°.
- Шаблони отворів: для зручного і легкого відкриття кришки і для перевірки загазованості колодязя.
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінений відповідно до вимог безпеки на болт з антивандальною головкою.
- Кришка люка може бути виконана за індивідуальним дизайном.
- Додаткова опція: антивандальна вставка встановлюється із зворотнього боку вушка в корпусі люка перед проведенням його монтажу. Надійно утримує кришку в корпусі виробу. Вставка не входить у комплектацію люка, її можна придбати окремо.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Зона зелених насаджень
- Пішохідна зона
- Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських парків



Запірний пристрій



Шаблони отворів



Передбачено шарнірний механізм для фіксації кришки люка у відкритому стані



Ущільнювальна прокладка в комплекті



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання



Кут при якому з демонтованою захисною скобою – кришка витягується з корпусу люка



Защібка забезпечує додаткову фіксацію і виключає вірогідність самовільного відкриття



Антивандальна вставка

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-35U	Люк чавунний D800 DN600 круглий середній з замком Хвиля	800	600	60	30,75	B125

Люк чавунний «Хвиля» круглий важкий з замком

ПЕРЕВАГИ:

- Прокладка ущільнювача на корпусі в спеціальний паз для виключення можливості виникнення іскор і коливань кришки люка.
- Фіксація люка у відкритому стані.
- Кут відкриття становить 110°.
- Шаблони отворів: для зручного і легкого відкриття кришки і для перевірки загазованості колодезя.
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінений відповідно до вимог безпеки на болт з антивандальною головкою.
- Конструкція люка передбачає пружину/защіпку в закритому положенні. Дана защіпка створює додаткове зусилля при відкритті люка. Це виключає самовільне відкривання кришки люка незалежно від наявності механічної фіксації «болт-гайка».
- Відкривається спецінструментом – будівельною монтажною.
- Кришка люка може бути виконана за індивідуальним дизайном.
- Додаткова опція: антивандальна вставка встановлюється із зворотнього боку вушка в корпусі люка перед проведенням його монтажу. Надійно утримує кришку в корпусі виробу. Вставка не входить у комплектацію люка, її можна придбати окремо.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом



Запірний пристрій



Шаблони отворів



Передбачено шарнірний механізм для фіксації кришки люка у відкритому стані



Ущільнювальна прокладка в комплекті



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання



Кут при якому з демонтованою захисною скобою – кришка витягується з корпусу люка



Защіпка забезпечує додаткову фіксацію і виключає вірогідність самовільного відкриття



Антивандальна вставка

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-45U	Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий з замком Хвиля C250	800	600	100	40,00	C250

Люк чавунний «Тернопільводоканал» круглий важкий з замком

ПЕРЕВАГИ:


- Прокладка ущільнювача на корпусі в спеціальний паз для виключення можливості виникнення іскор і коливань кришки люка.
- Фіксація люка у відкритому стані.
- Кут відкриття становить 110°.
- Шаблони отворів: для зручного і легкого відкриття кришки і для перевірки загазованості колодезя.
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінений відповідно до вимог безпеки на болт з антивандальною головкою.
- Конструкція люка передбачає пружину/защіпку в закритому положенні. Дана защіпка створює додаткове зусилля при відкритті люка. Це виключає самовільне відкривання кришки люка незалежно від наявності механічної фіксації «болт-гайка».
- Відкривається спецінструментом – будівельною монтажною.
- Кришка люка може бути виконана за індивідуальним дизайном.
- Додаткова опція: антивандальна вставка встановлюється із зворотнього боку вушка в корпусі люка перед проведенням його монтажу. Надійно утримує кришку в корпусі виробу. Вставка не входить у комплектацію люка, її можна придбати окремо.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом



Запірний пристрій



Ущільнювальна прокладка в комплекті



Передбачено шарнірний механізм для фіксації кришки люка у відкритому стані



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-45U ТернопільВК	Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий з замком «Тернопільводоканал»	800	600	100	41,84	C250
35258-45U Київводоканал	Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий з замком «Київводоканал»					

! Виготовимо люки з Вашим логотипом, гербом міста, назвою організацій під замовлення*. «зірочка-зноска» від певної кількості.


Люк чавунний «Хвиля» круглий важкий з замком, подвійною кришкою та ущільнюючою прокладкою

ПЕРЕВАГИ:

- Ущільнююча прокладка зменшує імовірність виникнення іскор і коливань кришки люка.
- Фіксація люка у відкритому стані.
- Кут відкриття становить 110°. Також є можливість фіксувати люк при куті 90°.
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557.
- Відкривається спецінструментом – будівельною монтажною.
- Додаткова опція: антивандальна вставка для запобігання крадіжки кришки люка (не входить у вартість і комплектацію люка). Надійно утримує кришку в корпусі виробу.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Пішохідні зони
- Котеджне будівництво
- Парковки
- Дороги з інтенсивним рухом
- АЗС та автомагістралі

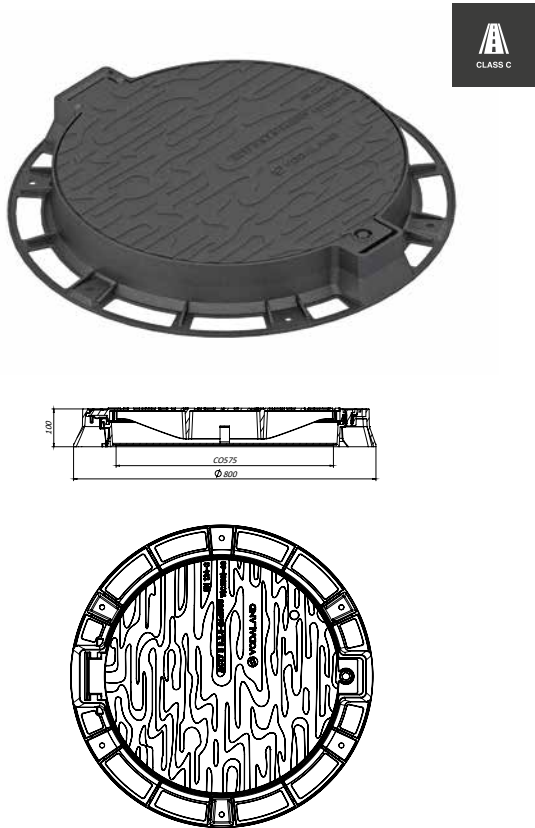

Запірний пристрій



Ущільнювальна прокладка в комплекті



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання




Кут при якому з демонтованою захисною скобою – кришка витягується з корпусу люка




Антивандальна вставка



Шаблиони отворів

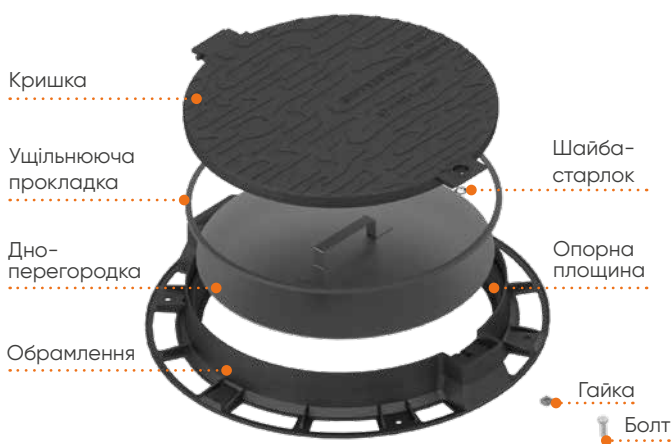

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ

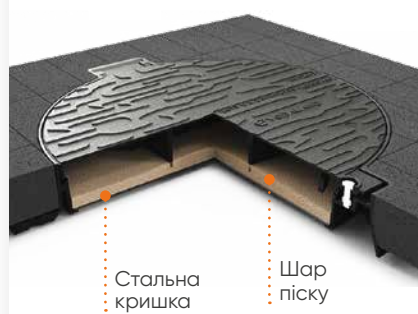

- Після установки сталеву кришки, вона засипається шаром піску
- Додаткова герметизація, завдяки подвійній кришці

Сталева кришка

Шар піску

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-45DCU	Люк чавунний D800 DN575 круглий важкий з замком, подвійною кришкою та ущільнюючою прокладкою Хвиля	800	575	100	54,4	C250

Люк чавунний круглий важкий магістральний з замком «Хвиля»

ПЕРЕВАГИ:

- Прокладка ущільнювача на корпусі в спеціальний паз для виключення можливості виникнення іскор і коливань кришки люка.
- Фіксація люка у відкритому стані.
- Кут відкриття становить 110°.
- Шаблиони отворів: для зручного і легкого відкриття кришки і для перевірки загазованості колодезя.
- Запірний пристрій: фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінений відповідно до вимог безпеки на болт з антивандальною головкою.
- Конструкція люка передбачає пружину/защіпку в закритому положенні. Дана защіпка створює додаткове зусилля при відкритті люка. Це виключає самовільне відкривання кришки люка незалежно від наявності механічної фіксації «болт-гайка».
- Відкривається спецінструментом – будівельною монтажною.
- Додаткова опція: антивандальна вставка для запобігання крадіжки кришки люка (не входить у вартість і комплектацію люка). Надійно утримує кришку в корпусі виробу.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Магістральні дороги



Запірний пристрій



Шаблиони отворів



Передбачено шарнірний механізм для фіксації кришки люка у відкритому стані



Ущільнювальна прокладка в комплекті




Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання



Кут при якому з демонтованою захисною скобою – кришка витягується з корпусу люка



Защіпка забезпечує додаткову фіксацію і виключає вірогідність самовільного відкриття



Антивандальна вставка

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35258-55U	Люк чавунний D800 DN600 круглий важкий магістральний з замком «Хвиля»	800	600	100	46,82	D400

Люк чавунний Easy квадратний легкий



ПЕРЕВАГИ:

- Фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінено відповідно до вимог безпеки головкою під антивандальний ключ.
- Антивандальне кріплення кришки люка в корпусі.
- Можливість фіксації кришки у відкритому стані без необхідності її знімати.
- Кут відкриття становить 110°.
- Фіксація люка в закритому стані здійснюється болтом і гайкою. Кріплення захищені від прокрутки і не вимагає додаткового запірного обладнання.
- Люки встановлюються в тому числі і на пластикові дощоприймачі VODALAND.
- Найкраще рішення для тротуарів, потених плиткою.


ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом

НОВИНКА!



Люки встановлюються в тому числі і на пластикові дощоприймачі «VODALAND»

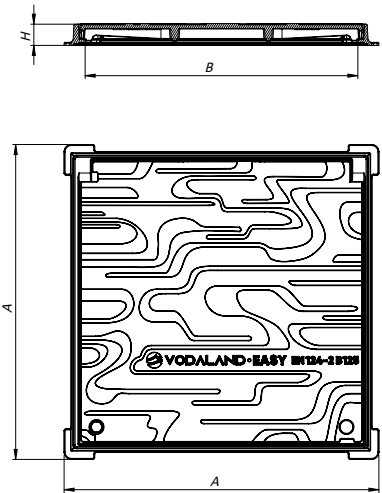

Артикул	Найменування	Матеріал	Зовнішній розмір А, мм	Внутрішній розмір В, мм	Висота Н, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35453-38	Люк чавунний Easy 320x320 DN250 квадратний легкий	Високоміцний чавун	320x320	250,3x250,3	35	7	B125
35454-38	Люк чавунний Easy 420x420 DN350 квадратний легкий B125		420x420	350,5x350,5	35	10,2	
35455-38	Люк чавунний Easy 520x520 DN450 квадратний легкий B125		520x520	450,5x450,5	35	18,3	
35456-38	Люк чавунний Easy 620x620 DN550 квадратний легкий B125		620x620	551x551	37	25,7	
35457-38	Люк чавунний Easy 720x720 DN650 квадратний легкий B125		720x720	651x651	41	34,8	




Дощоприймач чавунний круглий середній з замком та ущільнючою прокладкою Хвиля

ПЕРЕВАГИ:

- Фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінено відповідно до вимог безпеки головкою під антивандальний ключ.
- Кут відкриття становить 110°.
- Додаткова опція: антивандальна вставка для запобігання крадіжки кришки люка (не входить у вартість і комплектацію люка). Надійно утримує кришку в корпусі виробу.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Магістральні дороги

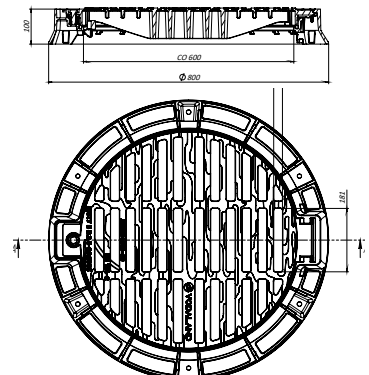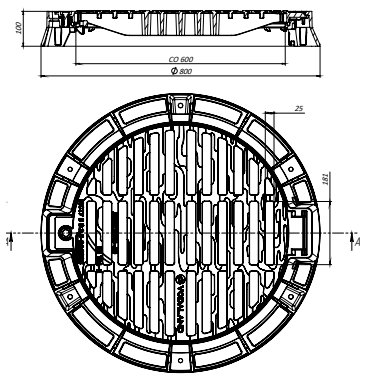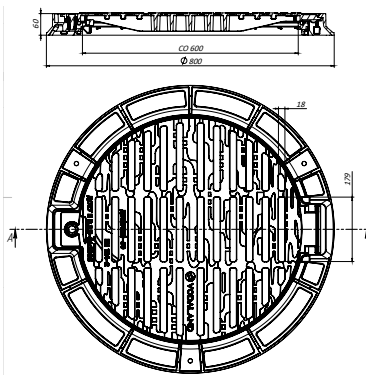

Запірний пристрій



Прокладка ущільнювача



Защипка – вид знизу



Щоб закрити люк, потрібно припідняти на 1 см вгору і продовжити закривання

Артикул	Найменування	Матеріал	Зовнішній розмір, мм	Внутрішній розмір, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
32158.10-35U	Дощоприймач чавунний D800 DN600 круглий важкий магістральний з замком	Високоміцний чавун	800	600	60	32,8	B125
32158.10-45U					100	43,4	C250
32158.10-55U					100	50,2	D400

Дощоприймач чавунний прямокутний магістральний щілинний з замком «Хвиля»

ПЕРЕВАГИ:

- Фіксація кришки здійснюється закручуванням болта. Можливість заміни гайки M12 DIN 557. Тип болта може бути змінено відповідно до вимог безпеки головкою під антивандальний ключ.
- Можливість виїняти решітку з обрамлення.
- Кут відкриття становить 110° . Також є можливість фіксувати решітку при куті 90° .
- Додаткова опція: антивандальна вставка для запобігання крадіжки решітки (не входить у вартість і комплектацію). Надійно утримує решітку у корпусі виробу.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Пішохідні зони
- Котеджне будівництво
- Парковки, АЗС та автомагістралі
- Дороги з інтенсивним рухом









apT. 35359-344U



апр. 35359-443U



апр. 35359-44U

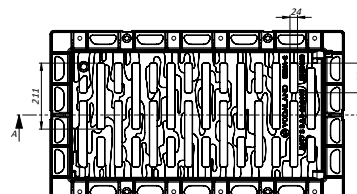

Фіксація кришки здійснюється закручуванням болта в гайки M12 DIN 557



Дощоприймач можна оснастити гумовими вставками для зниження шуму при закриванні решітки



Защипка забезпечує додаткову фіксацію



Антивандальна функція
обмежує можливість вийняти
решітку з обрамлення

Артикул	Найменування	Зовнішній розмір, мм	Внутрішній розмір, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35359-344U	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний важкий чарунковий з замком «Хвиля»	540х940	360х760	60	33,1	B125
35359-443U	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний магістральний цілинний з замком «Хвиля»	540х940	360х760	100	43,9	C250
35359-44U	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний магістральний з замком «Хвиля»	540х940	360х760	100	50,3	C250

Монтаж чавунного люка

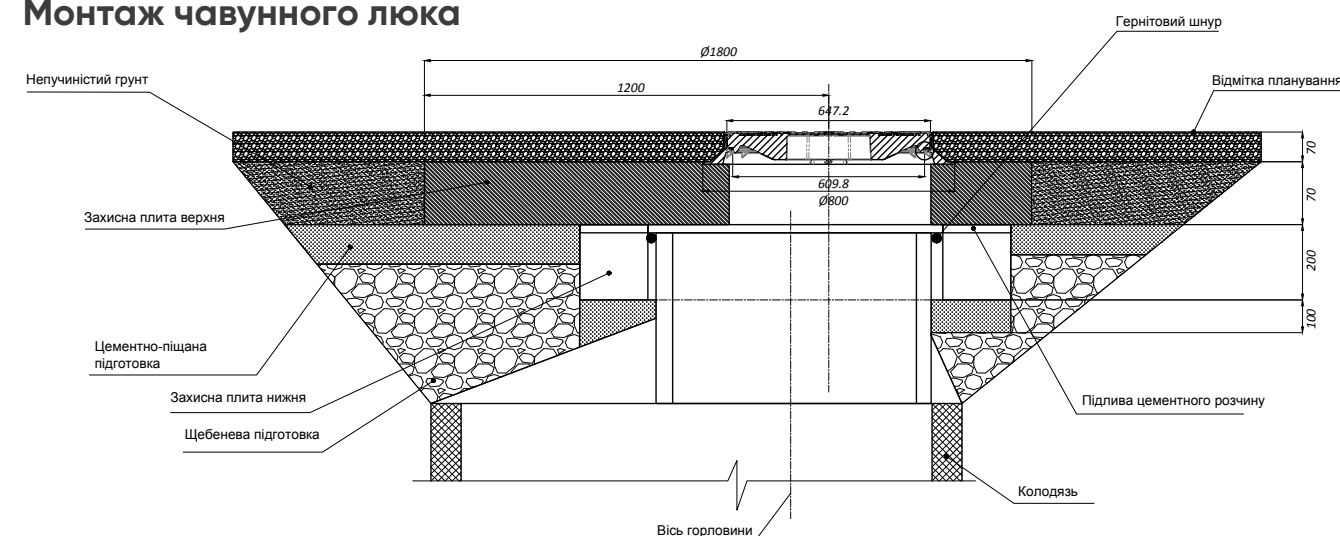


СХЕМА УСТАНОВКИ ФЛАНЦЕВОГО ЛЮКА



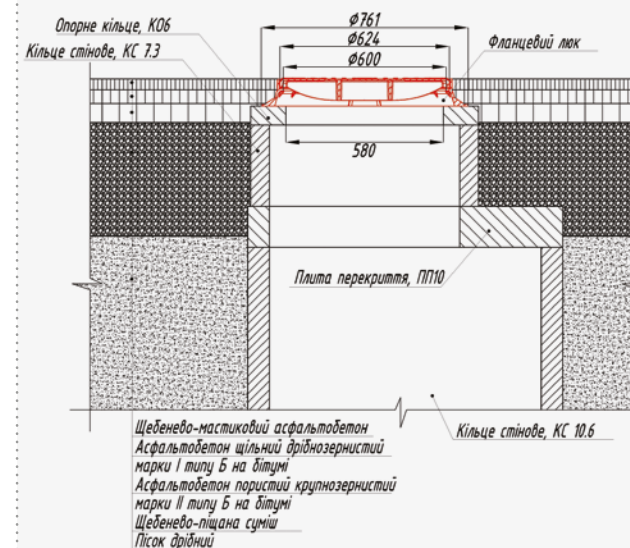


СХЕМА УСТАНОВКИ ФЛАНЦЕВОГО ЛЮКА З АНКЕРНЫМ КРІПЛЕННЯМ

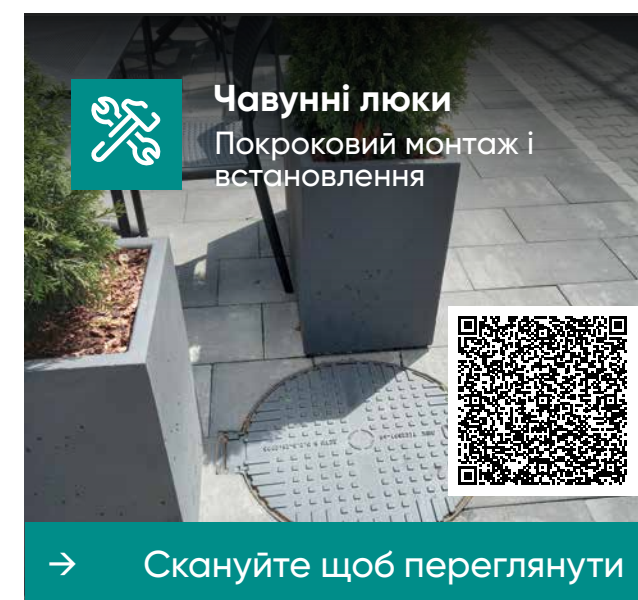

Пластикові люки

Пластикові люки виготовлені з високоміцного поліпропілену та призначені для оглядових колодязів інженерних мереж. Конструкція забезпечує надійну експлуатацію при температурах від -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Розміри відповідають державному стандарту ДСТУ Б В.2.5-26:2005 для чавунних люків. Доступні в різних кольорах, вироби зберігають геометричну форму та стійкість забарвлення протягом усього терміну експлуатації.

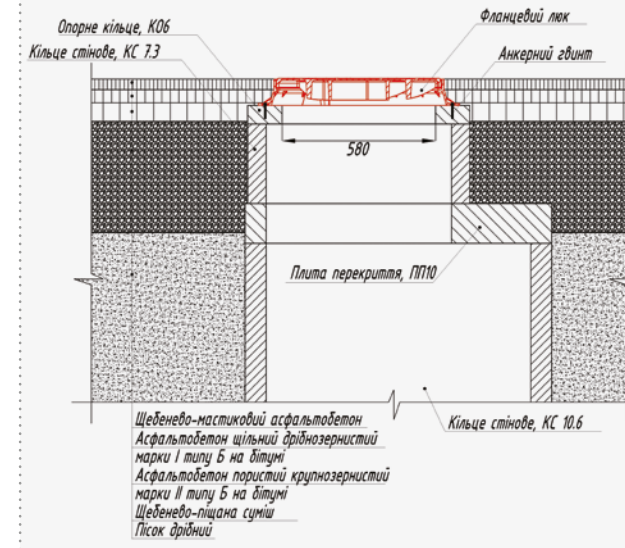

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі

ПЕРЕВАГИ:

- Широкий діапазон висот покриття
- Ідеальне співвідношення класу навантаження і ваги люка
- Розміри люків відповідають чинним нормативам ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів та дощоприймачі зливостічних колодязів». ДСТУ синхронізовані з Європейськими стандартами EN 124-6
- Фіксація кришки у відкритому стані під кутом 105 градусів (не потрібно знімати)
- При необхідності кришку люка можна зняти
- Фіксація люка болтом і гайкою в закритому стані
- Клас навантаження A15



Люк садовий пластиковий D730 DN580 круглий легкий з замком

НОВИНКА!

ПЕРЕВАГИ:

- Надійний захист доступу. Ефективно закриває ревізійні, дренажні та кабельні колодязі, запобігаючи небажаному доступу.
- Оптимальна для приватного використання. Розрахована на пішохідне навантаження до 400 кг – ідеальне рішення для подвір'їв і прибудинкових територій.
- Зручний сервісний доступ. Забезпечує швидкий і легкий доступ до септиків, відстійників та інших інженерних систем.
- Безпека технічних вузлів. Закриває dry-well, інфільтраційні та дренажні системи, забезпечуючи базовий рівень безпеки.
- Гармонійна інтеграція в ландшафт. Акуратно вписується в газони та декоративні покриття, залишаючись майже непомітною.
- Легке та практичне рішення. Ідеально підходить для технічних зон без автомобільного навантаження – без складних інженерних розрахунків.

ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Приватні подвір'я / будинки
- Септики / локальні очисні системи
- Dry-well та дренажні системи
- Ландшафтні зони
- Технічні зони без транспорту



Функція підсилення трубами дозволяє збільшити навантаження




Запірний замок дозволяє підвищити безпеку та надійно фіксує кришку.

арт. 35287-84

арт. 35287-80

арт. 35287-82

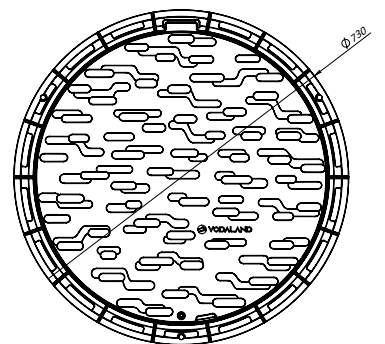

Артикул	Найменування	Колір	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35287-84	Люк садовий пластиковий D730 DN580 круглий легкий з замком	сірий, чорний, зелений	730	580	50	4,6	до 400 кг
35287-80							
35287-82							



Легкі люки

Ідеальні для саду та зон без навантаження



→ Скануйте щоб переглянути

Люк пластиковий D800 DN600
круглий легкий

ПЕРЕВАГИ:

- Ідеальне співвідношення ціни/якості.
- Фіксація кришки у відкритому стані під кутом 100° (не потрібно знімати).
- Корпус люка містить шарнір, який запобігає самовільному закриванню кришки.
- Кут відкриття становить 110°.
- При необхідності кришку люка можна зняти.
- Кришка фіксується болтом до корпусу в який вмонтовано квадратну змінну гайку M10.
- При необхідності кришку люка можна зняти.
- Додаткова опція: доукомплектування корпусу армуючими профільними трубами 20*20 «child save», (арт. 6165.4-У)



ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі

арт. 35288-24


арт. 35288.2-20

арт. 35288.2-22



НОВИНКА!

арт. 35288.3t-26



Запірний пристрій



Кришка фіксується болтом до корпусу в який вмонтовано квадратну змінну гайку M10



П-подібна скоба не дасть викрасти кришку




При доукомплектуванні люка профільними трубами відбувається збільшення розподіленого навантаження на 30%



Для демонтажу кришки, кришка відкривається на кут до 15°, та витягується із замка шарніра



Монтаж кришки відбувається у зворотньому порядку



Для закриття кришки із зафіксованого положення, потрібно припідняти кришку люка на 1 см догори і продовжити закривання

Артикул	Найменування	Ø Зовнішній, мм	Ø Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35288.3t-26	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий графітовий з замком 3 т	800	600	82	6,6	3 т
35288-24	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий сірий з замком	800	600	82	6,6	A15
35288.2-20	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий чорний з замком	800	600	82	6,6	
35288.2-22	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий зелений з замком	800	600	82	6,6	

Люк пластиковий 700x700 DN560
квадратний легкий

ПЕРЕВАГИ:

- Повністю зйомна кришка, без можливості закріплення у відкритому стані.
- Кріплення на 4 болта внутрішній шестигранник (розмір ключа s8).
- Антивандальні. Пластик не представляє інтересу для крадіжки.
- Поверхня виробу імітує чавун.
- Кришка корозіоностійка, не вимагає фарбування.
- Захист болтів від випадання.
- Щільна фіксація гайок в корпусі.
- Ідеально підходить для установки в зонах мощення.
- Додаткова опція: доукомплектування корпусу армуючими профільними трубами 20*20 «child save», (арт. 6165.5-У)



ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Зони зелених насаджень
- Присадибні ділянки
- Дачі

арт. 35487-24

арт. 35487.2-20

арт. 35487.2-22



Базова комплектація




Болт M10*20. Кільце о-рінг (призначене для утримання болта)



Гайку змонтовано в кріпильний паз



Паз під герметизуючий шнур



В корпусі присутні місця для укладки стандартного шнура для ущільнення між корпусом і кришкою, також між бетоном та корпусом



При доукомплектуванні люка профільними трубами відбувається збільшення розподіленого навантаження на 30%



Артикул	Найменування	Зовнішній розмір, мм	Внутрішній розмір, мм	Висота, мм	Вага, кг	Кл. навантаження
35487-24	Люк пластиковий 700x700 DN560 квадратний легкий сірий з замком	700	560	87	6,36	A15
35487.2-20	Люк пластиковий 700x700 DN560 квадратний легкий чорний з замком	700	560	87	6,46	
35487.2-22	Люк пластиковий 700x700 DN560 квадратний легкий зелений з замком	700	560	87	6,46	

Люк пластиковий Easy 500x500 DN330
квадратний легкий з замком

Люк пластиковий Easy 600x600 DN430
квадратний легкий з замком

- ПЕРЕВАГИ:**
- Надійна та продумана конструкція. Повністю зйомна кришка забезпечує легкий доступ до комунікацій без зайвих зусиль.
 - Антивандальність та безпека. Пластикові люки не становлять цінності для крадіжки, на відміну від металевих аналогів.
 - Міцність із можливістю підсилення. Конструкція може бути додатково укомплектована армуючими профільними трубами 20×20 (опція "child save"), що підвищує жорсткість і безпеку використання.
 - Естетика та універсальність. Поверхня люка імітує чавун, зберігаючи класичний вигляд без недоліків металу. Завдяки різноманітній кольоровій гамі виріб гармонійно інтегрується в газон, тротуарну плитку або дорожнє покриття.
 - Ідеальний для благоустрою. Квадратна форма забезпечує зручний монтаж у зонах мощення, дозволяючи легко вписати люк у геометрію покриття без підрізки матеріалів.




- ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ:**
- Оглядові кабельні колодязі.
 - Мережі газопроводу, каналізації.
 - Зони зелених насаджень.
 - Пішохідні та паркові зони.
 - Котеджні забудови та присадибні ділянки.

НОВИНКА!



арт. 35485.2-20





арт. 35486.2-20

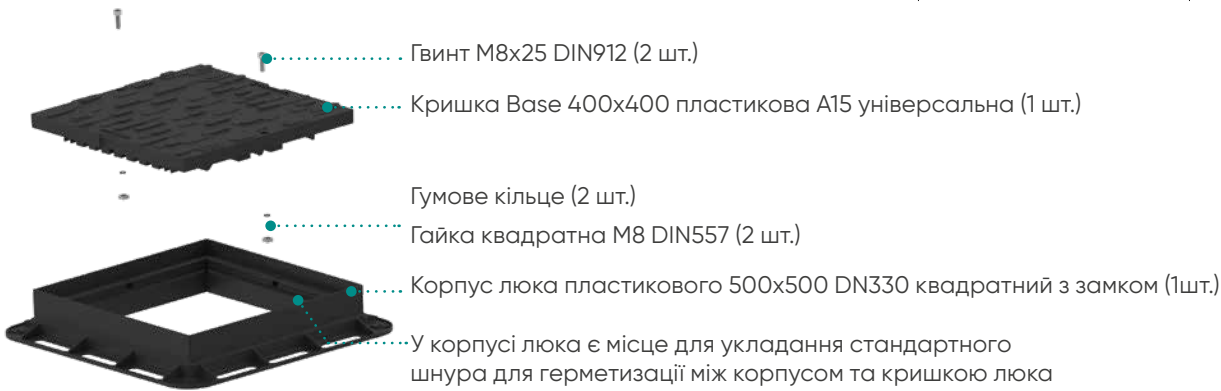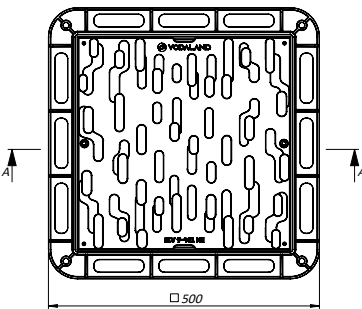

Артикул	Найменування	Колір	Кл. навантаження	□ Зовнішній, мм	□ Внутрішній, мм	Висота, мм	Вага, кг
35485.2-20	Люк пластиковий Easy 500x500 DN330 квадратний легкий з замком	чорний	A15	500	330	80	3,2
35486.2-20	Люк пластиковий Easy 600x600 DN430 квадратний легкий з замком	чорний	A15	600	460	80	5,6

Монтаж садового пластикового люка (35487)

1. Підготовка опорної поверхні (розрахункове навантаження в місці монтажу люка не менше 2 тс.).
2. Вирівняти опорну плиту, розмістивши її на 80 мм нижче поверхні покриття.
3. Діаметр отвору в опорній плиті – 560 мм ± 20 мм.
4. Встановити люк на опорну плиту і вирівняти отвори лазу – без зміщення.
5. Розмітити отвори для свердління під анкери 10x120 мм – 4 шт.
6. Провести свердління отворів.
7. Зафіксувати люк за допомогою сталевих анкерів до опорної плити.
- 7.1 *При монтажі в асфальт або бітумну масу – захистити виріб теплоізоляційним шаром (уникаючи теплового впливу максимально 80°C)
8. Заповнити поверхню верхнім шаром наповнення.
9. Перевірити закриття/відкриття люка.
10. Закрутити 4 антивандальні болти.

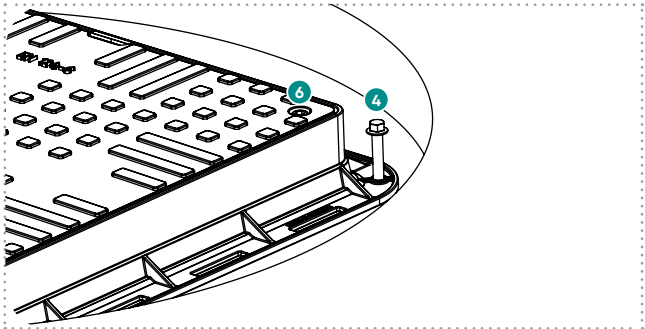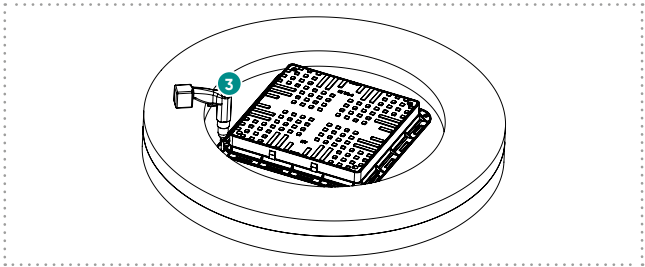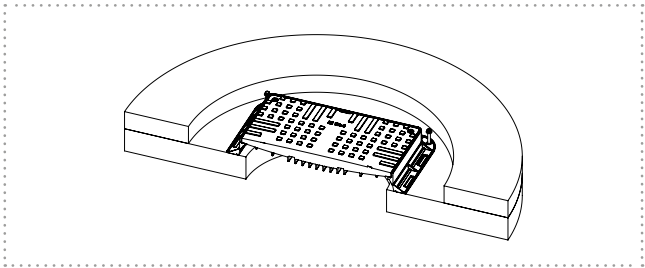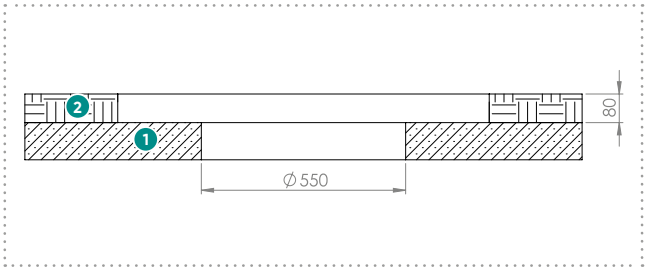

- | | | |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 1 Плита | 3 Дрель | 5 Теплоізоляційний шар |
| 2 Покриття | 4 Анкер 10x120 мм (4 шт.) | 6 Антивандальний болт |

Монтаж садового пластикового люка (35288-...), (35188-...)

1. Підготовка опорної поверхні (розрахункове навантаження в місці монтажу люка не менше 2 тс.).

2. Вирівняти опорну плиту, розмістивши її нижче поверхні покриття на висоту люка (**H**), де
H – 82 мм (35288-...)
H – 100 мм (35188-...)

3. Діаметр отвору в опорній плиті – 600 мм ± 30 мм.

4. Встановити люк на опорну плиту і вирівняти отвори лазу – без зміщення.

5. Розмітити отвори для свердління під анкери 10x120 мм – 4 шт.

6. Провести свердління отворів – 4 шт.





7. Зафіксувати люк за допомогою сталейних анкерів до опорної плити.

7.1 *При монтажі в асфальт або бітумну масу – захистити виріб теплоізоляційним шаром (уникаючи теплового впливу максимально 80°C).

8. Заповнити поверхню верхнім шаром наповнення.

9. Перевірити закриття/відкриття люка.


10. Закрутити антивандальний болт.

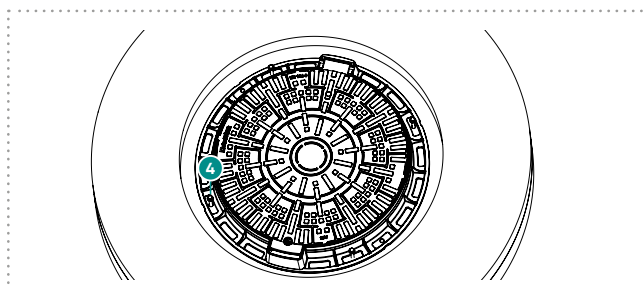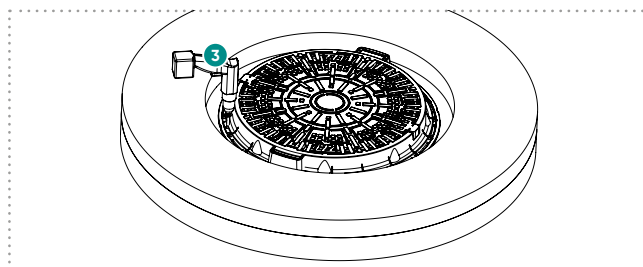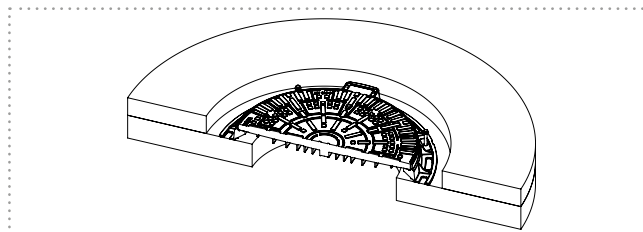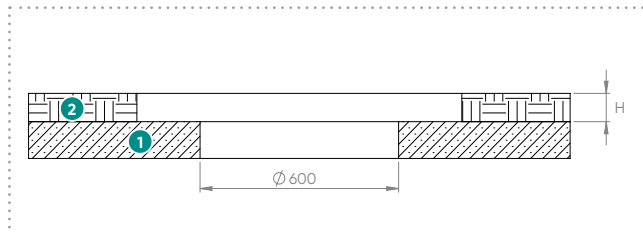

- | | | |
|------------|---------------------------|------------------------|
| 1 Плита | 3 Дрель | 5 Теплоізоляційний шар |
| 2 Покриття | 4 Анкер 10x120 мм (4 шт.) | 6 Антивандальний болт |



відео монтажу

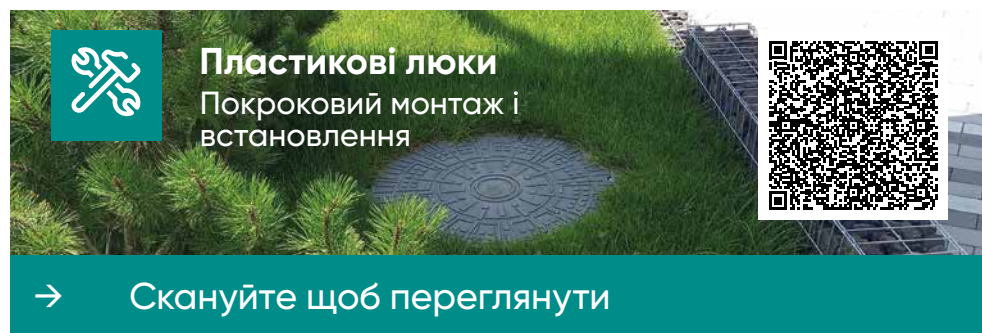

→ Скануйте щоб переглянути

Люки технологічні

Сталеві технологічні люки забезпечують надійний доступ до важливого обладнання та приміщень, що розташовані під підлогою. Конструкція дозволяє повністю інтегрувати люк у покриття підлоги будь-якого типу, роблячи його практично непомітним. Доступні три модифікації: під наповнення (для встановлення оздоблювального матеріалу), монолітні (суцільнометалеві) та відкидні (з боковим відкриванням).



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:


- виробничі приміщення;
- аеропорти, автовокзали та залізничні вокзали;
- парки, міські сквери.
- спортивні споруди;
- торгові та офісні центри, супермаркети;
- готелі, приватні будинки;

ПЕРЕВАГИ:

- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби
- Стійкість до корозії – цинкове покриття відповідно до ISO 1461:2009
- Можуть виготовлятися з нержавіючої сталі
- Можуть бути виконані у висоті 120 мм для збільшення простору під укладку до 80 мм!

Люк технологічний під наповнення

Прихований ревізійний люк під плитку, бруківку, бетонне або фінішне покриття (вибирається в залежності від ландшафту місцевості). Залежно від типу наповнювача, технологічний люк встановлюється у відкритих і закритих пішохідних зонах, де навантаження на покриття не перевищує клас A15 (магазини, кухні ресторанів, складські приміщення, прибудинкова територія тощо). Також ревізійні люки під плитку можуть використовуватись у зонах неінтенсивного руху легкового транспорту класом навантаження не вище B125 (під'їзди, паркування, промислові зони). Кришка люка піднімається двома гвинтовими ключами (постачаються в комплекті).

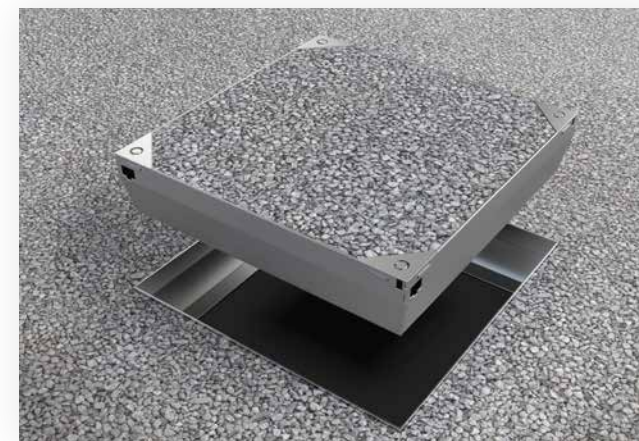

Люк технологічний монолітний

Підлоговий люк для пішохідних і промислових зон, де навантаження на покриття не перевищують клас A15. Кришка надійно зафіксована болтами й має антиковзаючий ефект, що забезпечує додаткову безпеку пішоходам.



Люки під наповнення Pro Unifill


Люки під наповнення **Pro Unifill** – відповідно від заповнення можуть використовуватись як в пішохідних зонах, де навантаження не перевищує клас А (прибудинкові території, пішохідні зони), так і в зонах можливого проїзду легкових автомобілів та зонах паркінгу – клас В. Можуть бути наповненні бетоном, як фінішним покриттям, так і укладені плиткою чи бруківкою відповідно до оформлення ландшафту.

ПЕРЕВАГИ:


- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби
- Стійкість до корозії – цинкове покриття відповідно до ISO 1461:2009
- Можуть виготовлятись з нержавіючої сталі
- Підйом кришки здійснюється спеціальними гвинтовими ключами (2 шт. в комплекті)
- Можуть бути виконані у висоті 120 мм для збільшення простору під укладку до 80 мм!

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- з плиткою
- з бетоном



Ключі гвинтові (2 шт.) в комплекті

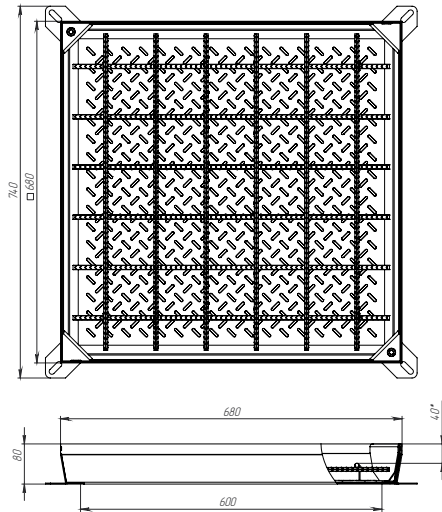

Люки технологічні під наповнення Pro Unifill

Артикул		Прохід	Габаритні розміри		Висота	Простір під заповнення	Клас навантаження
оцинкована сталь	нержавіюча сталь	CO, мм	АхВ, мм		Н, мм	F, мм	EN-124
30413.8-3	30423.8-3	300x300	380x380	80	40	40	A15 – B125* (* під фінішне покриття 20 мм)
30414.8-3	30424.8-3	400x400	480x480				
30415.8-3	30425.8-3	500x500	580x580				
30416.8-3	30426.8-3	600x600	680x680				
30417.8-3	30427.8-3	700x700	780x780				
30418.8-3	30428.8-3	800x800	880x880				
30419.8-3	30429.8-3	900x900	980x980				
30413.10-3	30423.10-3	300x300	390x390	100	60	60	A15 – B125* (* під фінішне покриття 40 мм)
30414.10-3	30424.10-3	400x400	490x490				
30415.10-3	30425.10-3	500x500	590x590				
30416.10-3	30426.10-3	600x600	690x690				
30417.10-3	30427.10-3	700x700	780x780				
30418.10-3	30428.10-3	800x800	880x880				
30419.10-3	30429.10-3	900x900	980x980				
30413.12-3	30423.12-3	300x300	400x400	120	80	80	A15 – B125* (* під фінішне покриття 60 мм)
30414.12-3	30424.12-3	400x400	500x500				
30415.12-3	30425.12-3	500x500	600x600				
30416.12-3	30426.12-3	600x600	700x700				
30417.12-3	30427.12-3	700x700	780x780				
30418.12-3	30428.12-3	800x800	880x880				
30419.12-3	30429.12-3	900x900	980x980				

Люки технологічні під наповнення Pro Unifill з ущільнюючим шнуром

Артикул		Прохід	Габаритні розміри	Висота	Простір під заповнення	Клас навантаження
оцинкована сталь	нержавіюча сталь	CO, мм	АхВ, мм	Н, мм	F, мм	EN-124
30413.8-31	30423.8-31	300x300	400x400	80	40	A15 – B125* (*простір фінішного наповнення до 20 мм)
30414.8-31	30424.8-31	400x400	500x500			
30415.8-31	30425.8-31	500x500	600x600			
30416.8-31	30426.8-31	600x600	700x700			
30417.8-31	30427.8-31	700x700	800x800			
30418.8-31	30428.8-31	800x800	900x900			
30419.8-31	30429.8-31	900x900	1000x1000			
30413.10-31	30423.10-31	300x300	410x410	100	60	A15 – B125* (*простір фінішного наповнення до 40 мм)
30414.10-31	30424.10-31	400x400	510x510			
30415.10-31	30425.10-31	500x500	610x610			
30416.10-31	30426.10-31	600x600	710x710			
30417.10-31	30427.10-31	700x700	810x810			
30418.10-31	30428.10-31	800x800	910x910			
30419.10-31	30429.10-31	900x900	1010x1010			
30413.12-31	30423.12-31	300x300	420x420	120	80	A15 – B125* (*простір фінішного наповнення до 60 мм)
30414.12-31	30424.12-31	400x400	520x520			
30415.12-31	30425.12-31	500x500	620x620			
30416.12-31	30426.12-31	600x600	720x720			
30417.12-31	30427.12-31	700x700	820x820			
30418.12-31	30428.12-31	800x800	920x920			
30419.12-31	30429.12-31	900x900	1020x1020			

* Відповідний клас досягається при умові заповненні кришки бетоном відповідної марки (C35/45) згідно до рекомендацій з монтажу



Люки технологічні під наповнення Pro Unifill Powerlid

Люки під наповнення з ребрами Pro Unifill Powerlid – це надійне інженерне рішення для накриття технічних колодязів. Завдяки ребрам на нижній поверхні, навантаження розподіляється рівномірно, що забезпечує підвищену жорсткість і міцність при мінімальній вазі виробу. Такі люки добре підходять для зон із середніми навантаженнями: пішохідних доріжок, внутрішньодворових територій та громадських місць, зон з можливим проїздом легкових автомобілів та зон паркінгу.


Однією з ключових переваг люків з ребрами є те, що вони не потребують додаткового заповнення бетоном, що дозволяє уникнути зайвих витрат часу, матеріалів та трудових ресурсів.

ПЕРЕВАГИ:

- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби
- Стійкість до корозії: цинкове покриття відповідно до ISO 1461:2009, нержавіюча сталь AISI 304
- Підйом кришки здійснюється спеціальними гвинтовими ключами (2 шт. в комплекті)
- виконані у висоті 80 / 100 / 120мм
- Відкриття люків за допомогою підйомних ключів, які вкручуються в кришку.
- Доступні у версії з ущільненням для захисту від проникнення води та запахів

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- з плиткою
- з бетоном

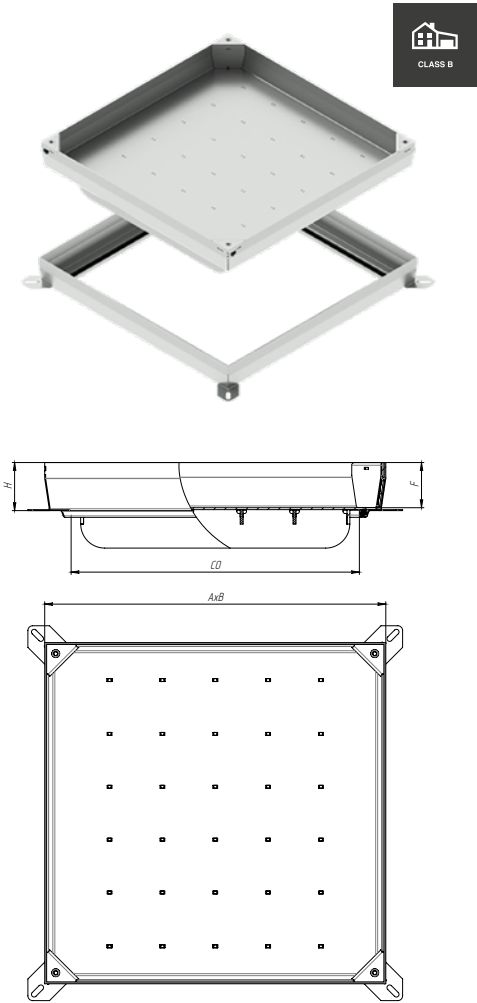

Люки технологічні під наповнення Pro Unifill Powerlid з ущільнювачем

Артикул		Прохід	Габаритні розміри	Висота	Простір під заповнення	Клас навантаження
оцинкована сталь	нержавіюча сталь	CO, мм	AxB, мм	H, мм	F, мм	
31413.8-31	31423.8-31	300x300	400x400	80	74	B125
31414.8-31	31424.8-31	400x400	500x500			
31415.8-31	31425.8-31	500x500	600x600			
31416.8-31	31426.8-31	600x600	700x700			
31417.8-31	31427.8-31	700x700	800x800			
31418.8-31	31428.8-31	800x800	900x900	100	94	B125
31413.10-31	31423.10-31	300x300	410x410			
31414.10-31	31424.10-31	400x400	510x510			
31415.10-31	31425.10-31	500x500	610x610			
31416.10-31	31426.10-31	600x600	710x710			
31417.10-31	31427.10-31	700x700	810x810	120	114	B125
31418.10-31	31428.10-31	800x800	910x910			
31413.12-31	31423.12-31	300x300	420x420			
31414.12-31	31424.12-31	400x400	520x520			
31415.12-31	31425.12-31	500x500	620x620			
31416.12-31	31426.12-31	600x600	720x720			
31417.12-31	31427.12-31	700x700	820x820			
31418.12-31	31428.12-31	800x800	920x920			

Люки технологічні під наповнення Base Unifill H50


Невеликий легкий люк для установки в місцях без руху, житлових приміщеннях, господарських будівлях

У Access Cover Base Unifill H50 заливається бетонна основа, а зверху можливе будь-яке покриття – плитка, мрамур, ковrolін, ламінат, паркет, наливні підлоги.



Артикул		Прохід	Габаритні розміри	Висота	Простір під заповнення	Клас навантаження
оцинкована сталь	нержавіюча сталь	CO, мм	AxB, мм	H, мм	F, мм	EN-1253
30413.5	30423.5	300x300	364x364	50	35 (оцинкована сталь) 45 (нержавіюча сталь)	K3
30414.5	30424.5	400x400	464x464			
30415.5	30425.5	500x500	564x564			
30416.5	30426.5	600x600	664x664			

Зазначений клас досягається шляхом заповнення покриття бетоном марки (C35/45)

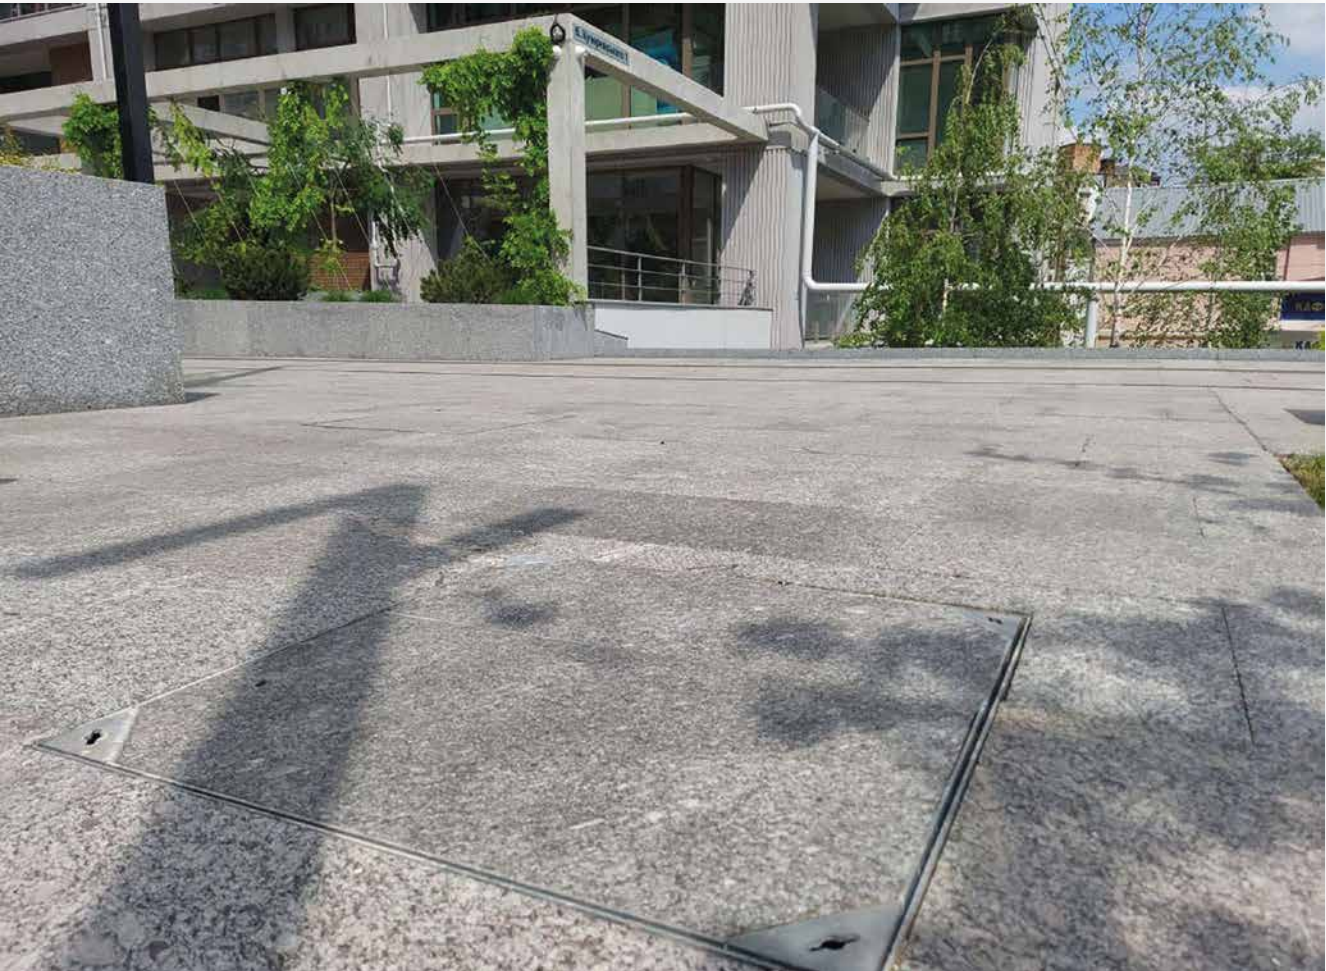

Люки технологічні монолітні Plate Base/Pro відкидні



Відкидні люки – це зручні та функціональні люки з можливістю експлуатації в важкодоступних місцях. Встановлюються там, де зсувні люки не можуть нормально відкриватися через наявність перешкод навколо.

Люки **Plate Base відкидні** – використовуються в пішохідних та промислових зонах де навантаження не перевищує клас A15.

Люки **Plate Pro відкидні** – оптимальним вибором для ділянок з можливим не швидким наїздом легкового транспорту, а також для промислових зон без особливих вимог.

ПЕРЕВАГИ:

- Легкість в експлуатації та тривалий термін служби;
- Матеріал – гаряче-оцинкована сталь, нержавіюча сталь, фарбована сталь;
- Безпека – кришки люків мають антиковзку поверхню;
- Надійна фіксація кришки 2 болтами;
- Оснащений гумовим ущільнювачем;
- Відкривання може здійснюватися однією людиною;
- В комплект входять два підйомні ключі;
- Можливість повного зняття кришки для обслуговування.

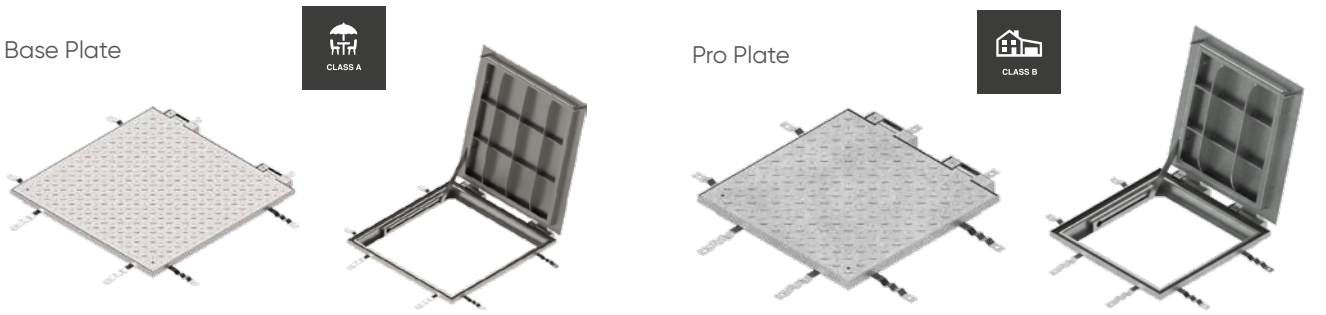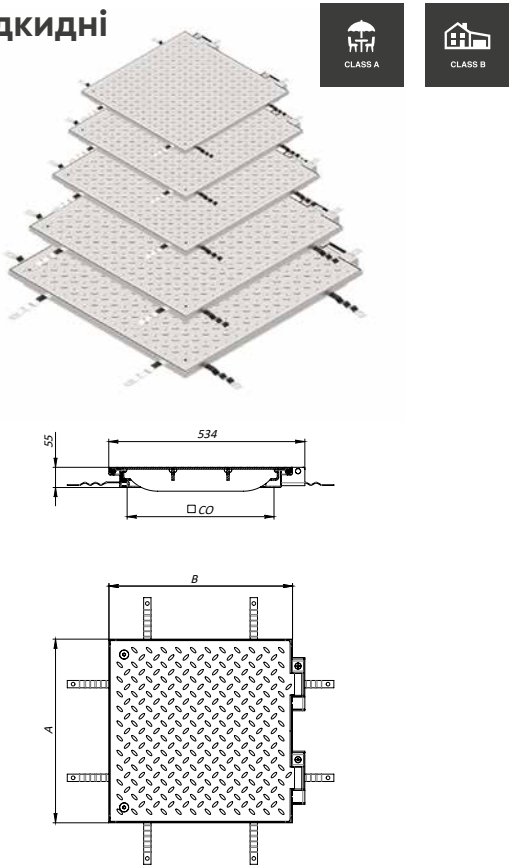

Люки монолітні Plate Base відкидні

Артикул оцинкована сталь	Артикул нержавіюча сталь	Артикул фарбована сталь (чорний колір)	Прохід, СО, мм	Габаритні розміри, АхВ мм	Висота по рамі, Н мм	Клас навантаження EN-124
916214	996214	936214-BK	400x400	500x500	55	A15
916215	996215	936215-BK	500x500	600x600		
916216	996216	936216-BK	600x600	700x700		
916217	996217	936217-BK	700x700	800x800		
916218	996218	936218-BK	800x800	900x900		

Люки монолітні Plate Pro відкидні

Артикул оцинкована сталь	Артикул нержавіюча сталь	Артикул фарбована сталь (чорний колір)	Прохід, СО, мм	Габаритні розміри, АхВ мм	Висота по рамі, Н мм	Клас навантаження EN-124
916224	996224	936224-BK	400x400	500x500	55	B125
916225	996225	936225-BK	500x500	600x600		
916226	996226	936226-BK	600x600	700x700		
916227	996227	936227-BK	700x700	800x800		
916228	996228	936228-BK	800x800	900x900		

Люки технологічні монолітні відкидні Easy


Люки технологічні монолітні відкидні Easy – це зручні та легкі люки, підходять для поверхонь, які не потребують герметичності та призначені для використання у внутрішніх приміщеннях, на терасах чи горищах.

Кришки рекомендуються для використання в пішохідних зонах, зонах зберігання або доступу, внутрішніх приміщеннях, які не вимагають герметичної закритості, і підвалах.

Покриття повинні встановлюватися і вводитися в експлуатацію виключно в місцях, що відповідають класу навантаження виробу, тобто в пішохідних зонах.

ПЕРЕВАГИ:

- Легкість в експлуатації та тривалий термін служби
- Естетично привабливий дизайн
- Мала вага
- Матеріал – оцинкована сталь, фарбована сталь
- Нековзка поверхня для додаткової безпеки
- Інтегрована ручка для легкого використання
- Можливість використання навісного замка
- Клас навантаження K3 згідно EN1253

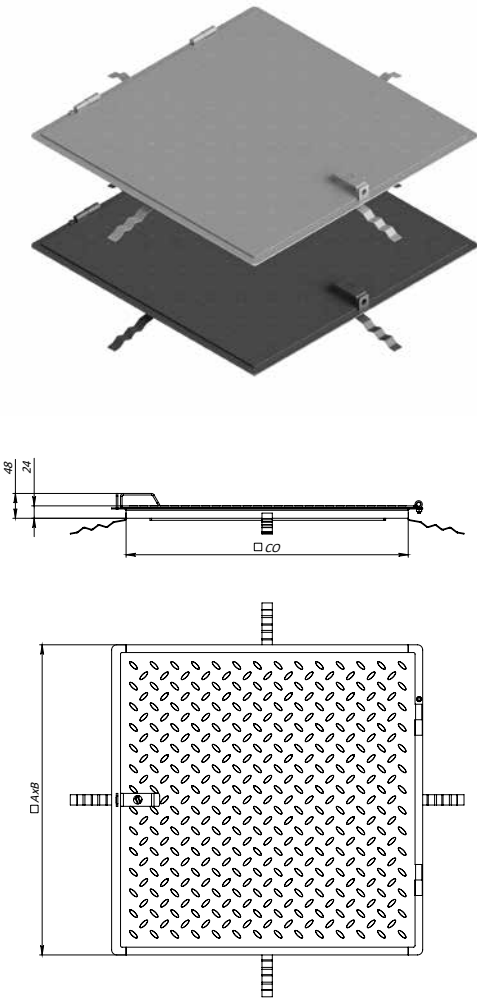

Артикул оцинкована сталь (гарячий цинк)	Артикул оцинкована сталь (холодний цинк)	Артикул фарбована сталь (чорний колір)	Прохід, СО, мм	Габаритні розміри, АхВ мм	Висота, Н мм	Клас навантаження EN-1253
916113	-	936213-BK	240x240	300x300	48	K3
916114	-	936214-BK	340x340	400x400		
916115	-	936215-BK	440x440	500x500		
916116	-	936216-BK	540x540	600x600		
-	926117	936217-BK	640x640	700x700		
-	926118	936218-BK	740x740	800x800		
-	926119	936219-BK	840x840	900x900		
-	926110	936210-BK	940x940	1000x1000		



Ще працюєте над проектом?

Креслення, рішення і прорахунок – в кабінеті проектувальника





→ Скануйте, щоб почати

Люки монолітні Plate Base/Pro


Люки монолітні – естетичне та надійне рішення для доступу до технологічного обладнання або приміщень, що знаходяться в приміщенні під підлогою або на вулиці.

Люки монолітні **Plate Base** – використовуються в пішохідних та промислових зонах де навантаження не перевищує клас A15.

Люки монолітні **Plate Pro** – оптимальним вибором для ділянок з можливим не швидким наїздом легкового транспорту, а також для промислових зон без особливих вимог.

ПЕРЕВАГИ:

- Легкі в експлуатації та мають тривалий термін служби
- Стійкість до корозії – цинкове покриття відповідно до ISO 1461:2009
- Можуть виготовлятися з нержавіючої сталі
- Гарантований клас навантаження – забезпечується спеціальним підсиленням
- Безпека – кришки люків мають спеціальну форму «проти ковзання»
- Надійна фіксація кришки болтами

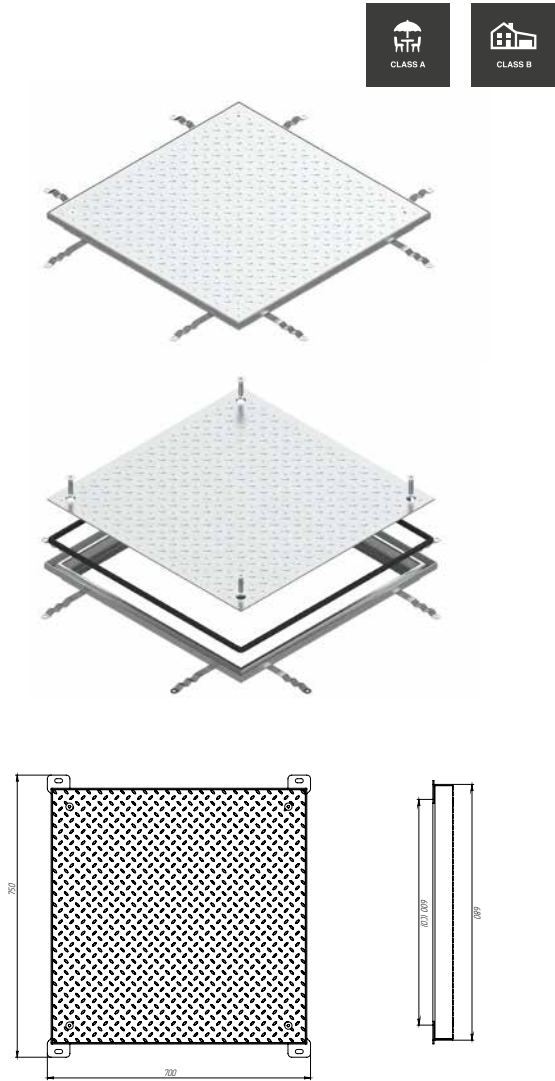

Люки монолітні Plate Base


Артикул оцинкована сталь (гарячий цинк)	Артикул нержавіюча сталь	Прохід, СО, мм	Габаритні розміри, АхВ мм	Висота по рамі, Н мм	Клас навантаження EN-124
33413.5-21	33423.5-21	300×300	400×400	55	A15
33414.5-21	33424.5-21	400×400	500×500		
33415.5-21	33425.5-21	500×500	600×600		
33416.5-21	33426.5-21	600×600	700×700		
33417.5-21	33427.5-21	700×700	800×800		
33418.5-21	33428.5-21	800×800	900×900		

Люки монолітні Plate Pro

Артикул оцинкована сталь (гарячий цинк)	Артикул нержавіюча сталь	Прохід, СО, мм	Габаритні розміри, АхВ мм	Висота по рамі, Н мм	Клас навантаження EN-124
33413.5-31	33423.5-31	300×300	400×400	55	B125
33414.5-31	33424.5-31	400×400	500×500		
33415.5-31	33425.5-31	500×500	600×600		
33416.5-31	33426.5-31	600×600	700×700		
33417.5-31	33427.5-31	700×700	800×800		
33418.5-31	33428.5-31	800×800	900×900		

Монтаж технологічного люка


Для якісного та надійного встановлення потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

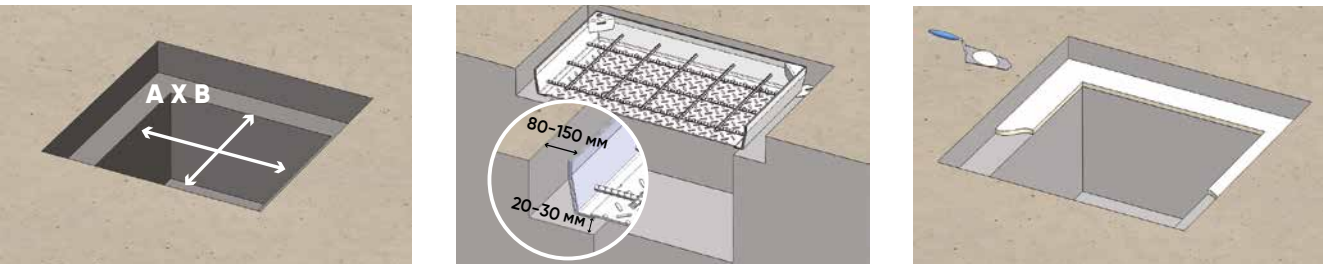

Розмір проходу місця = проходу рами люка (СО).

Рекомендовано простір навколо рами 80-150 мм та у глибину 20-30 мм порівняно з висотою рами.


Заповнюємо простір бетонною сумішшю

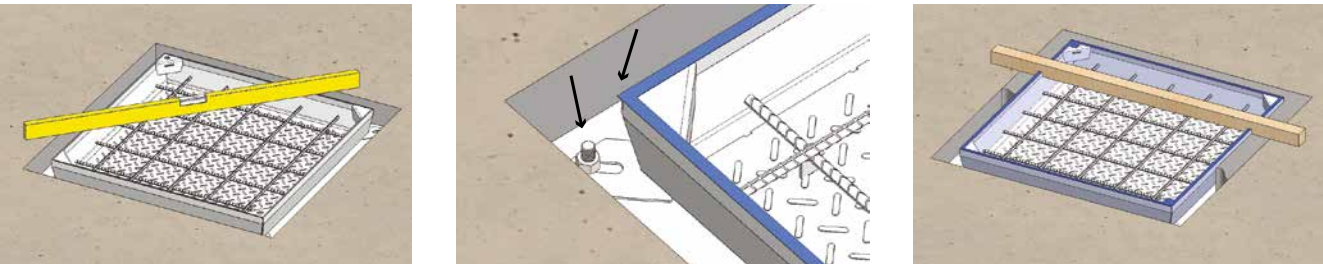

Перед установкою переконайтесь, що кришка міцно вставлена в раму і не виступає. Кришка виставляється за рівнем.

Перед бетонуванням додатково закріпити раму анкерами на кутових ніжках. Також необхідно закрити захисною стрічкою зазори між рамою і кришкою, трикутні плити в кутах, отвори під болти від бетону, оскільки це може зіпсувати зовнішній вигляд виробу після монтажу.

Кришка люків Unifill заповнюється бетонною сумішшю марки C35/45 для досягнення необхідного класу навантаження.

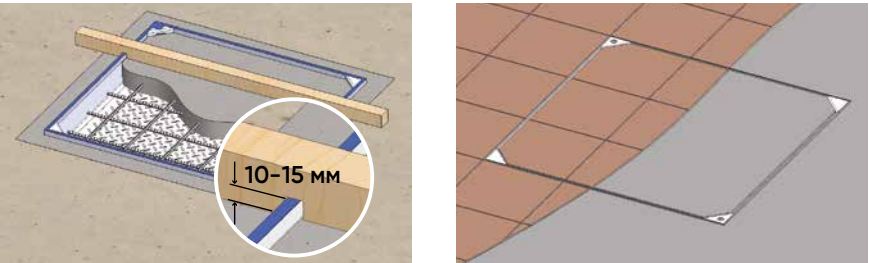

Монтуємо армуючу сітку на висоті 15-20 мм від дна. Армуюча сітка НЕ повинна лежати на дні кришки!

Кришка має бути закритою до повного затвердіння бетону (28 днів).



Перевірена якість

Продукція, що витримує навантаження роками

→ Скануйте щоб переглянути





ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА»

0 800 201 821

info@vodaland.com.ua



   
vodaland.com.ua