



ВСЕ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ПІДЗЕМНІ ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ



Підземні інженерні комунікації

Труби для зовнішньої каналізації

Каналізаційні труби для зовнішнього застосування з ПВХ виробляються відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-32: 2007 стандартних розмірних співвідношень SDR 51 (SN 2), SDR 41 (SN 4) одношаровими (монолітними). Колір труб помаранчевий.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови
- Будівництво доріг

ПЕРЕВАГИ:

- висока міцність;
- стійкість до корозії;
- відсутність заростання стінок;
- невелика вага;
- легкі в монтажі при різних способах прокладки;
- стійкість до впливів агресивних середовищ;
- стійкість до зношування в стоках, в яких присутній високий вміст піску.



Найменування	Діаметр, мм
Труба ПВХ SN2, SN4	110, 160, 200

Фітінги для каналізаційних труб



Коліно
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм
30°, 45°, 67°, 87,5°



Муфта
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Редукція
Ø160x110, Ø200x160



Зворотній клапан
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Трійник на 45°, 87°
110x110 мм, 160x110 мм, 160x160 мм, 200 x 110 мм, 200 x 160 мм



Ревізія
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Заглушка
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

Корпус люка оглядового під трубу СО315

Корпус оглядового люка з можливістю підключення фланцевої та безфланцевої труби СО315 використовується як технічна точка інспекції та обслуговування інженерних мереж (водовідведення, електрокабелі, слабострумні мережі тощо).



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Газони, зелені зони
- Пішохідні зони, тротуари, внутрішні двори
- Технічні ділянки, зони обслуговування Кабельні канали, слаботочні мережі, телекомунікації
- Місцеві водоприймальні зони (точковий дренаж)

ПЕРЕВАГИ:

- Надійне фланцеве підключення під трубу СО315 забезпечує герметичність і міцність з'єднання.
- Сумісність з інженерними рішеннями, де передбачено огляд, підключення або ревізію без повноцінного колодезя.
- Підходить для локального обслуговування, з мінімальними земляними роботами.



артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
33484-20f	Корпус люка пластикового оглядового самонівелюючого квадратного 400x400 під трубу СО315 чорний	403	403	150	0,8



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- **Пластикова кришка** (глуха) — для закритих зон без потреби поверхневого водоприйому.
- **Пластикова решітка** класу А15 — забезпечує точковий водоприйом із легких навантажених зон.

Система зовнішньої каналізації

Пластикові колодезії є оглядовими колодезями, призначеними, як для проведення огляду, так і чистки каналізаційної та водозбірної систем, а також дозволяють підключати різні частини каналізаційної установки. Використовуються як з'єднання з різними розгалуженнями каналізаційної мережі. Можуть бути обладнані кришками або решітками для будь-якого виду руху та навантажень.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови
- Будівництво доріг

ПЕРЕВАГИ:

- Економічні порівняно з традиційними бетонними колодезями. Нижчі витрати на транспорт, укладання, технічне обслуговування.
- Складові частини обладнані прокладками ущільнювачів з еластомеру – захист від витоків.

Оглядові колодезії ПВХ


Колодезії Basicline D 355 / D 315




Основа колодезя Basicline D355 / D315 для переходу





Ущільнююча прокладка для гофрованого стовбура DN315



Чавунна кришка з телескопічною трубкою




Кришка з поліпропілену

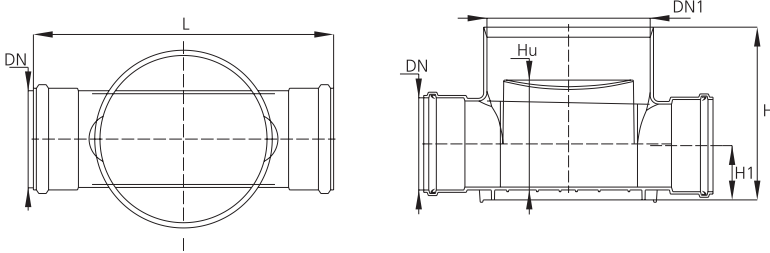

DN (мм)	DN1 (мм)	Довжина	Висота	Висота 1	Hu (мм)	Вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	3,4	K2-3216
200	355	632	377	122	234	4,0	K2-3220


DN (мм)	DN1 (мм)	Висота (мм)	Вага (кг)	Артикул
355	315	22	0,3	K8-32

Основа колодезя Basicline D 355 / D 315 для переходу

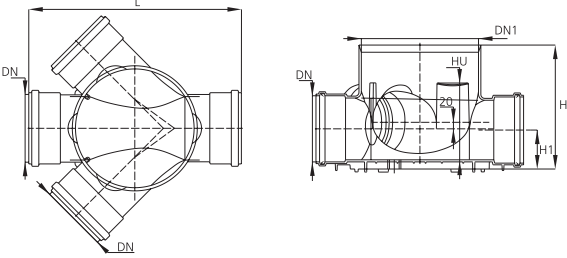


DN (мм)	DN1 (мм)	Довжина	Висота	Висота 1	Hu (мм)	Вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	4,2	K2-3216C
200	355	632	377	122	234	4,8	K2-3220C

Несуча труба SN2 DN315



DN (мм)	DN1 (мм)	Висота (мм)	Вага (кг)	Артикул
315	355	1000	4,0	K6-32100


Кришка ПП 315 на гофр. несучу трубу A15-7,5т «Karmat» K3-31-7.5-PL



DN (мм)	DN1 (мм)	Висота	Висота 1	Вага (кг)	Артикул
315	364	48	10	1,3	K3-31-7.5-PL

Дренажні труби

Труба дренажна – основний компонент дренажної системи, призначеної для збору і відводу відфільтрованих і підземних вод. Крім відводу атмосферної води, дренаж не дозволяє ґрунтовим водам піднятися дуже високо до фундаменту будинку. Також використовується для організації поля фільтрації для утилізації вод. Виготовляються дренажні труби з ПВХ та є декількох видів: одностінні (SN2), двостінні (SN4) і з фільтром.

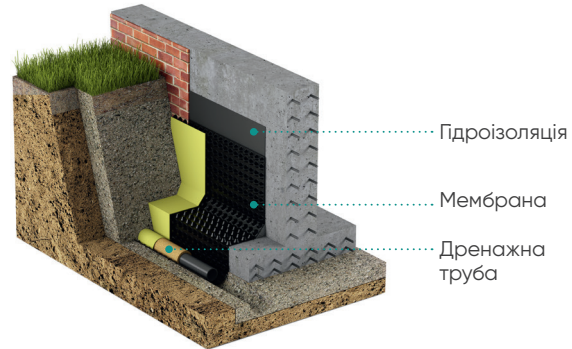

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Міська забудова
- Промислові об'єкти

ПЕРЕВАГИ:

- Легкий монтаж
- Економічність

Артикул	Найменування	Діаметр, мм	Довжина, м
84TD1136-PL	Труба дренажна, перфорація 360, гофрована SN4 D110	110	50



ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА»

0 800 201 821

info@vodaland.com.ua



vodaland.com.ua