
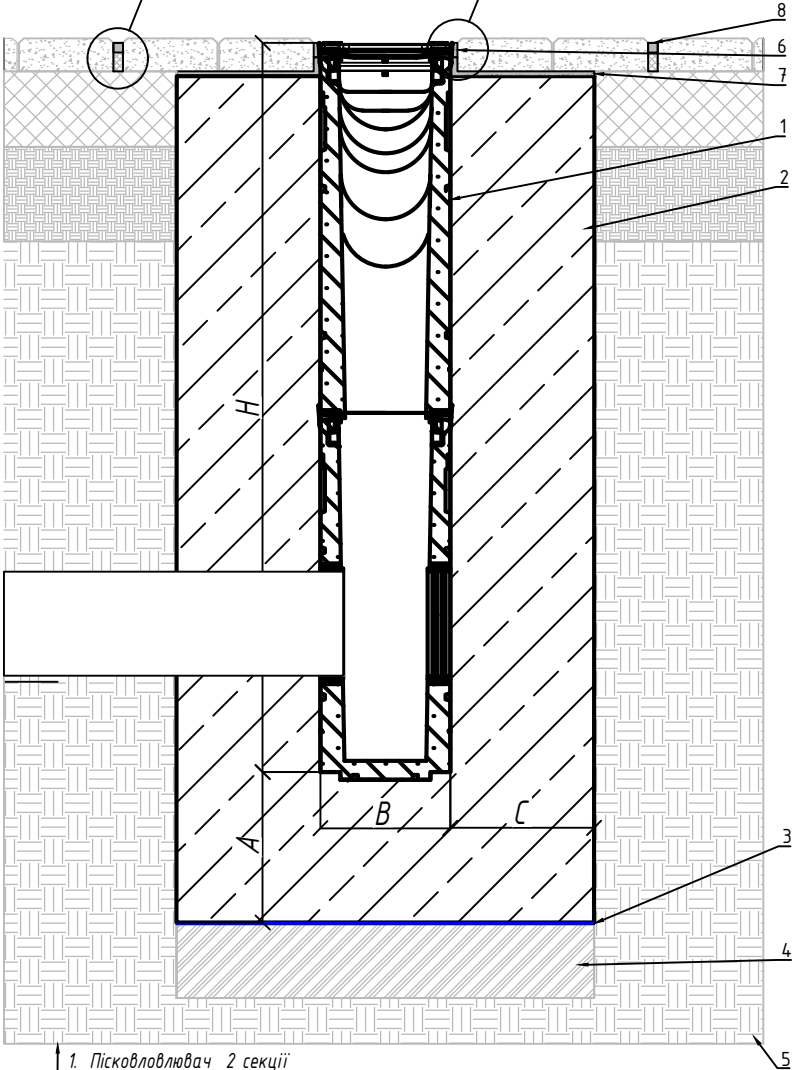


Погоджено



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

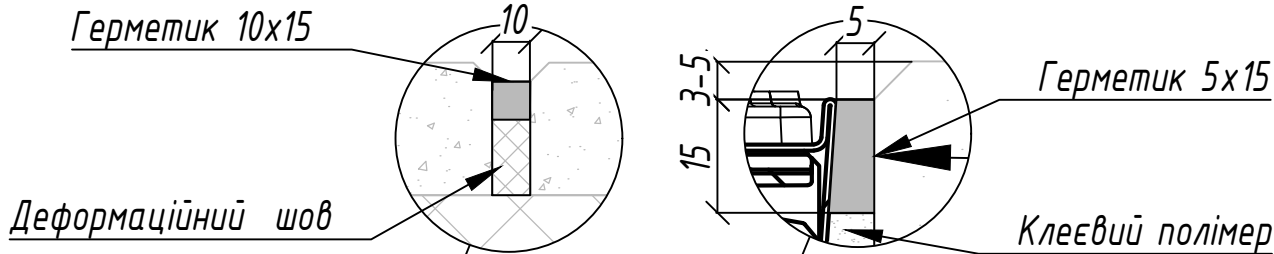

1. Піскоуловлювач 2 секції
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов
7. Клеєвий полімер модифік. розчин
8. Деформаційний шов

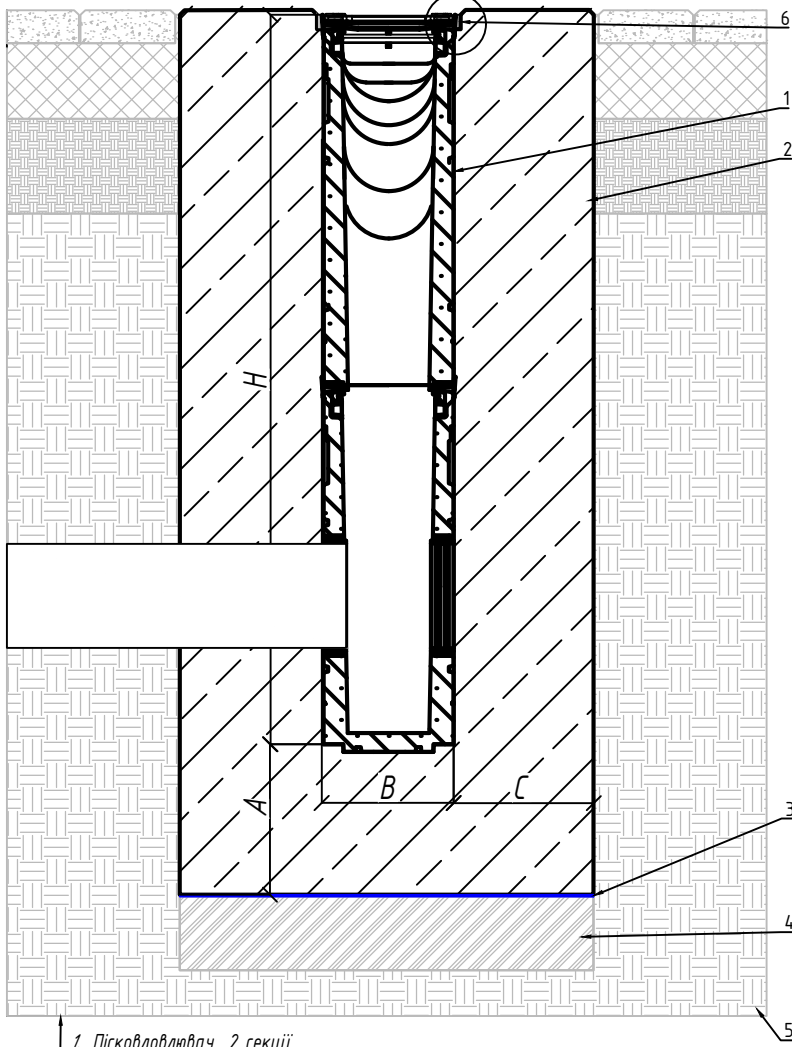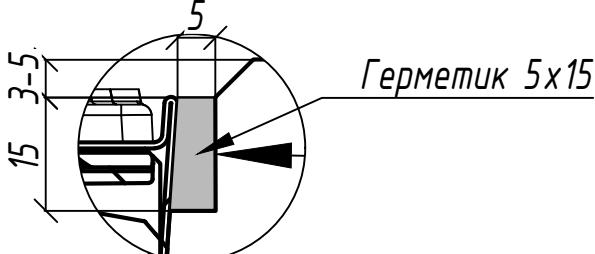

1. Піскоуловлювач 2 секції
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

1. Схема установки є невідомою частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
3. Параметри ущільненої основи, бетонної обойми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд відроущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проект організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
7. Н і В- це габаритні розміри водовідвідного виробу.
8. Монтаж водовідвідних виробів без решіток не допускається.
9. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
10. Бруківка до обойми нерухомо кріпиться на модифікований клеєвий полімер, та заповнюємо клеєвим полімером усі порожнини між лотком та бруківкою .
11. Для покриттів класу С та D допускається монтаж без улаштування деформаційного шва за умови , що інтенсивність руху транспортних засобів на ділянці є низькою .
12. Для розподілу навантаження фундамент повинен бути довшим за довжину каналу для класу навантаження А15-В125 - 100 мм., С250 - 150 мм.
13. Монтаж водовідвідних лотків для класів навантаження А15-В125 допускається виконувати без улаштування деформаційного шва.
14. З'єднання елементів збірних дощоприймальних колодязів та піскоуловлювачів у місцях стикування необхідно герметизувати еластичним водостійким герметиком.

Клас навантаження		Марка бетону	Мінімальний розмір А, мм	Мінімальний розмір С, мм	
А15		В20	100	100	
В125		В20	100	100	
С250		В25	150	150	
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми	
Створено: 17.12.2025		Назва: Схема монтажу секційного піскоуловлювача Base та Easy в плиткове збірне покриття		Артикул:	
Затверджено: 05.02.2026		Рев. 1		Дата видачі: _____.2026	Мова: Укр.
				Арк. 1/10	