
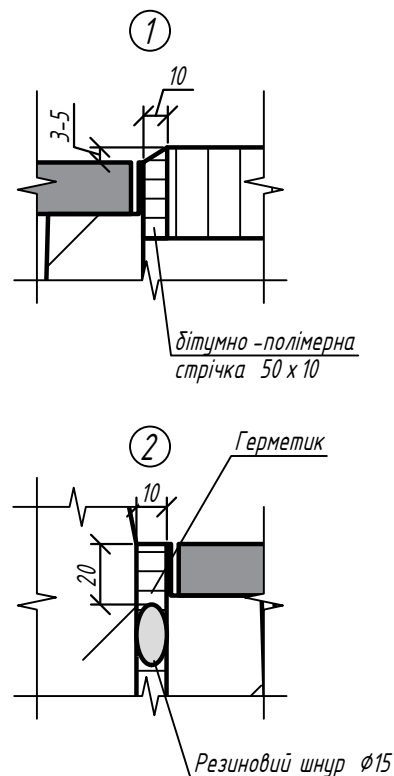


Бетонні водовідвідні лотки серії Pro з гідравлічним перетином DN100/150/200/300.
Установка уздовж бортового каменю. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

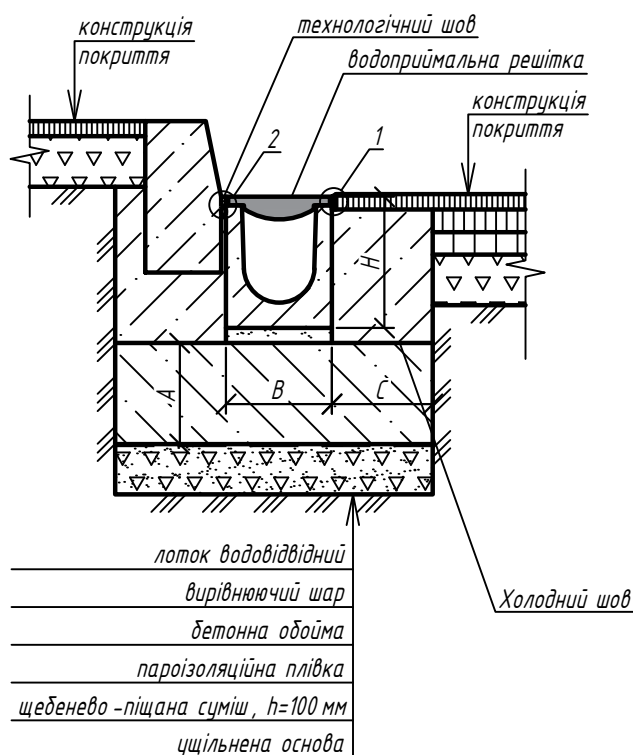

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження	
	D400	E600
висота бетонної обойми (A), мм	250	250
ширина бетонної обойми (C), мм	200	200
марка бетонної основи	B 35	B35

Примітки:

- Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
- Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- Параметри підстиляючої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва.
- Класи навантаження відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- Водовідвідні лінії, котрі піддаються інтенсивним динамічним навантаженням, в тому числі від поперечного проїзду автотранспорту, рекомендується влаштовувати з блоків монолітних водовідвідних, які не мають болтового кріплення.
- Обов'язково перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування в залежності від інтенсивності руху автотранспорту. Експлуатуючі організації самостійно встановлюють норматив частоти перевірки болтового з'єднання на предмет розгвинчування, але не рідше ніж раз на пів року.

IG/SD-001/20

Додаток Б. Схеми установки бетонних водовідвідних лотків

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
Затвердив		Малиновський				Установка уздовж бортового каменю. Встановлення бетонної обойми за два етапи	Стадія	Аркуш
Погодив		Березовська						2.4
Перевірив		Киселиця				Бетонні водовідвідні лотки серії Pro з гідравлічним перетином DN100/150/200/300		
Розробив		Ефименко						

