


Встановлення пластикового дощоприймача серії Spark в плиткове покриття

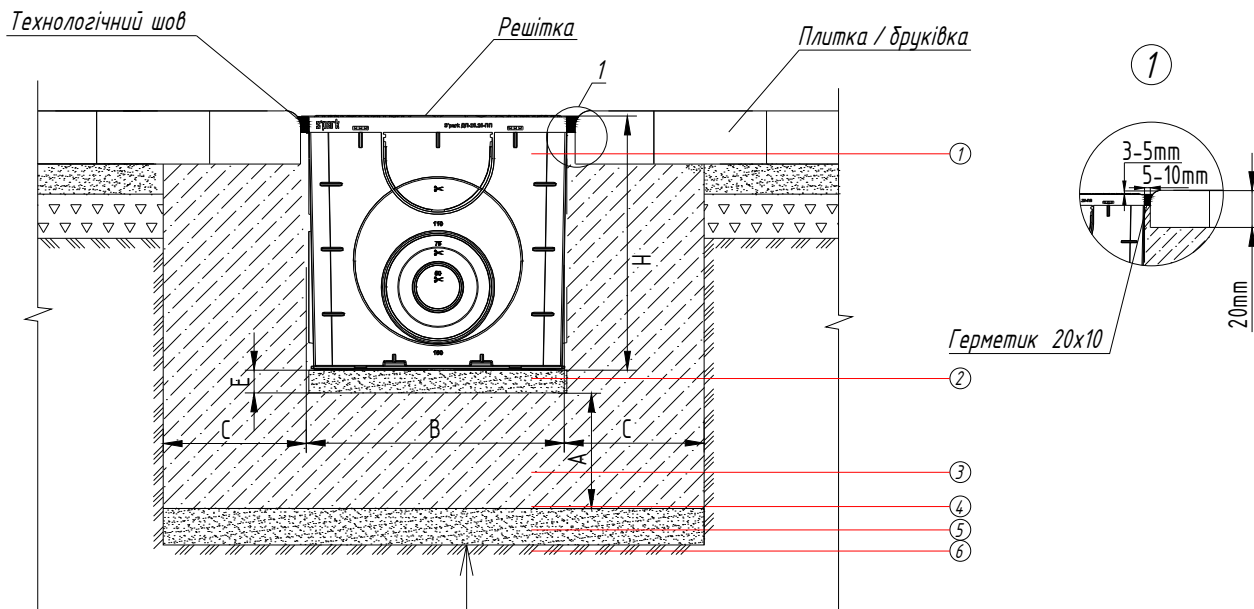

Пластиковий дощоприймач Spark ①

Вирівнюючий шар $h=20-30\text{mm}$ ②

Бетонна обойма ③

Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ④

Ущільнена основа $h=100\text{mm}$ ⑤

Грунт ⑥

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження
	A 15
Глибина бетонної обойми (A), мм	80
Ширина бетонної обойми (C), мм	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

1. Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.

2. Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark Плиткове покриття

PS29-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
Перевірів Розгон 10.2020

Пластиковий дощоприймач Spark

29

Встановлення в плиткове покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР