


**Встановлення пластикових лотків серії Spark з гідравлічним перетином DN100
в трав'яне покриття**

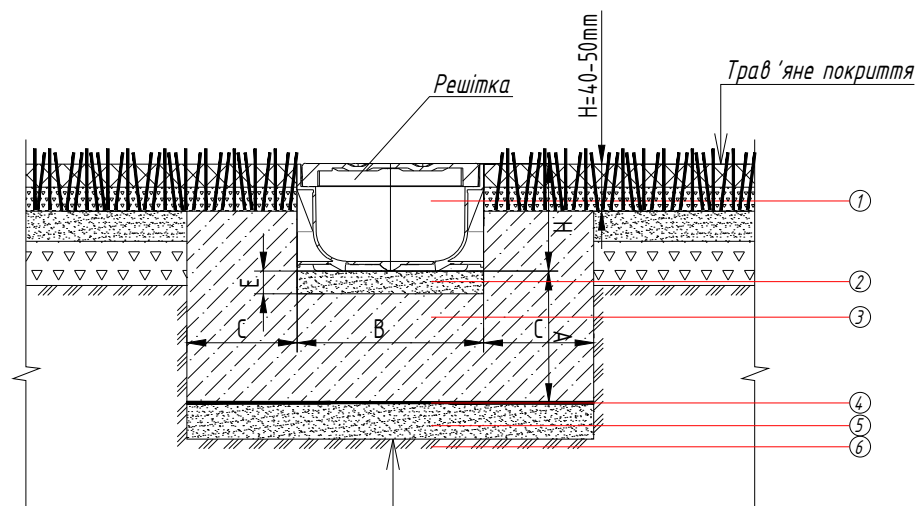

- Пlastиковий водовідвідний лоток ①
 Вирівнюючий шар $h=20-30\text{mm}$ ②
 Бетонна ободина ③
 Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ④
 Ущільнена основа $h=100\text{mm}$ ⑤
 Ґрунт ⑥

Рекомендовані параметри бетонної ободини

Параметр	Клас навантаження
	A 15
Глибина бетонної ободини (A), мм	80
Ширина бетонної ободини (C), мм	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

- Параметри шару підстилки, бетонної ободини, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
- Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark DN100 Трав'яне покриття

PS37-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
 Перевірив Розгон 10.2020

Пlastиковий водовідвідний лоток серії
 Spark з гідравлічним перетином DN100

37

Встановлення в трав'яне покриття

STANDARTPARK
 ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР