

[Каталог](#)[Послуги](#)[Компанія](#)[Корисне](#)[Оплата і доставка](#)[Контакти](#)[0 800 21 93 93](#)[Home](#) • [Загальні рекомендації з монтажу](#)

Загальні рекомендації з монтажу

[ВОДОВІДВЕДЕННЯ](#)[ОЧИСТКА & ЗБЕРІГАННЯ](#)[ГЕОСИНТЕТИКА](#)[БЛАГОУСТРІЙ](#)**Геотекстиль**[Завантажити](#)

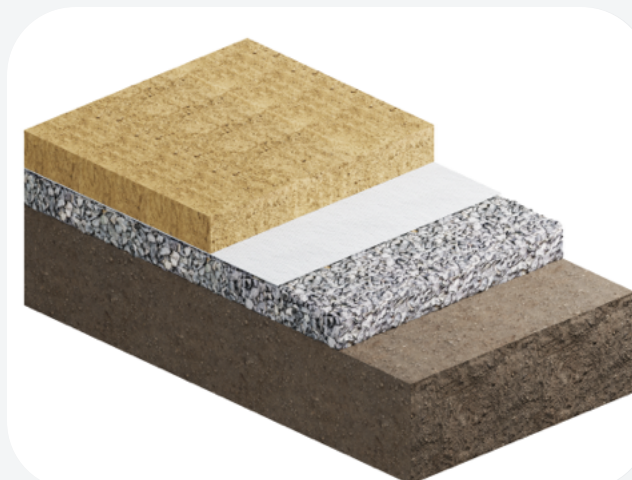
Способи вкладання геотекстилю

1

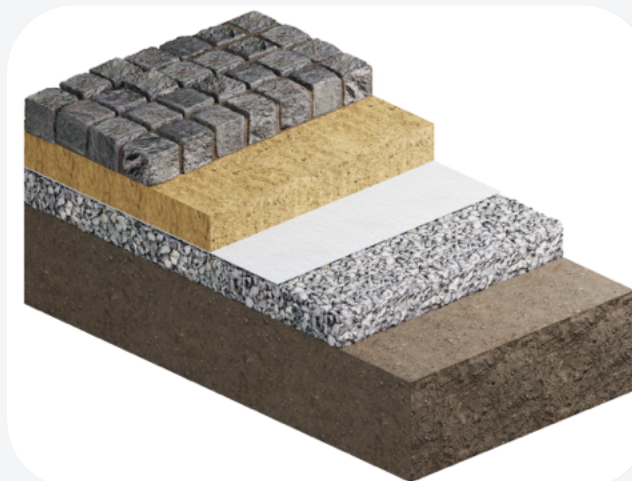
Поверхня повинна бути рівною і гладкою (при необхідності знімається верхній шар ґрунту і ґрунт утрамбовується)

Підготовка основи**2**

Вкладання геотекстилю з напуском не менше 25–35 см. З'єднання полотна спеціальними скобами (анкерами) з кроком 1,5–2 метри або методом холодного зварювання

Вкладаємо геотекстиль, та з'єднуємо скобами**3**

Засипка геополотна інертними матеріалами (пісок, щебінь, ґрунт)

Засипаємо**4**

Вкладаємо поверхню (плитка / бруківка / інше) поверх останнього шару

Завершальні роботи[Каталог](#)[Водовідведення](#)[Очищення та зберігання](#)[Геосинтетика](#)[Благоустрій](#)[Послуги](#)[Будівельним організаціям](#)[Проектувальникам](#)[Ландшафтним організаціям](#)[Дилерам](#)[Часті запитання](#)[Компанія](#)[Корисне](#)[Оплата і доставка](#)[Контакти](#)[Графік роботи:](#)

Пн. – пт.: з 9 до 18

Сб. – нд.: вихідний

[0 800 21 93 93](#)