
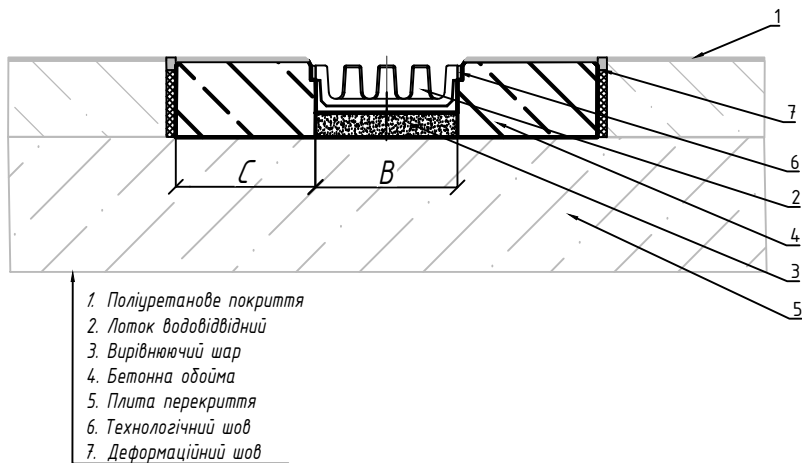
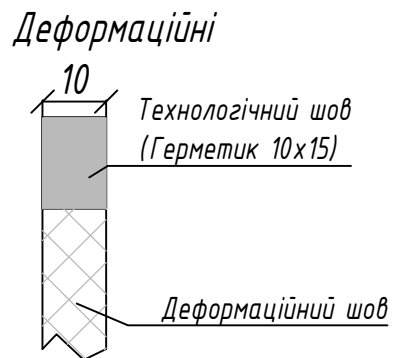
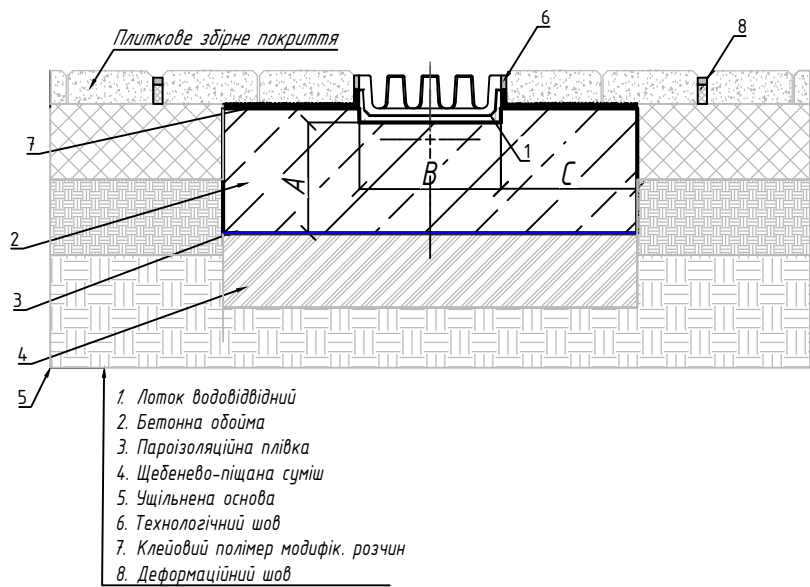

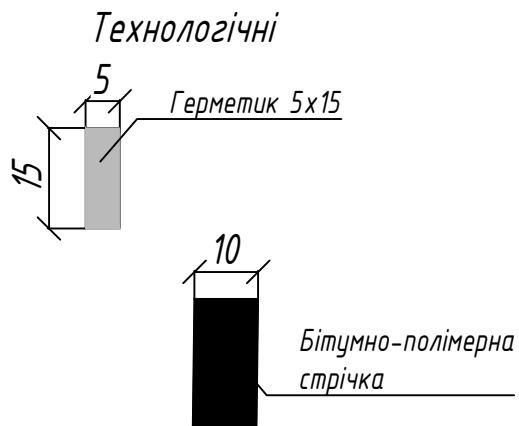


Монтажні схеми OpenSlot для класу навантаження C250

«Види швів, що застосовуються при інсталяції водовідвідної лінії в дорожнє покриття»

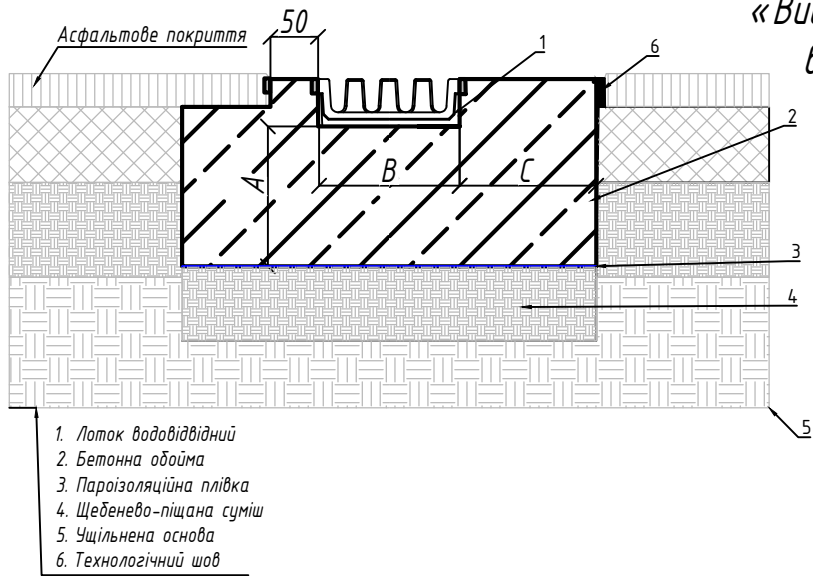

Клас навантаження	C250
Марка бетону	B25
Мінімальний розмір А.мм	150
Мінімальний розмір С.мм	150

* Монтажні схеми мають рекомендаційний характер і додатково узгоджуються в процесі проектування під конкретний тип об'єкту.

** Детальні рішення наведені в індивідуальних схемах для конкретного виробу. За інформацією звертайтеся до представника VODALAND.*

