


Встановлення пластикового дощоприймача серії Spark в плиткове покриття

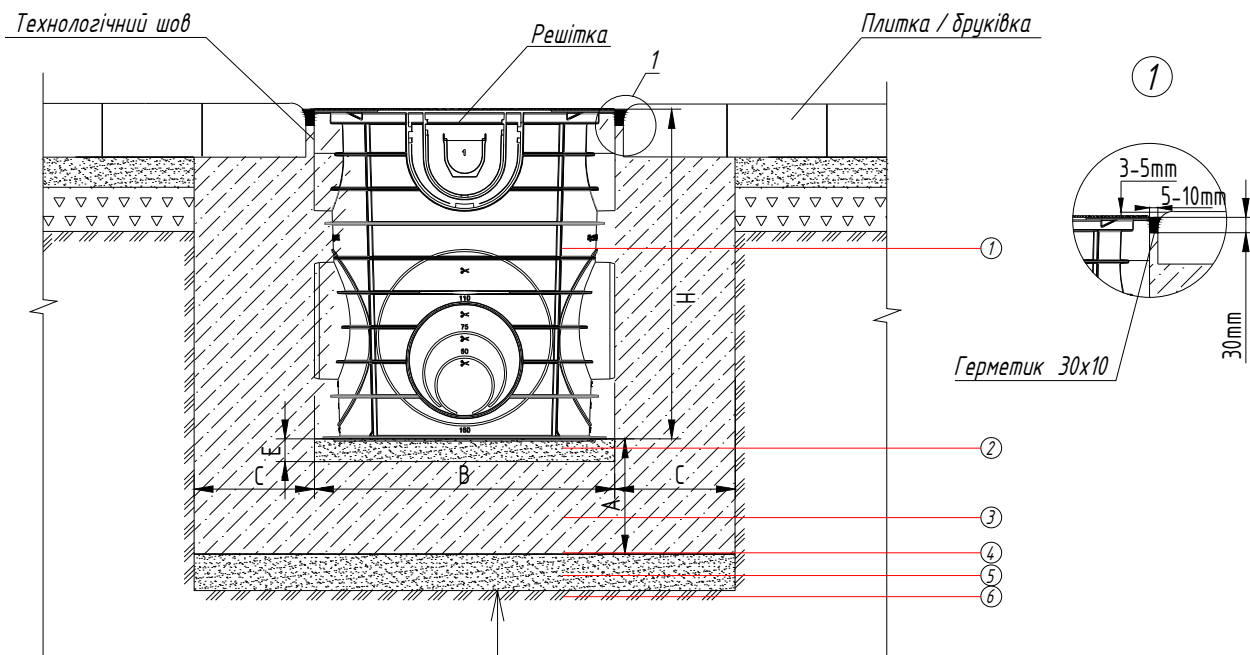

Рекомендовані параметри бетонної ободи

Параметр	Клас навантаження
	A 15
Глибина бетонної ободи (A), мм	80
Ширина бетонної ободи (C), мм	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

1. Параметри шару підстилки, бетонної ободи, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
2. Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark Плиткове покриття

PS26-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
Перевірив Розгон 10.2020

Пластиковий дощоприймач Spark

26

Встановлення в плиткове покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР