


Полімербетонні водовідвідні лотки серії Моноблок Мопо з гідравлічним перетином DN200/300.
Установка в асфальтобетонне покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи.

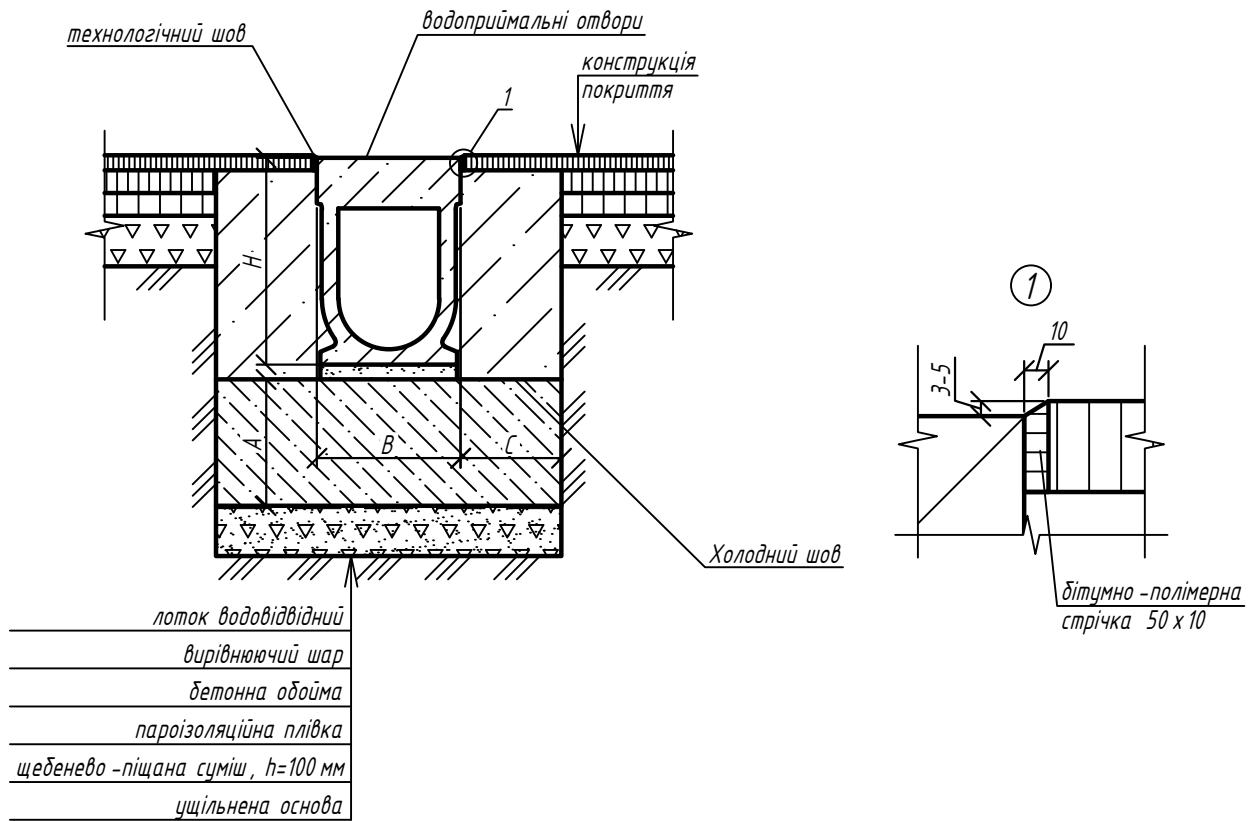

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження	
	D400	E600
висота бетонної обойми (A), мм	250	250
ширина бетонної обойми (C), мм	200	200
марка бетонної основи	B35	B35

Примітки:

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
2. Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
3. Параметри підстиляючої основи, бетонної обойми, а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних і кліматичних умов на ділянці будівництва.
4. Класи навантаження відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
5. При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.

IG/SD-001/20

Додаток В. Схеми установки полімербетонних водовідвідних лотків

Змін.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата					
Затвердив		Малиновський				Установка в асфальтобетонне покриття. Встановлення бетонної обойми за два етапи	Стадія	Аркуш	Аркушів	
Погодив		Ефименко						1.10		
Перевірів		Киселиця								
Розробив		Березовська					Полімербетоннієтонні водовідвідні лотки серії Моноблок Мопо з гідравлічним перетином DN200/300	 VODALAND ВАОСКОНАЛИМО ПРОСТІР		