

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ –Н Б В.25-61:2012“Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення”.
3. Параметри ущільненої основи, бетонної обойми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
4. Під час улаштування покриття забороняється заїзд віброущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
5. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
6. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проект організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
7. Н і В- це габаритні розміри водовідвідного виробу.
8. Монтаж водовідвідних виробів без решіток не допускається.
9. Заповнюємо всі пустоти між лотком та бордюром клеєвим полімером.
10. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
11. Для розподілу навантаження обойми повинна бути довша за довжину каналу для класу навантаження А15-В125 - 100мм., С250 - 150 мм.
11. З'єднання елементів збірних секційних піскоуловлювачів у місцях стикування необхідно герметизувати еластичним водостійким герметиком.

1. Піскоуловлювач 2 секції
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

Герметик 10х15

Клеєвий полімер


Герметик 5х15

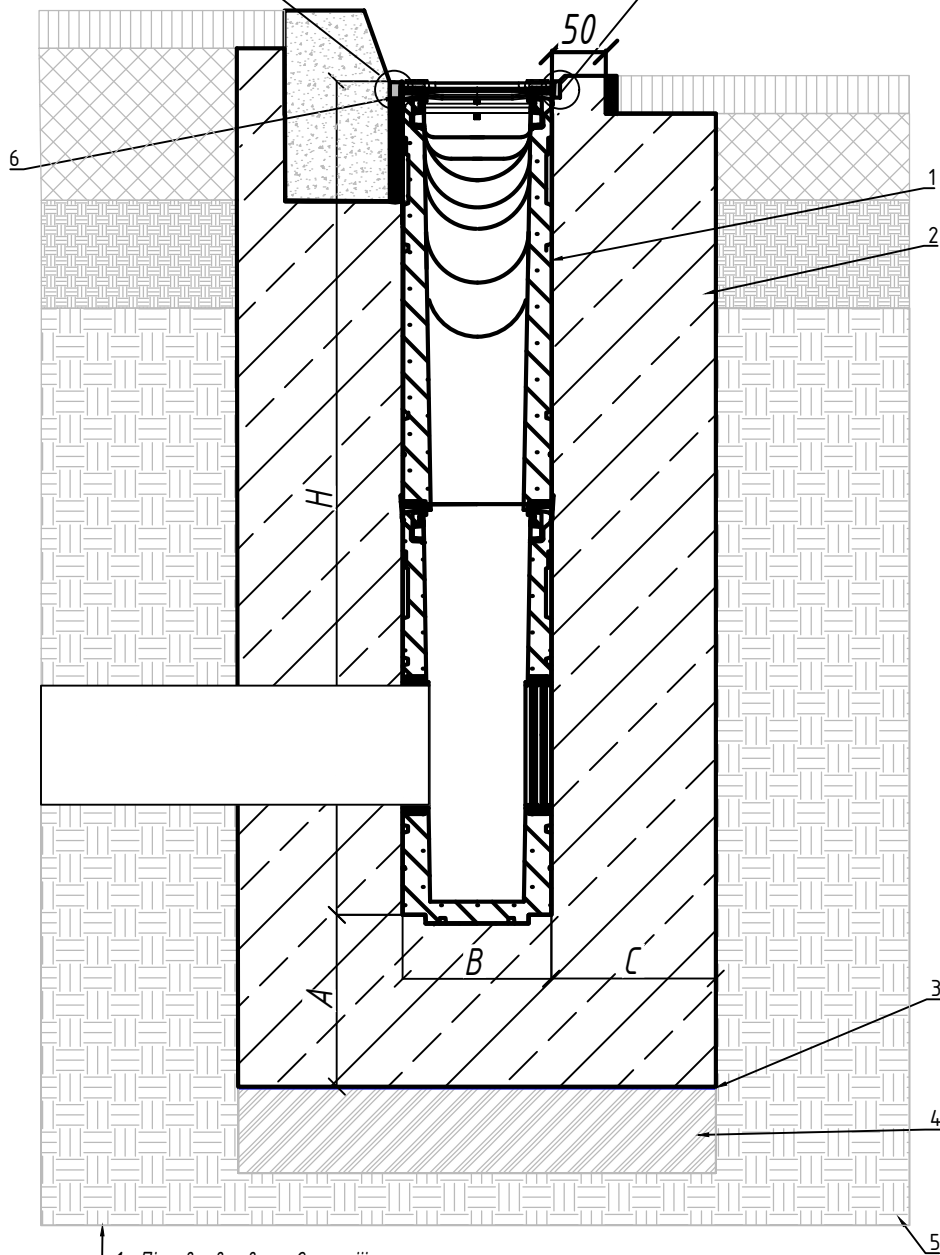

Герметик 10х15

Клеєвий полімер

Герметик 5х15

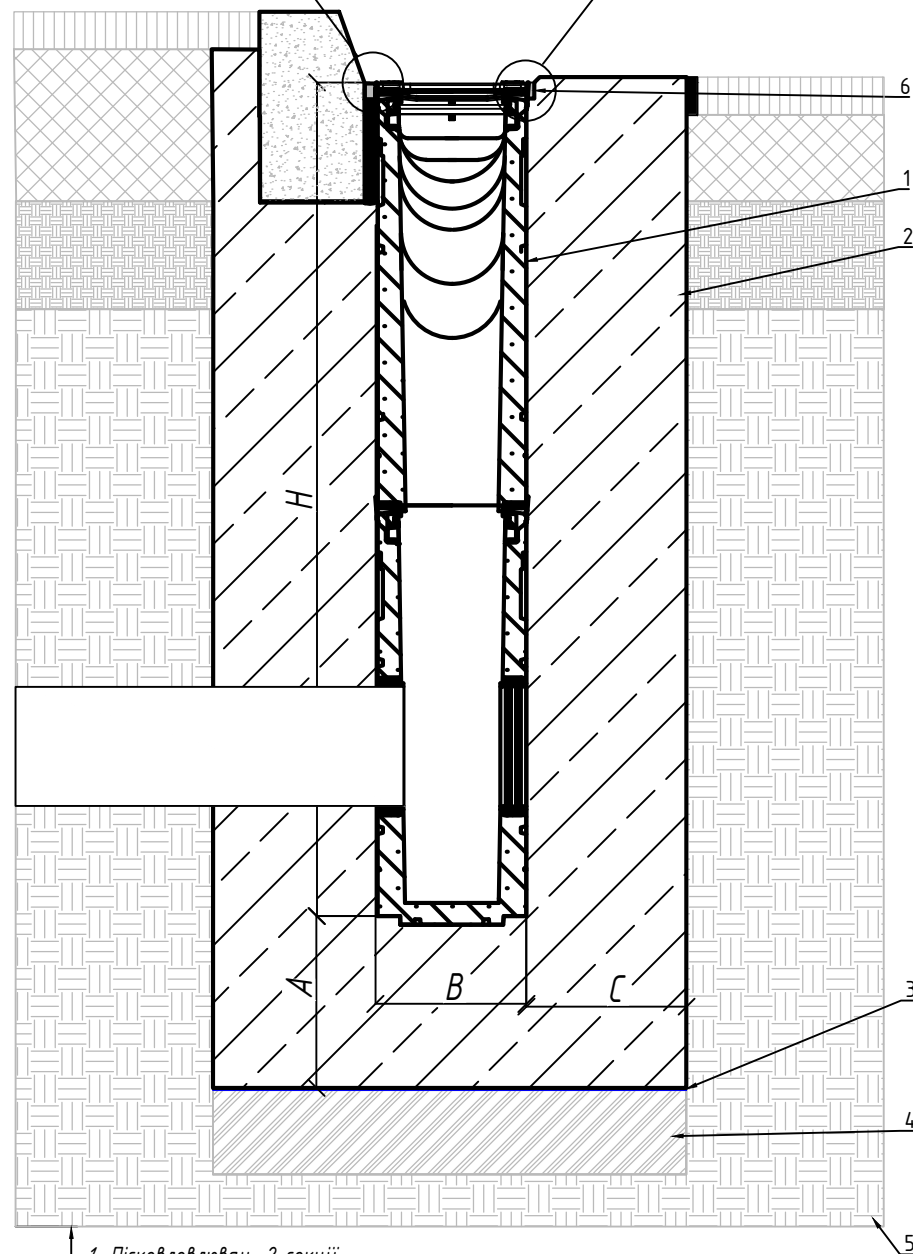

1. Піскоуловлювач 2 секції
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Ущільнена основа
5. Ґрунт
6. Технологічний шов

Клас навантаження		Марка бетону	Мінімальний розмір А, мм	Мінімальний розмір С, мм			
A15		B20	100	100			
B125		B20	100	100			
C250		B25	150	150			
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми		Статус документа:	
 ВІДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР		Створено: 17.12.2025		Назва: Схема монтажу секційного піскоуловлювача Base та Easy вздовж бордюрного каменю		Артикул:	
		Затверджено: 05.02.2026				Рев. 1	Дата видачі: _____.2026