


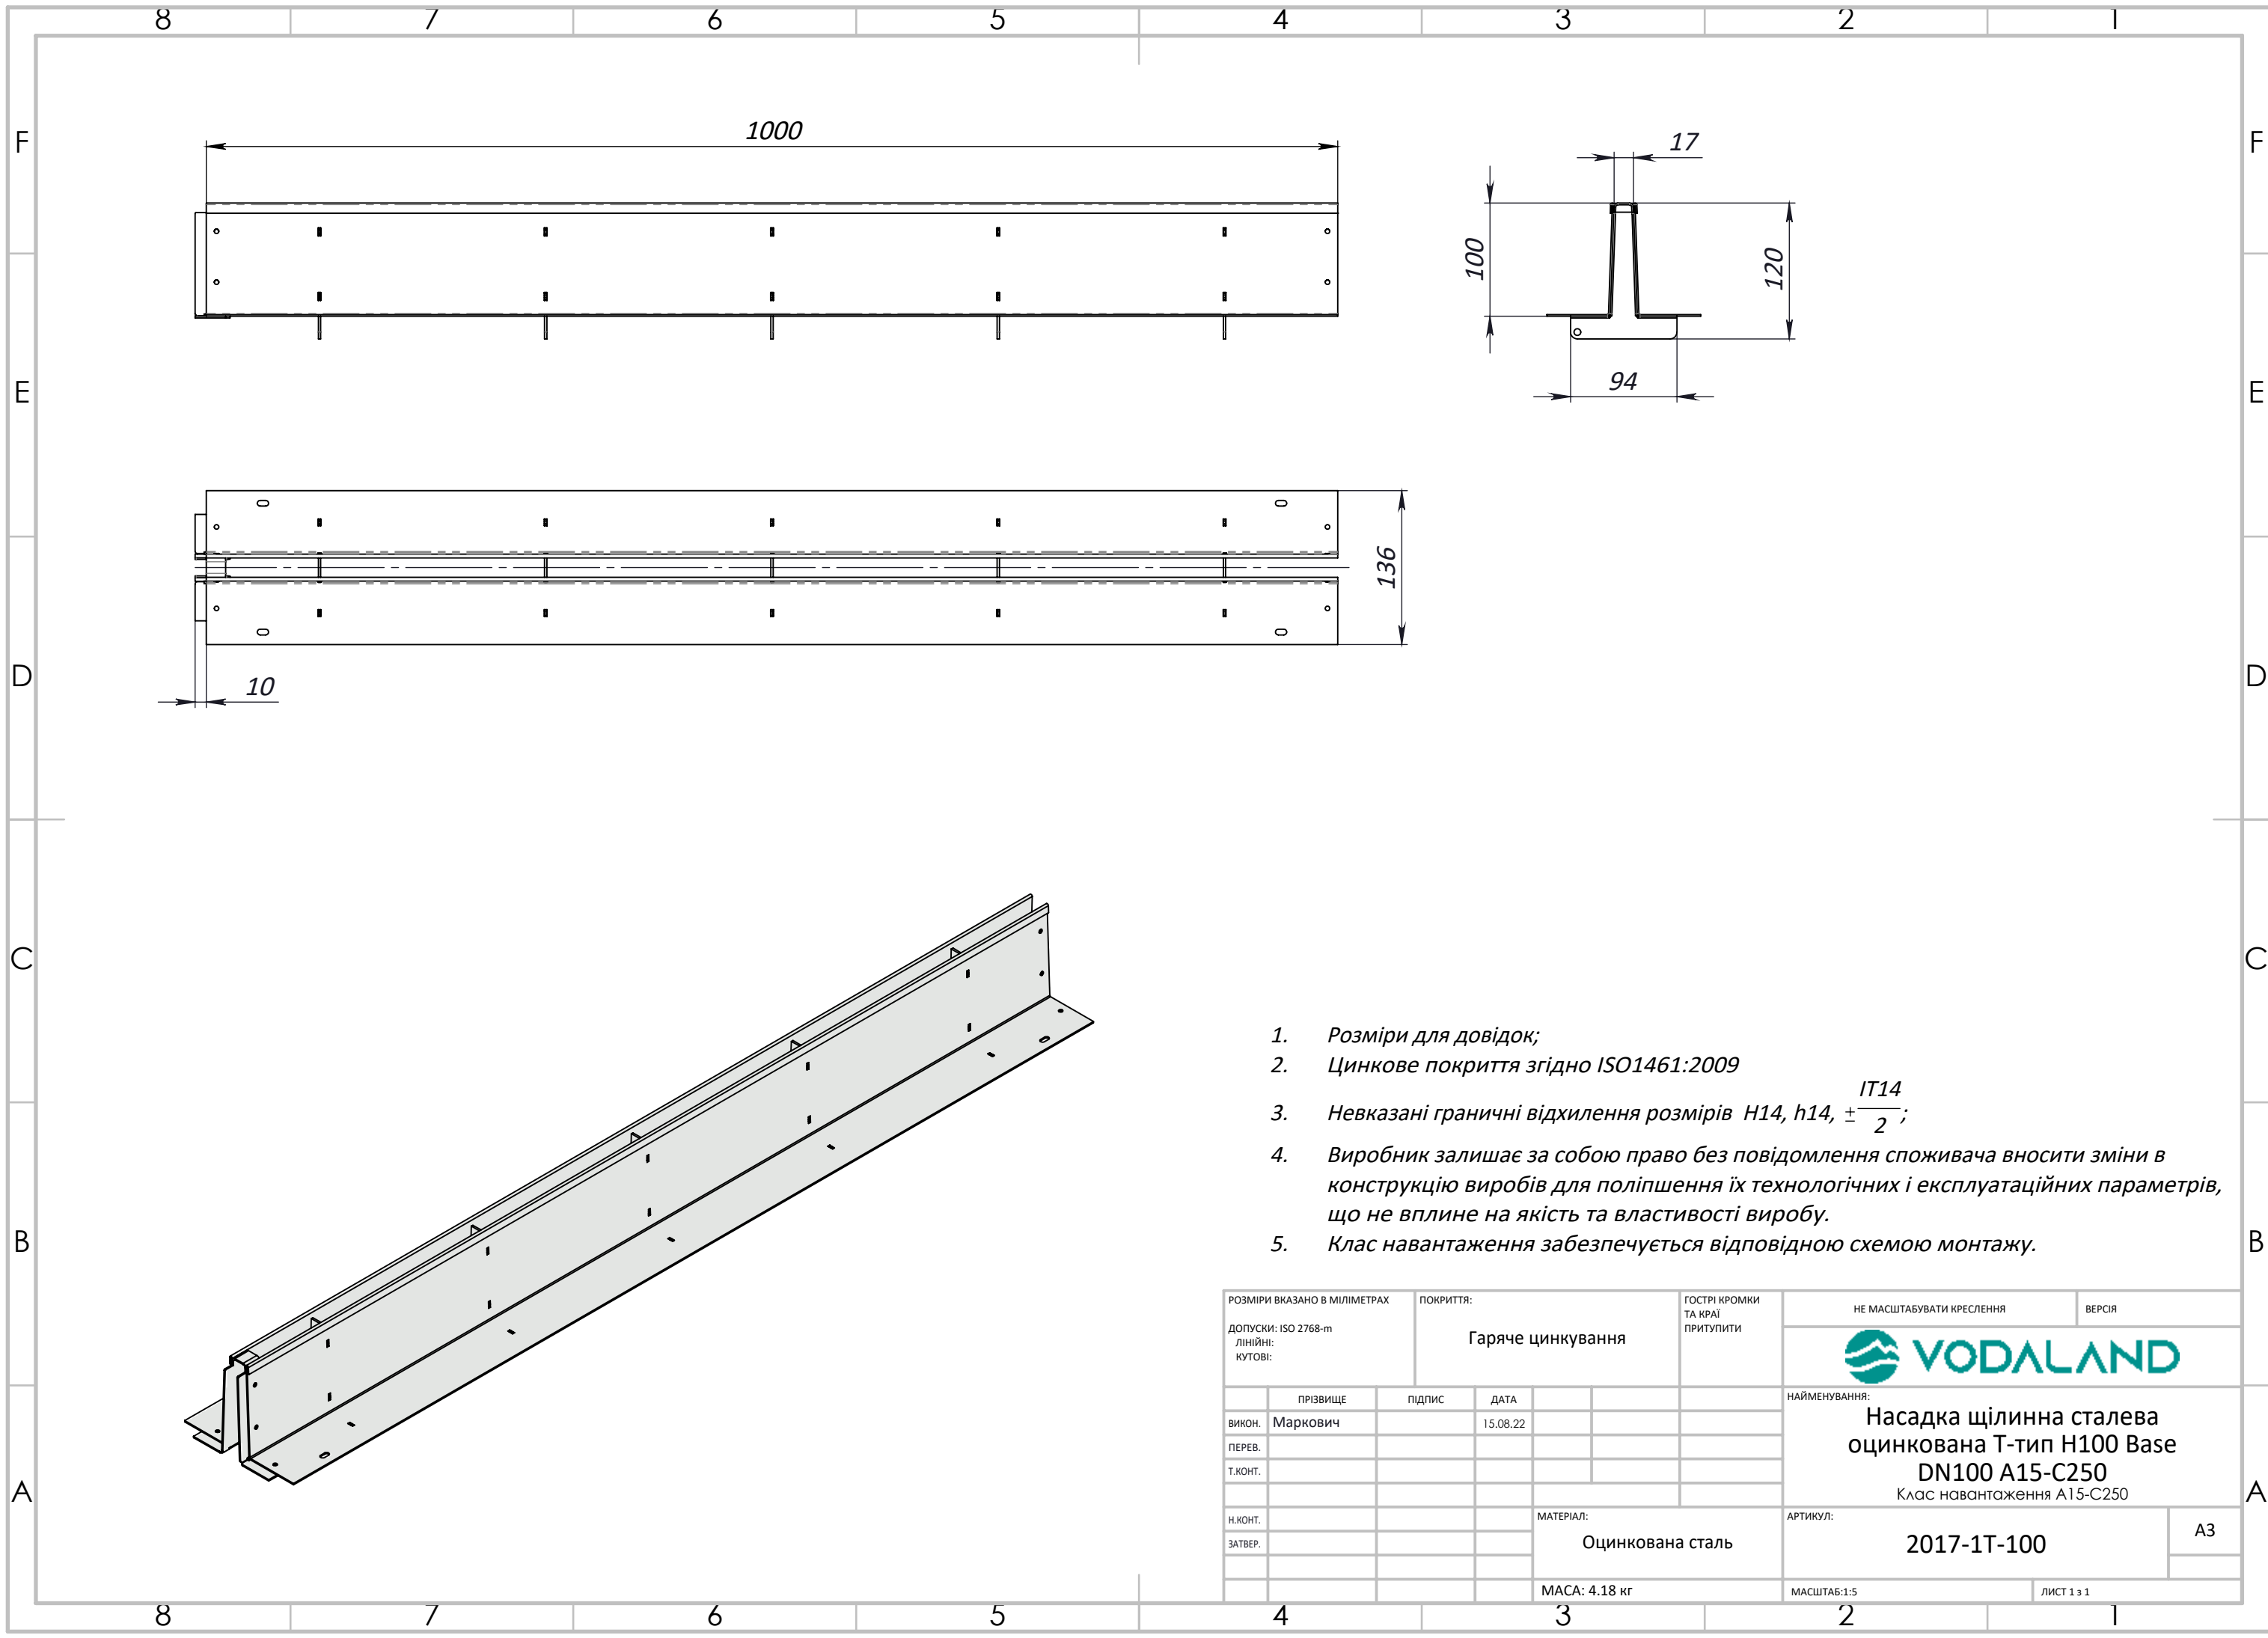

- 1. Розміри для довідок;
- 2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
- 3. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
- 4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
- 5. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ				ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:				Гаряче цинкування							
	ПРИЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			НАЙМЕНУВАННЯ:					
ВИКОН.	Маркович		15.08.22			Насадка щілинна сталева оцинкована Т-тип H100 Base DN100 A15-C250 Клас навантаження A15-C250					
ПЕРЕВ.											
Т.КОНТ.											
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:			
ЗАТВЕР.						Оцинкована сталь		2017-1T-100			
								A3			
						МАСА: 4.18 кг		МАСШТАБ:1:5		ЛИСТ 1 з 1	