
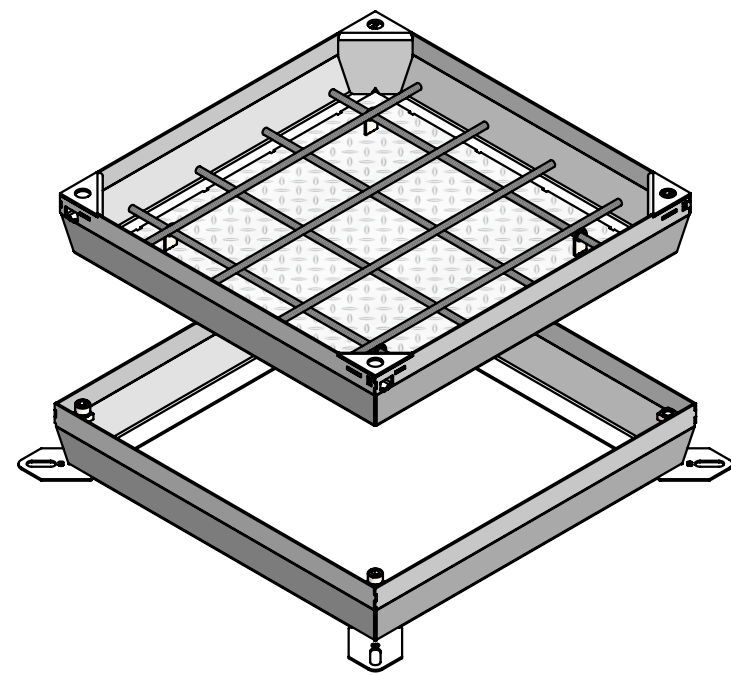


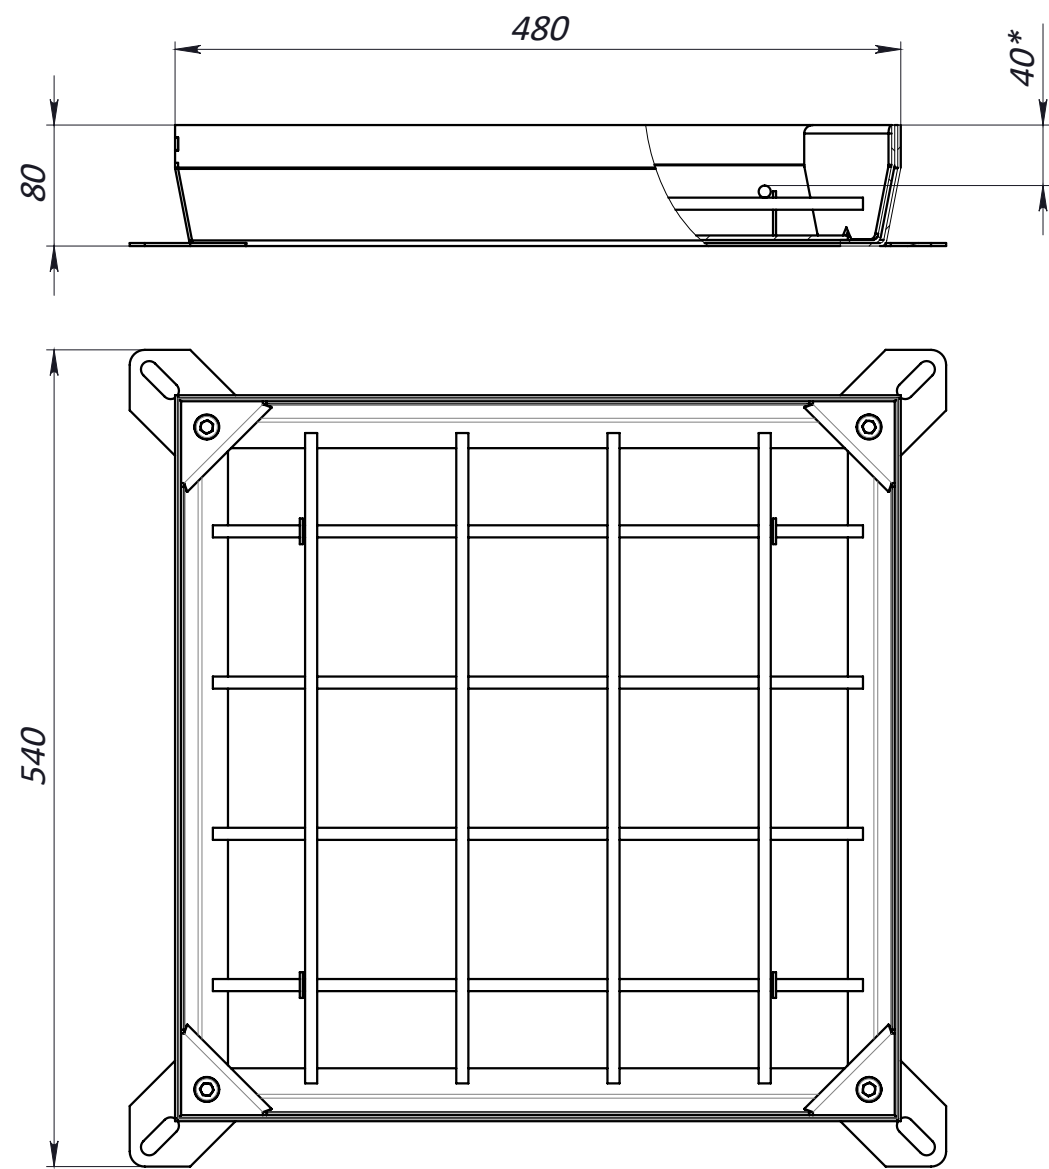

1. Розміри для довідок;
2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ			ПОКРИТТЯ:			НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ			ВЕРСІЯ					
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:			Гаряче цинкування			ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ			 VODALAND					
	ПРИЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА											
ВИКОН.	М.АГ								НАЙМЕНУВАННЯ: Люк технологічний сталевий оцинкований Pro 400x400 Unifill H80 B125 Клас навантаження B125					
ПЕРЕВ.	М.ІК													
Т.КОНТ.	М.ДК													
									АРТИКУЛ: 30414.8-3					
Н.КОНТ.														
ЗАТВЕР.									A3					
									МАСА: 12.47 кг					
									МАСШТАБ: 1:10			ЛИСТ 1 з 1		