
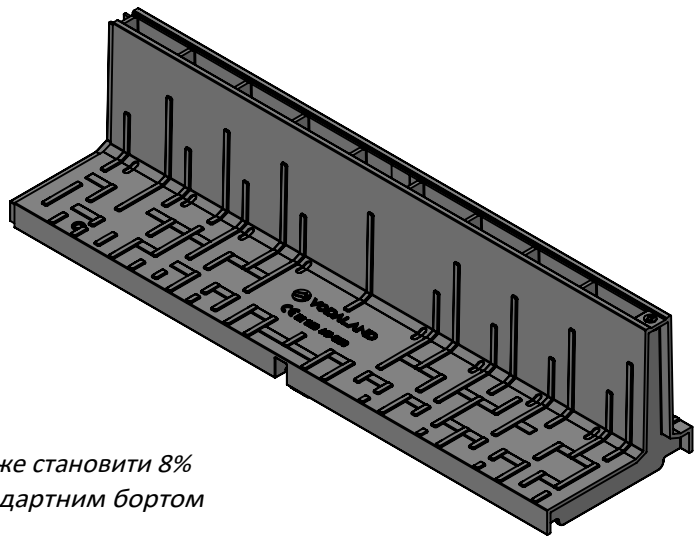
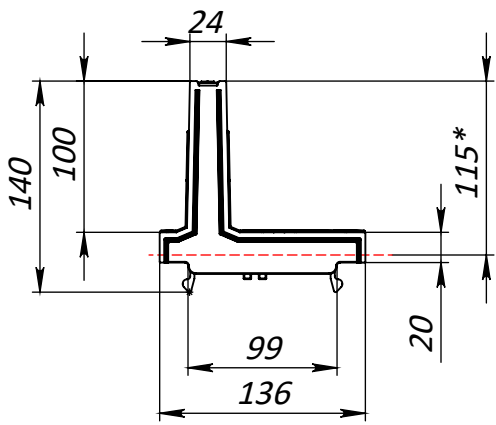


6 5 4 3 2 1

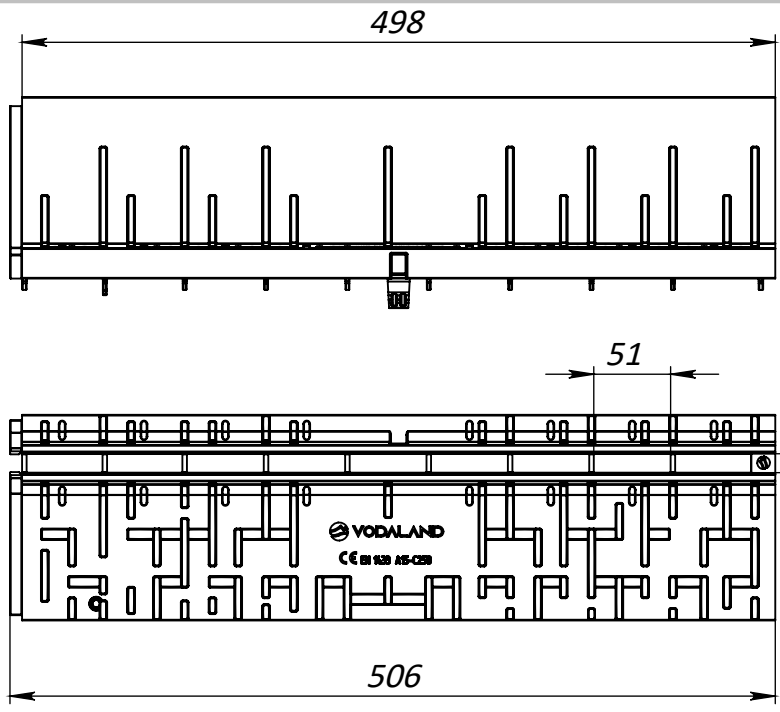

1. Площа водозабірних щілин 56.47 см²;
2. Відхилення фактичної маси від номінальної може становити 8%
3. *-монтажна висота для базових лотків зі стандартним бортом

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-c							
ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:							
	Прізвище	Підпис	Дата	НАЙМЕНУВАННЯ:			
ВИКОН.	ЛМВ		09.06.22	Насадка щілинна L-тип H100 для лотків Base DN100 пластикова A15-C250 Клас навантаження: A15-C250			
ПЕРЕВ.	ЛМК						
Т.КОНТР.							
Н.КОНТР.				МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:	
ЗАТВ.				Пластик		2087-L-100	
				МАСА: 0.81 кг		МАСШТАБ: 1:5	
						ЛИСТ 1 з 1	

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A

D
C
B
A