


Встановлення пластикових лотків серії Spark з гідравлічним перетином DN100 в асфальтобетонне покриття

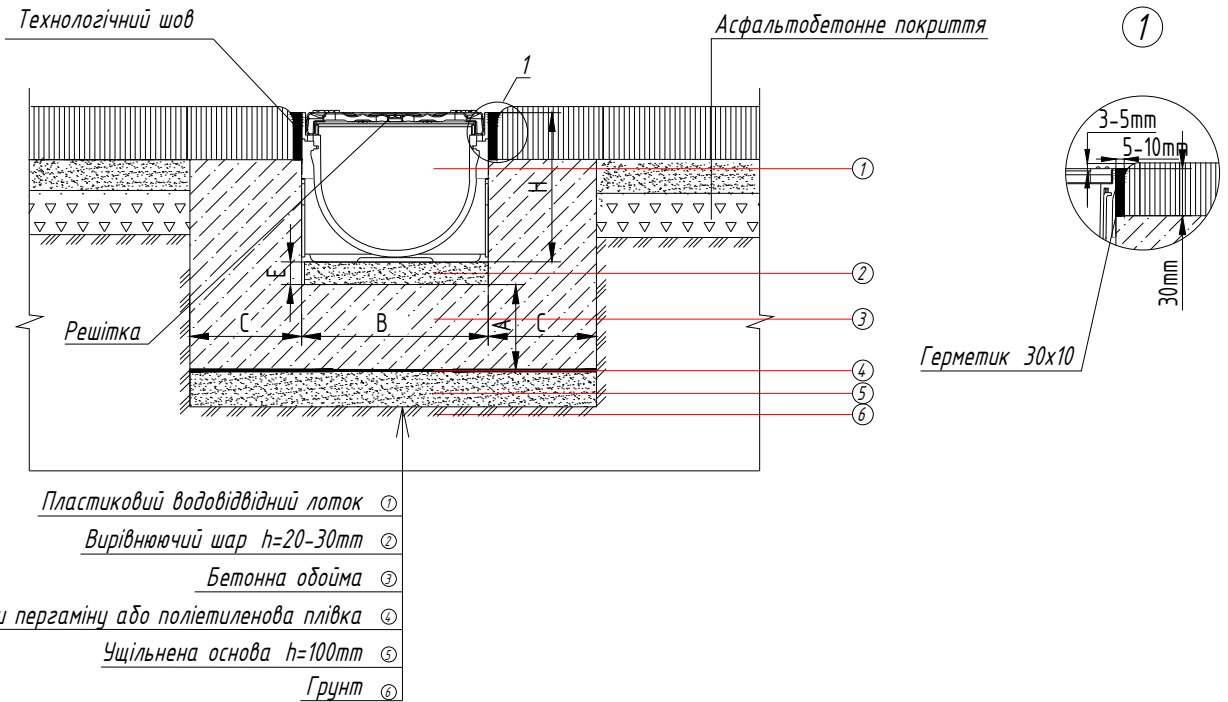

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження
Глибина бетонної обойми (A), mm	80
Ширина бетонної обойми (C), mm	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

1. Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
2. Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark DN100 Асфальтобетонне покриття PS33-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
 Перевірів Розгон 10.2020

Пластиковий водовідвідний лоток серії Spark з гідравлічним перетином DN100

33

Встановлення в асфальтобетонне покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЯЄМО ПРОСТІР