


Встановлення пластикових лотків серії Spark з гідравлічним перетином DN70 в асфальтобетонне покриття

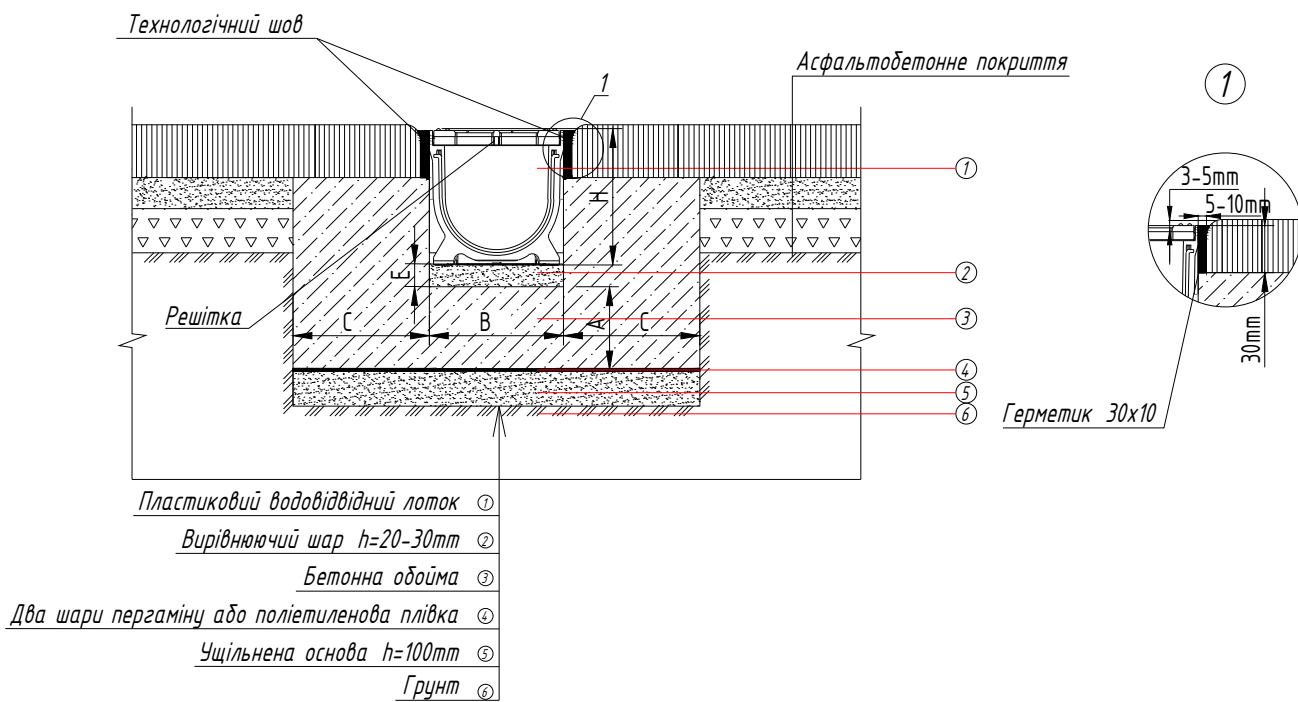

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження
	A 15
Глибина бетонної обойми (A), мм	80
Ширина бетонної обойми (C), мм	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

1. Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
2. Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark DN70 Асфальтобетонне покриття PS31-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив	Вавілова		10.2020
Перевірів	Розгон		10.2020

Пластиковий водовідвідний лоток серії
Spark з гідравлічним перетином DN70

31

Встановлення в асфальтобетонне
покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР