Станція біологічної очистки Organic Base- 10
(М 1:25)

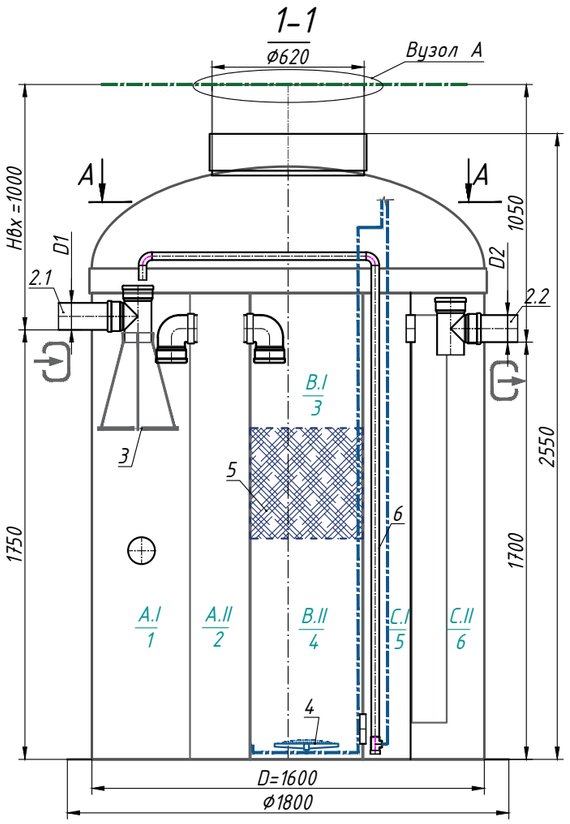

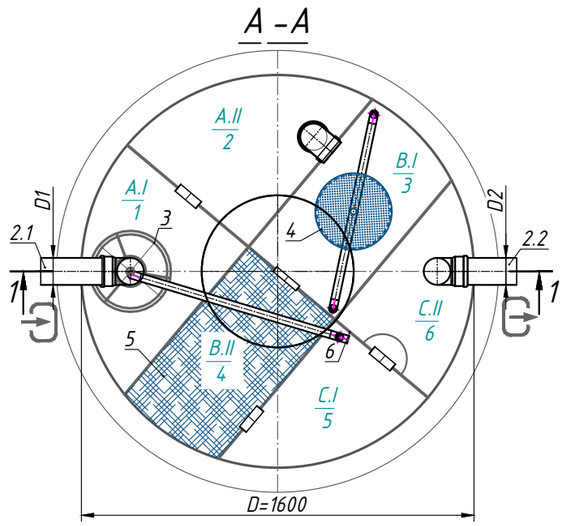

А- Оформлення горловини. Схема встановлення компресору *

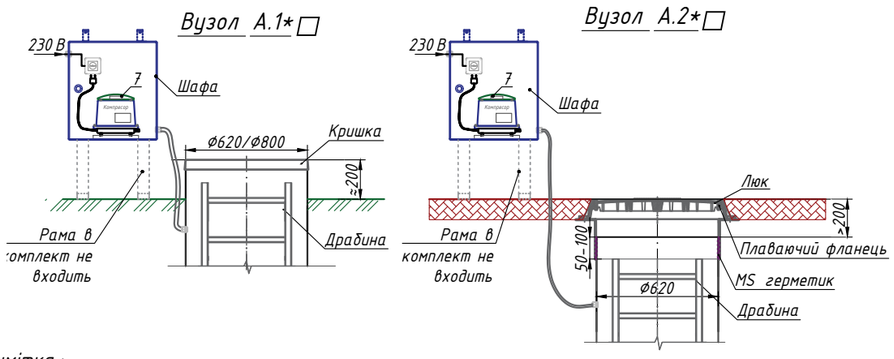

А-первинний відстійник:
А.І-камера гомогенізації,
А.ІІ-відстійник);
В-біологічна очистка:
В.І-камера аерації,
В.ІІ-камера денітрифікації;
С-вторинний відстійник:
С.І-відстійник;
С.ІІ-зона чистої води.

Примітка :
*Н -глибина залягання підвідного патрубку , мм(в стандартній комплектації Н до 800 мм). Н приймати кратною 100 мм.
При оформленні горловини А.2 - загальна висота виробу менша на 200 мм.
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2).
Повна комплектація виробу погоджується з менеджером.
***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому.
Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація : _____

_____.

Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Vodaland	Станція біологічної очистки Vodaland Organic Base- 10 продукт. 1,5 м3/добу, склопл., D= 1600 Нк =2550 мм	1		компл.
2.1 2.2	D1- Підвідний патрубок D2- Відвідний патрубок	Патрубок ПВХ SN4 Ø 110	2		компл.
3		Гомогенізатор d 110	1		компл.
4		Дисковий аератор HD	1		компл.
5		Біологічне завантаження NET	1		компл.
6		Система аерліфт D50	1		компл.
7		Компресорне обладання (0,040 кВт, 230V)	1		компл.
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)					

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз.	Позначення	Найменування			Примітка
А, В	D1- Підвідний патрубок / D2- Відвідний патрубок :				
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків :	Ø160	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)				
	С.1 Склопластикова кришка :	Ø800/Ø1000	☐		
	С.2 Люк	Люк пластиковий	☐		
		Тип "Л" клас А 15	☐		
		Тип "Т" клас С 250	☐		
	С.3 Плаваючий фланець горловини	Ø620, h=200 мм	☐		
		Ін. :	☐		
D	D. Опція	Драбина універсальна , алюм.	☐		
		Захисний ящик IP54	☐		
		Насос фекальный 0,4кВт,230V	☐		
		Датчик рівня Осаду	☐		
		Комплект анкерів	☐		
		Ін. :	☐		
		Ін. :	☐		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

Стадія	Аркуш	Аркушів
	1	1

Станція біологічної очистки
Organic Base- 10 (BOB-10)

VODALAND

Формат А3