
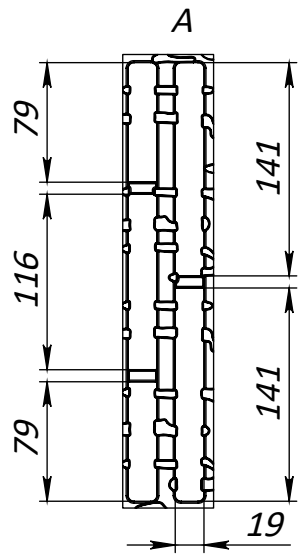
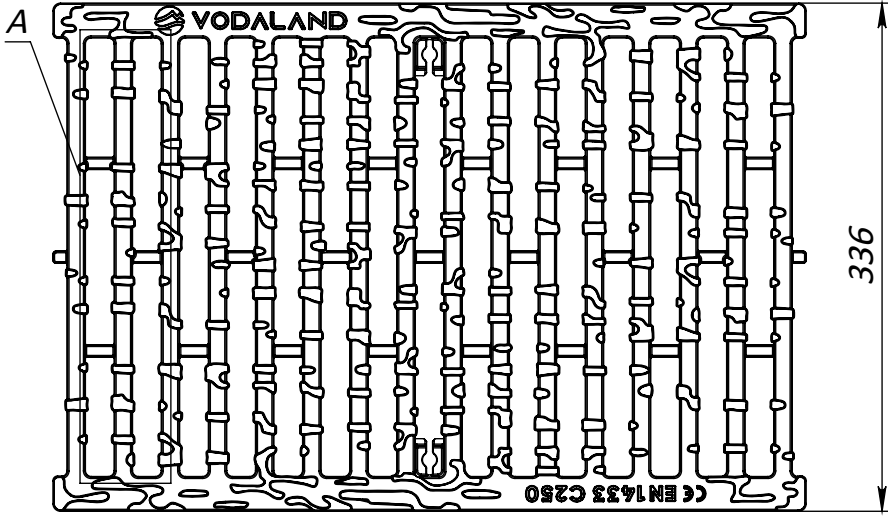
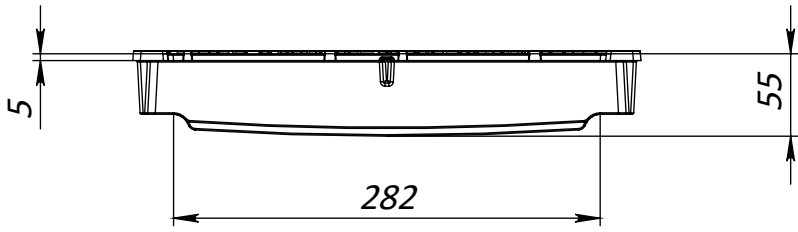


6 5 4 3 2 1

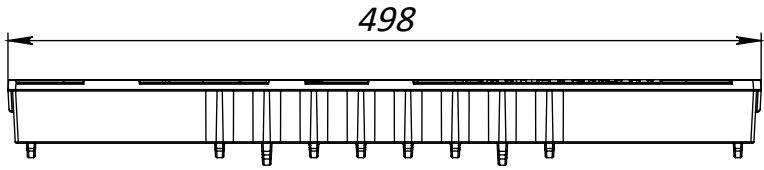

1. Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 10%
2. Площа водостічних щілин складає 845.12 кв.см

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-c ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:							
				НАЙМЕНУВАННЯ:			
				Решітка Base DN300 чавунна чарункова ADA з KTL фарбуванням C250 високий борт			
				Клас навантаження C250			
				МАТЕРІАЛ		АРТИКУЛ:	
				Високоміцний чавун		2730311-K	
				МАСА: 15,25 кг		МАСШТАБ: 1:5	
						A4	
						ЛИСТ 1 із 1	

6 5 4 3 2 1

D
C
B
A

D
C
B
A