
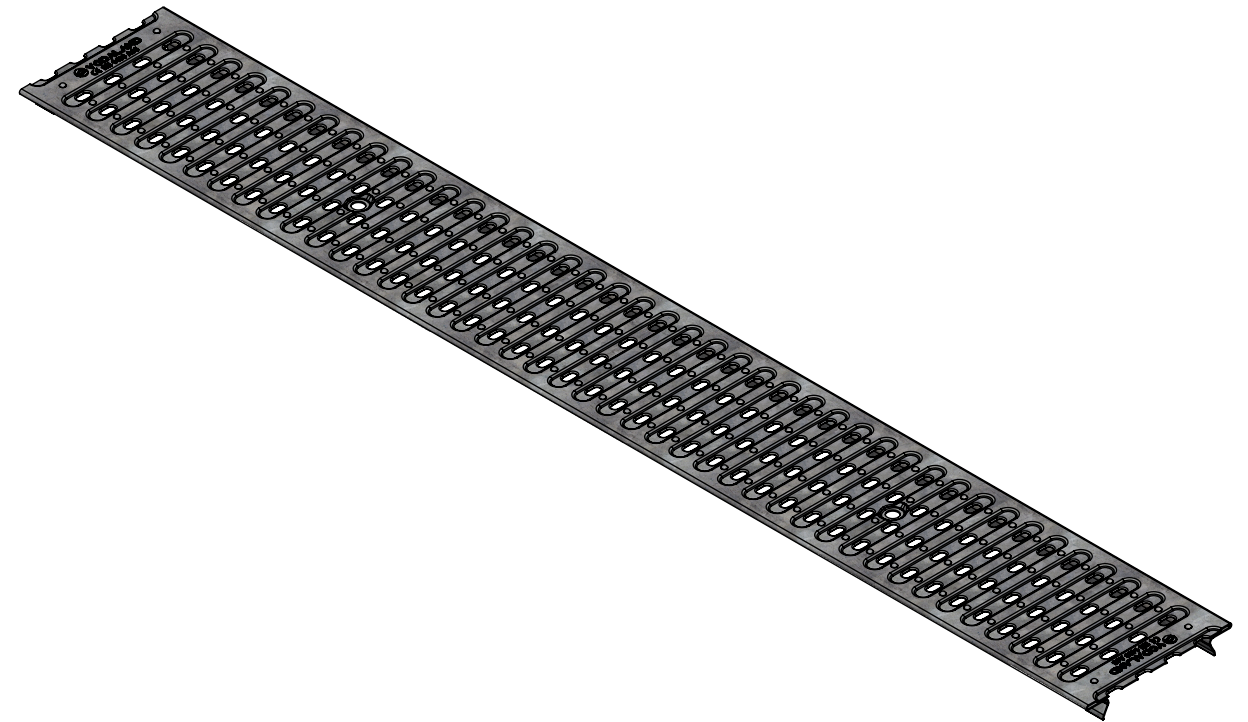


A (1 : 2)

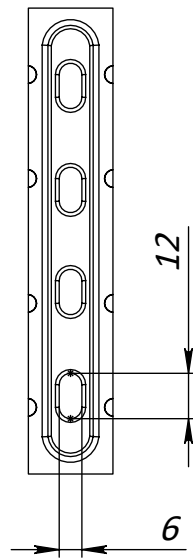

1. Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 12%
2. Площа водостічних щілин 108 кв.см

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-b									
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна ADA A15 під кріплення			
						Клас навантаження A15			
						АРТИКУЛ:		A3	
				МАТЕРІАЛ		20101-ADA			
				Сталь оцинкована					
				МАСА: 1,59 кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 із 1	