
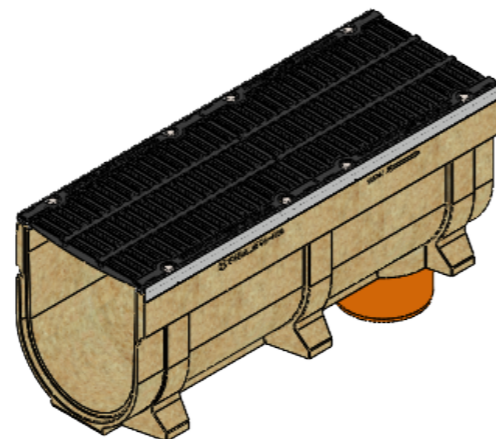



A  
(1:10)

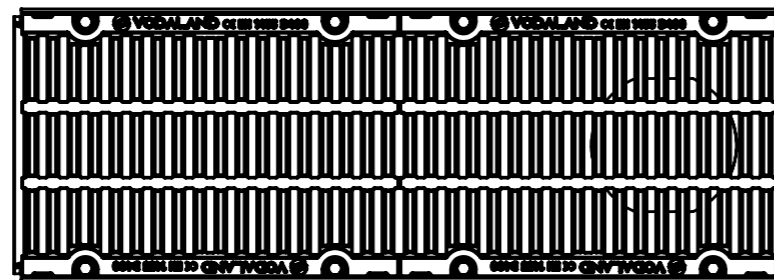

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний полімербетонний Pro DN200 H410 з вертикальним випуском 200 з решіткою чавунною щільною D400			
В.КОНТ.	Козак М.	ПІДПИС	ДАТА			АРТИКУЛ:		A3	
П.КОНТ.	Киселиця В.		07.10.22			07707133409/410			
Т.КОНТ.	Хамула Н.								
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Полімербетон, Чавун					
				МАСА: 87.96 кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1	